Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Silica® 21 rectangular

Bestell-Nr.: 51MA23D43LSA
EAN: 4069025666956

Ausführung	Anbauleuchte, direkt strahlend, mit Deckenaufhellung, Mikroprismenabdeckung, Gehäuse, silber, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)
Bestückung	LED 3000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät	EVG-DALI
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 3650 lm Systemleistung = 26.1 W Lichtausbeute = 139.8 lm/W

LP-Nummer
59926_54

Seriendokumentation
18.03.2026

siteco

Lichtstärke in cd/klm C180-0 C270-90 **Imax: 438 cd/klm**

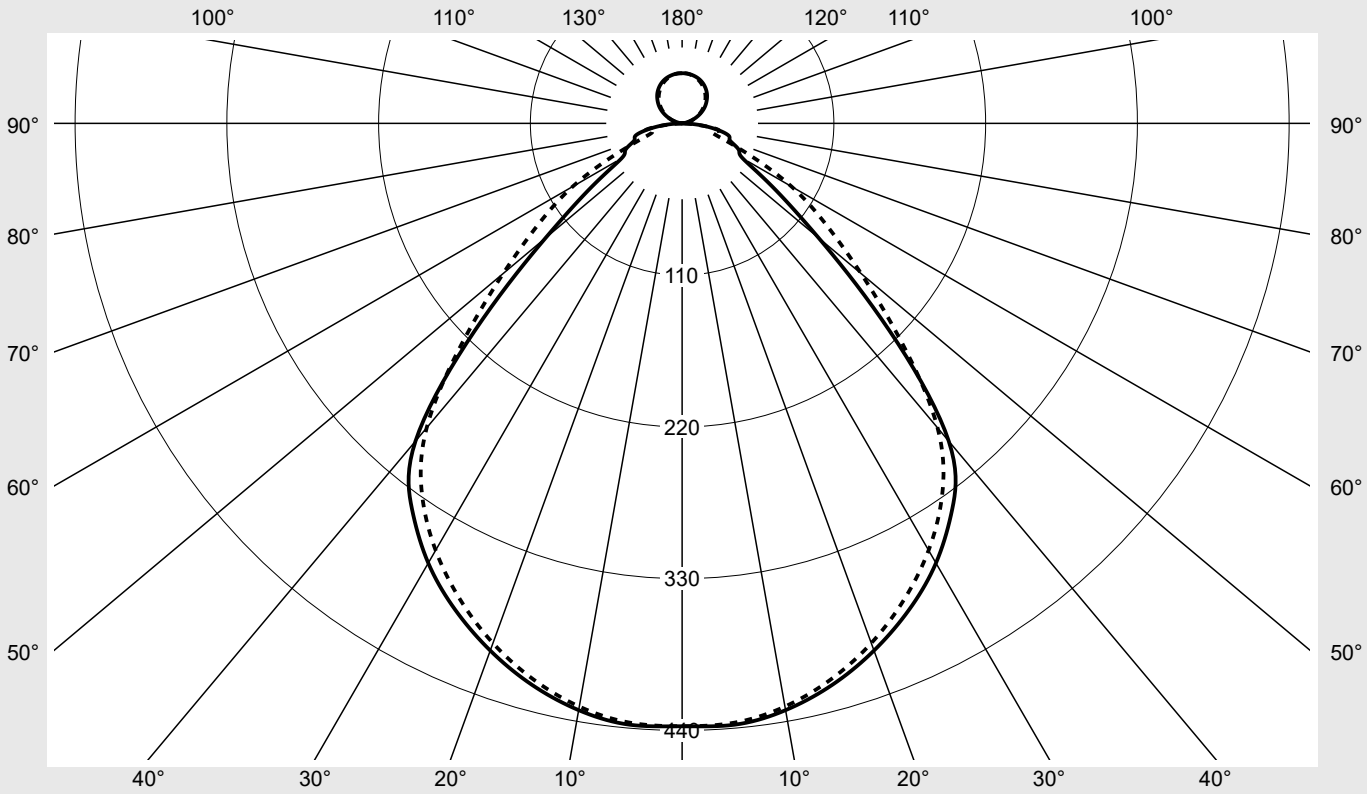

Klassifizierungen

DIN 5040	B 5 3
CIE	N1=64 N2=89 N3=97 N4=90 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB}	100,0%
ϕ_u	89,9%
ϕ_o	10,1%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51MA23D43LSA	LP-Nummer
Silica® 21 rectangular	EAN: 4069025666956	59926_54

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	437.0	437.0	437.0	437.0	437.0	437.0	437.0	2.6	2.6
5°	437.5	435.2	432.8	434.3	436.3	436.1	436.0	20.8	23.4
10°	431.9	429.5	426.7	427.9	429.6	429.3	429.2	40.8	64.2
15°	421.2	418.9	415.8	416.5	417.8	417.3	417.1	59.2	123.5
20°	406.6	404.3	400.8	401.0	401.8	401.1	400.9	75.4	198.9
25°	389.1	386.4	382.0	381.9	382.7	381.5	380.8	88.8	287.6
30°	368.0	364.7	359.7	359.4	360.6	358.7	357.3	98.9	386.6
35°	341.4	338.2	332.1	332.4	333.3	331.3	328.6	104.9	491.5
40°	300.7	300.8	295.3	294.9	290.1	291.5	288.1	103.8	595.2
45°	212.6	226.3	229.6	225.2	205.5	224.7	225.8	85.9	681.2
50°	129.2	148.2	173.1	148.1	128.3	145.9	169.3	62.5	743.7
55°	79.6	91.0	128.9	90.6	78.9	88.6	126.8	43.5	787.2
60°	50.7	61.5	90.5	62.1	50.6	60.7	91.6	31.4	818.5
65°	45.3	52.6	56.0	53.9	46.4	53.9	53.0	25.8	844.4
70°	37.2	45.3	28.7	46.2	37.4	46.2	28.4	20.3	864.7
75°	35.1	31.6	25.1	32.3	35.6	32.1	23.0	16.4	881.1
80°	25.2	19.1	24.9	18.5	25.5	19.5	26.6	12.0	893.1
85°	11.8	11.0	9.3	11.0	11.7	11.3	9.3	5.9	899.0
90°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	899.2
95°	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	1.0	0.3	899.5
100°	2.4	2.3	2.3	2.3	2.7	3.1	3.4	1.4	900.9
105°	5.2	5.1	5.1	5.3	5.6	5.8	6.1	2.9	903.8
110°	8.9	8.7	8.6	8.7	8.8	8.9	9.1	4.5	908.3
115°	12.6	12.4	12.2	12.1	11.9	12.0	12.1	6.0	914.3
120°	16.3	16.1	15.7	15.3	15.0	15.0	15.2	7.3	921.7
125°	19.7	19.5	18.9	18.4	18.2	18.1	18.2	8.4	930.1
130°	22.7	22.5	21.9	21.4	21.1	21.0	21.1	9.1	939.1
135°	25.5	25.2	24.7	24.2	23.9	23.7	23.8	9.5	948.6
140°	28.0	27.7	27.3	26.8	26.5	26.3	26.3	9.5	958.1
145°	30.1	29.9	29.4	29.0	28.7	28.5	28.5	9.2	967.2
150°	31.9	31.7	31.2	30.9	30.7	30.5	30.5	8.5	975.7
155°	33.4	33.2	32.8	32.6	32.4	32.3	32.3	7.6	983.3
160°	34.6	34.3	34.0	33.9	33.8	33.7	33.8	6.4	989.7
165°	35.4	35.2	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	5.0	994.7
170°	36.0	35.8	35.6	35.7	35.8	35.7	35.8	3.4	998.1
175°	36.3	36.2	36.0	36.1	36.3	36.2	36.3	1.7	999.8
180°	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	0.2	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51MA23D43LSA	LP-Nummer
Silica® 21 rectangular	EAN: 4069025666956	59926_54

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	15,7	17,1	16,2	17,5	18,1	15,5	16,9	16,0	17,4	17,9
	3H	16,4	17,6	16,9	18,1	18,7	16,2	17,4	16,8	17,9	18,5
	4H	16,9	18,0	17,4	18,5	19,1	16,6	17,7	17,1	18,2	18,8
	6H	17,3	18,3	17,9	18,9	19,5	17,0	18,0	17,6	18,6	19,2
	8H	17,5	18,4	18,1	19,0	19,6	17,3	18,2	17,8	18,7	19,4
	12H	17,7	18,5	18,3	19,1	19,7	17,4	18,2	18,0	18,8	19,4
4H	2H	15,9	17,0	16,5	17,6	18,1	15,8	16,9	16,3	17,4	18,0
	3H	16,7	17,7	17,3	18,2	18,9	16,7	17,7	17,3	18,2	18,9
	4H	17,3	18,1	17,9	18,7	19,4	17,3	18,1	17,9	18,7	19,3
	6H	17,9	18,6	18,5	19,2	19,9	17,8	18,6	18,4	19,2	19,8
	8H	18,1	18,8	18,7	19,4	20,1	18,1	18,7	18,7	19,4	20,1
	12H	18,4	18,9	19,0	19,6	20,3	18,3	18,9	18,9	19,5	20,2
8H	4H	17,5	18,2	18,1	18,8	19,5	17,5	18,1	18,1	18,7	19,4
	6H	18,3	18,8	18,9	19,4	20,2	18,2	18,8	18,9	19,4	20,1
	8H	18,6	19,1	19,3	19,7	20,5	18,6	19,1	19,3	19,7	20,5
	12H	18,9	19,3	19,6	20,0	20,7	18,9	19,3	19,6	20,0	20,7
12H	4H	17,6	18,1	18,2	18,8	19,5	17,5	18,1	18,2	18,7	19,4
	6H	18,4	18,8	19,0	19,5	20,2	18,3	18,8	19,0	19,4	20,2
	8H	18,7	19,1	19,4	19,8	20,5	18,8	19,2	19,4	19,8	20,6

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1184, B = 158

C-Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45°	5867.1	6244.4	6334.5	6212.8	5669.9	6200.6	6229.8
50°	3921.8	4499.2	5253.1	4496.5	3895.8	4427.8	5139.2
55°	2708.9	3094.7	4385.5	3081.2	2684.0	3014.3	4312.7
60°	1979.7	2398.5	3531.4	2424.8	1973.6	2367.0	3573.0
65°	2090.4	2426.6	2585.5	2486.3	2142.6	2487.3	2446.0
70°	2120.4	2585.1	1637.5	2633.3	2132.3	2638.4	1617.7
75°	2648.4	2382.7	1891.3	2434.6	2686.7	2416.3	1733.9
80°	2833.2	2145.2	2799.6	2083.3	2866.0	2186.4	2987.0
85°	2634.7	2463.9	2079.9	2471.9	2619.9	2524.1	2091.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51MA23D43LSA	LP-Nummer
Silica® 21 rectangular	**EAN: 4069025666956**	**59926_54**

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

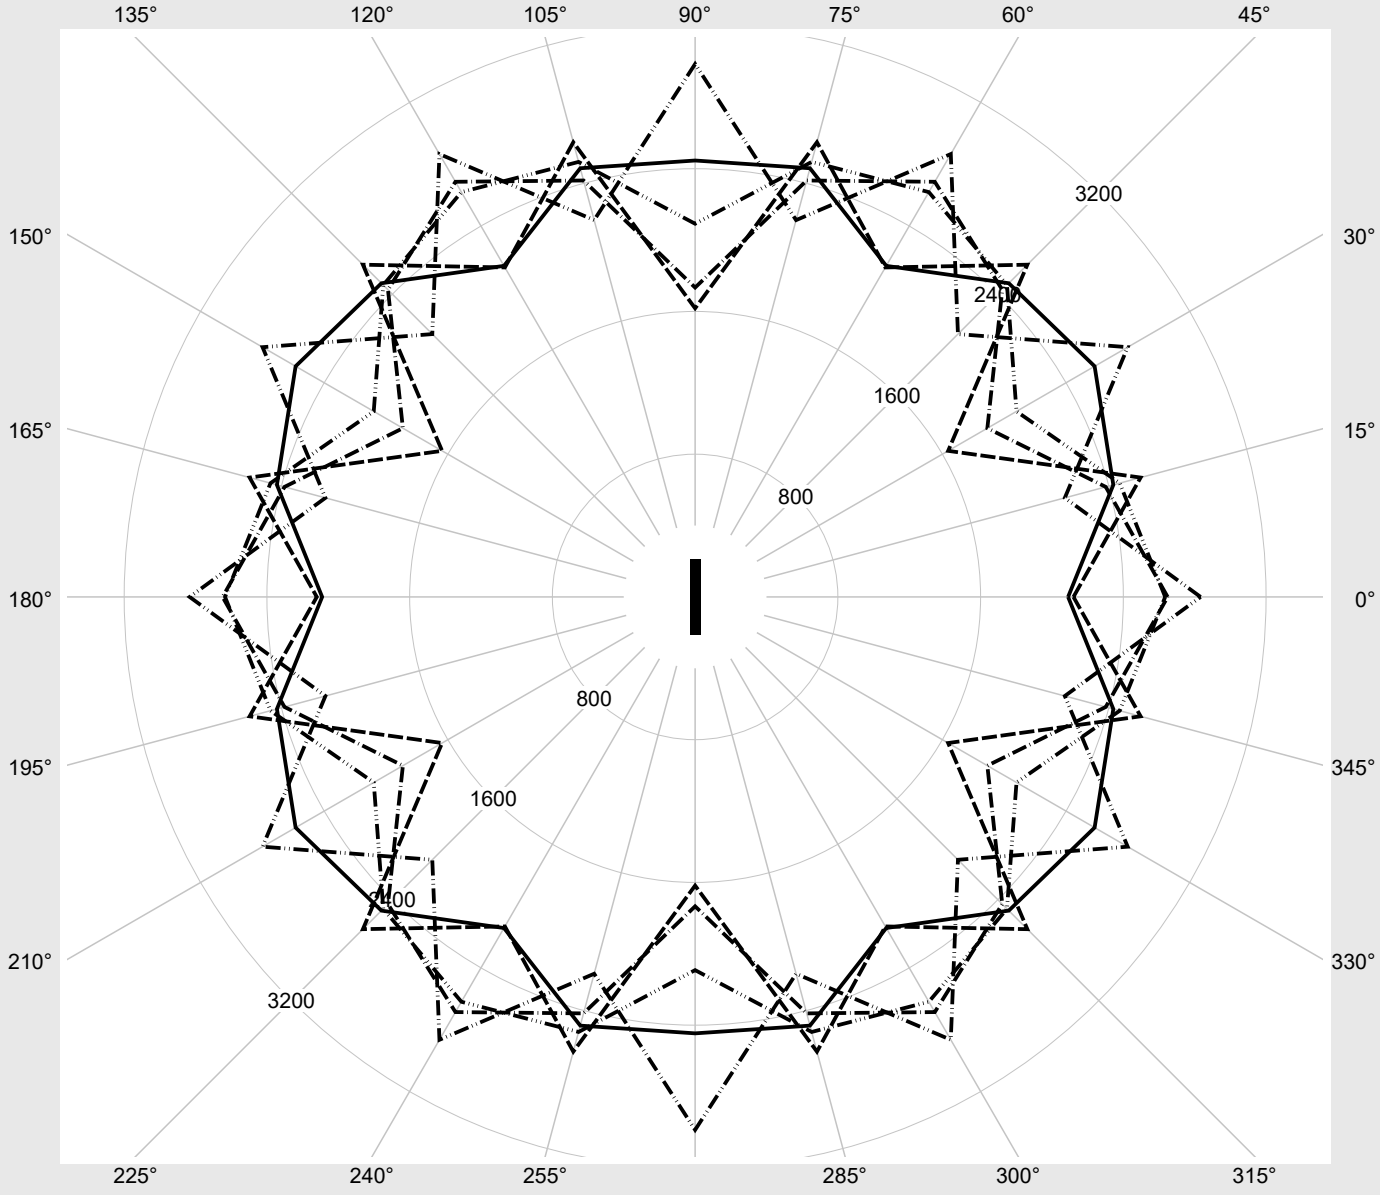

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51MA23D43LSA	LP-Nummer
Silica® 21 rectangular	EAN: 4069025666956	59926_54

siteco

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	3650	26.1
95	240	252	3465	24.7
90	226	250	3279	23.4
85	213	248	3104	22.0
80	199	245	2914	20.6
75	186	243	2736	19.3
70	173	240	2556	17.9
65	160	237	2375	16.7
60	147	234	2192	15.2
55	134	231	2007	14.0
50	121	227	1820	12.8
45	109	223	1646	11.6
40	96	218	1456	10.3
35	84	213	1278	9.2
30	72	208	1099	7.9
25	60	201	919	6.8
20	48	193	737	5.6
15	36	182	554	4.3
10	24	168	368	3.1
5	12	142	181	1.7
2	6	117	87	0.9