Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 M

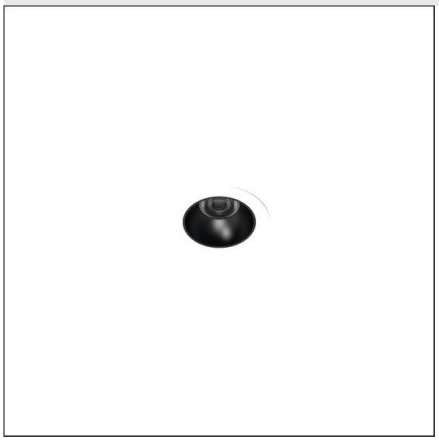

Bestell-Nr.: 51DB11EC12D1D
EAN: 4069025783257

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, schwarz, rotationssymmetrisch, eng strahlend, UGR≤16 (L65≤1000cd/m²)
Bestückung	LED 4000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-DALI-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=3
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1750 lm Systemleistung = 12.4 W Lichtausbeute = 141.1 lm/W

LP-Nummer
60027_10

Seriendokumentation
25.03.2026

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 2578 cd/klm

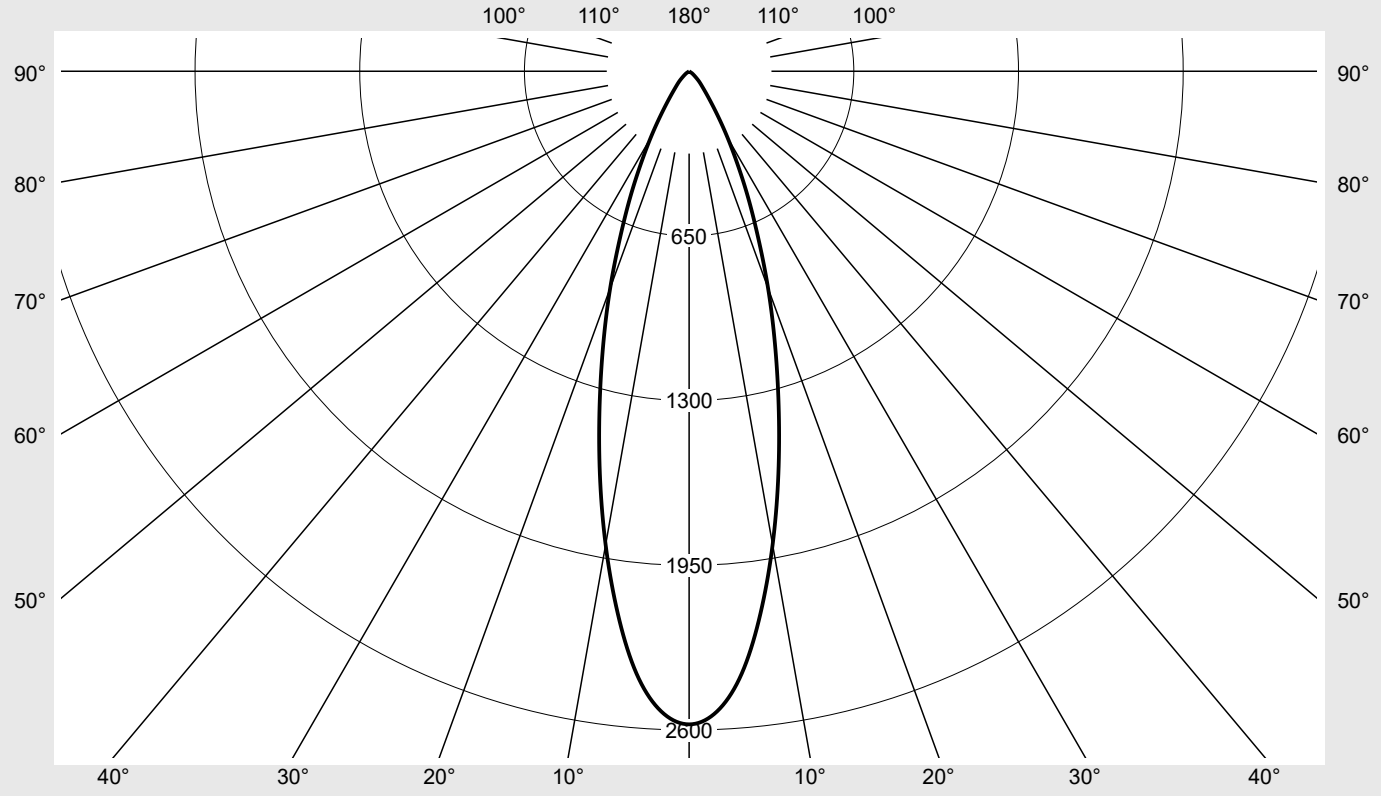

Klassifizierungen

DIN 5040	A 8 0
CIE	N1=95 N2=100 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

ηLB	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB11EC12D1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	**EAN: 4069025783257**	**60027_10**

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2577.6	**3.9**	**3.9**
2,5°	2528.8	**30.2**	**34.1**
5,0°	2385.7	**57.0**	**91.1**
7,5°	2158.1	**77.2**	**168.3**
10,0°	1897.7	**90.3**	**258.6**
12,5°	1627.7	**96.6**	**355.2**
15,0°	1364.9	**96.8**	**452.1**
17,5°	1126.0	**92.8**	**544.9**
20,0°	911.0	**85.4**	**630.3**
22,5°	713.4	**74.8**	**705.1**
25,0°	552.3	**64.0**	**769.1**
27,5°	414.0	**52.4**	**821.5**
30,0°	305.1	**41.8**	**863.3**
32,5°	216.9	**31.9**	**895.3**
35,0°	153.4	**24.1**	**919.4**
37,5°	111.8	**18.7**	**938.1**
40,0°	84.3	**14.9**	**952.9**
42,5°	66.5	**12.3**	**965.2**
45,0°	51.5	**10.0**	**975.2**
47,5°	37.1	**7.5**	**982.7**
50,0°	26.8	**5.6**	**988.4**
52,5°	19.4	**4.2**	**992.6**
55,0°	13.7	**3.1**	**995.7**
57,5°	9.5	**2.2**	**997.9**
60,0°	5.8	**1.4**	**999.2**
62,5°	2.5	**0.6**	**999.8**
65,0°	0.3	**0.1**	**999.9**
67,5°	0.1	**0.0**	**999.9**
70,0°	0.1	**0.0**	**1000.0**
72,5°	0.1	**0.0**	**1000.0**
75,0°	0.0	**0.0**	**1000.0**
77,5°	0.0	**0.0**	**1000.0**
80,0°	0.0	**0.0**	**1000.0**
82,5°	0.0	**0.0**	**1000.0**
85,0°	0.0	**0.0**	**1000.0**
87,5°	0.0	**0.0**	**1000.0**
90,0°	0.0	**0.0**	**1000.0**

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB11EC12D1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	EAN: 4069025783257	60027_10

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	16,7	17,8	17,1	18,1	18,4	16,7	17,8	17,1	18,1	18,4
	3H	16,5	17,4	16,9	17,8	18,1	16,5	17,4	16,9	17,8	18,1
	4H	16,5	17,3	16,9	17,6	18,0	16,5	17,3	16,9	17,6	18,0
	6H	16,4	17,1	16,8	17,5	17,9	16,4	17,1	16,8	17,5	17,9
	8H	16,5	17,0	16,9	17,4	17,8	16,5	17,0	16,9	17,4	17,8
	12H	16,4	16,9	16,8	17,3	17,7	16,4	16,9	16,8	17,3	17,7
4H	2H	16,5	17,3	16,9	17,7	18,0	16,5	17,3	16,9	17,7	18,0
	3H	16,3	17,0	16,7	17,4	17,8	16,3	17,0	16,7	17,4	17,8
	4H	16,2	16,8	16,6	17,2	17,6	16,2	16,8	16,6	17,2	17,6
	6H	16,1	16,6	16,5	17,0	17,5	16,1	16,6	16,5	17,0	17,5
	8H	16,0	16,5	16,5	16,9	17,4	16,0	16,5	16,5	16,9	17,4
	12H	16,0	16,4	16,5	16,8	17,3	16,0	16,4	16,5	16,8	17,3
8H	4H	16,0	16,5	16,5	16,9	17,4	16,0	16,5	16,5	16,9	17,4
	6H	15,9	16,3	16,4	16,7	17,3	15,9	16,3	16,4	16,7	17,3
	8H	15,8	16,1	16,3	16,6	17,2	15,8	16,1	16,3	16,6	17,2
	12H	15,8	16,0	16,3	16,5	17,1	15,8	16,0	16,3	16,5	17,1
12H	4H	16,0	16,4	16,5	16,8	17,3	16,0	16,4	16,5	16,8	17,3
	6H	15,9	16,1	16,4	16,6	17,2	15,9	16,1	16,4	16,6	17,2
	8H	15,8	16,0	16,3	16,5	17,1	15,8	16,0	16,3	16,5	17,1

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 84

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	22992.9
50,0°	13164.1
55,0°	7569.5
60,0°	3676.4
65,0°	224.9
70,0°	92.3
75,0°	0.0
80,0°	0.0
85,0°	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB11EC12D1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	**EAN: 4069025783257**	**60027_10**

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

siteco

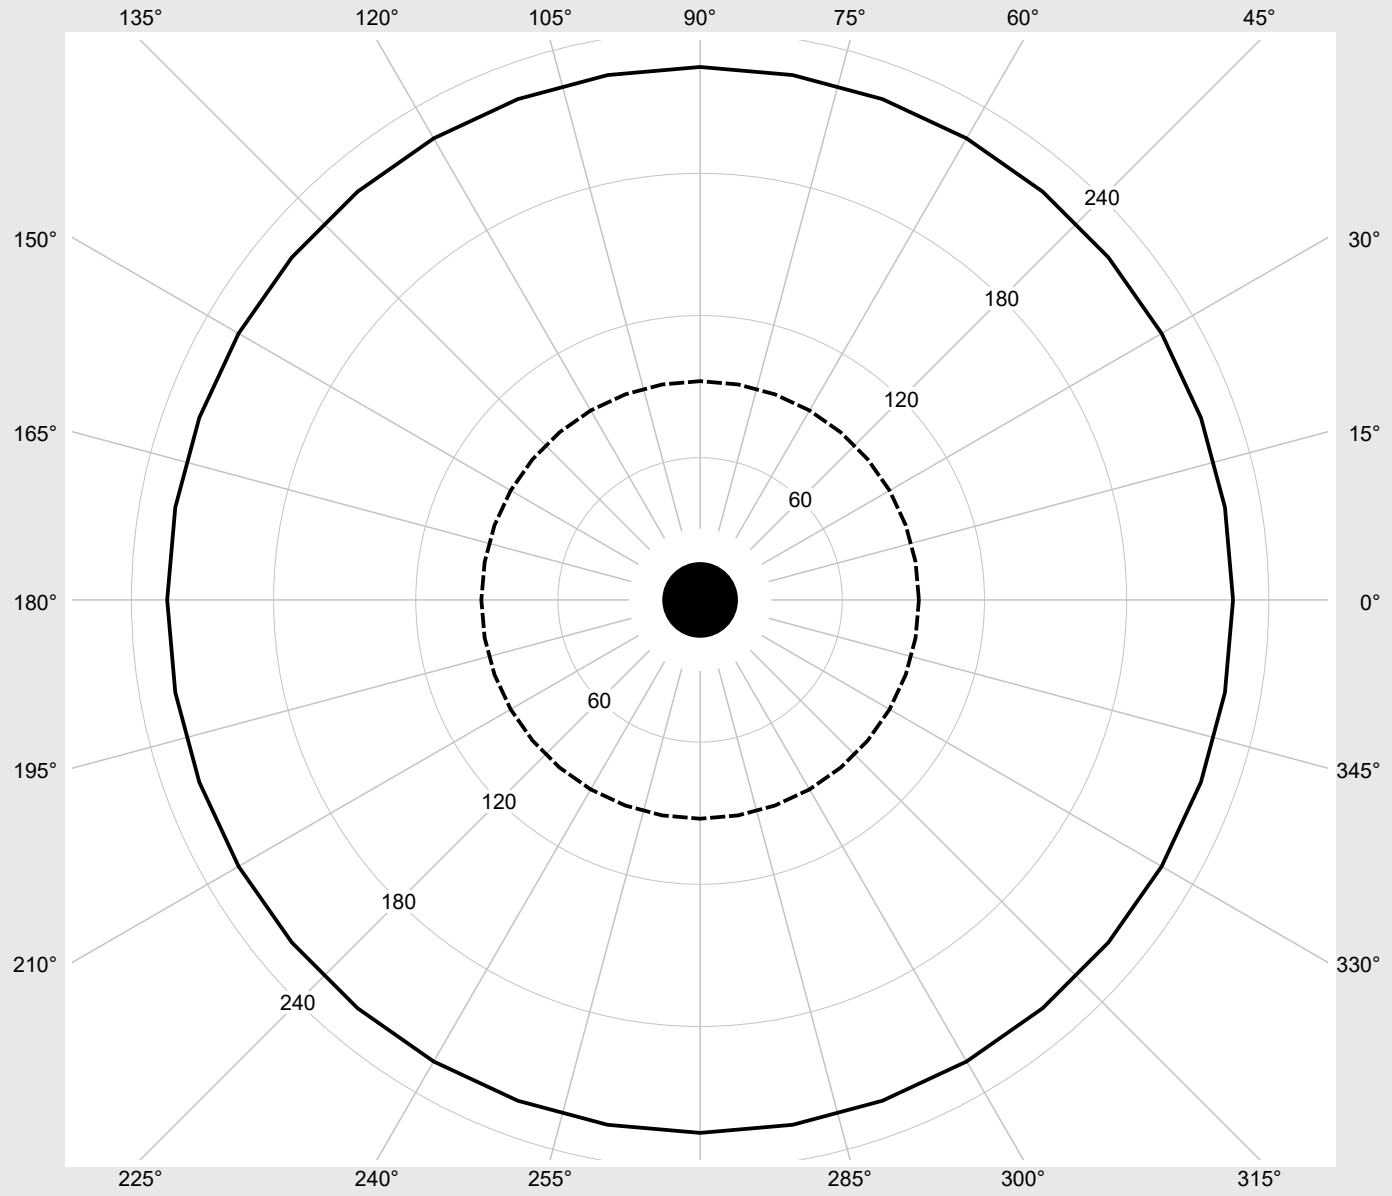

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB11EC12D1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	**EAN: 4069025783257**	**60027_10**

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
6	ON	ON	OFF	2570	18.5
5	ON	OFF	ON	2300	16.4
4	ON	OFF	OFF	2030	14.4
3	OFF	ON	ON	1750	12.4
2	OFF	ON	OFF	1470	10.3
1	OFF	OFF	ON	1180	8.3
0	OFF	OFF	OFF	890	6.4