Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Lunis 21 M

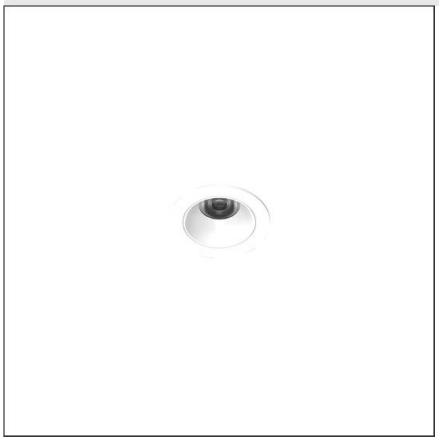

Bestell-Nr.: 51DB11EC13B1D
EAN: 4069025783271

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, weiß, rotationssymmetrisch, eng strahlend, UGR≤19
Bestückung	LED 3000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-DALI-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=3
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1820 lm Systemleistung = 12.4 W Lichtausbeute = 146.8 lm/W

LP-Nummer
60024_7

Seriendokumentation
25.03.2026

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 2406 cd/klm

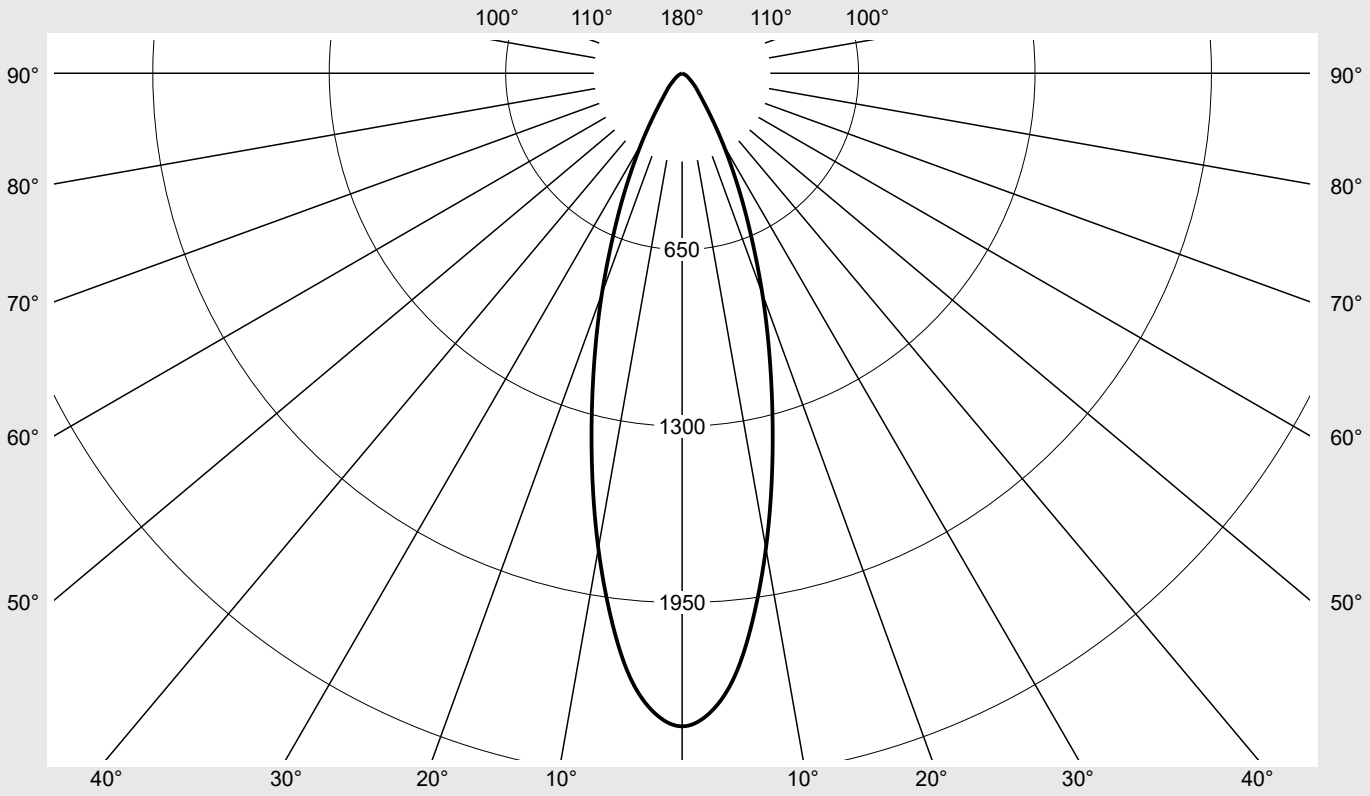

Klassifizierungen

DIN 5040	A 7 0
CIE	N1=91 N2=98 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB11EC13B1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	EAN: 4069025783271	60024_7

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2405.9	3.6	3.6
2,5°	2357.6	28.2	31.8
5,0°	2228.5	53.2	85.0
7,5°	2017.6	72.2	157.2
10,0°	1777.4	84.6	241.8
12,5°	1527.1	90.6	332.4
15,0°	1284.4	91.1	423.6
17,5°	1063.4	87.7	511.2
20,0°	864.1	81.0	592.3
22,5°	682.5	71.6	663.9
25,0°	532.5	61.7	725.5
27,5°	404.9	51.2	776.8
30,0°	303.1	41.5	818.3
32,5°	221.0	32.6	850.9
35,0°	161.5	25.4	876.3
37,5°	122.3	20.4	896.7
40,0°	96.2	17.0	913.7
42,5°	80.0	14.8	928.5
45,0°	65.5	12.7	941.2
47,5°	51.6	10.4	951.6
50,0°	41.2	8.7	960.3
52,5°	33.4	7.3	967.5
55,0°	27.2	6.1	973.6
57,5°	22.5	5.2	978.8
60,0°	17.6	4.2	983.0
62,5°	13.4	3.3	986.3
65,0°	10.2	2.5	988.8
67,5°	8.7	2.2	991.0
70,0°	7.6	2.0	993.0
72,5°	6.6	1.7	994.7
75,0°	5.6	1.5	996.2
77,5°	4.7	1.3	997.5
80,0°	3.8	1.0	998.5
82,5°	2.8	0.8	999.3
85,0°	1.8	0.5	999.8
87,5°	0.9	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB11EC13B1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	EAN: 4069025783271	60024_7

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	18,4	19,6	18,8	19,9	20,2	18,4	19,6	18,8	19,9	20,2
	3H	18,6	19,6	19,0	19,9	20,3	18,6	19,6	19,0	19,9	20,3
	4H	18,7	19,6	19,1	19,9	20,3	18,7	19,6	19,1	19,9	20,3
	6H	18,8	19,6	19,2	20,0	20,4	18,8	19,6	19,2	20,0	20,4
	8H	19,0	19,6	19,4	20,0	20,4	19,0	19,6	19,4	20,0	20,4
	12H	19,0	19,5	19,4	19,9	20,4	19,0	19,5	19,4	19,9	20,4
4H	2H	18,4	19,3	18,8	19,7	20,1	18,4	19,3	18,8	19,7	20,1
	3H	18,7	19,4	19,1	19,8	20,2	18,7	19,4	19,1	19,8	20,2
	4H	18,8	19,5	19,3	19,9	20,3	18,8	19,5	19,3	19,9	20,3
	6H	19,0	19,5	19,5	20,0	20,5	19,0	19,5	19,5	20,0	20,5
	8H	19,1	19,6	19,6	20,0	20,5	19,1	19,6	19,6	20,0	20,5
	12H	19,2	19,6	19,7	20,0	20,5	19,2	19,6	19,7	20,0	20,5
8H	4H	18,8	19,3	19,3	19,8	20,3	18,8	19,3	19,3	19,8	20,3
	6H	19,1	19,5	19,6	20,0	20,5	19,1	19,5	19,6	20,0	20,5
	8H	19,2	19,6	19,7	20,0	20,6	19,2	19,6	19,7	20,0	20,6
	12H	19,3	19,6	19,9	20,1	20,7	19,3	19,6	19,9	20,1	20,7
12H	4H	18,9	19,2	19,3	19,7	20,2	18,9	19,2	19,3	19,7	20,2
	6H	19,1	19,4	19,6	19,9	20,4	19,1	19,4	19,6	19,9	20,4
	8H	19,3	19,5	19,8	20,0	20,6	19,3	19,5	19,8	20,0	20,6

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 84

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	30431.2
50,0°	21070.0
55,0°	15568.9
60,0°	11533.3
65,0°	7953.6
70,0°	7322.6
75,0°	7129.9
80,0°	7211.4
85,0°	6805.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB11EC13B1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	**EAN: 4069025783271**	**60024_7**

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

siteco

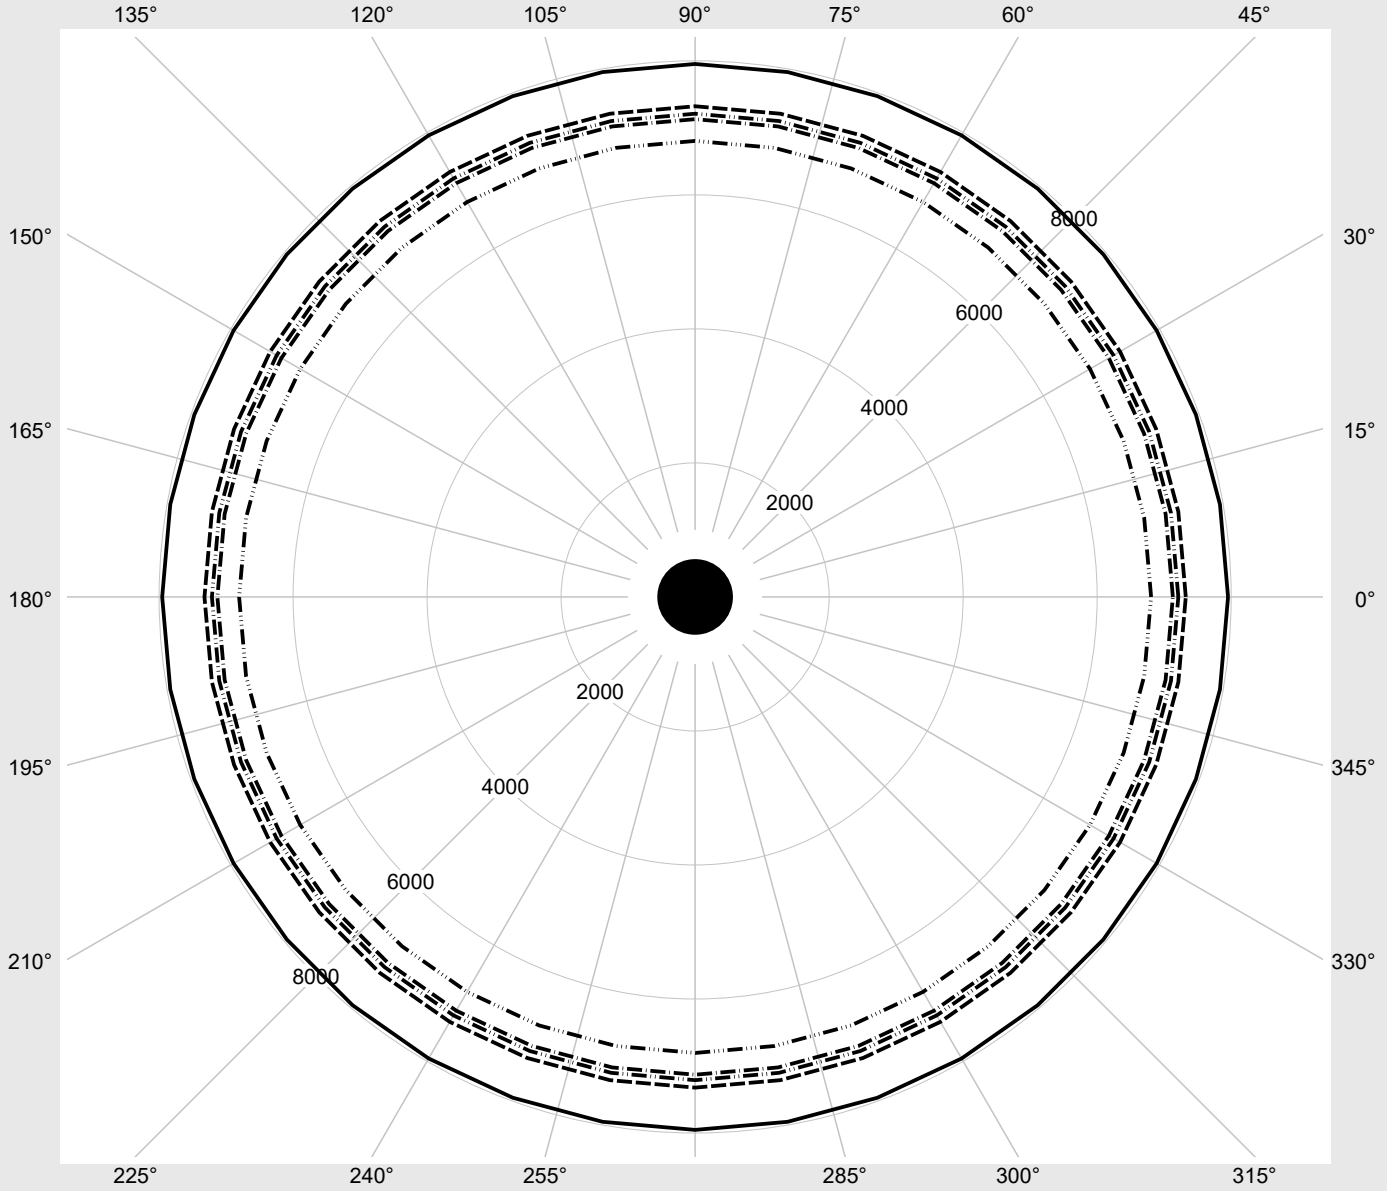

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB11EC13B1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	EAN: 4069025783271	60024_7

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
6	ON	ON	OFF	2660	18.5
5	ON	OFF	ON	2380	16.4
4	ON	OFF	OFF	2100	14.4
3	OFF	ON	ON	1820	12.4
2	OFF	ON	OFF	1520	10.3
1	OFF	OFF	ON	1230	8.4
0	OFF	OFF	OFF	920	6.4