Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 L

Bestell-Nr.: 51DB11MD11D1D
EAN: 4069025750778

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, Alu, hochglänzend, rotationssymmetrisch, eng strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)
Bestückung	LED 4000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=0
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2320 lm Systemleistung = 13.3 W Lichtausbeute = 174.4 lm/W

LP-Nummer
59852_32

Seriendokumentation
25.03.2026

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 2279 cd/klm

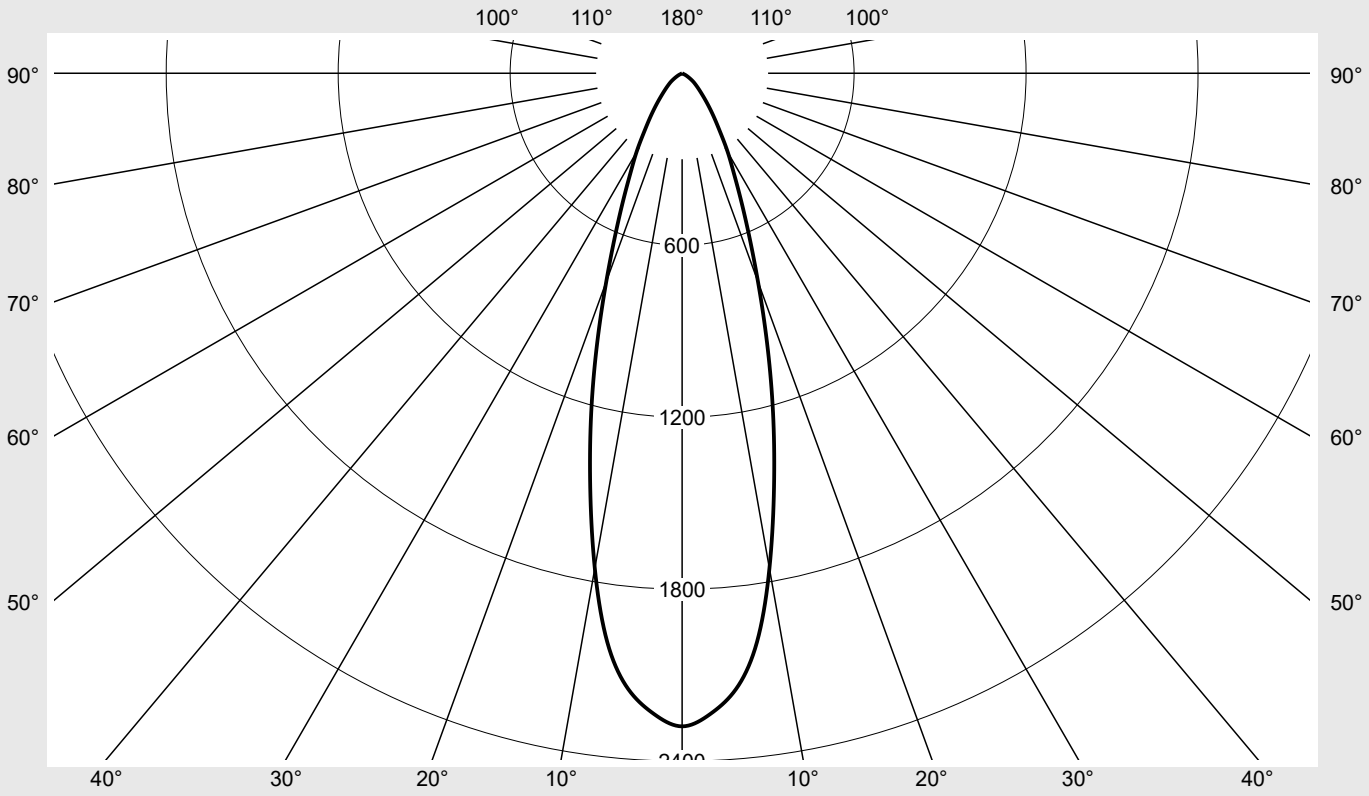

Klassifizierungen	
DIN 5040	A 7 0
CIE	N1=90 N2=99 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB11MD11D1D	LP-Nummer
Lunis 21 L	EAN: 4069025750778	59852_32

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2278.6	3.4	3.4
2,5°	2238.1	26.8	30.2
5,0°	2156.8	51.5	81.7
7,5°	2001.4	71.6	153.3
10,0°	1754.2	83.5	236.8
12,5°	1481.2	87.9	324.7
15,0°	1225.4	86.9	411.6
17,5°	984.8	81.2	492.8
20,0°	774.0	72.6	565.4
22,5°	608.1	63.8	629.2
25,0°	482.9	56.0	685.2
27,5°	388.1	49.1	734.3
30,0°	319.1	43.7	778.0
32,5°	253.7	37.4	815.4
35,0°	204.7	32.2	847.6
37,5°	166.2	27.7	875.3
40,0°	134.4	23.7	899.0
42,5°	108.6	20.1	919.1
45,0°	88.9	17.2	936.4
47,5°	73.5	14.9	951.2
50,0°	60.9	12.8	964.0
52,5°	50.3	10.9	974.9
55,0°	38.4	8.6	983.6
57,5°	27.8	6.4	990.0
60,0°	19.0	4.5	994.5
62,5°	11.8	2.9	997.4
65,0°	7.3	1.8	999.2
67,5°	3.0	0.8	999.9
70,0°	0.2	0.1	1000.0
72,5°	0.0	0.0	1000.0
75,0°	0.0	0.0	1000.0
77,5°	0.0	0.0	1000.0
80,0°	0.0	0.0	1000.0
82,5°	0.0	0.0	1000.0
85,0°	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB11MD11D1D	LP-Nummer
Lunis 21 L	EAN: 4069025750778	59852_32

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	17,8	18,9	18,2	19,3	19,6	17,8	18,9	18,2	19,3	19,6
	3H	17,7	18,7	18,1	19,0	19,4	17,7	18,7	18,1	19,0	19,4
	4H	17,6	18,5	18,0	18,9	19,2	17,6	18,5	18,0	18,9	19,2
	6H	17,6	18,3	18,0	18,7	19,1	17,6	18,3	18,0	18,7	19,1
	8H	17,6	18,3	18,0	18,6	19,1	17,6	18,3	18,0	18,6	19,1
	12H	17,6	18,2	18,0	18,6	19,0	17,6	18,2	18,0	18,6	19,0
4H	2H	17,7	18,6	18,1	19,0	19,4	17,7	18,6	18,1	19,0	19,4
	3H	17,6	18,3	18,0	18,7	19,1	17,6	18,3	18,0	18,7	19,1
	4H	17,5	18,1	17,9	18,5	19,0	17,5	18,1	17,9	18,5	19,0
	6H	17,4	17,9	17,8	18,4	18,8	17,4	17,9	17,8	18,4	18,8
	8H	17,3	17,8	17,8	18,3	18,7	17,3	17,8	17,8	18,3	18,7
	12H	17,3	17,7	17,8	18,2	18,7	17,3	17,7	17,8	18,2	18,7
8H	4H	17,3	17,8	17,8	18,3	18,7	17,3	17,8	17,8	18,3	18,7
	6H	17,2	17,6	17,7	18,1	18,6	17,2	17,6	17,7	18,1	18,6
	8H	17,1	17,5	17,7	18,0	18,5	17,1	17,5	17,7	18,0	18,5
	12H	17,1	17,4	17,6	17,9	18,4	17,1	17,4	17,6	17,9	18,4
12H	4H	17,3	17,7	17,8	18,2	18,7	17,3	17,7	17,8	18,2	18,7
	6H	17,2	17,5	17,7	18,0	18,5	17,2	17,5	17,7	18,0	18,5
	8H	17,1	17,4	17,6	17,9	18,4	17,1	17,4	17,6	17,9	18,4

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 134

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	20678.9
50,0°	15584.9
55,0°	11020.2
60,0°	6238.5
65,0°	2850.6
70,0°	96.7
75,0°	0.0
80,0°	0.0
85,0°	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB11MD11D1D	LP-Nummer
Lunis 21 L	**EAN: 4069025750778**	**59852_32**

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

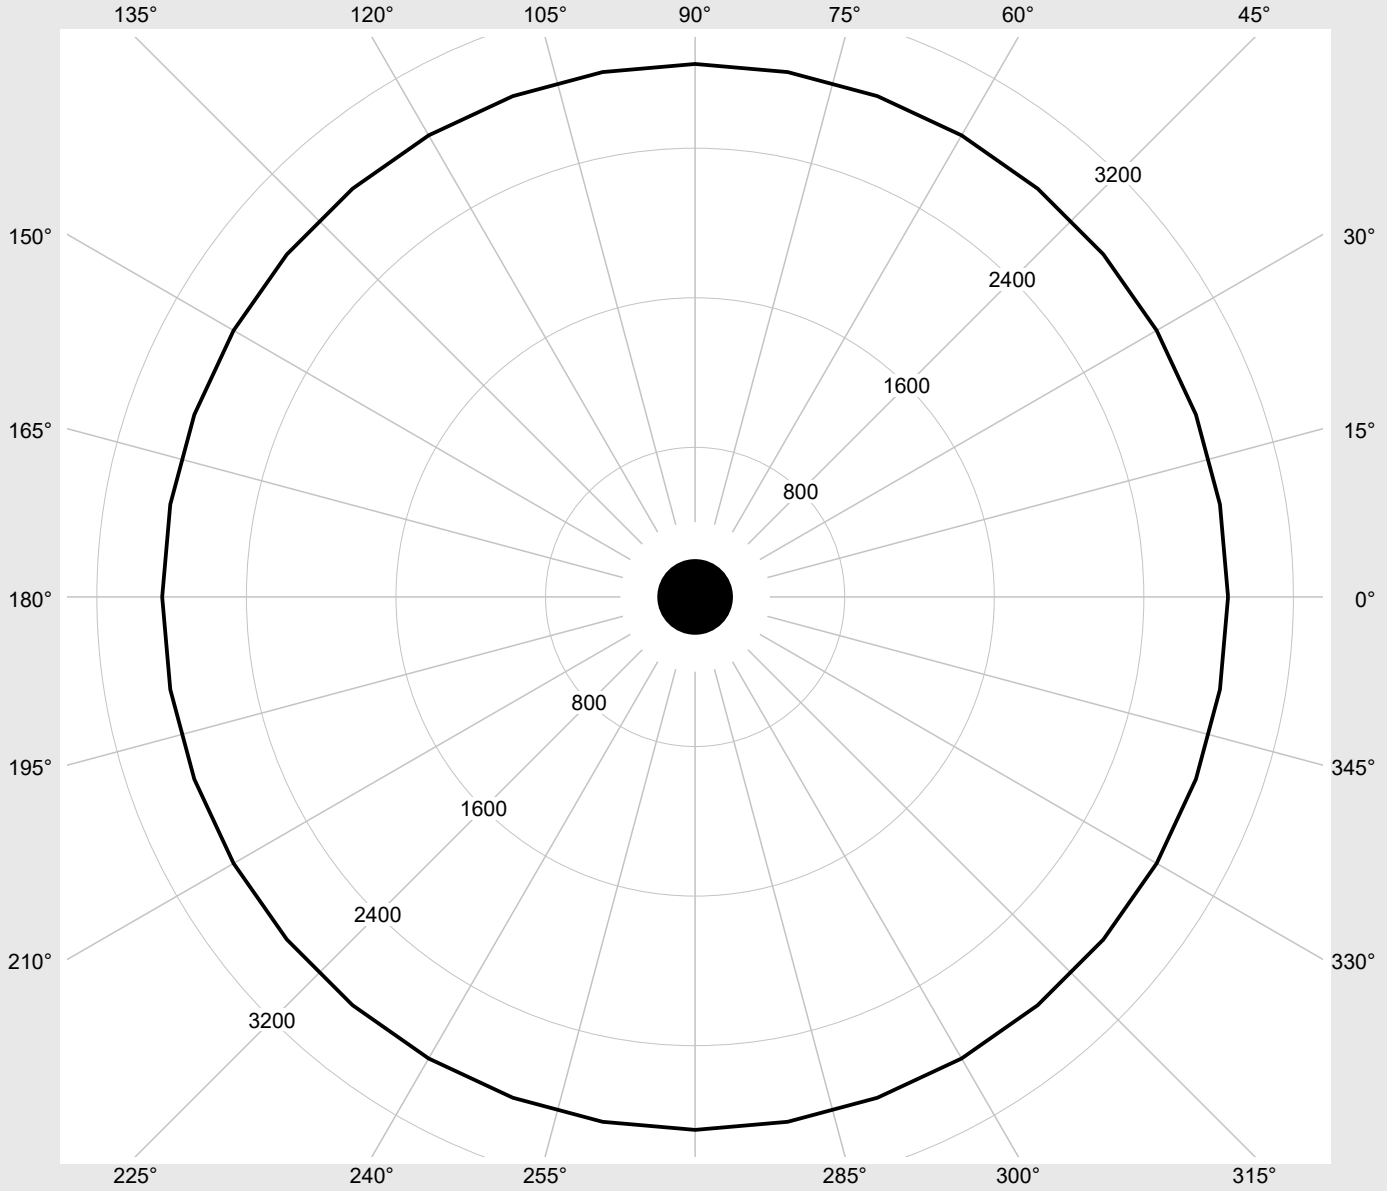

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB11MD11D1D	LP-Nummer
Lunis 21 L	EAN: 4069025750778	59852_32

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
7	ON	ON	ON	4490	26.4
6	ON	ON	OFF	4190	24.5
5	ON	OFF	ON	3890	22.8
4	ON	OFF	OFF	3580	20.8
3	OFF	ON	ON	3270	18.9
2	OFF	ON	OFF	2960	16.9
1	OFF	OFF	ON	2640	15.1
0	OFF	OFF	OFF	2320	13.3