Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 M

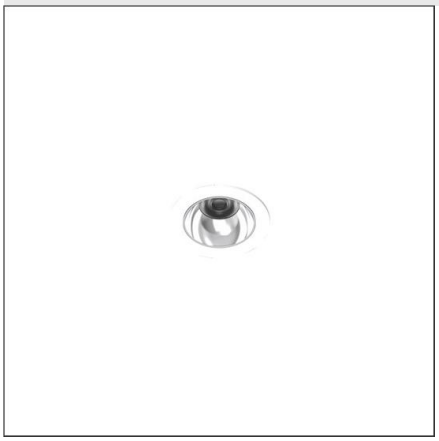

Bestell-Nr.: 51DB15EC11B1D
EAN: 4069025724410

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, Alu, hochglänzend, rotationssymmetrisch, extrem breit strahlend, UGR≤22
Bestückung	LED 3000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-DALI-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=3
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1560 lm Systemleistung = 12.4 W Lichtausbeute = 125.8 lm/W

LP-Nummer
60023_7

Seriendokumentation
25.03.2026

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 1405 cd/klm

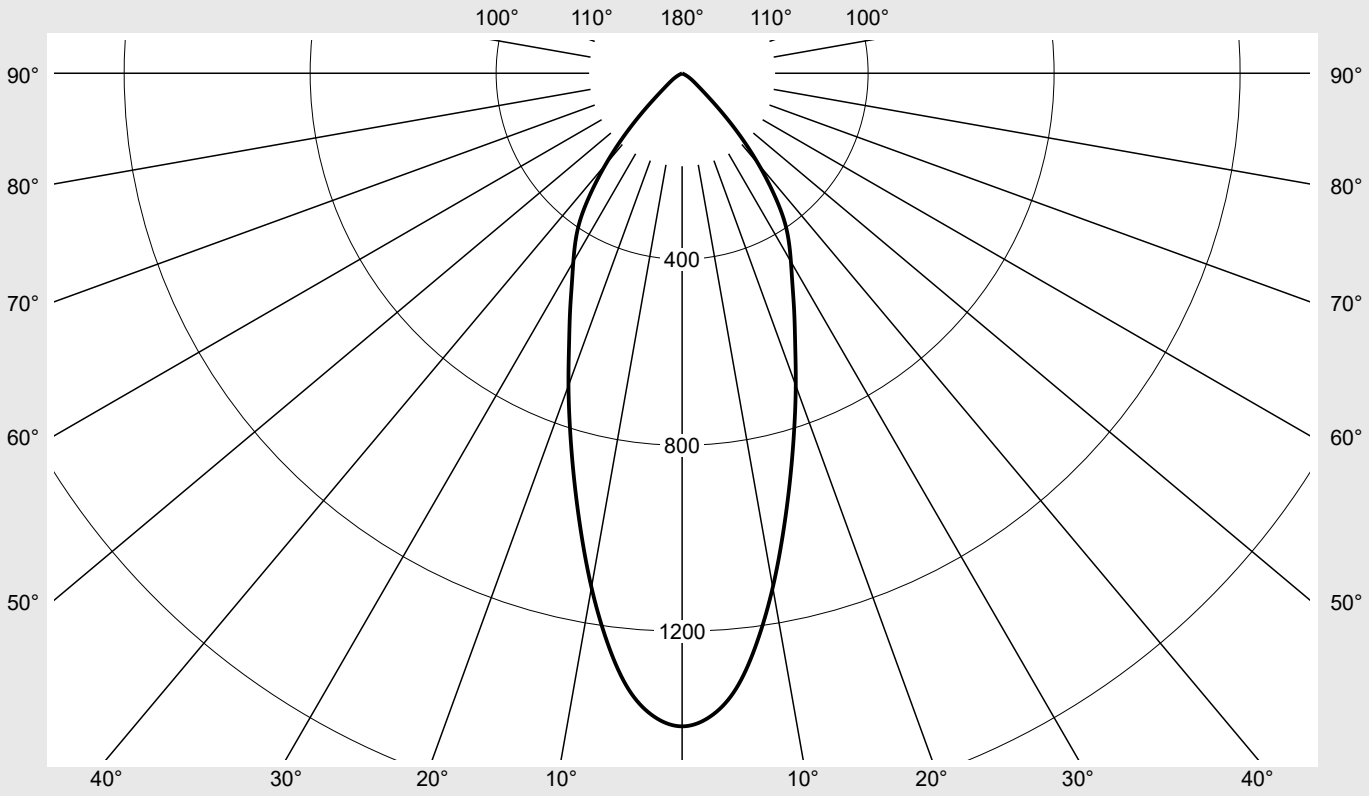

Klassifizierungen

DIN 5040	A 7 0
CIE	N1=89 N2=100 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB15EC11B1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	EAN: 4069025724410	60023_7

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1404.6	2.1	2.1
2,5°	1384.9	16.6	18.7
5,0°	1329.0	31.8	50.4
7,5°	1234.1	44.2	94.6
10,0°	1122.8	53.4	148.0
12,5°	1007.3	59.8	207.8
15,0°	899.3	63.8	271.6
17,5°	801.8	66.1	337.7
20,0°	714.6	67.0	404.7
22,5°	635.7	66.7	471.4
25,0°	570.9	66.1	537.5
27,5°	514.1	65.1	602.6
30,0°	468.0	64.1	666.7
32,5°	426.4	62.8	729.5
35,0°	379.7	59.7	789.2
37,5°	319.3	53.3	842.5
40,0°	255.7	45.1	887.6
42,5°	192.1	35.6	923.1
45,0°	130.8	25.4	948.5
47,5°	81.7	16.5	965.0
50,0°	52.7	11.1	976.1
52,5°	37.5	8.1	984.2
55,0°	27.9	6.3	990.5
57,5°	20.3	4.7	995.2
60,0°	13.0	3.1	998.3
62,5°	6.1	1.5	999.8
65,0°	1.0	0.2	1000.0
67,5°	0.0	0.0	1000.0
70,0°	0.0	0.0	1000.0
72,5°	0.0	0.0	1000.0
75,0°	0.0	0.0	1000.0
77,5°	0.0	0.0	1000.0
80,0°	0.0	0.0	1000.0
82,5°	0.0	0.0	1000.0
85,0°	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB15EC11B1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	EAN: 4069025724410	60023_7

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	22,1	23,3	22,4	23,6	23,9	22,1	23,3	22,4	23,6	23,9
	3H	21,9	23,0	22,3	23,3	23,7	21,9	23,0	22,3	23,3	23,7
	4H	21,9	22,8	22,3	23,2	23,6	21,9	22,8	22,3	23,2	23,6
	6H	21,8	22,7	22,2	23,0	23,4	21,8	22,7	22,2	23,0	23,4
	8H	21,9	22,6	22,3	23,0	23,4	21,9	22,6	22,3	23,0	23,4
	12H	21,8	22,5	22,2	22,9	23,3	21,8	22,5	22,2	22,9	23,3
4H	2H	21,9	22,9	22,3	23,2	23,6	21,9	22,9	22,3	23,2	23,6
	3H	21,7	22,5	22,2	22,9	23,3	21,7	22,5	22,2	22,9	23,3
	4H	21,6	22,3	22,1	22,8	23,2	21,6	22,3	22,1	22,8	23,2
	6H	21,5	22,1	22,0	22,6	23,0	21,5	22,1	22,0	22,6	23,0
	8H	21,5	22,0	22,0	22,5	23,0	21,5	22,0	22,0	22,5	23,0
	12H	21,5	21,9	22,0	22,4	22,9	21,5	21,9	22,0	22,4	22,9
8H	4H	21,5	22,0	22,0	22,5	23,0	21,5	22,0	22,0	22,5	23,0
	6H	21,4	21,8	21,9	22,3	22,8	21,4	21,8	21,9	22,3	22,8
	8H	21,3	21,7	21,8	22,2	22,7	21,3	21,7	21,8	22,2	22,7
	12H	21,3	21,6	21,8	22,1	22,6	21,3	21,6	21,8	22,1	22,6
12H	4H	21,5	21,9	22,0	22,4	22,9	21,5	21,9	22,0	22,4	22,9
	6H	21,4	21,7	21,9	22,2	22,7	21,4	21,7	21,9	22,2	22,7
	8H	21,3	21,6	21,8	22,1	22,6	21,3	21,6	21,8	22,1	22,6

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 84

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	52088.1
50,0°	23077.8
55,0°	13668.7
60,0°	7332.5
65,0°	667.4
70,0°	0.0
75,0°	0.0
80,0°	0.0
85,0°	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB15EC11B1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	**EAN: 4069025724410**	**60023_7**

siteco

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

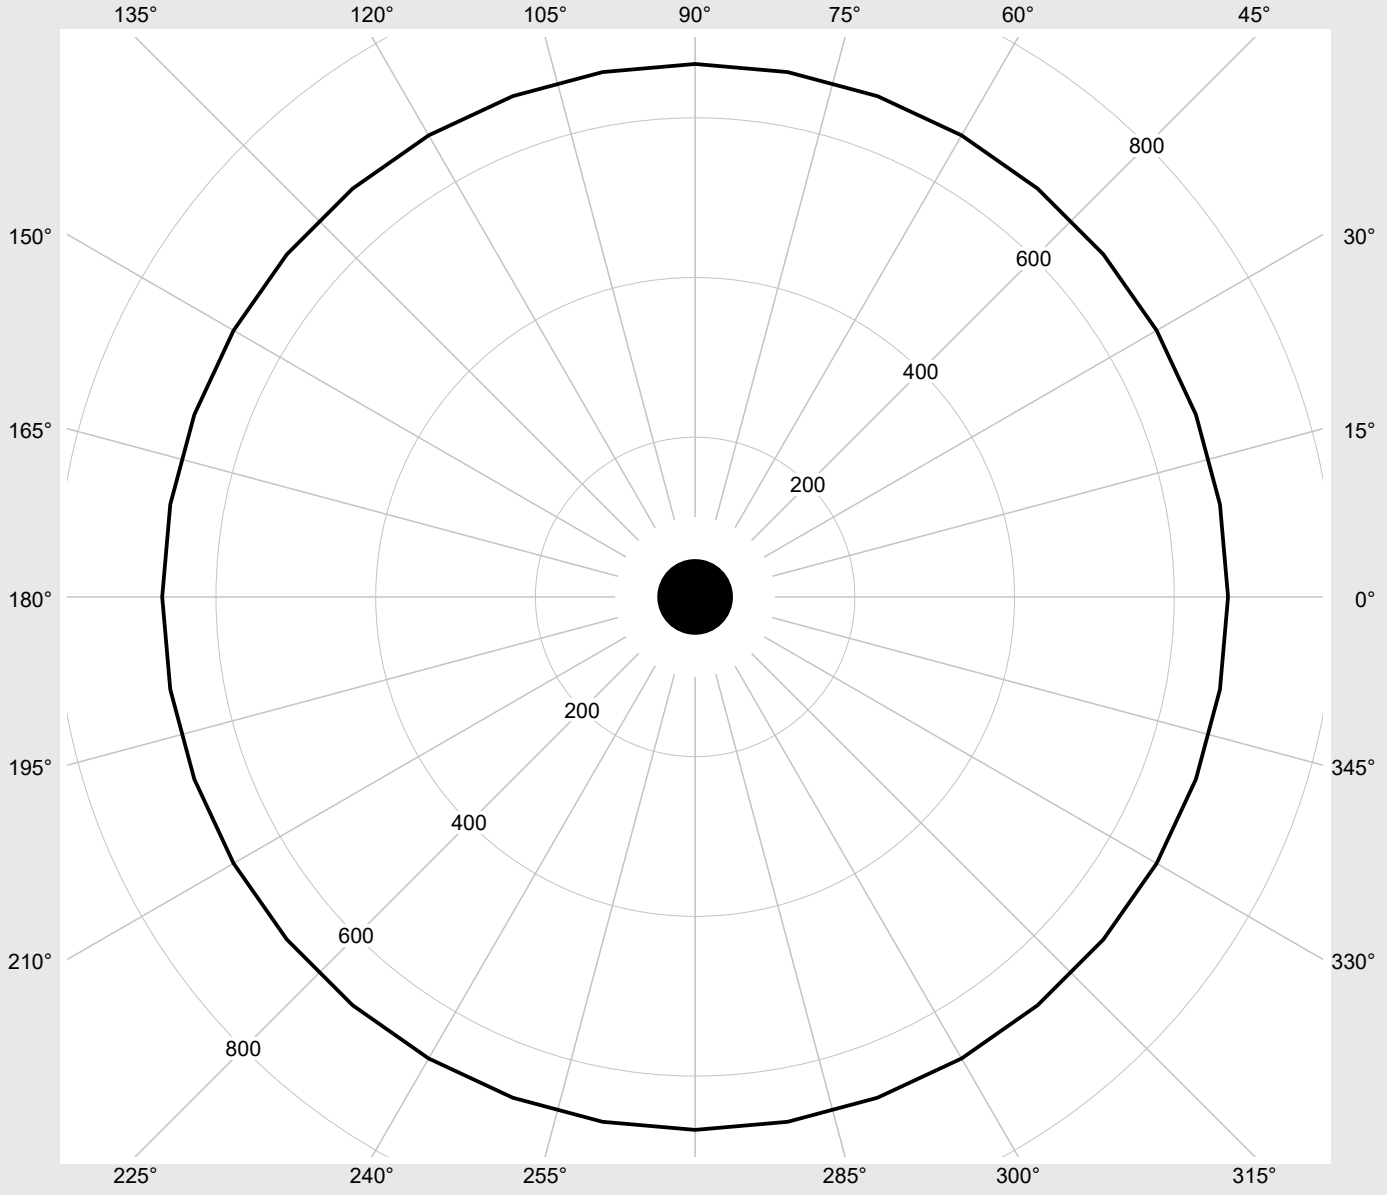

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB15EC11B1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	EAN: 4069025724410	60023_7

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
6	ON	ON	OFF	2290	18.5
5	ON	OFF	ON	2050	16.4
4	ON	OFF	OFF	1810	14.4
3	OFF	ON	ON	1560	12.4
2	OFF	ON	OFF	1310	10.3
1	OFF	OFF	ON	1050	8.4
0	OFF	OFF	OFF	790	6.4