Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 L

Bestell-Nr.: 51DB15ED11B1D
EAN: 4069025671653

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, Alu, hochglänzend, rotationssymmetrisch, extrem breit strahlend, UGR≤22
Bestückung	LED 3000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-DALI-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=0
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2040 lm Systemleistung = 14.3 W Lichtausbeute = 142.7 lm/W

LP-Nummer
60015_7

Seriendokumentation
25.03.2026

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 963 cd/klm

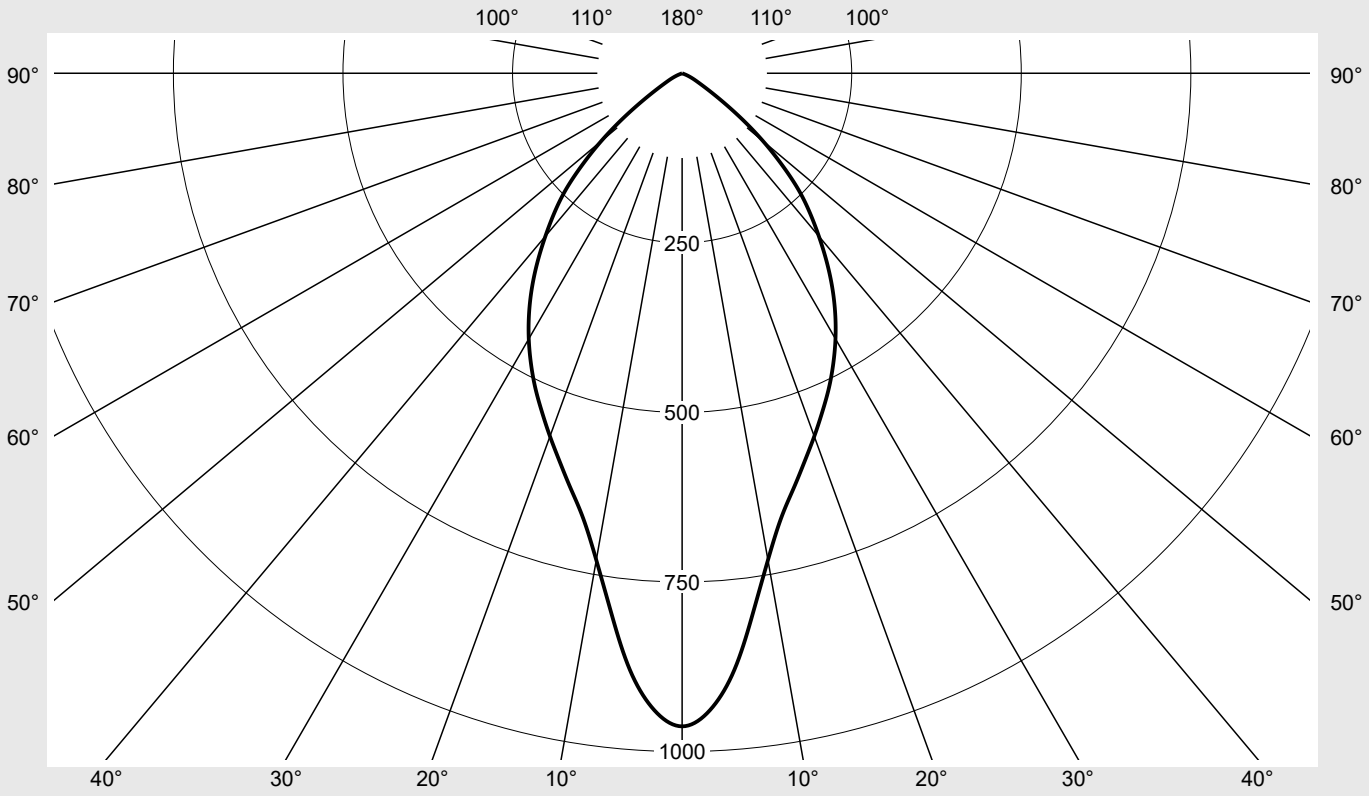

Klassifizierungen

DIN 5040	A 6 0
CIE	N1=76 N2=99 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB15ED11B1D	LP-Nummer
Lunis 21 L	EAN: 4069025671653	60015_7

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	962.8	1.4	1.4
2,5°	939.9	11.2	12.7
5,0°	883.0	21.1	33.8
7,5°	801.8	28.7	62.5
10,0°	728.7	34.7	97.2
12,5°	672.8	39.9	137.1
15,0°	634.1	45.0	182.1
17,5°	600.3	49.5	231.5
20,0°	569.6	53.4	285.0
22,5°	540.2	56.7	341.6
25,0°	512.1	59.3	400.9
27,5°	482.6	61.1	462.0
30,0°	452.2	62.0	524.0
32,5°	420.0	61.9	585.9
35,0°	386.0	60.7	646.6
37,5°	350.0	58.4	705.0
40,0°	313.6	55.3	760.2
42,5°	278.6	51.6	811.8
45,0°	242.2	47.0	858.8
47,5°	199.1	40.2	899.0
50,0°	156.0	32.8	931.8
52,5°	112.3	24.4	956.2
55,0°	73.1	16.4	972.6
57,5°	45.6	10.5	983.2
60,0°	29.3	7.0	990.1
62,5°	20.2	4.9	995.0
65,0°	13.0	3.2	998.3
67,5°	6.3	1.6	999.9
70,0°	0.5	0.1	1000.0
72,5°	0.0	0.0	1000.0
75,0°	0.0	0.0	1000.0
77,5°	0.0	0.0	1000.0
80,0°	0.0	0.0	1000.0
82,5°	0.0	0.0	1000.0
85,0°	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB15ED11B1D	LP-Nummer
Lunis 21 L	EAN: 4069025671653	60015_7

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	22,6	23,9	22,9	24,2	24,5	22,6	23,9	22,9	24,2	24,5
	3H	22,5	23,6	22,9	24,0	24,3	22,5	23,6	22,9	24,0	24,3
	4H	22,4	23,5	22,8	23,8	24,2	22,4	23,5	22,8	23,8	24,2
	6H	22,3	23,3	22,7	23,7	24,1	22,3	23,3	22,7	23,7	24,1
	8H	22,4	23,2	22,8	23,6	24,0	22,4	23,2	22,8	23,6	24,0
	12H	22,3	23,1	22,8	23,5	24,0	22,3	23,1	22,8	23,5	24,0
4H	2H	22,5	23,6	22,9	23,9	24,3	22,5	23,6	22,9	23,9	24,3
	3H	22,4	23,2	22,8	23,6	24,1	22,4	23,2	22,8	23,6	24,1
	4H	22,3	23,1	22,7	23,5	23,9	22,3	23,1	22,7	23,5	23,9
	6H	22,2	22,9	22,6	23,3	23,8	22,2	22,9	22,6	23,3	23,8
	8H	22,2	22,8	22,6	23,2	23,7	22,2	22,8	22,6	23,2	23,7
	12H	22,1	22,7	22,6	23,1	23,6	22,1	22,7	22,6	23,1	23,6
8H	4H	22,2	22,8	22,6	23,2	23,7	22,2	22,8	22,6	23,2	23,7
	6H	22,1	22,6	22,6	23,0	23,5	22,1	22,6	22,6	23,0	23,5
	8H	22,0	22,4	22,5	22,9	23,5	22,0	22,4	22,5	22,9	23,5
	12H	22,0	22,3	22,5	22,8	23,4	22,0	22,3	22,5	22,8	23,4
12H	4H	22,1	22,7	22,6	23,1	23,6	22,1	22,7	22,6	23,1	23,6
	6H	22,0	22,4	22,5	22,9	23,5	22,0	22,4	22,5	22,9	23,5
	8H	22,0	22,3	22,5	22,8	23,4	22,0	22,3	22,5	22,8	23,4

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 134

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	49548.9
50,0°	35106.1
55,0°	18433.8
60,0°	8487.4
65,0°	4455.5
70,0°	211.9
75,0°	0.0
80,0°	0.0
85,0°	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB15ED11B1D	LP-Nummer
Lunis 21 L	**EAN: 4069025671653**	**60015_7**

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

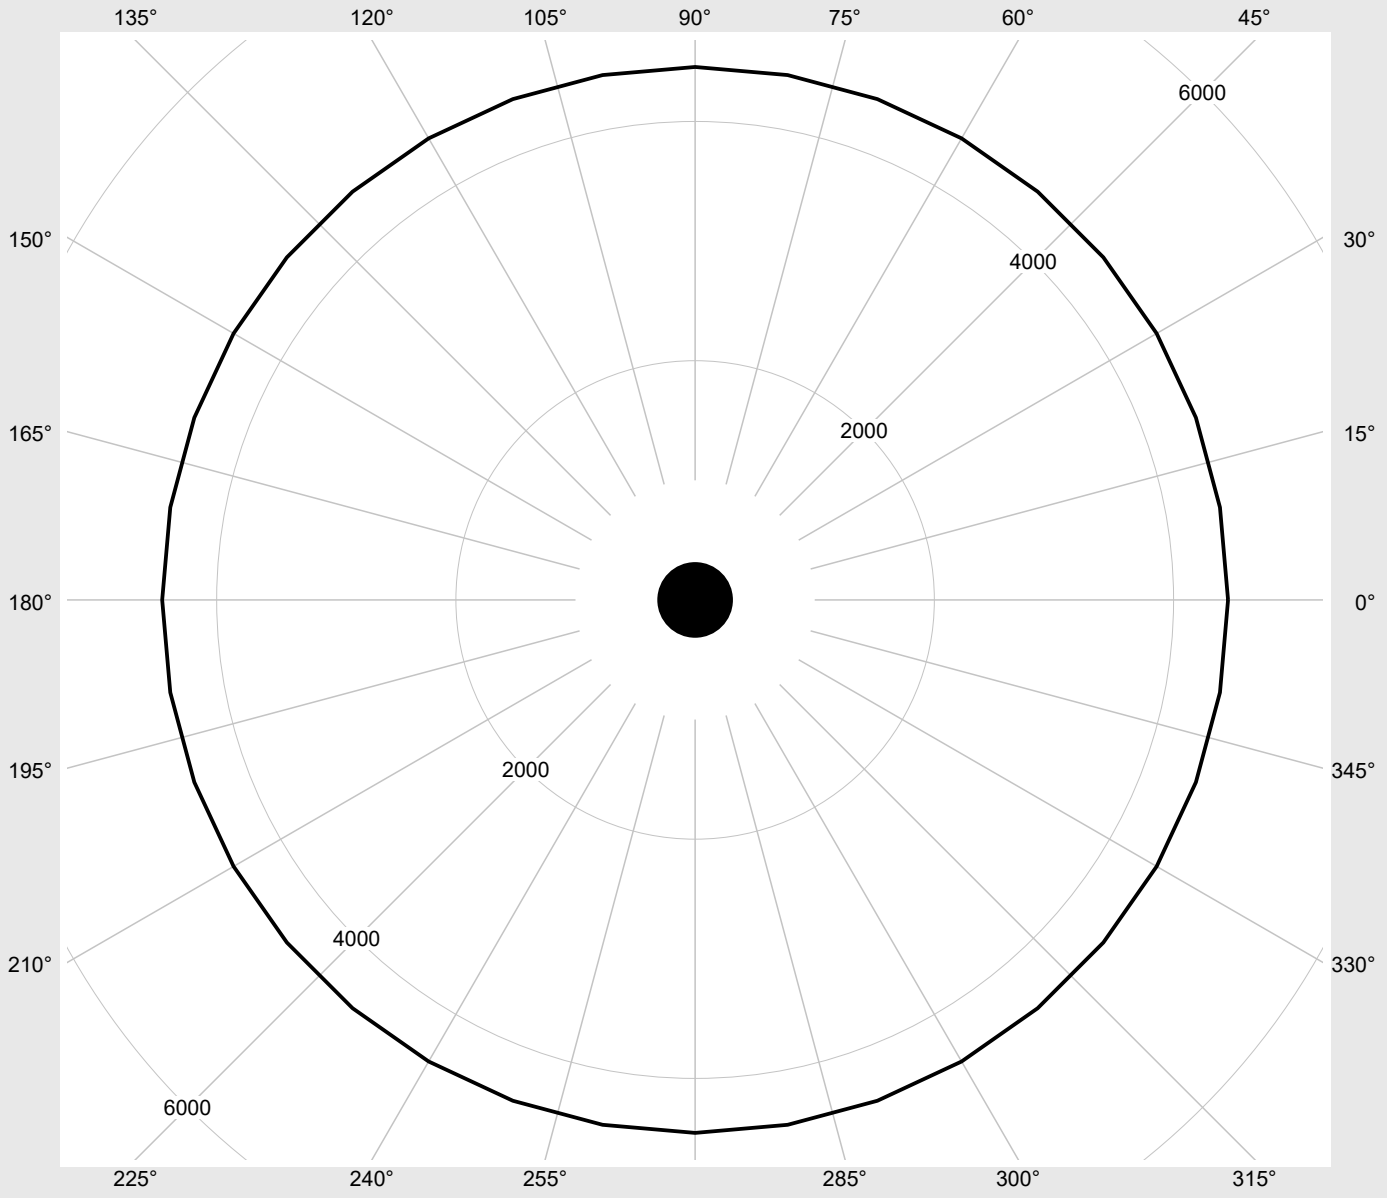

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB15ED11B1D	LP-Nummer
Lunis 21 L	EAN: 4069025671653	60015_7

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
7	ON	ON	ON	3940	27.9
6	ON	ON	OFF	3680	25.9
5	ON	OFF	ON	3410	23.8
4	ON	OFF	OFF	3150	22.0
3	OFF	ON	ON	2870	20.2
2	OFF	ON	OFF	2600	18.1
1	OFF	OFF	ON	2320	16.2
0	OFF	OFF	OFF	2040	14.3