Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 L

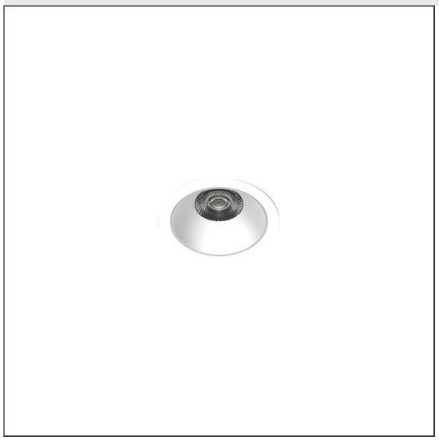

Bestell-Nr.: 51DB15ED14D1D
EAN: 4069025671721

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, Alu, matt, rotationssymmetrisch, extrem breit strahlend, UGR≤22
Bestückung	LED 4000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-DALI-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=0
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1760 lm Systemleistung = 14.3 W Lichtausbeute = 123.1 lm/W

LP-Nummer
60020_10

Seriendokumentation
25.03.2026

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 598 cd/klm

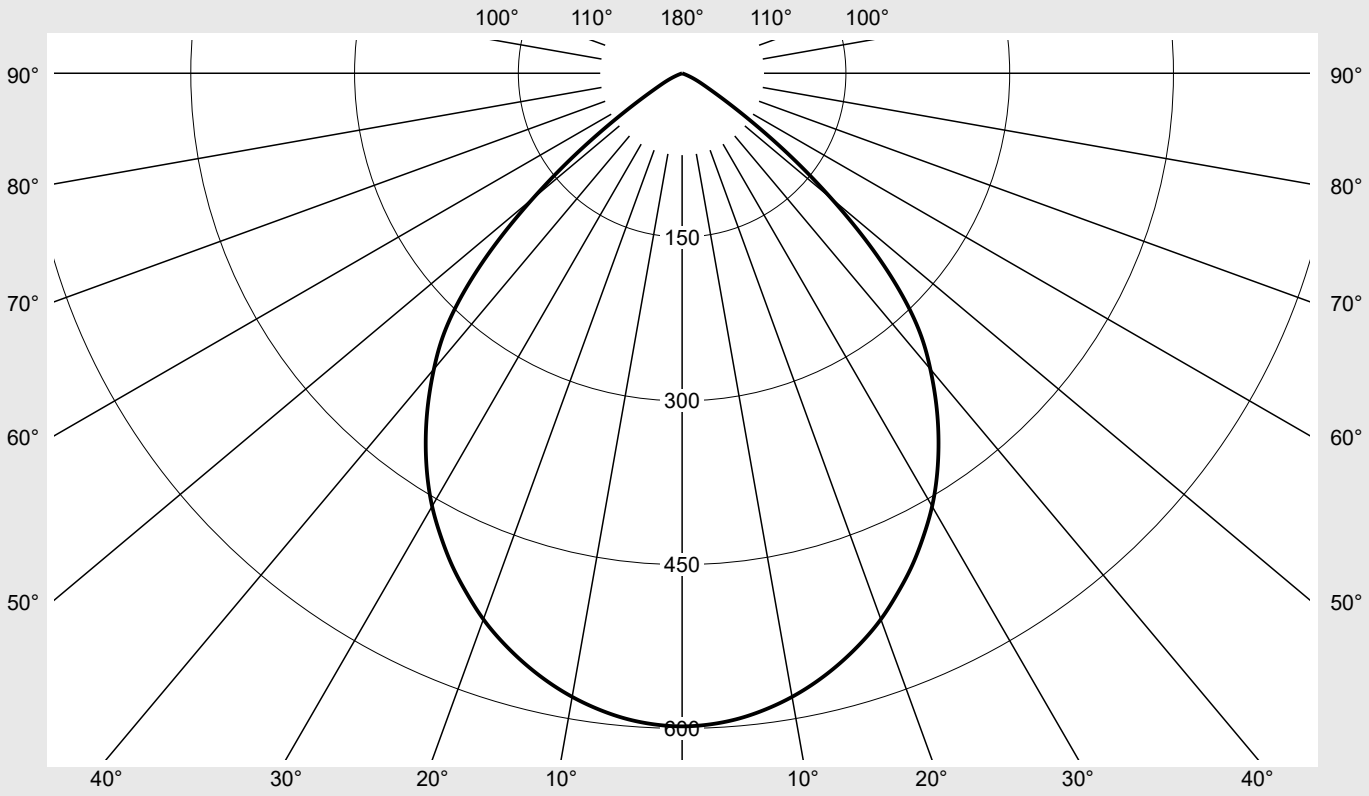

Klassifizierungen	
DIN 5040	A 6 0
CIE	N1=73 N2=99 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB15ED14D1D	LP-Nummer
Lunis 21 L	EAN: 4069025671721	60020_10

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	598.1	0.9	0.9
2,5°	596.8	7.1	8.0
5,0°	593.3	14.2	22.2
7,5°	587.5	21.0	43.2
10,0°	579.9	27.6	70.8
12,5°	570.4	33.8	104.7
15,0°	559.2	39.7	144.4
17,5°	546.5	45.0	189.4
20,0°	532.2	49.9	239.3
22,5°	515.5	54.1	293.4
25,0°	498.0	57.7	351.1
27,5°	478.5	60.6	411.6
30,0°	457.9	62.8	474.4
32,5°	434.7	64.0	538.4
35,0°	409.4	64.4	602.8
37,5°	382.4	63.8	666.6
40,0°	353.7	62.3	728.9
42,5°	322.5	59.7	788.7
45,0°	281.8	54.6	843.3
47,5°	232.4	47.0	890.3
50,0°	178.3	37.4	927.7
52,5°	126.6	27.5	955.2
55,0°	80.2	18.0	973.2
57,5°	47.2	10.9	984.2
60,0°	28.5	6.8	990.9
62,5°	18.8	4.6	995.5
65,0°	11.7	2.9	998.4
67,5°	5.3	1.3	999.8
70,0°	0.4	0.1	999.9
72,5°	0.1	0.0	999.9
75,0°	0.1	0.0	999.9
77,5°	0.1	0.0	999.9
80,0°	0.1	0.0	1000.0
82,5°	0.1	0.0	1000.0
85,0°	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB15ED14D1D	LP-Nummer
Lunis 21 L	EAN: 4069025671721	60020_10

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	22,8	24,2	23,2	24,5	24,8	22,8	24,2	23,2	24,5	24,8
	3H	22,7	23,9	23,1	24,3	24,6	22,7	23,9	23,1	24,3	24,6
	4H	22,6	23,8	23,0	24,1	24,5	22,6	23,8	23,0	24,1	24,5
	6H	22,6	23,6	23,0	24,0	24,4	22,6	23,6	23,0	24,0	24,4
	8H	22,6	23,5	23,0	23,9	24,3	22,6	23,5	23,0	23,9	24,3
	12H	22,6	23,4	23,0	23,8	24,2	22,6	23,4	23,0	23,8	24,2
4H	2H	22,7	23,8	23,1	24,2	24,6	22,7	23,8	23,1	24,2	24,6
	3H	22,6	23,5	23,0	23,9	24,3	22,6	23,5	23,0	23,9	24,3
	4H	22,5	23,3	22,9	23,7	24,2	22,5	23,3	22,9	23,7	24,2
	6H	22,4	23,1	22,9	23,6	24,0	22,4	23,1	22,9	23,6	24,0
	8H	22,4	23,0	22,9	23,5	23,9	22,4	23,0	22,9	23,5	23,9
	12H	22,4	22,9	22,9	23,4	23,9	22,4	22,9	22,9	23,4	23,9
8H	4H	22,4	23,0	22,9	23,5	23,9	22,4	23,0	22,9	23,5	23,9
	6H	22,3	22,8	22,8	23,3	23,8	22,3	22,8	22,8	23,3	23,8
	8H	22,2	22,7	22,8	23,2	23,7	22,2	22,7	22,8	23,2	23,7
	12H	22,2	22,6	22,7	23,1	23,6	22,2	22,6	22,7	23,1	23,6
12H	4H	22,4	22,9	22,9	23,4	23,9	22,4	22,9	22,9	23,4	23,9
	6H	22,3	22,7	22,8	23,2	23,7	22,3	22,7	22,8	23,2	23,7
	8H	22,2	22,6	22,7	23,1	23,6	22,2	22,6	22,7	23,1	23,6

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 134

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	49736.9
50,0°	34623.6
55,0°	17441.1
60,0°	7118.8
65,0°	3457.4
70,0°	146.0
75,0°	48.2
80,0°	71.9
85,0°	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB15ED14D1D	LP-Nummer
Lunis 21 L	EAN: 4069025671721	60020_10

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

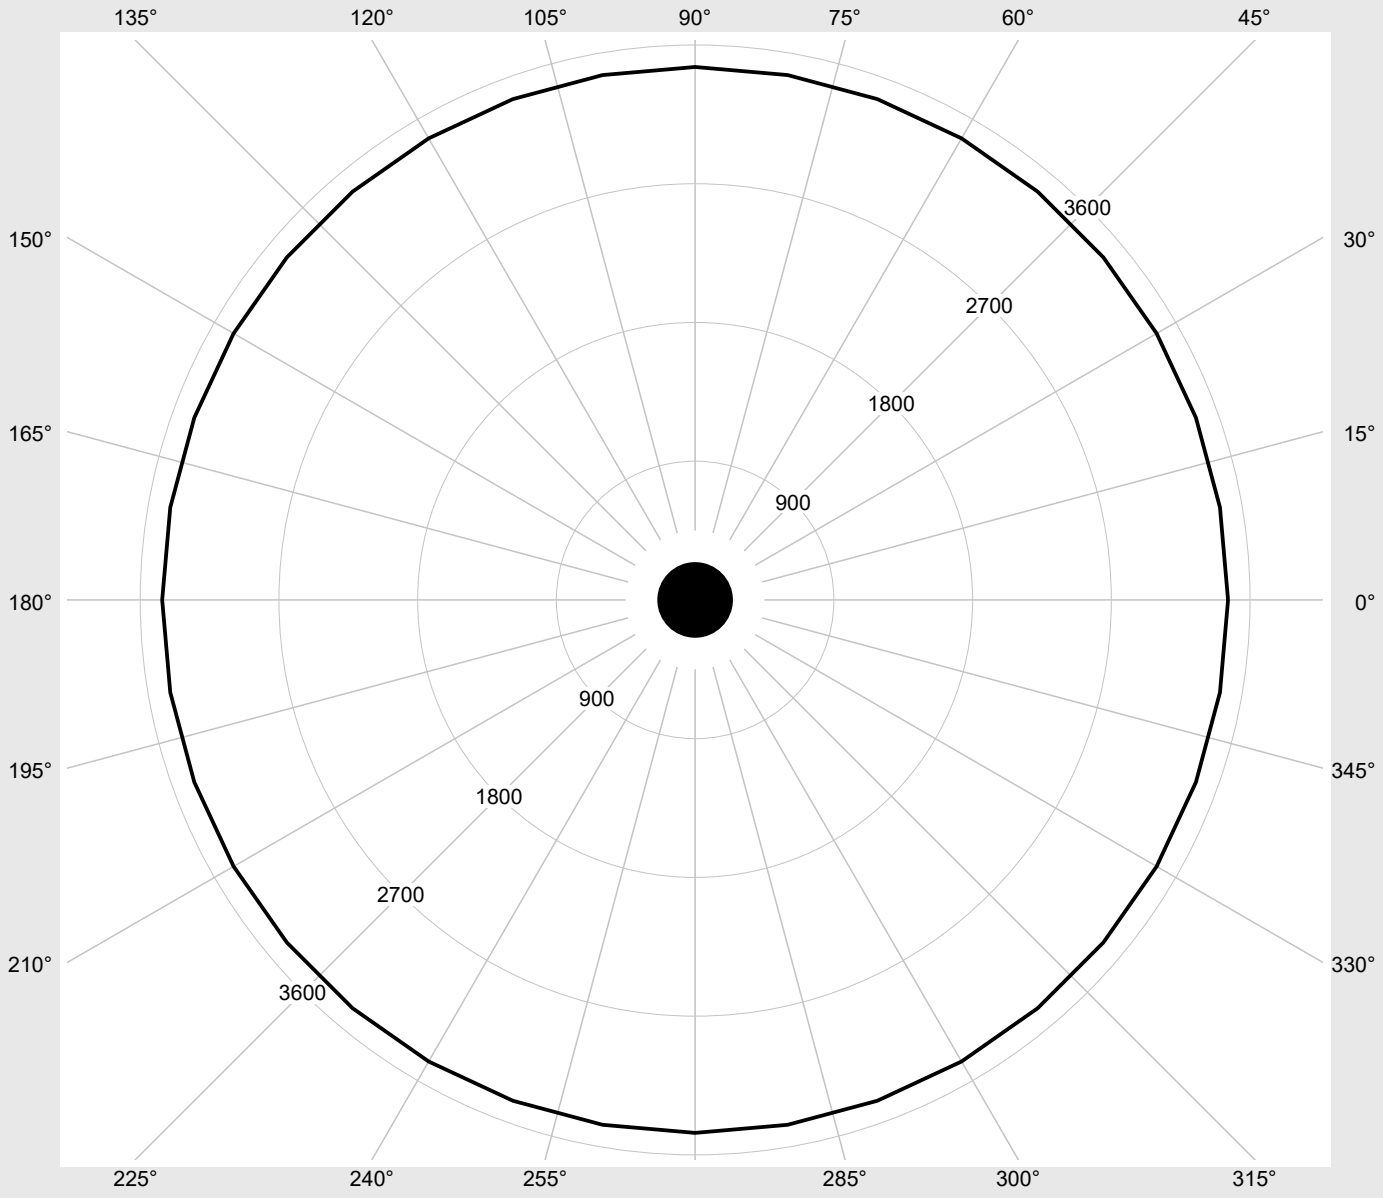

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB15ED14D1D	LP-Nummer
Lunis 21 L	EAN: 4069025671721	60020_10

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
7	ON	ON	ON	3400	27.9
6	ON	ON	OFF	3170	25.9
5	ON	OFF	ON	2950	23.8
4	ON	OFF	OFF	2710	22.0
3	OFF	ON	ON	2480	20.2
2	OFF	ON	OFF	2240	18.1
1	OFF	OFF	ON	2000	16.2
0	OFF	OFF	OFF	1760	14.3