


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21 L	Bestell-Nr.: 51DB31ED13B1D EAN: 4069025643896	LP-Nummer 59853_13
	Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, weiß, rotationssymmetrisch, eng strahlend, UGR≤19
	Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 90
	Betriebsgerät	EVG-DALI-Multilumen
	Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=0
	Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2240 lm Systemleistung = 14.3 W Lichtausbeute = 156.6 lm/W
		Seriendokumentation 25.03.2026
		

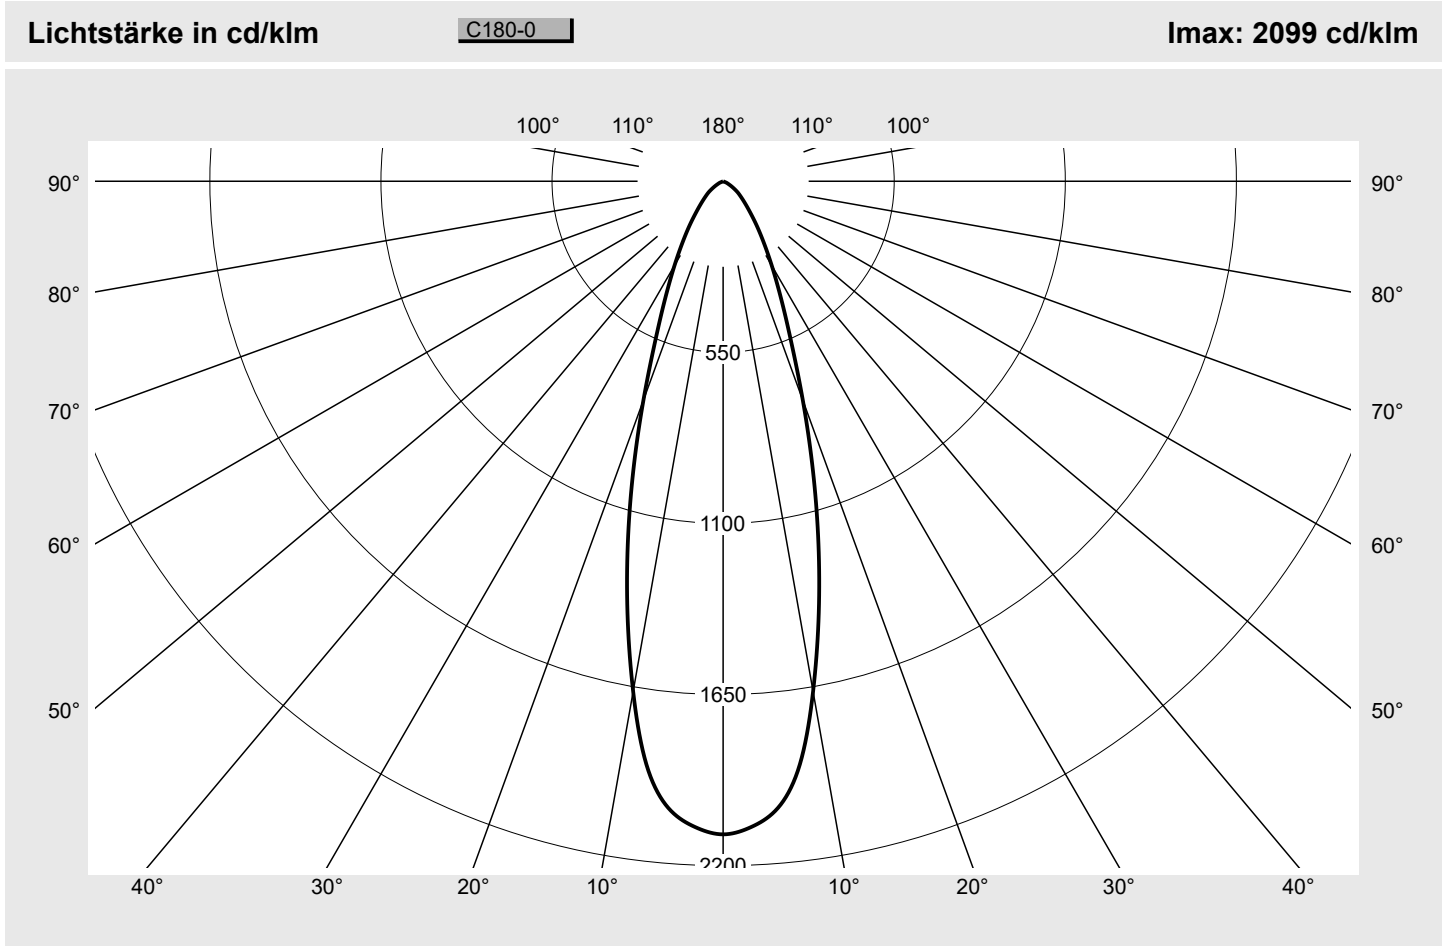

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 7 0	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=87 N2=98 N3=100	ϕ_u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ_o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21 L	Bestell-Nr.: 51DB31ED13B1D EAN: 4069025643896	LP-Nummer 59853_13
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke siteco

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2099.5	3.1	3.1
2,5°	2077.7	24.8	28.0
5,0°	2022.2	48.3	76.3
7,5°	1890.5	67.6	143.9
10,0°	1665.5	79.3	223.2
12,5°	1420.7	84.3	307.5
15,0°	1179.7	83.7	391.2
17,5°	951.7	78.4	469.7
20,0°	749.1	70.2	539.9
22,5°	586.1	61.5	601.4
25,0°	469.0	54.3	655.7
27,5°	381.0	48.2	703.9
30,0°	312.3	42.8	746.8
32,5°	256.1	37.7	784.5
35,0°	211.1	33.2	817.7
37,5°	174.1	29.1	846.7
40,0°	142.7	25.1	871.9
42,5°	118.2	21.9	893.8
45,0°	98.9	19.2	912.9
47,5°	83.2	16.8	929.8
50,0°	70.4	14.8	944.6
52,5°	59.5	12.9	957.5
55,0°	47.2	10.6	968.1
57,5°	36.1	8.3	976.4
60,0°	26.8	6.4	982.8
62,5°	19.1	4.6	987.4
65,0°	14.0	3.5	990.9
67,5°	9.3	2.4	993.3
70,0°	5.7	1.5	994.8
72,5°	4.9	1.3	996.0
75,0°	4.2	1.1	997.2
77,5°	3.5	0.9	998.1
80,0°	2.8	0.8	998.9
82,5°	2.1	0.6	999.4
85,0°	1.4	0.4	999.8
87,5°	0.7	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21 L			Bestell-Nr.: 51DB31ED13B1D EAN: 4069025643896						LP-Nummer 59853_13		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,5	19,7	18,9	20,0	20,3	18,5	19,7	18,9	20,0	20,3
	3H	18,5	19,5	18,9	19,9	20,2	18,5	19,5	18,9	19,9	20,2
	4H	18,5	19,4	18,9	19,8	20,2	18,5	19,4	18,9	19,8	20,2
	6H	18,5	19,3	18,9	19,7	20,1	18,5	19,3	18,9	19,7	20,1
	8H	18,6	19,2	19,0	19,6	20,0	18,6	19,2	19,0	19,6	20,0
	12H	18,5	19,2	19,0	19,6	20,0	18,5	19,2	19,0	19,6	20,0
4H	2H	18,5	19,5	18,9	19,8	20,2	18,5	19,5	18,9	19,8	20,2
	3H	18,5	19,3	19,0	19,7	20,1	18,5	19,3	19,0	19,7	20,1
	4H	18,5	19,2	18,9	19,6	20,0	18,5	19,2	18,9	19,6	20,0
	6H	18,5	19,1	19,0	19,5	20,0	18,5	19,1	19,0	19,5	20,0
	8H	18,5	19,0	19,0	19,4	19,9	18,5	19,0	19,0	19,4	19,9
	12H	18,5	18,9	19,0	19,4	19,9	18,5	18,9	19,0	19,4	19,9
8H	4H	18,4	18,9	18,9	19,4	19,9	18,4	18,9	18,9	19,4	19,9
	6H	18,4	18,8	18,9	19,3	19,8	18,4	18,8	18,9	19,3	19,8
	8H	18,4	18,8	18,9	19,3	19,8	18,4	18,8	18,9	19,3	19,8
	12H	18,4	18,7	19,0	19,2	19,8	18,4	18,7	19,0	19,2	19,8
12H	4H	18,4	18,8	18,9	19,3	19,8	18,4	18,8	18,9	19,3	19,8
	6H	18,4	18,7	18,9	19,2	19,8	18,4	18,7	18,9	19,2	19,8
	8H	18,4	18,7	18,9	19,2	19,7	18,4	18,7	18,9	19,2	19,7

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische
		Abmessungen in mm: D = 134

C-Ebenen		0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²	
45,0°	22212.5	
50,0°	17396.9	
55,0°	13081.0	
60,0°	8506.6	
65,0°	5277.1	
70,0°	2655.0	
75,0°	2584.9	
80,0°	2568.5	
85,0°	2558.7	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 L

Bestell-Nr.: 51DB31ED13B1D
EAN: 4069025643896

LP-Nummer
59853_13

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°

γ 70°


γ 75°

γ 80°

γ 85°

sit

eco

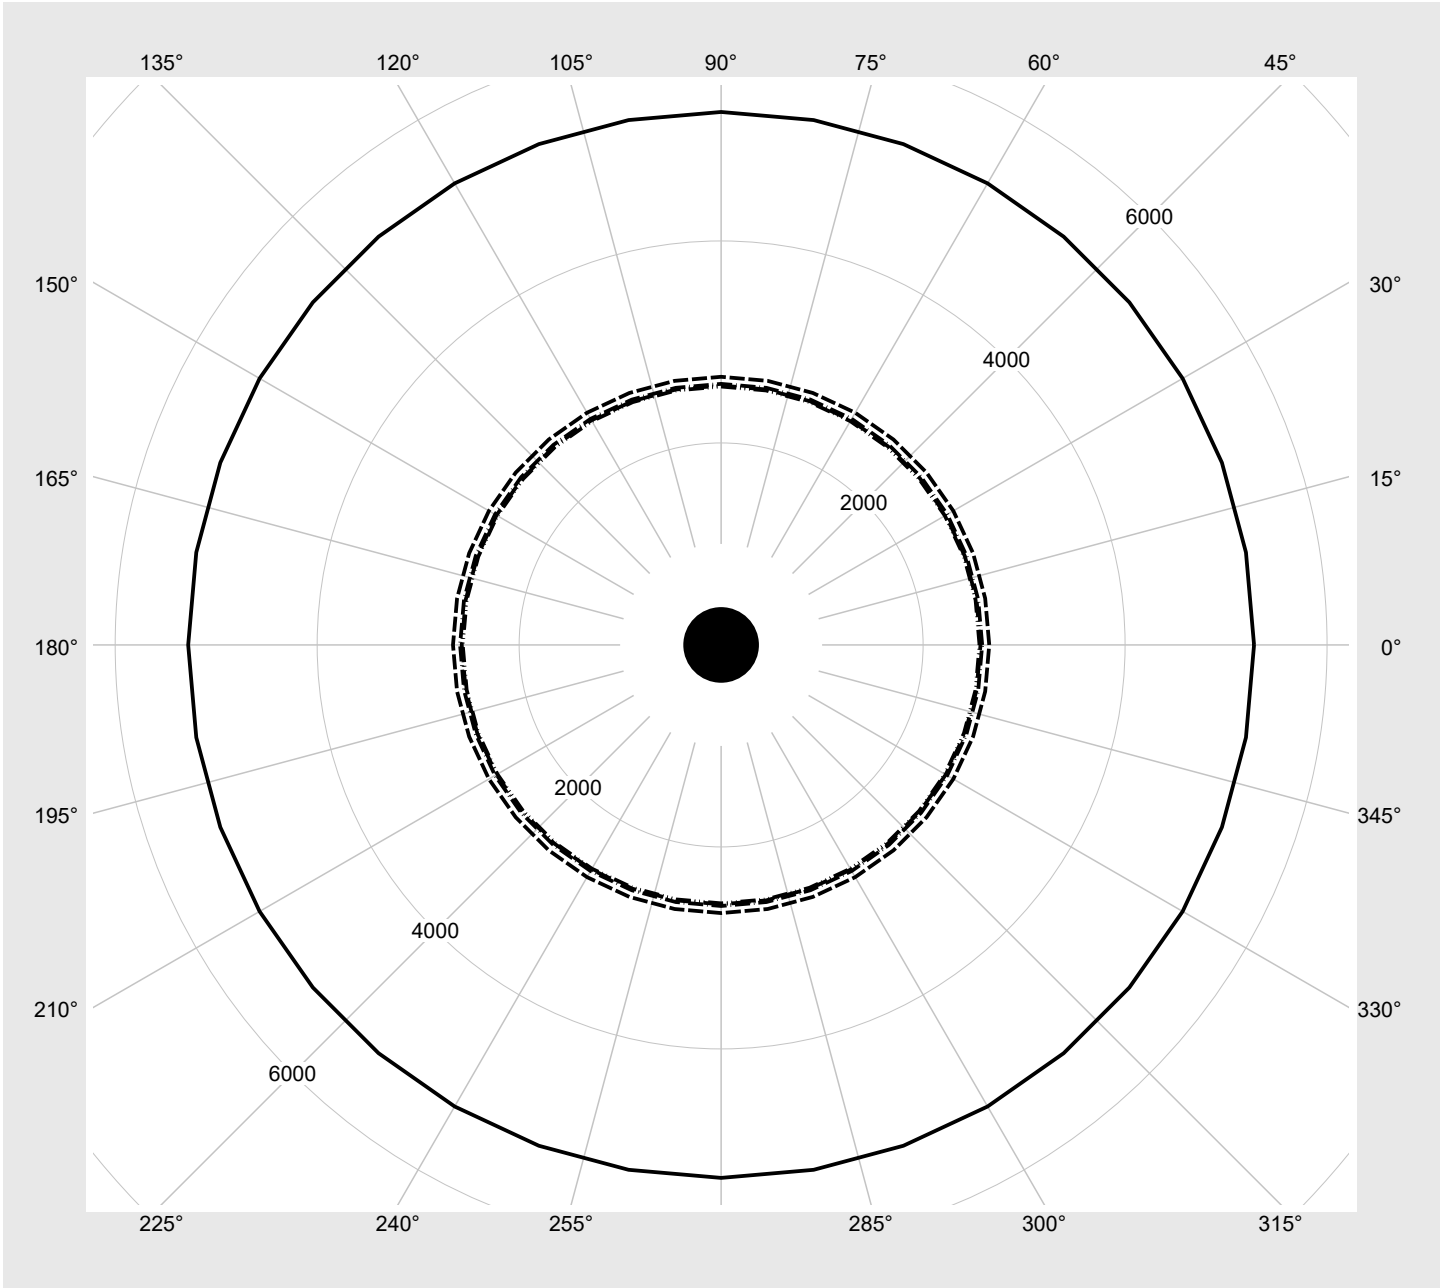

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21 L	Bestell-Nr.: 51DB31ED13B1D EAN: 4069025643896	LP-Nummer 59853_13
Multilumen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3		
7	ON	ON	ON	4330	27.9
6	ON	ON	OFF	4040	25.9
5	ON	OFF	ON	3750	23.8
4	ON	OFF	OFF	3460	22.0
3	OFF	ON	ON	3160	20.2
2	OFF	ON	OFF	2860	18.1
1	OFF	OFF	ON	2550	16.2
0	OFF	OFF	OFF	2240	14.3