Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 XL

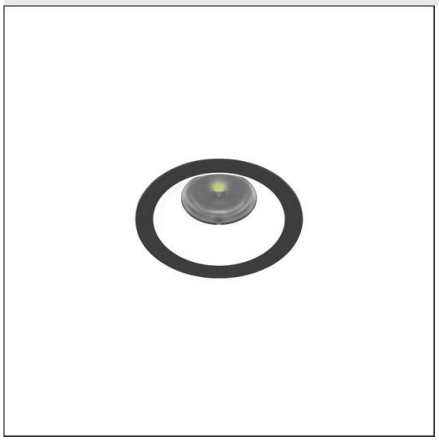

Bestell-Nr.: 51DB31EF13B1D
EAN: 4069025787651

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, weiß, rotationssymmetrisch, eng strahlend, UGR≤16 (L65≤3000cd/m²)
Bestückung	LED 3000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-DALI-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=1
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2600 lm Systemleistung = 16.2 W Lichtausbeute = 160.5 lm/W

LP-Nummer
59839_19

Seriendokumentation
25.03.2026

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 2402 cd/klm

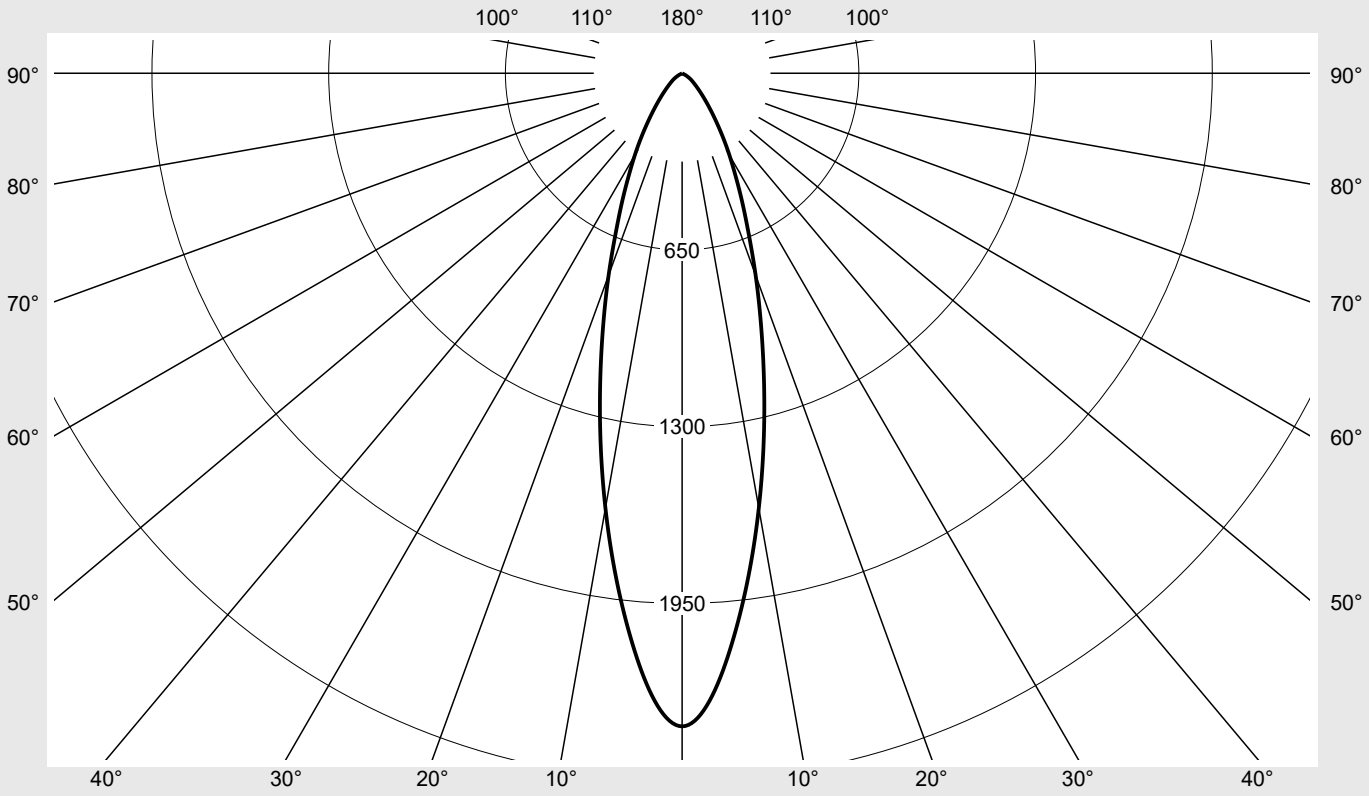

Klassifizierungen	
DIN 5040	A 7 0
CIE	N1=90 N2=99 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB31EF13B1D	LP-Nummer
Lunis 21 XL	EAN: 4069025787651	59839_19

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2402.1	3.6	3.6
2,5°	2310.6	27.6	31.2
5,0°	2104.3	50.3	81.5
7,5°	1867.2	66.8	148.3
10,0°	1624.2	77.3	225.6
12,5°	1386.3	82.3	307.9
15,0°	1162.7	82.5	390.4
17,5°	963.2	79.4	469.8
20,0°	790.4	74.1	543.9
22,5°	640.3	67.2	611.1
25,0°	523.3	60.6	671.7
27,5°	425.8	53.9	725.6
30,0°	347.9	47.7	773.3
32,5°	279.9	41.2	814.5
35,0°	221.8	34.9	849.3
37,5°	175.4	29.3	878.6
40,0°	138.6	24.4	903.0
42,5°	110.0	20.4	923.4
45,0°	87.3	16.9	940.3
47,5°	69.8	14.1	954.4
50,0°	56.4	11.8	966.3
52,5°	46.1	10.0	976.3
55,0°	36.8	8.3	984.6
57,5°	26.6	6.1	990.7
60,0°	17.5	4.1	994.9
62,5°	9.8	2.4	997.2
65,0°	5.8	1.4	998.7
67,5°	3.3	0.8	999.5
70,0°	1.5	0.4	999.9
72,5°	0.3	0.1	1000.0
75,0°	0.0	0.0	1000.0
77,5°	0.0	0.0	1000.0
80,0°	0.0	0.0	1000.0
82,5°	0.0	0.0	1000.0
85,0°	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB31EF13B1D	LP-Nummer
Lunis 21 XL	EAN: 4069025787651	59839_19

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	16,1	17,3	16,5	17,6	17,9	16,1	17,3	16,5	17,6	17,9
	3H	16,0	17,0	16,4	17,3	17,7	16,0	17,0	16,4	17,3	17,7
	4H	15,9	16,8	16,3	17,2	17,5	15,9	16,8	16,3	17,2	17,5
	6H	15,8	16,6	16,2	17,0	17,4	15,8	16,6	16,2	17,0	17,4
	8H	15,9	16,6	16,3	16,9	17,3	15,9	16,6	16,3	16,9	17,3
	12H	15,8	16,5	16,3	16,9	17,3	15,8	16,5	16,3	16,9	17,3
4H	2H	16,0	16,9	16,4	17,3	17,6	16,0	16,9	16,4	17,3	17,6
	3H	15,8	16,6	16,3	17,0	17,4	15,8	16,6	16,3	17,0	17,4
	4H	15,7	16,4	16,2	16,8	17,3	15,7	16,4	16,2	16,8	17,3
	6H	15,6	16,2	16,1	16,6	17,1	15,6	16,2	16,1	16,6	17,1
	8H	15,6	16,1	16,1	16,5	17,0	15,6	16,1	16,1	16,5	17,0
	12H	15,6	16,0	16,1	16,4	16,9	15,6	16,0	16,1	16,4	16,9
8H	4H	15,6	16,1	16,1	16,5	17,0	15,6	16,1	16,1	16,5	17,0
	6H	15,5	15,9	16,0	16,4	16,9	15,5	15,9	16,0	16,4	16,9
	8H	15,4	15,8	15,9	16,3	16,8	15,4	15,8	15,9	16,3	16,8
	12H	15,4	15,6	15,9	16,1	16,7	15,4	15,6	15,9	16,1	16,7
12H	4H	15,6	16,0	16,1	16,4	16,9	15,6	16,0	16,1	16,4	16,9
	6H	15,4	15,8	16,0	16,2	16,8	15,4	15,8	16,0	16,2	16,8
	8H	15,4	15,6	15,9	16,1	16,7	15,4	15,6	15,9	16,1	16,7

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 182

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	12338.4
50,0°	8768.0
55,0°	6416.6
60,0°	3489.7
65,0°	1376.3
70,0°	439.8
75,0°	0.0
80,0°	0.0
85,0°	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB31EF13B1D	LP-Nummer
Lunis 21 XL	**EAN: 4069025787651**	**59839_19**

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

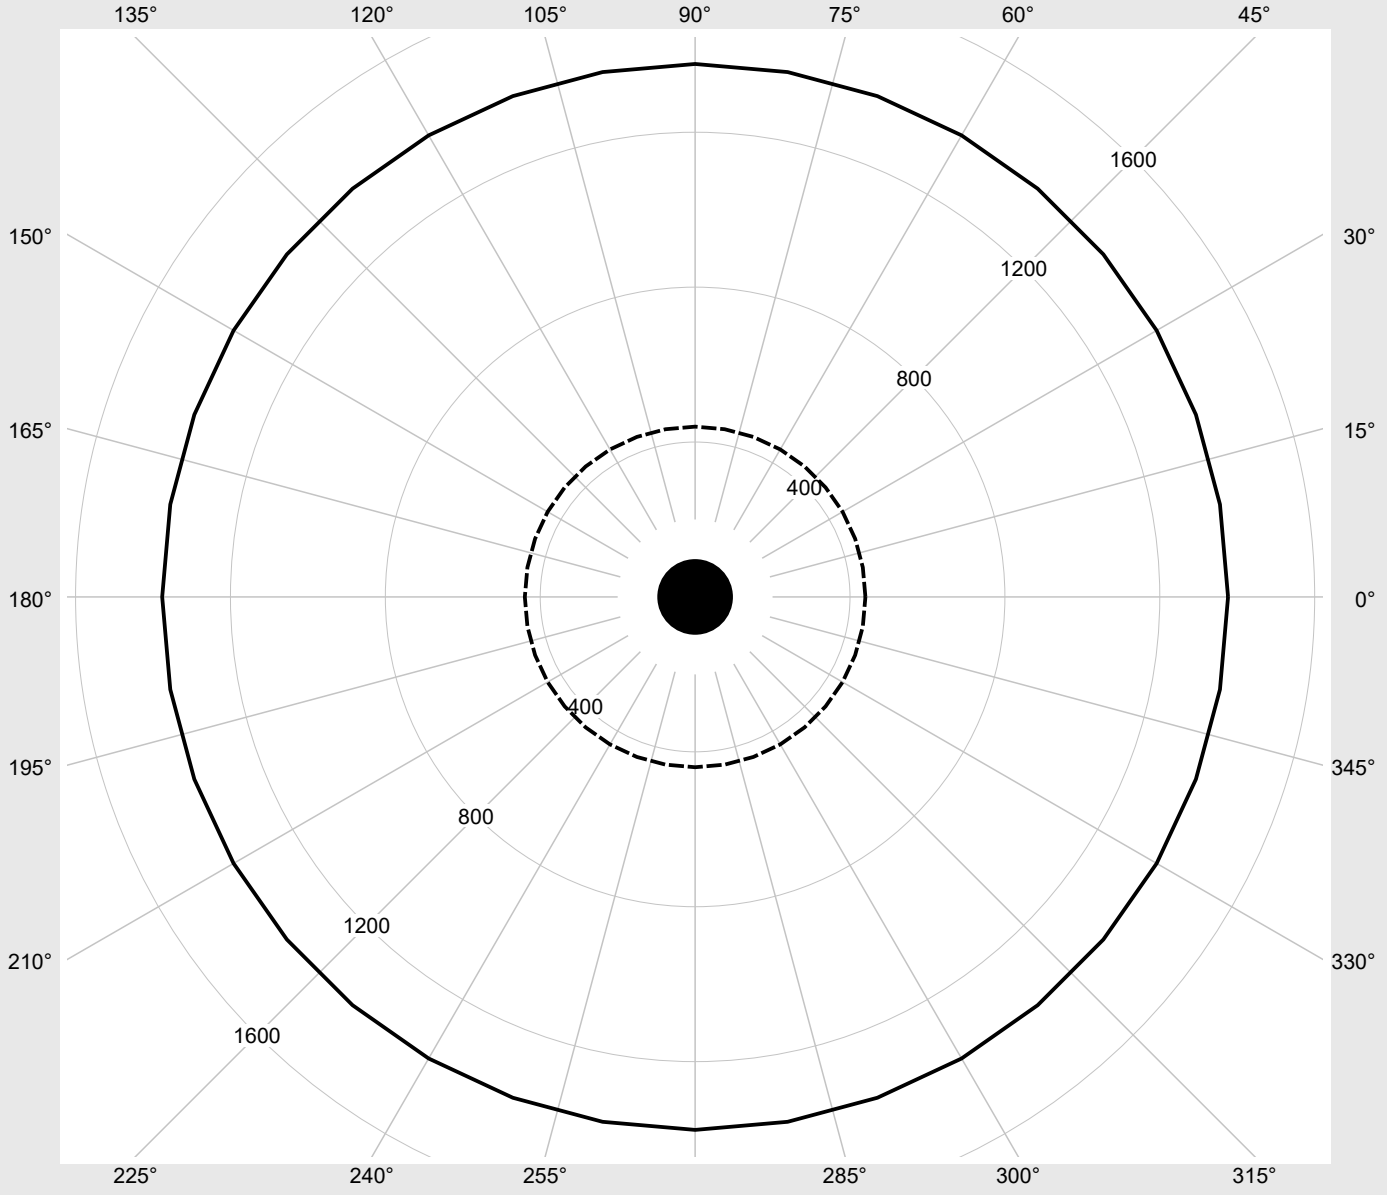

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB31EF13B1D	LP-Nummer
Lunis 21 XL	EAN: 4069025787651	59839_19

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
7	ON	ON	ON	4420	27.9
6	ON	ON	OFF	4130	25.9
5	ON	OFF	ON	3830	23.8
4	ON	OFF	OFF	3530	22.0
3	OFF	ON	ON	3220	20.2
2	OFF	ON	OFF	2910	18.1
1	OFF	OFF	ON	2600	16.2
0	OFF	OFF	OFF	2280	14.3