Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 S

Bestell-Nr.: 51DB33EA12B1D
EAN: 4069025672063

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, schwarz, rotationssymmetrisch, breit strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)
Bestückung	LED 3000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-DALI-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=0
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 780 lm Systemleistung = 6.4 W Lichtausbeute = 121.9 lm/W

LP-Nummer
60010_8

Seriendokumentation
25.03.2026

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 1332 cd/klm

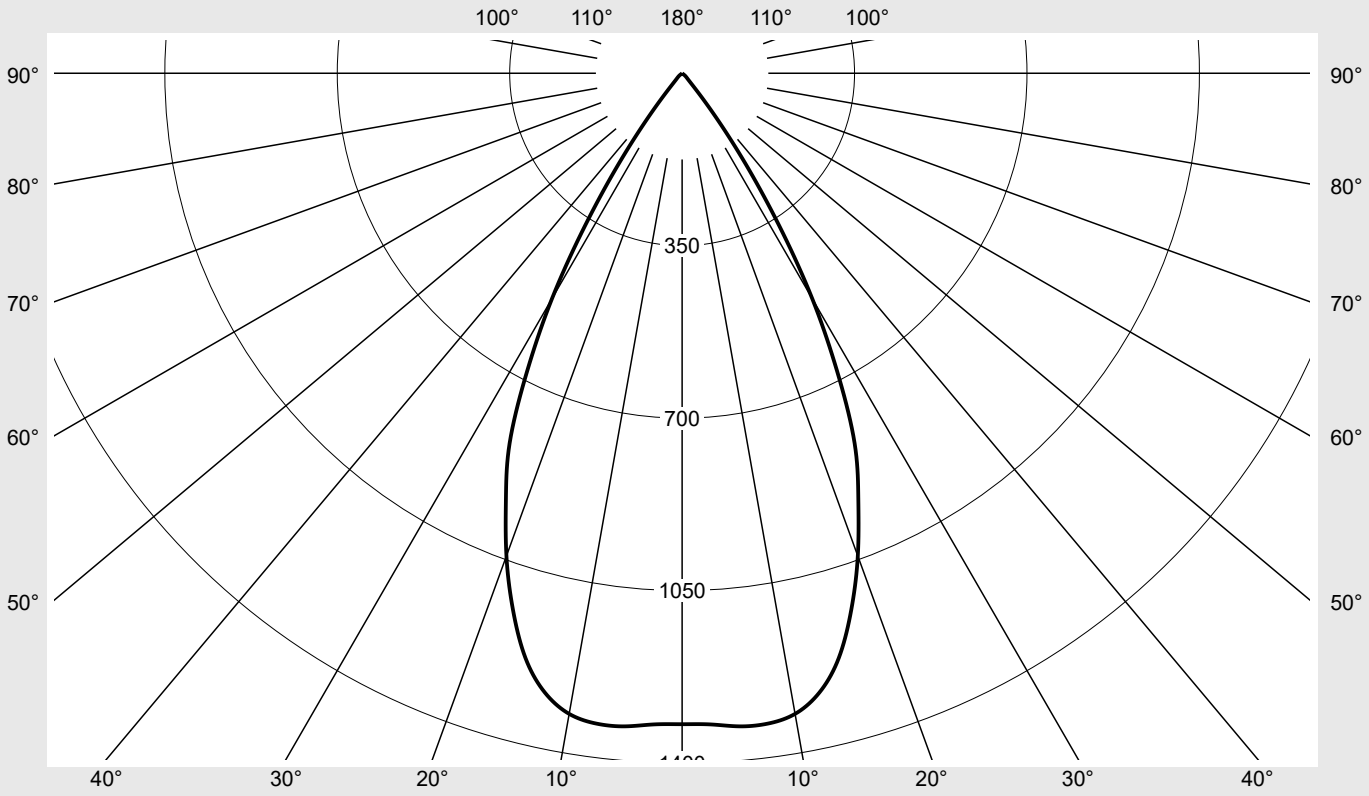

Klassifizierungen	
DIN 5040	A 8 0
CIE	N1=99 N2=100 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB33EA12B1D	LP-Nummer
Lunis 21 S	EAN: 4069025672063	60010_8

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1321.3	2.0	2.0
2,5°	1323.0	15.8	17.8
5,0°	1330.7	31.8	49.6
7,5°	1331.5	47.6	97.2
10,0°	1320.4	62.9	160.1
12,5°	1287.5	76.4	236.5
15,0°	1228.7	87.2	323.7
17,5°	1141.9	94.1	417.8
20,0°	1042.7	97.8	515.6
22,5°	934.6	98.0	613.6
25,0°	828.4	96.0	709.6
27,5°	680.8	86.2	795.7
30,0°	528.2	72.4	868.1
32,5°	366.2	53.9	922.1
35,0°	224.7	35.3	957.4
37,5°	114.3	19.1	976.5
40,0°	47.0	8.3	984.8
42,5°	22.3	4.1	988.9
45,0°	14.9	2.9	991.8
47,5°	11.2	2.3	994.1
50,0°	7.9	1.7	995.7
52,5°	5.6	1.2	997.0
55,0°	3.8	0.9	997.8
57,5°	2.4	0.6	998.4
60,0°	1.5	0.4	998.7
62,5°	1.1	0.3	999.0
65,0°	0.9	0.2	999.2
67,5°	0.7	0.2	999.4
70,0°	0.6	0.2	999.5
72,5°	0.5	0.1	999.7
75,0°	0.4	0.1	999.8
77,5°	0.3	0.1	999.9
80,0°	0.2	0.1	999.9
82,5°	0.2	0.1	1000.0
85,0°	0.1	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB33EA12B1D	LP-Nummer
Lunis 21 S	EAN: 4069025672063	60010_8

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	17,9	19,0	18,3	19,3	19,6	17,9	19,0	18,3	19,3	19,6
	3H	17,8	18,7	18,1	19,0	19,4	17,8	18,7	18,1	19,0	19,4
	4H	17,7	18,5	18,1	18,9	19,3	17,7	18,5	18,1	18,9	19,3
	6H	17,6	18,4	18,0	18,7	19,1	17,6	18,4	18,0	18,7	19,1
	8H	17,7	18,3	18,1	18,7	19,1	17,7	18,3	18,1	18,7	19,1
	12H	17,7	18,2	18,1	18,6	19,0	17,7	18,2	18,1	18,6	19,0
4H	2H	17,7	18,5	18,1	18,9	19,3	17,7	18,5	18,1	18,9	19,3
	3H	17,5	18,2	17,9	18,6	19,0	17,5	18,2	17,9	18,6	19,0
	4H	17,4	18,0	17,8	18,4	18,9	17,4	18,0	17,8	18,4	18,9
	6H	17,3	17,8	17,7	18,2	18,7	17,3	17,8	17,7	18,2	18,7
	8H	17,2	17,7	17,7	18,2	18,6	17,2	17,7	17,7	18,2	18,6
	12H	17,3	17,6	17,7	18,1	18,6	17,3	17,6	17,7	18,1	18,6
8H	4H	17,2	17,7	17,7	18,2	18,6	17,2	17,7	17,7	18,2	18,6
	6H	17,1	17,5	17,6	18,0	18,5	17,1	17,5	17,6	18,0	18,5
	8H	17,0	17,4	17,6	17,9	18,4	17,0	17,4	17,6	17,9	18,4
	12H	17,0	17,3	17,6	17,8	18,3	17,0	17,3	17,6	17,8	18,3
12H	4H	17,2	17,6	17,7	18,1	18,6	17,2	17,6	17,7	18,1	18,6
	6H	17,1	17,4	17,6	17,9	18,4	17,1	17,4	17,6	17,9	18,4
	8H	17,0	17,3	17,6	17,8	18,3	17,0	17,3	17,6	17,8	18,3

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 56

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	6684.3
50,0°	3898.5
55,0°	2101.4
60,0°	952.0
65,0°	675.9
70,0°	556.5
75,0°	490.7
80,0°	364.7
85,0°	363.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB33EA12B1D	LP-Nummer
Lunis 21 S	**EAN: 4069025672063**	**60010_8**

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

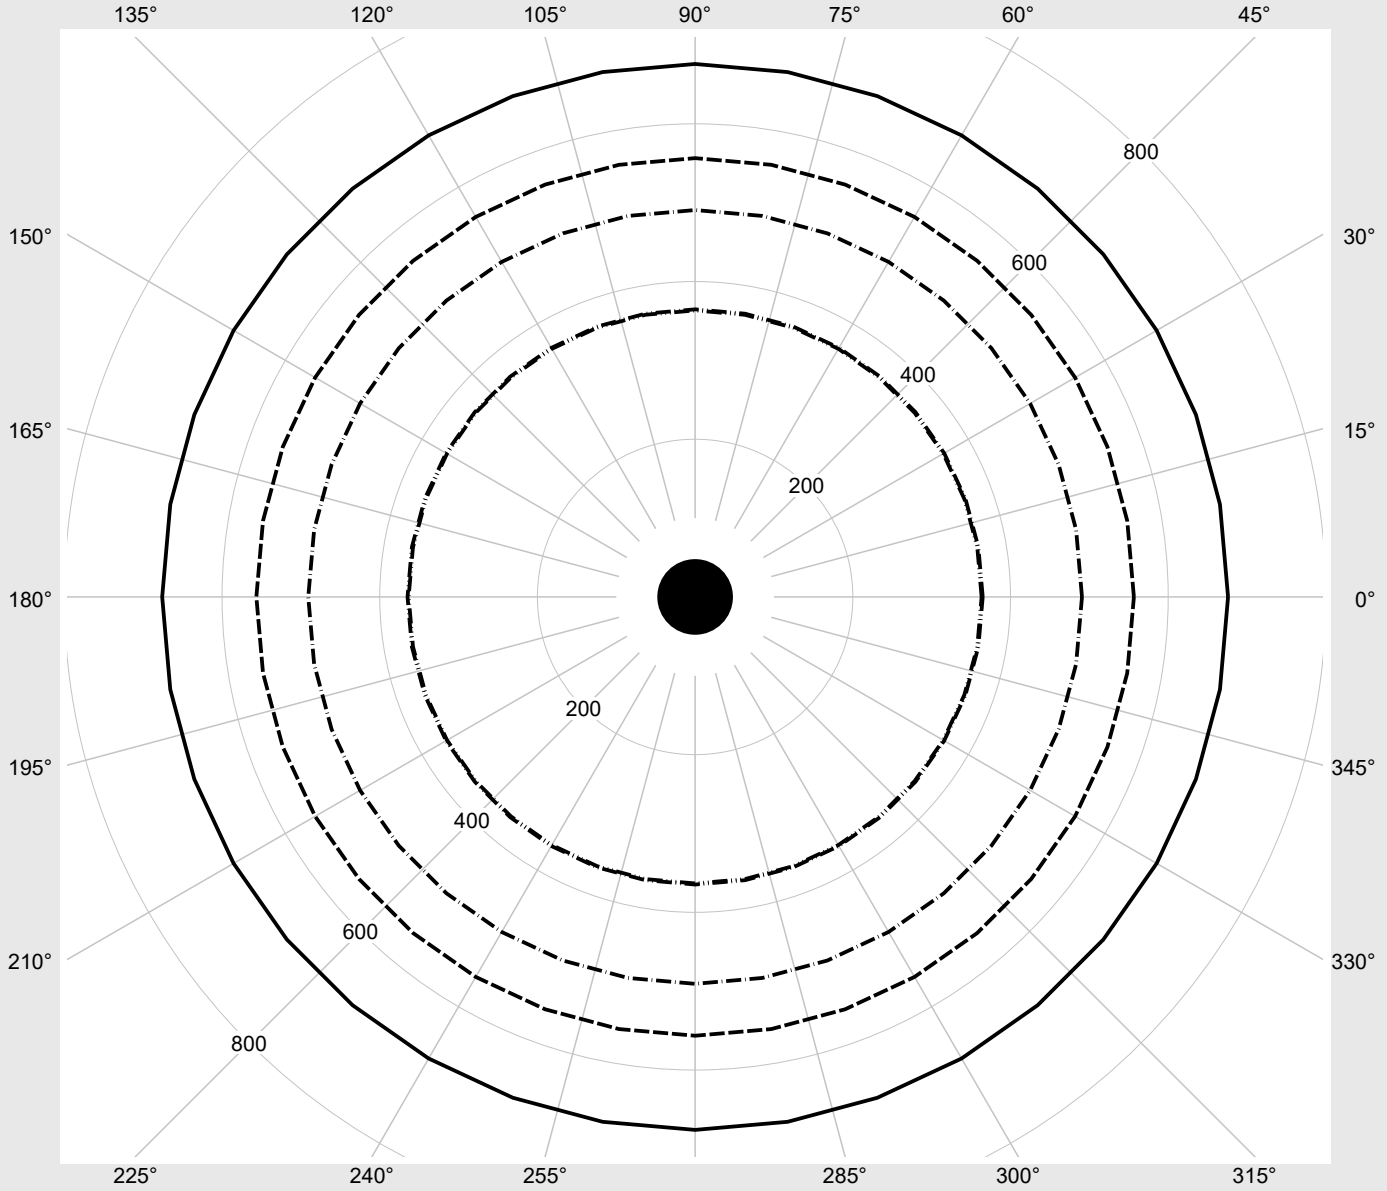

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB33EA12B1D	LP-Nummer
Lunis 21 S	EAN: 4069025672063	60010_8

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
6	ON	ON	OFF	2240	18.5
5	ON	OFF	ON	2010	16.4
4	ON	OFF	OFF	1770	14.4
3	OFF	ON	ON	1530	12.4
2	OFF	ON	OFF	1280	10.3
1	OFF	OFF	ON	1030	8.4
0	OFF	OFF	OFF	780	6.4