Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 S

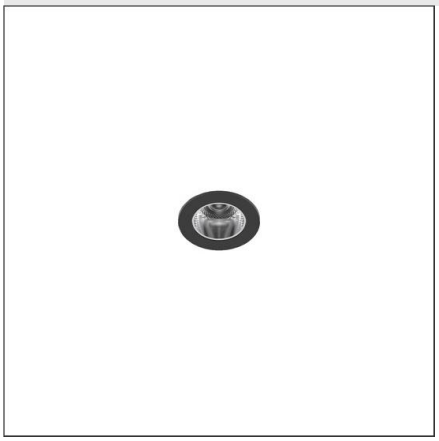

Bestell-Nr.: 51DB33MA11D1D
EAN: 4069025712158

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, Alu, hochglänzend, rotationssymmetrisch, breit strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)
Bestückung	LED 4000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=1
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 950 lm Systemleistung = 5.9 W Lichtausbeute = 161 lm/W

LP-Nummer
60007_5

Seriendokumentation
25.03.2026

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 1134 cd/klm

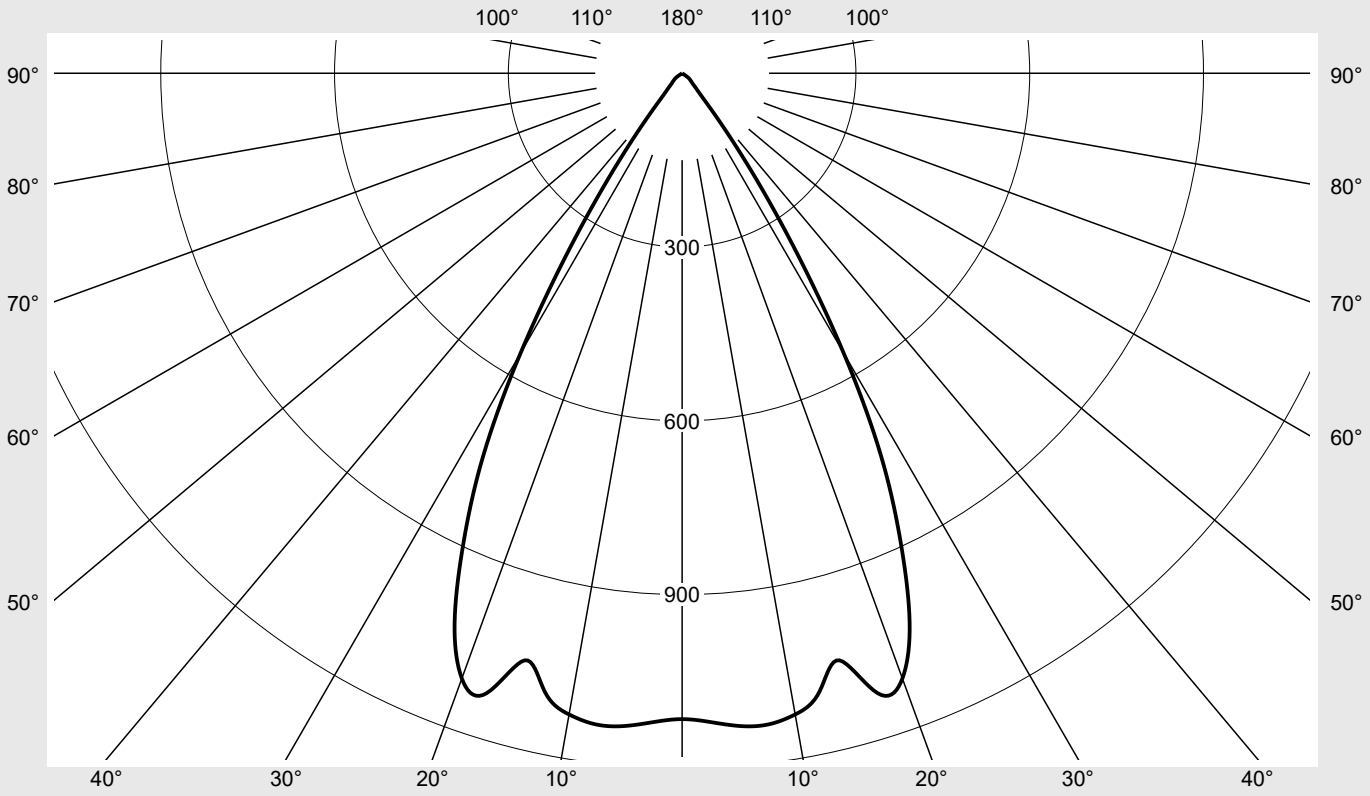

Klassifizierungen

DIN 5040	A 7 0
CIE	N1=97 N2=100 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB33MA11D1D	LP-Nummer
Lunis 21 S	EAN: 4069025712158	60007_5

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1114.9	1.7	1.7
2,5°	1121.0	13.4	15.1
5,0°	1131.0	27.0	42.1
7,5°	1133.9	40.6	82.7
10,0°	1123.9	53.5	136.2
12,5°	1094.1	64.9	201.1
15,0°	1049.1	74.4	275.5
17,5°	1122.0	92.5	368.0
20,0°	1111.8	104.2	472.3
22,5°	1026.3	107.7	579.9
25,0°	892.4	103.4	683.3
27,5°	742.4	94.0	777.3
30,0°	557.7	76.4	853.7
32,5°	371.9	54.8	908.5
35,0°	222.7	35.0	943.5
37,5°	116.4	19.4	962.9
40,0°	56.5	10.0	972.9
42,5°	36.9	6.8	979.7
45,0°	26.7	5.2	984.9
47,5°	22.1	4.5	989.4
50,0°	18.4	3.9	993.2
52,5°	15.7	3.4	996.7
55,0°	10.2	2.3	999.0
57,5°	3.1	0.7	999.7
60,0°	0.7	0.2	999.8
62,5°	0.1	0.0	999.9
65,0°	0.1	0.0	999.9
67,5°	0.1	0.0	999.9
70,0°	0.1	0.0	999.9
72,5°	0.1	0.0	1000.0
75,0°	0.1	0.0	1000.0
77,5°	0.0	0.0	1000.0
80,0°	0.0	0.0	1000.0
82,5°	0.0	0.0	1000.0
85,0°	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB33MA11D1D	LP-Nummer
Lunis 21 S	EAN: 4069025712158	60007_5

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	18,9	20,0	19,3	20,3	20,6	18,9	20,0	19,3	20,3	20,6
	3H	18,7	19,7	19,1	20,0	20,4	18,7	19,7	19,1	20,0	20,4
	4H	18,7	19,5	19,1	19,9	20,3	18,7	19,5	19,1	19,9	20,3
	6H	18,6	19,4	19,0	19,7	20,1	18,6	19,4	19,0	19,7	20,1
	8H	18,7	19,3	19,2	19,7	20,1	18,7	19,3	19,2	19,7	20,1
	12H	18,7	19,2	19,1	19,6	20,0	18,7	19,2	19,1	19,6	20,0
4H	2H	18,7	19,6	19,1	19,9	20,3	18,7	19,6	19,1	19,9	20,3
	3H	18,5	19,2	18,9	19,6	20,0	18,5	19,2	18,9	19,6	20,0
	4H	18,4	19,0	18,8	19,4	19,9	18,4	19,0	18,8	19,4	19,9
	6H	18,3	18,8	18,8	19,3	19,7	18,3	18,8	18,8	19,3	19,7
	8H	18,2	18,7	18,7	19,2	19,6	18,2	18,7	18,7	19,2	19,6
	12H	18,3	18,6	18,8	19,1	19,6	18,3	18,6	18,8	19,1	19,6
8H	4H	18,2	18,7	18,7	19,2	19,6	18,2	18,7	18,7	19,2	19,6
	6H	18,1	18,5	18,6	19,0	19,5	18,1	18,5	18,6	19,0	19,5
	8H	18,0	18,4	18,6	18,9	19,4	18,0	18,4	18,6	18,9	19,4
	12H	18,1	18,3	18,6	18,8	19,3	18,1	18,3	18,6	18,8	19,3
12H	4H	18,3	18,6	18,8	19,1	19,6	18,3	18,6	18,8	19,1	19,6
	6H	18,1	18,4	18,7	18,9	19,4	18,1	18,4	18,7	18,9	19,4
	8H	18,1	18,3	18,6	18,8	19,3	18,1	18,3	18,6	18,8	19,3

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 56

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	14584.8
50,0°	11057.2
55,0°	6868.5
60,0°	540.8
65,0°	91.3
70,0°	112.8
75,0°	149.0
80,0°	0.0
85,0°	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB33MA11D1D	LP-Nummer
Lunis 21 S	**EAN: 4069025712158**	**60007_5**

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

siteco

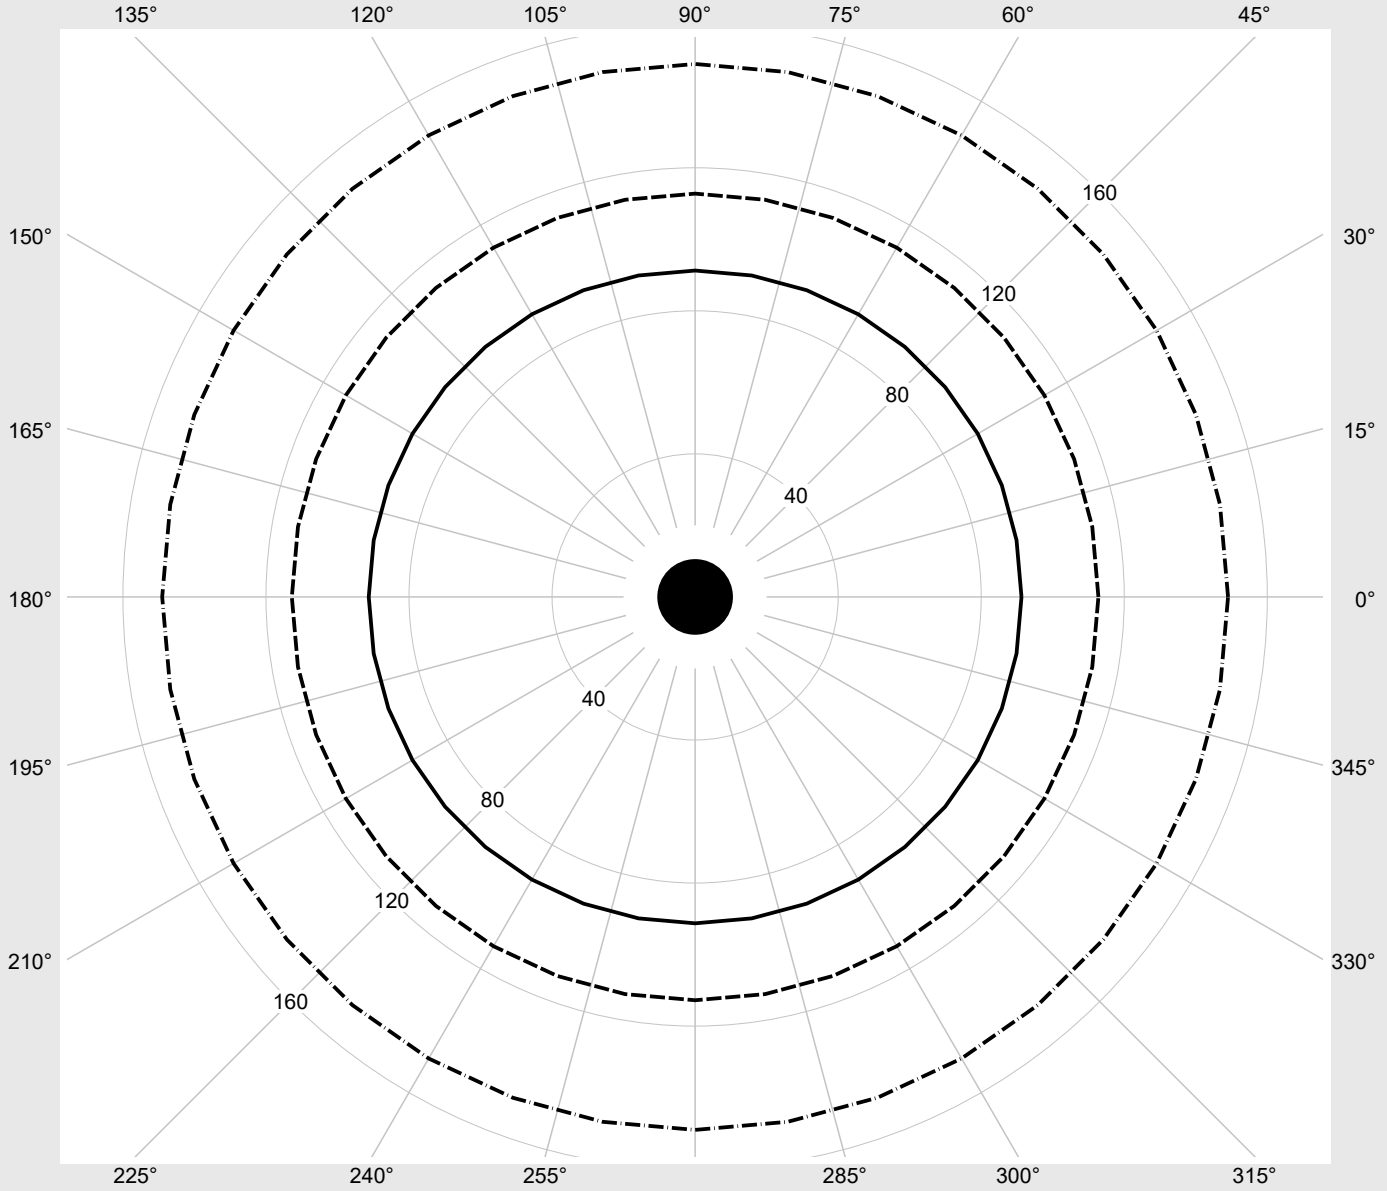

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB33MA11D1D	LP-Nummer
Lunis 21 S	EAN: 4069025712158	60007_5

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
7	ON	ON	ON	2730	17.5
6	ON	ON	OFF	2450	15.5
5	ON	OFF	ON	2160	13.5
4	ON	OFF	OFF	1860	11.6
3	OFF	ON	ON	1560	9.6
2	OFF	ON	OFF	1260	7.6
1	OFF	OFF	ON	950	5.9