

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 S

Bestell-Nr.: 51DB33TA12T1D
EAN: 4069025712264

LP-Nummer
60010_14

Seriendokumentation
25.03.2026



Ausführung Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, schwarz, rotationssymmetrisch, breit strahlend, $UGR \leq 19$ ($L65 \leq 3000 \text{ cd/m}^2$), Tunable White

Bestückung LED 2700 K ... 6500 K | CRI ≥ 90

Betriebsgerät EVG-DALI

Einstellung Werkseinstellung: Farbtemperatur 4000K


Bemessungswerte bei 4000 K
 Nettolichtstrom = 940 lm
 Systemleistung = 11.7 W
 Lichtausbeute = 80.3 lm/W

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 1332 cd/klm

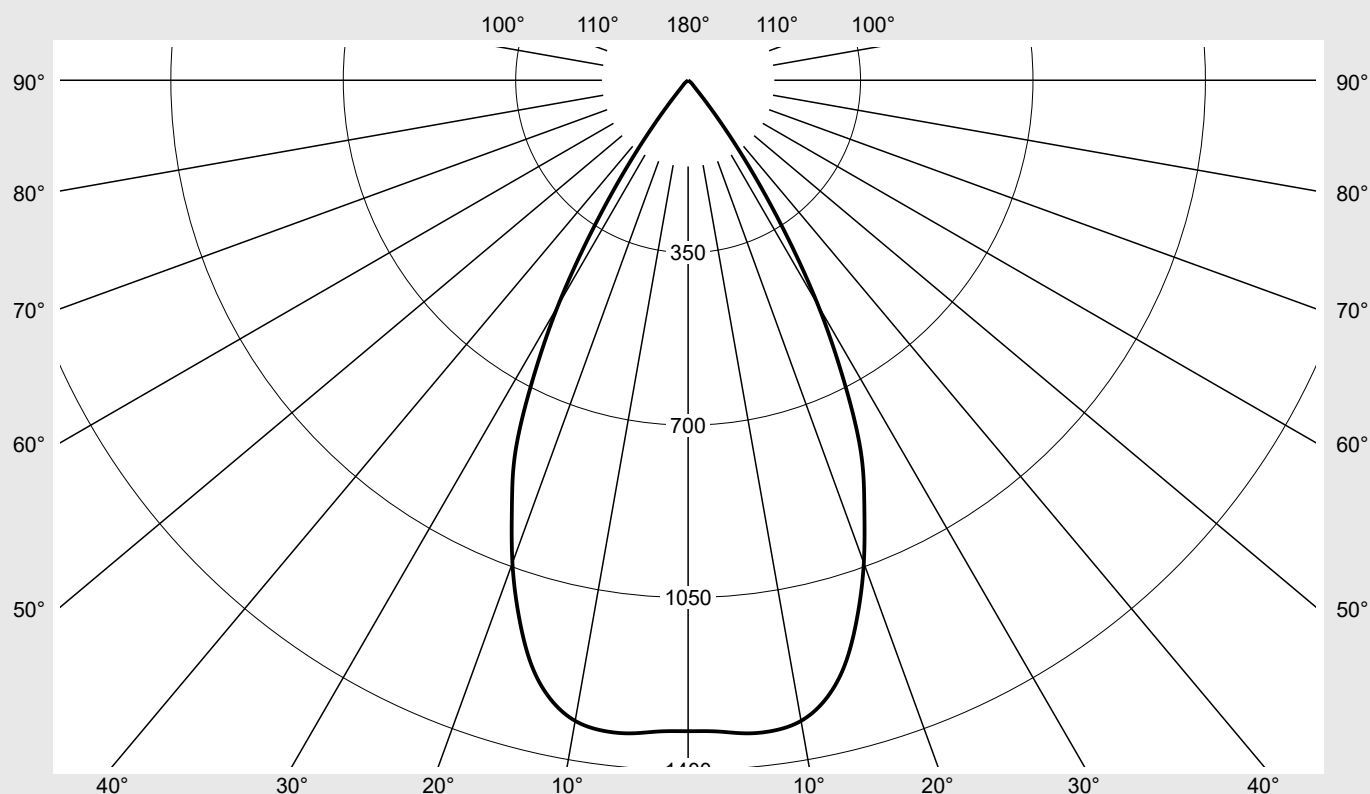

Klassifizierungen

DIN 5040 A 8 0
 CIE N1=99 N2=100 N3=100
 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21 S	Bestell-Nr.: 51DB33TA12T1D EAN: 4069025712264	LP-Nummer 60010_14
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke siteco

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1321.3	2.0	2.0
2,5°	1323.0	15.8	17.8
5,0°	1330.7	31.8	49.6
7,5°	1331.5	47.6	97.2
10,0°	1320.4	62.9	160.1
12,5°	1287.5	76.4	236.5
15,0°	1228.7	87.2	323.7
17,5°	1141.9	94.1	417.8
20,0°	1042.7	97.8	515.6
22,5°	934.6	98.0	613.6
25,0°	828.4	96.0	709.6
27,5°	680.8	86.2	795.7
30,0°	528.2	72.4	868.1
32,5°	366.2	53.9	922.1
35,0°	224.7	35.3	957.4
37,5°	114.3	19.1	976.5
40,0°	47.0	8.3	984.8
42,5°	22.3	4.1	988.9
45,0°	14.9	2.9	991.8
47,5°	11.2	2.3	994.1
50,0°	7.9	1.7	995.7
52,5°	5.6	1.2	997.0
55,0°	3.8	0.9	997.8
57,5°	2.4	0.6	998.4
60,0°	1.5	0.4	998.7
62,5°	1.1	0.3	999.0
65,0°	0.9	0.2	999.2
67,5°	0.7	0.2	999.4
70,0°	0.6	0.2	999.5
72,5°	0.5	0.1	999.7
75,0°	0.4	0.1	999.8
77,5°	0.3	0.1	999.9
80,0°	0.2	0.1	999.9
82,5°	0.2	0.1	1000.0
85,0°	0.1	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21 S			Bestell-Nr.: 51DB33TA12T1D EAN: 4069025712264						LP-Nummer 60010_14			
UGR-Tabelle									Standardraum		siteco	
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5		0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3		0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)					
x	y											
2H	2H	18,6	19,7	18,9	20,0	20,3	18,6	19,7	18,9	20,0	20,3	
	3H	18,4	19,4	18,8	19,7	20,0	18,4	19,4	18,8	19,7	20,0	
	4H	18,3	19,2	18,7	19,5	19,9	18,3	19,2	18,7	19,5	19,9	
	6H	18,2	19,0	18,7	19,4	19,8	18,2	19,0	18,7	19,4	19,8	
	8H	18,4	18,9	18,8	19,3	19,7	18,4	18,9	18,8	19,3	19,7	
12H	18,3	18,8	18,8	19,2	19,7	18,3	18,8	18,8	19,2	19,7		
4H	2H	18,3	19,2	18,7	19,5	19,9	18,3	19,2	18,7	19,5	19,9	
	3H	18,1	18,8	18,6	19,2	19,7	18,1	18,8	18,6	19,2	19,7	
	4H	18,0	18,7	18,5	19,1	19,5	18,0	18,7	18,5	19,1	19,5	
	6H	17,9	18,5	18,4	18,9	19,4	17,9	18,5	18,4	18,9	19,4	
	8H	17,9	18,3	18,4	18,8	19,3	17,9	18,3	18,4	18,8	19,3	
12H	17,9	18,2	18,4	18,7	19,2	17,9	18,2	18,4	18,7	19,2		
8H	4H	17,9	18,3	18,4	18,8	19,3	17,9	18,3	18,4	18,8	19,3	
	6H	17,8	18,1	18,3	18,6	19,1	17,8	18,1	18,3	18,6	19,1	
	8H	17,7	18,0	18,2	18,5	19,0	17,7	18,0	18,2	18,5	19,0	
	12H	17,7	17,9	18,2	18,4	19,0	17,7	17,9	18,2	18,4	19,0	
12H	4H	17,9	18,2	18,4	18,7	19,2	17,9	18,2	18,4	18,7	19,2	
	6H	17,7	18,0	18,3	18,5	19,1	17,7	18,0	18,3	18,5	19,1	
	8H	17,7	17,9	18,2	18,4	19,0	17,7	17,9	18,2	18,4	19,0	

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische
		Abmessungen in mm: D = 56

C-Ebenen		0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²	
45,0°	8055.5	
50,0°	4698.2	
55,0°	2532.4	
60,0°	1147.2	
65,0°	814.6	
70,0°	670.6	
75,0°	591.3	
80,0°	439.6	
85,0°	437.9	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 S

Bestell-Nr.: 51DB33TA12T1D
EAN: 4069025712264

LP-Nummer
60010_14

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°

γ 70°

γ 75°

γ 80°

γ 85°

siteco

