Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 S

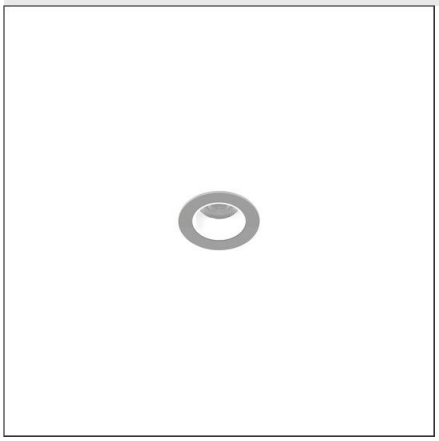

Bestell-Nr.: 51DB63EA13B1D
EAN: 4069025644435

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, weiß, rotationssymmetrisch, breit strahlend, UGR≤25
Bestückung	LED 3000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-DALI-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=0
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 890 lm Systemleistung = 6.4 W Lichtausbeute = 139.1 lm/W

LP-Nummer
60000_3

Seriendokumentation
25.03.2026

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 1156 cd/klm

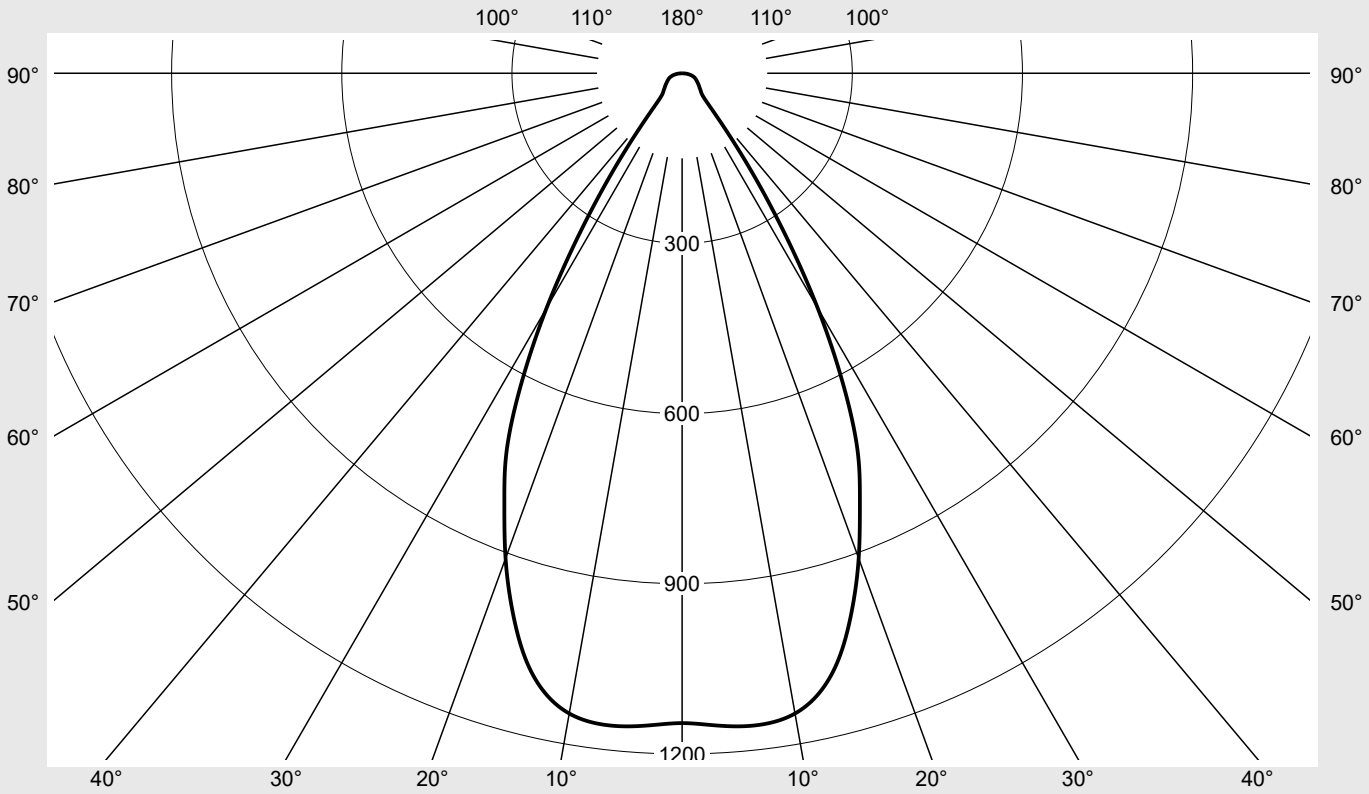

Klassifizierungen

DIN 5040	A 7 0
CIE	N1=88 N2=95 N3=99 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB63EA13B1D	LP-Nummer
Lunis 21 S	EAN: 4069025644435	60000_3

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1145.6	1.7	1.7
2,5°	1150.0	13.8	15.5
5,0°	1155.7	27.6	43.1
7,5°	1156.0	41.4	84.4
10,0°	1146.1	54.6	139.0
12,5°	1118.6	66.4	205.4
15,0°	1068.0	75.8	281.1
17,5°	994.4	82.0	363.1
20,0°	910.1	85.3	448.4
22,5°	818.9	85.9	534.3
25,0°	731.1	84.7	619.0
27,5°	610.9	77.3	696.4
30,0°	477.9	65.5	761.9
32,5°	341.6	50.3	812.2
35,0°	223.1	35.1	847.3
37,5°	130.4	21.8	869.0
40,0°	74.5	13.1	882.2
42,5°	53.8	10.0	892.1
45,0°	47.5	9.2	901.3
47,5°	43.9	8.9	910.2
50,0°	40.5	8.5	918.7
52,5°	37.9	8.2	926.9
55,0°	35.4	7.9	934.9
57,5°	33.2	7.7	942.5
60,0°	30.9	7.3	949.9
62,5°	29.0	7.1	956.9
65,0°	27.3	6.8	963.7
67,5°	25.6	6.5	970.2
70,0°	23.6	6.1	976.3
72,5°	21.5	5.6	981.9
75,0°	19.0	5.0	987.0
77,5°	16.3	4.4	991.4
80,0°	13.1	3.5	994.9
82,5°	9.7	2.6	997.5
85,0°	6.3	1.7	999.3
87,5°	2.7	0.7	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB63EA13B1D	LP-Nummer
Lunis 21 S	EAN: 4069025644435	60000_3

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	20,4	21,6	20,8	21,9	22,3	20,4	21,6	20,8	21,9	22,3
	3H	21,6	22,7	22,0	23,1	23,4	21,6	22,7	22,0	23,1	23,4
	4H	22,4	23,4	22,8	23,7	24,1	22,4	23,4	22,8	23,7	24,1
	6H	23,0	23,9	23,4	24,3	24,7	23,0	23,9	23,4	24,3	24,7
	8H	23,4	24,1	23,8	24,5	24,9	23,4	24,1	23,8	24,5	24,9
	12H	23,6	24,3	24,0	24,7	25,1	23,6	24,3	24,0	24,7	25,1
4H	2H	20,8	21,8	21,2	22,1	22,5	20,8	21,8	21,2	22,1	22,5
	3H	22,3	23,2	22,8	23,5	24,0	22,3	23,2	22,8	23,5	24,0
	4H	23,2	24,0	23,7	24,4	24,8	23,2	24,0	23,7	24,4	24,8
	6H	24,0	24,7	24,5	25,1	25,6	24,0	24,7	24,5	25,1	25,6
	8H	24,4	24,9	24,9	25,4	25,9	24,4	24,9	24,9	25,4	25,9
	12H	24,7	25,1	25,2	25,6	26,1	24,7	25,1	25,2	25,6	26,1
8H	4H	23,6	24,1	24,1	24,6	25,1	23,6	24,1	24,1	24,6	25,1
	6H	24,6	25,0	25,1	25,5	26,0	24,6	25,0	25,1	25,5	26,0
	8H	25,0	25,4	25,5	25,9	26,4	25,0	25,4	25,5	25,9	26,4
	12H	25,4	25,7	25,9	26,2	26,7	25,4	25,7	25,9	26,2	26,7
12H	4H	23,7	24,1	24,2	24,6	25,1	23,7	24,1	24,2	24,6	25,1
	6H	24,7	25,1	25,2	25,6	26,1	24,7	25,1	25,2	25,6	26,1
	8H	25,2	25,5	25,7	26,0	26,5	25,2	25,5	25,7	26,0	26,5

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 56

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	24258.2
50,0°	22744.8
55,0°	22272.0
60,0°	22364.5
65,0°	23377.1
70,0°	24970.5
75,0°	26567.1
80,0°	27301.6
85,0°	26157.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB63EA13B1D	LP-Nummer
Lunis 21 S	**EAN: 4069025644435**	**60000_3**

siteco

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

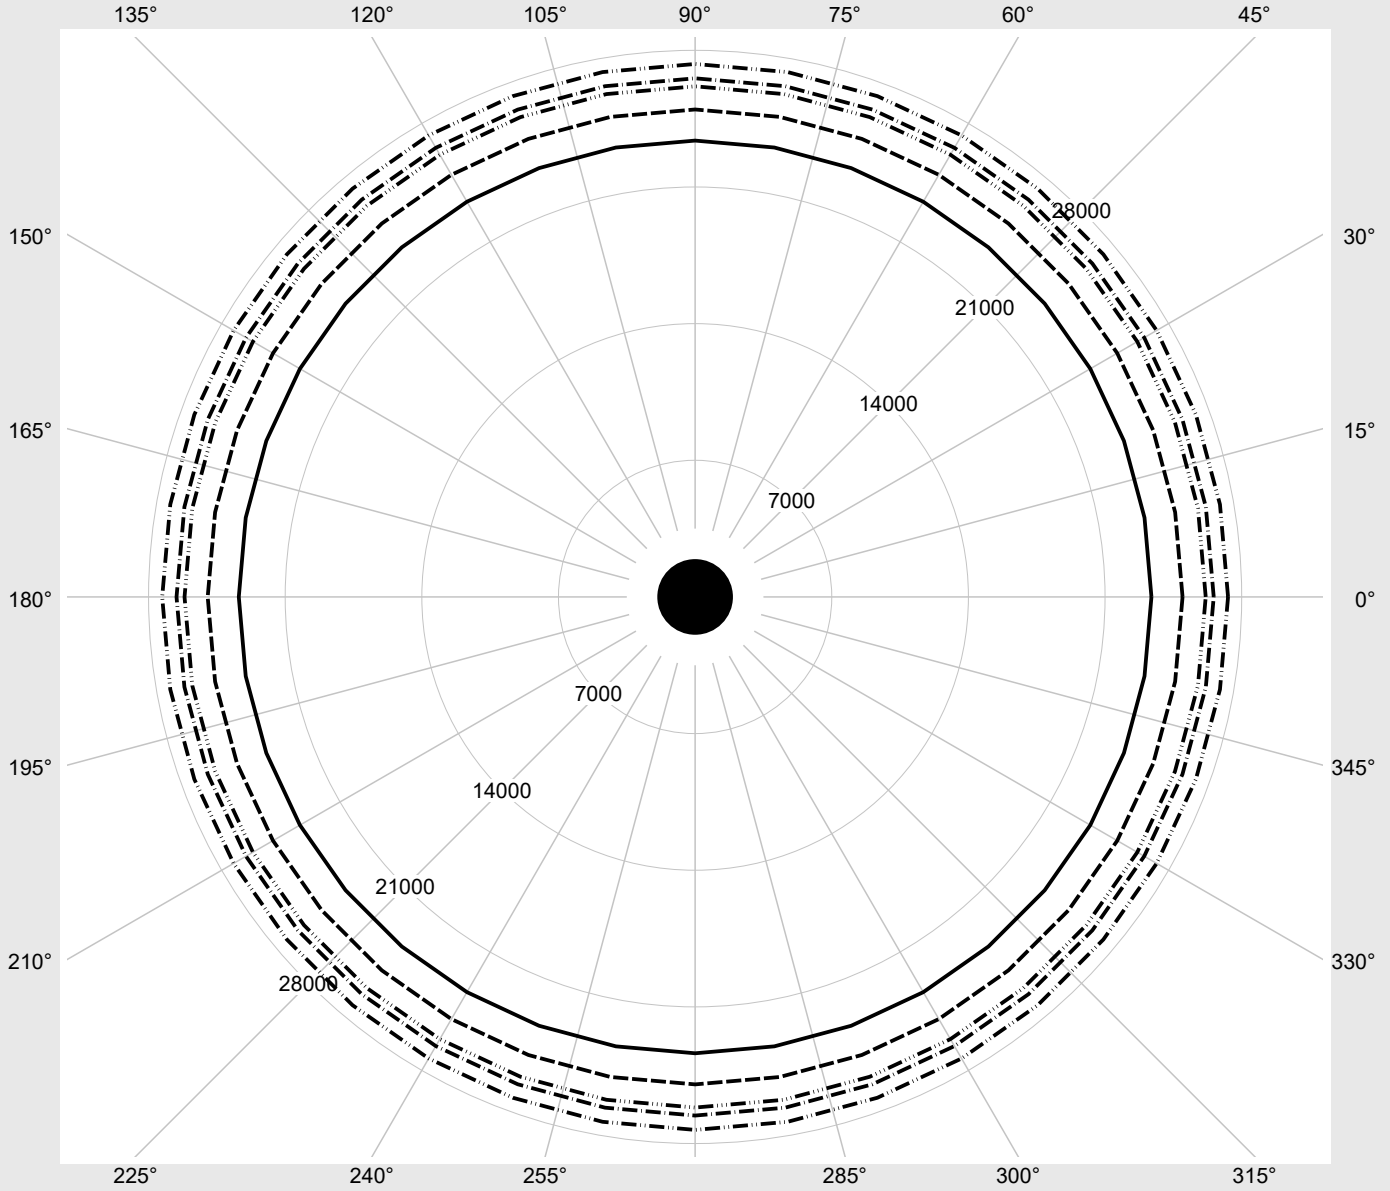

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB63EA13B1D	LP-Nummer
Lunis 21 S	**EAN: 4069025644435**	**60000_3**

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
6	ON	ON	OFF	2560	18.5
5	ON	OFF	ON	2290	16.4
4	ON	OFF	OFF	2020	14.4
3	OFF	ON	ON	1750	12.4
2	OFF	ON	OFF	1470	10.3
1	OFF	OFF	ON	1180	8.4
0	OFF	OFF	OFF	890	6.4