Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Lunis 21 L

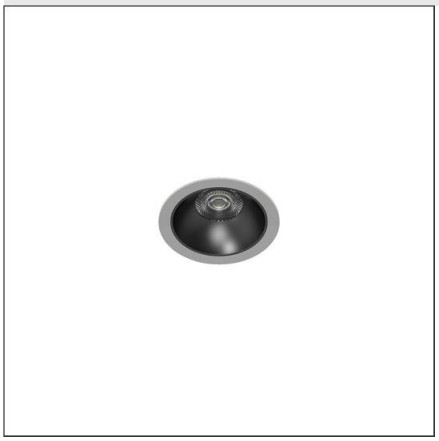

Bestell-Nr.: 51DB65ED12B1D
EAN: 4069025672834

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, schwarz, rotationssymmetrisch, extrem breit strahlend, UGR≤22
Bestückung	LED 3000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-DALI-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=0
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1640 lm Systemleistung = 14.3 W Lichtausbeute = 114.7 lm/W

LP-Nummer
60018_9

Seriendokumentation
25.03.2026

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 598 cd/klm

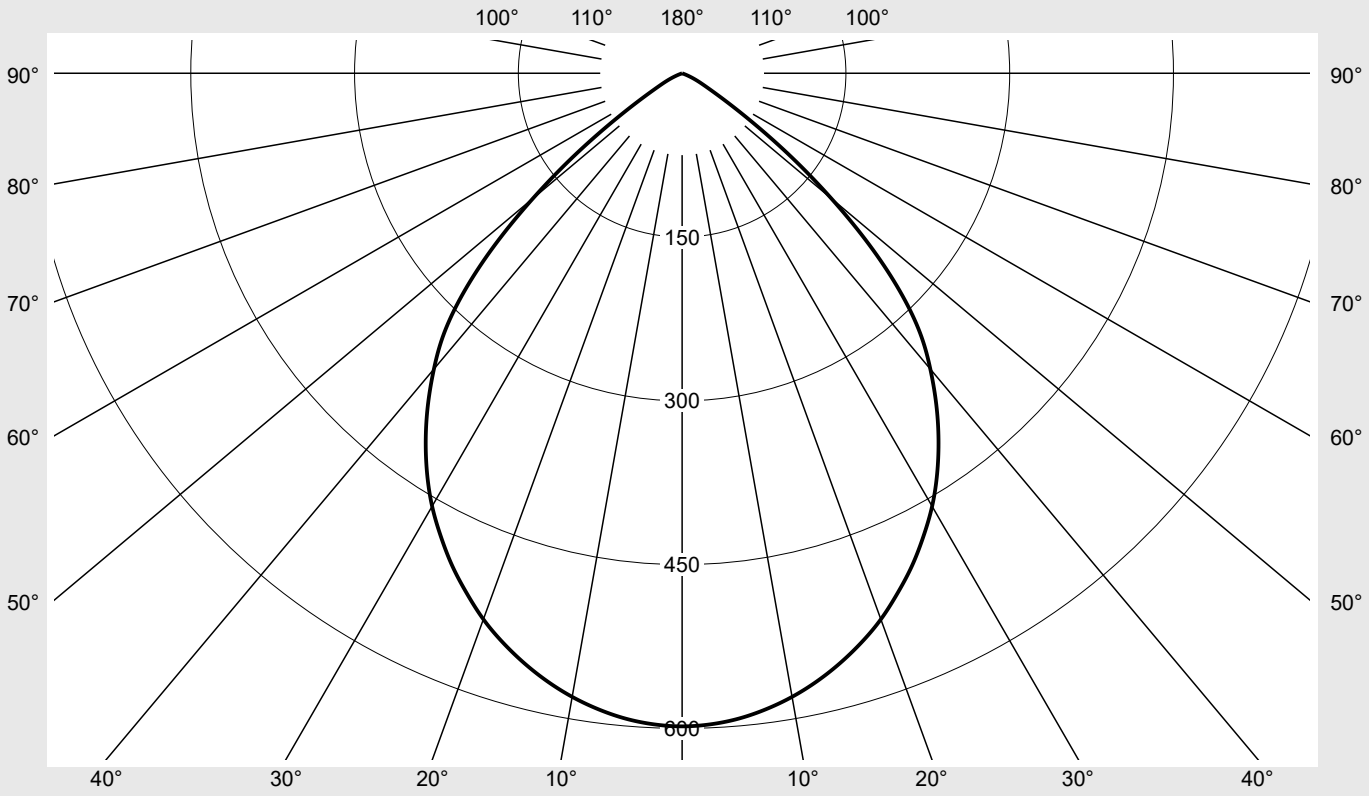

Klassifizierungen	
DIN 5040	A 6 0
CIE	N1=73 N2=99 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB65ED12B1D	LP-Nummer
Lunis 21 L	EAN: 4069025672834	60018_9

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	598.1	0.9	0.9
2,5°	596.8	7.1	8.0
5,0°	593.3	14.2	22.2
7,5°	587.5	21.0	43.2
10,0°	579.9	27.6	70.8
12,5°	570.4	33.8	104.7
15,0°	559.2	39.7	144.4
17,5°	546.5	45.0	189.4
20,0°	532.2	49.9	239.3
22,5°	515.5	54.1	293.4
25,0°	498.0	57.7	351.1
27,5°	478.5	60.6	411.6
30,0°	457.9	62.8	474.4
32,5°	434.7	64.0	538.4
35,0°	409.4	64.4	602.8
37,5°	382.4	63.8	666.6
40,0°	353.7	62.3	728.9
42,5°	322.5	59.7	788.7
45,0°	281.8	54.6	843.3
47,5°	232.4	47.0	890.3
50,0°	178.3	37.4	927.7
52,5°	126.6	27.5	955.2
55,0°	80.2	18.0	973.2
57,5°	47.2	10.9	984.2
60,0°	28.5	6.8	990.9
62,5°	18.8	4.6	995.5
65,0°	11.7	2.9	998.4
67,5°	5.3	1.3	999.8
70,0°	0.4	0.1	999.9
72,5°	0.1	0.0	999.9
75,0°	0.1	0.0	999.9
77,5°	0.1	0.0	999.9
80,0°	0.1	0.0	1000.0
82,5°	0.1	0.0	1000.0
85,0°	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB65ED12B1D	LP-Nummer
Lunis 21 L	EAN: 4069025672834	60018_9

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	22,6	23,9	22,9	24,3	24,6	22,6	23,9	22,9	24,3	24,6
	3H	22,5	23,7	22,8	24,0	24,4	22,5	23,7	22,8	24,0	24,4
	4H	22,4	23,5	22,8	23,9	24,2	22,4	23,5	22,8	23,9	24,2
	6H	22,3	23,3	22,7	23,7	24,1	22,3	23,3	22,7	23,7	24,1
	8H	22,4	23,3	22,8	23,6	24,1	22,4	23,3	22,8	23,6	24,1
	12H	22,3	23,2	22,8	23,6	24,0	22,3	23,2	22,8	23,6	24,0
4H	2H	22,5	23,6	22,9	23,9	24,3	22,5	23,6	22,9	23,9	24,3
	3H	22,3	23,3	22,8	23,6	24,1	22,3	23,3	22,8	23,6	24,1
	4H	22,3	23,1	22,7	23,5	23,9	22,3	23,1	22,7	23,5	23,9
	6H	22,2	22,9	22,6	23,3	23,8	22,2	22,9	22,6	23,3	23,8
	8H	22,1	22,8	22,6	23,2	23,7	22,1	22,8	22,6	23,2	23,7
	12H	22,1	22,7	22,6	23,1	23,6	22,1	22,7	22,6	23,1	23,6
8H	4H	22,1	22,8	22,6	23,2	23,7	22,1	22,8	22,6	23,2	23,7
	6H	22,1	22,6	22,6	23,0	23,5	22,1	22,6	22,6	23,0	23,5
	8H	22,0	22,5	22,5	22,9	23,5	22,0	22,5	22,5	22,9	23,5
	12H	22,0	22,3	22,5	22,8	23,4	22,0	22,3	22,5	22,8	23,4
12H	4H	22,1	22,7	22,6	23,1	23,6	22,1	22,7	22,6	23,1	23,6
	6H	22,0	22,4	22,5	22,9	23,5	22,0	22,4	22,5	22,9	23,5
	8H	22,0	22,3	22,5	22,8	23,4	22,0	22,3	22,5	22,8	23,4

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 134

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	46345.7
50,0°	32262.9
55,0°	16251.9
60,0°	6633.4
65,0°	3221.7
70,0°	136.0
75,0°	44.9
80,0°	67.0
85,0°	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB65ED12B1D	LP-Nummer
Lunis 21 L	**EAN: 4069025672834**	**60018_9**

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

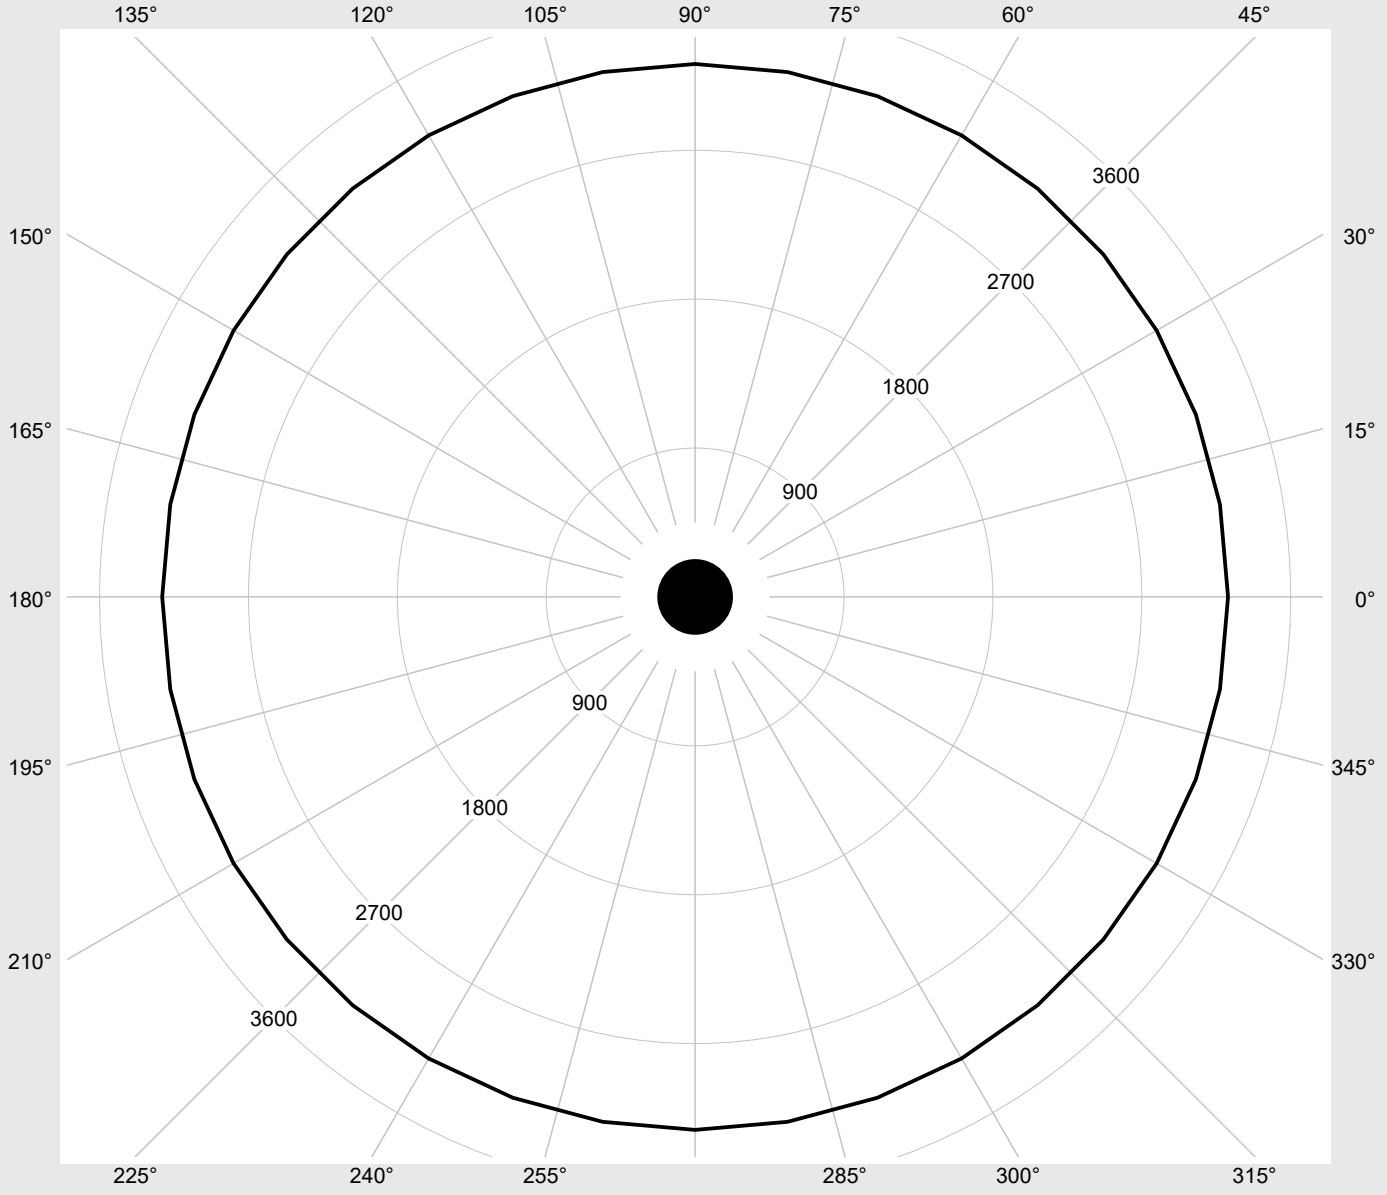

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB65ED12B1D	LP-Nummer
Lunis 21 L	EAN: 4069025672834	60018_9

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
7	ON	ON	ON	3170	27.9
6	ON	ON	OFF	2960	25.9
5	ON	OFF	ON	2750	23.8
4	ON	OFF	OFF	2530	22.0
3	OFF	ON	ON	2310	20.2
2	OFF	ON	OFF	2090	18.1
1	OFF	OFF	ON	1870	16.2
0	OFF	OFF	OFF	1640	14.3