Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 M

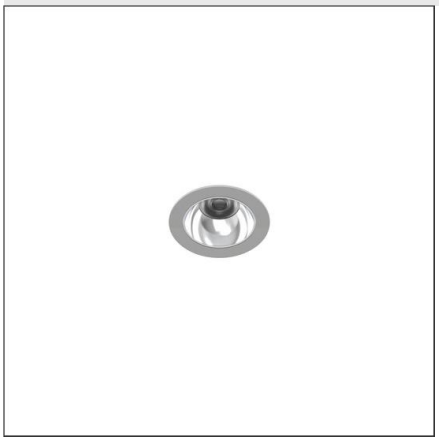

Bestell-Nr.: 51DB66EC11D1D
EAN: 4069025795878

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, Alu, hochglänzend, elliptisch strahlend, UGR≤22
Bestückung	LED 4000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-DALI-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=3
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1580 lm Systemleistung = 12.2 W Lichtausbeute = 129.5 lm/W

LP-Nummer
60048_12

Seriendokumentation
15.04.2026

siteco

Lichtstärke in cd/klm C180-0 C270-90 **Imax: 2288 cd/klm**

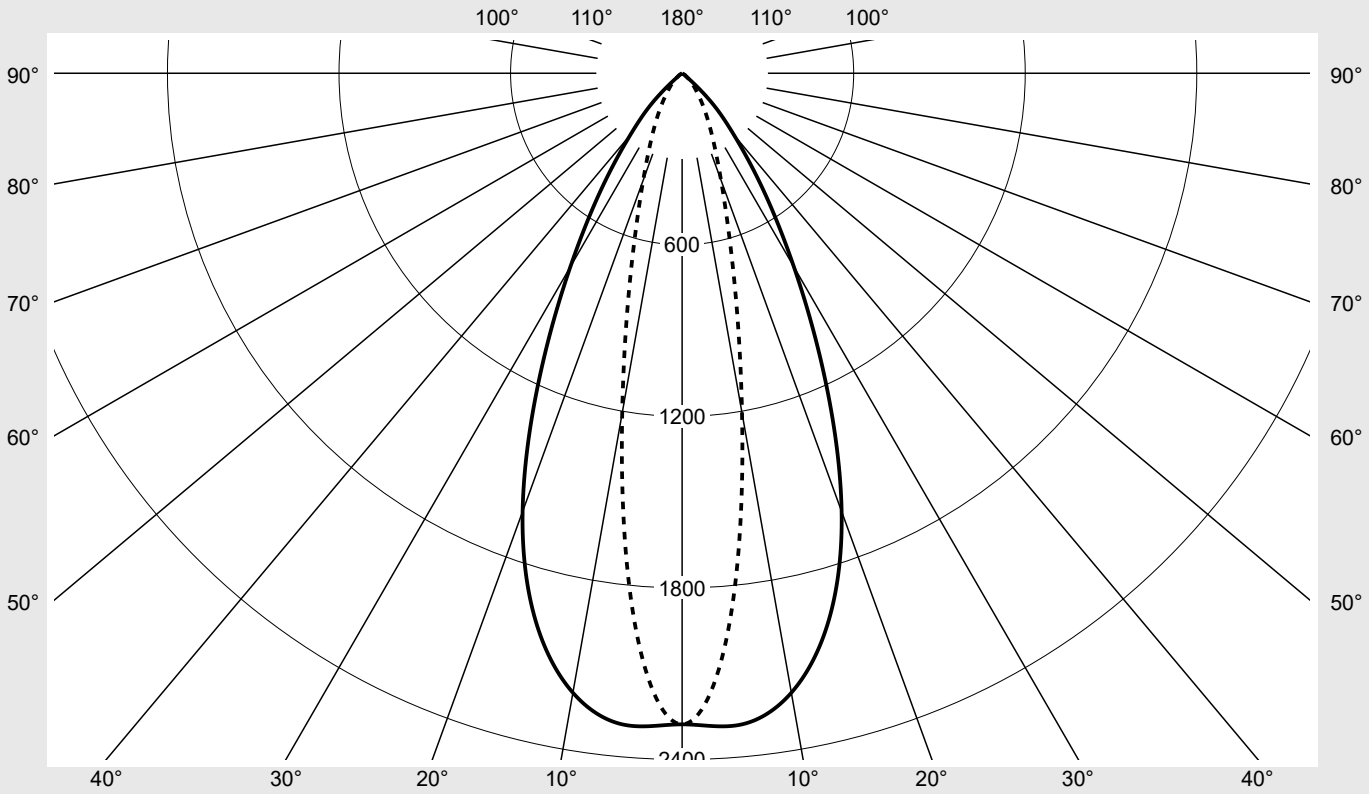

Klassifizierungen	
DIN 5040	A 7 0
CIE	N1=94 N2=100 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB66EC11D1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	EAN: 4069025795878	60048_12

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
γ				Lichtstärke in cd/klm			
0°	2277.0	2277.0	2277.0	2277.0	2277.0	2277.0	2277.0
5°	2287.9	2260.1	2193.7	2099.8	2010.2	1944.9	1920.8
10°	2200.0	2120.5	1898.1	1638.7	1408.5	1257.8	1206.4
15°	1981.1	1818.4	1450.0	1094.8	845.3	714.0	674.9
20°	1631.1	1441.2	1018.3	679.7	496.3	419.5	397.8
25°	1185.2	1003.7	649.4	407.4	301.8	264.5	255.6
30°	782.0	655.4	409.9	254.4	193.1	174.3	170.0
35°	488.0	404.2	252.0	156.8	122.9	113.0	111.7
40°	282.8	237.1	147.8	94.4	77.9	73.4	72.0
45°	151.4	130.3	83.5	57.8	50.4	48.4	48.1
50°	34.4	32.9	29.3	26.6	25.5	25.6	25.6
55°	13.6	13.5	13.2	13.1	13.2	13.6	13.7
60°	5.1	5.1	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3
65°	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5
70°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C-Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ			Lichtstärke in cd/klm				Lichtstrom in lm/klm	
0°	2277.0	2277.0	2277.0	2277.0	2277.0	2277.0	**13.6**	**13.6**
5°	1944.9	2010.2	2099.8	2193.7	2260.1	2287.9	**100.4**	**114.0**
10°	1257.8	1408.5	1638.7	1898.1	2120.5	2200.0	**159.1**	**273.1**
15°	714.0	845.3	1094.8	1450.0	1818.4	1981.1	**171.4**	**444.5**
20°	419.5	496.3	679.7	1018.3	1441.2	1631.1	**158.4**	**602.9**
25°	264.5	301.8	407.4	649.4	1003.7	1185.2	**129.2**	**732.2**
30°	174.3	193.1	254.4	409.9	655.4	782.0	**98.8**	**831.0**
35°	113.0	122.9	156.8	252.0	404.2	488.0	**70.7**	**901.6**
40°	73.4	77.9	94.4	147.8	237.1	282.8	**47.4**	**949.1**
45°	48.4	50.4	57.8	83.5	130.3	151.4	**30.4**	**979.5**
50°	25.6	25.5	26.6	29.3	32.9	34.4	**11.9**	**991.3**
55°	13.6	13.2	13.1	13.2	13.5	13.6	**6.0**	**997.3**
60°	5.3	5.3	5.2	5.1	5.1	5.1	**2.5**	**999.8**
65°	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	**0.2**	**1000.0**
70°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
75°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB66EC11D1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	EAN: 4069025795878	60048_12

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	21,7	22,8	22,1	23,1	23,4	15,0	16,1	15,4	16,4	16,8
	3H	21,6	22,5	22,0	22,8	23,2	14,9	15,8	15,2	16,2	16,5
	4H	21,5	22,3	21,9	22,7	23,1	14,7	15,6	15,1	16,0	16,4
	6H	21,5	22,2	21,9	22,5	22,9	14,7	15,5	15,1	15,8	16,2
	8H	21,4	22,1	21,9	22,5	22,9	14,6	15,4	15,1	15,8	16,2
	12H	21,5	22,0	21,9	22,4	22,8	14,7	15,3	15,1	15,7	16,1
4H	2H	21,4	22,3	21,8	22,7	23,1	14,9	15,7	15,3	16,1	16,4
	3H	21,3	22,0	21,7	22,4	22,8	14,6	15,3	15,1	15,7	16,2
	4H	21,2	21,8	21,6	22,2	22,6	14,5	15,2	15,0	15,6	16,0
	6H	21,1	21,6	21,6	22,0	22,5	14,4	15,0	14,9	15,4	15,9
	8H	21,0	21,5	21,5	21,9	22,4	14,4	14,8	14,8	15,3	15,8
	12H	21,0	21,4	21,5	21,8	22,3	14,3	14,7	14,8	15,2	15,7
8H	4H	21,0	21,5	21,5	21,9	22,4	14,4	14,9	14,9	15,3	15,8
	6H	20,9	21,3	21,4	21,7	22,3	14,3	14,6	14,8	15,1	15,6
	8H	20,8	21,2	21,3	21,6	22,2	14,2	14,5	14,7	15,0	15,5
	12H	20,8	21,0	21,3	21,5	22,1	14,1	14,4	14,7	14,9	15,5
12H	4H	21,0	21,4	21,5	21,8	22,3	14,4	14,7	14,9	15,2	15,7
	6H	20,8	21,1	21,4	21,6	22,2	14,2	14,5	14,8	15,0	15,5
	8H	20,8	21,0	21,3	21,5	22,1	14,2	14,4	14,7	14,9	15,5

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 84

C-Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
γ	Leuchtdichte in cd/m²												
45°	61043.7	52547.8	33662.6	23314.4	20334.3	19529.1	19408.2	19529.1	20334.3	23314.4	33662.6	52547.8	61043.7
50°	15237.7	14573.2	12978.7	11782.4	11295.4	11339.8	11339.8	11339.8	11295.4	11782.4	12978.7	14573.2	15237.7
55°	6750.7	6701.0	6552.4	6502.7	6552.4	6750.7	6800.4	6750.7	6552.4	6502.7	6552.4	6701.0	6750.7
60°	2904.1	2904.1	2904.1	2961.1	3018.1	3018.1	3018.1	3018.1	3018.1	2961.1	2904.1	2904.1	2904.1
65°	202.4	202.4	202.4	269.2	269.2	336.6	336.6	336.6	269.2	269.2	202.4	202.4	202.4
70°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB66EC11D1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	**EAN: 4069025795878**	**60048_12**

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

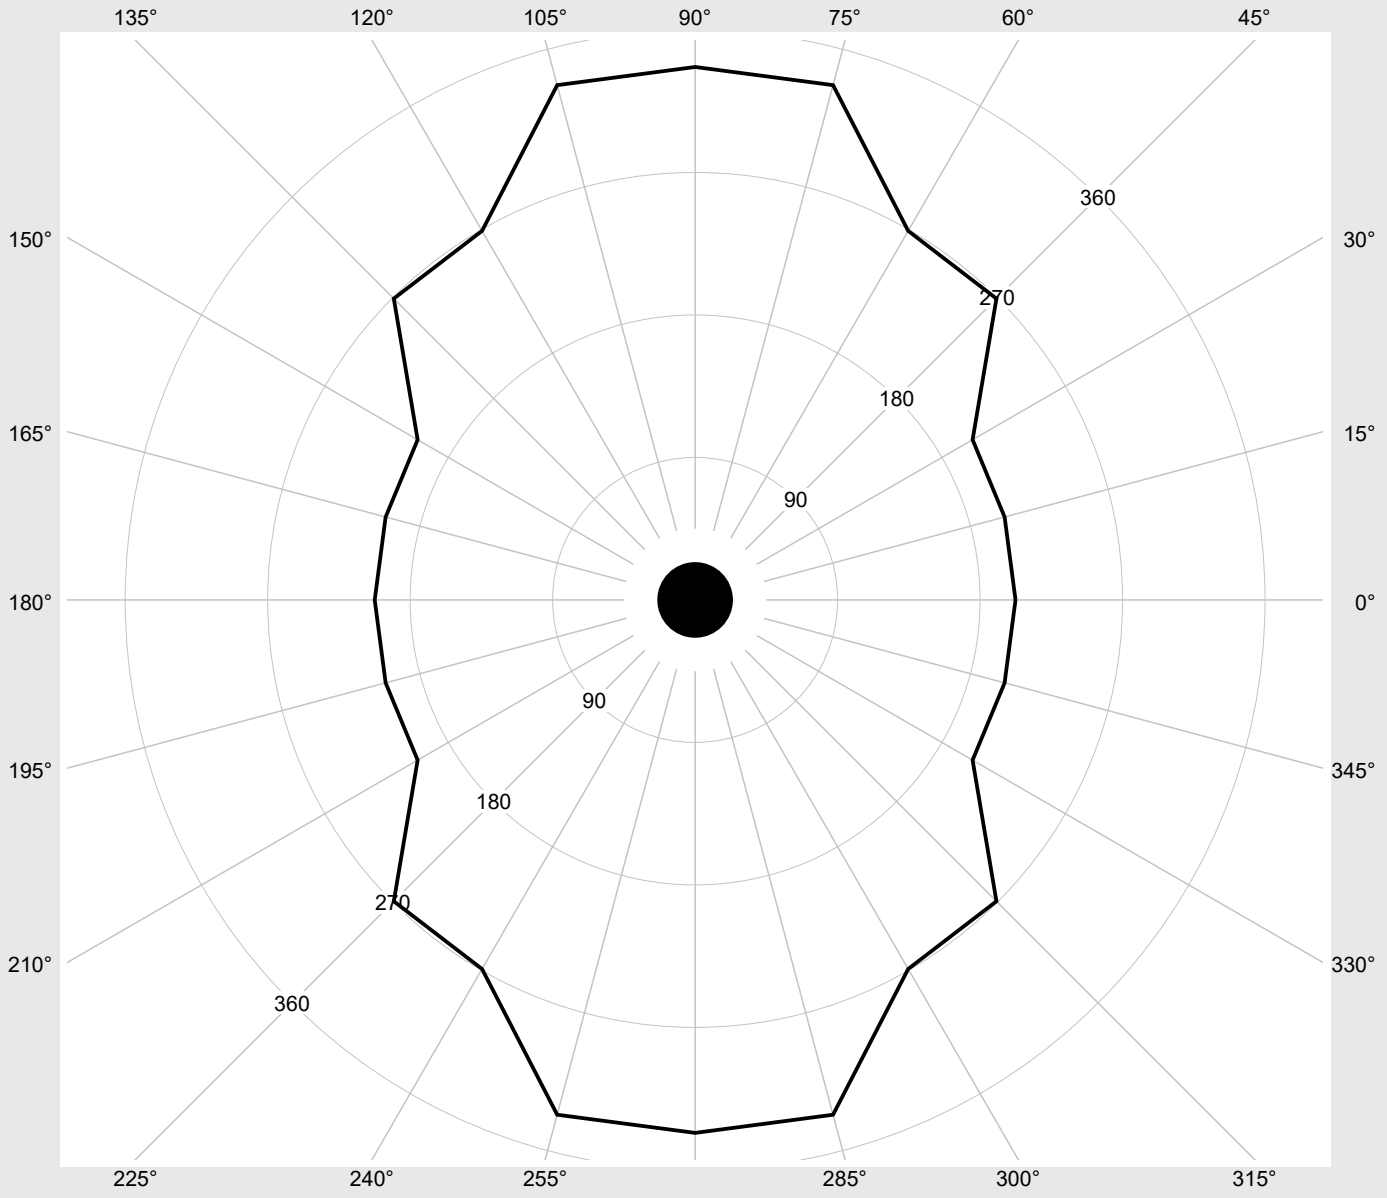

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB66EC11D1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	EAN: 4069025795878	60048_12

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
6	ON	ON	OFF	2260	18.4
5	ON	OFF	ON	2040	16.2
4	ON	OFF	OFF	1820	14.4
3	OFF	ON	ON	1580	12.2
2	OFF	ON	OFF	1340	10.0
1	OFF	OFF	ON	1090	8.1
0	OFF	OFF	OFF	830	6.2