

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Spot 21 Performance
Bestell-Nr.: 51SD63MB11B3B
EAN: 4069025539151
LP-Nummer
59947_7


Ausführung	Gehäuse, weißaluminium, Reflektor, Abdeckglas, klar, medium strahlend
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=4
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 3000 lm Systemleistung = 19.1 W Lichtausbeute = 157.1 lm/W


Seriendokumentation
 11.05.2026

sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 2789 cd/klm

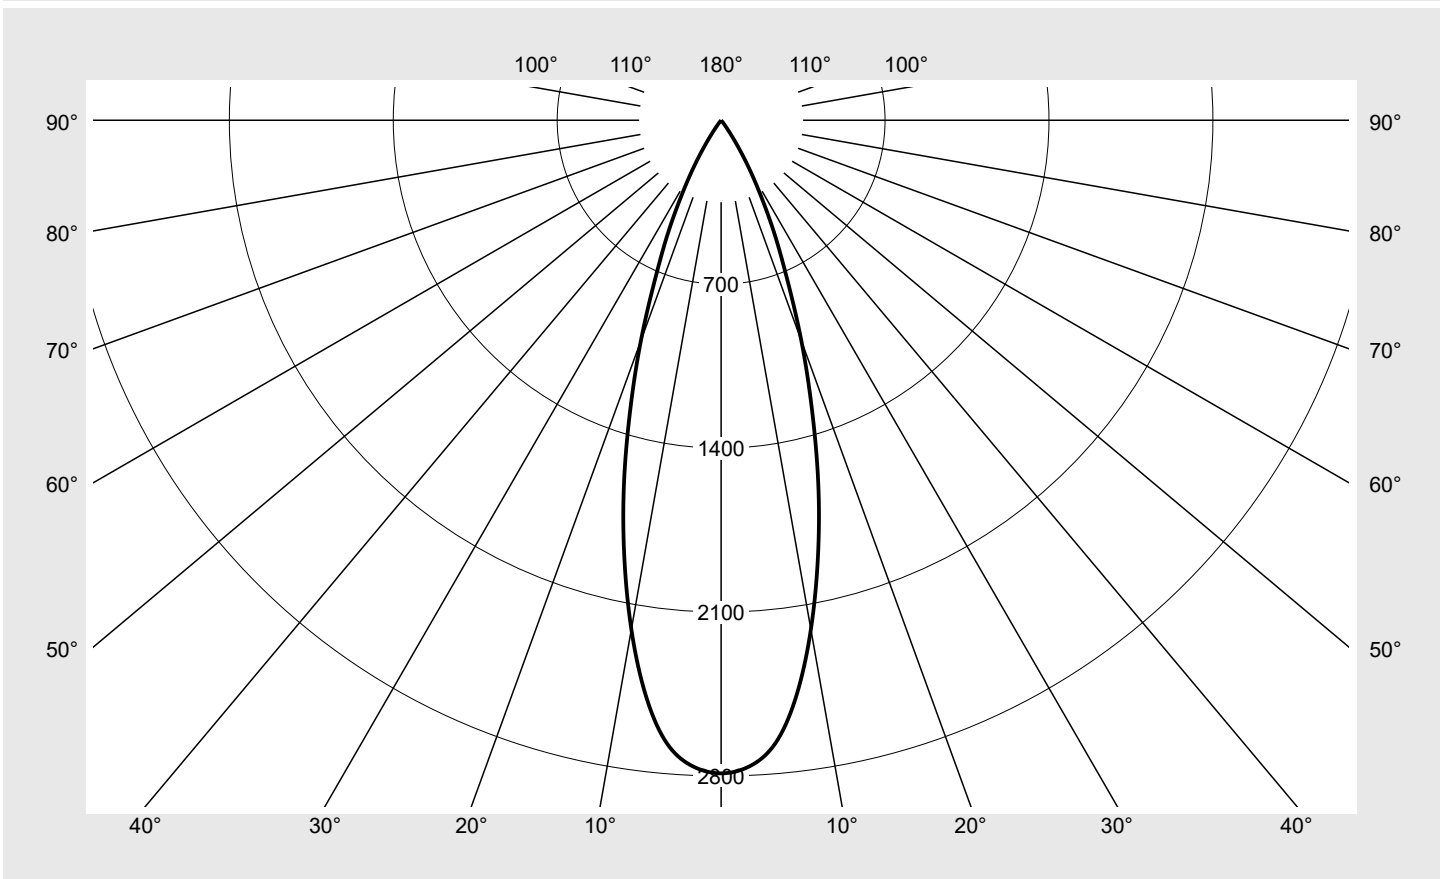
Klassifizierungen

 DIN 5040 A 8 0
 CIE N1=98 N2=99 N3=100
 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade
 η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Spot 21 Performance	Bestell-Nr.: 51SD63MB11B3B EAN: 4069025539151	LP-Nummer 59947_7
---------------------------------------	--	-----------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2788.8	4.2	4.2
2,5°	2761.7	33.0	37.2
5,0°	2669.2	63.8	101.0
7,5°	2473.6	88.5	189.5
10,0°	2207.5	105.1	294.6
12,5°	1910.1	113.3	407.9
15,0°	1602.2	113.7	521.6
17,5°	1286.8	106.1	627.6
20,0°	1001.4	93.9	721.5
22,5°	740.7	77.7	799.2
25,0°	547.9	63.5	862.7
27,5°	378.7	47.9	910.6
30,0°	246.7	33.8	944.5
32,5°	137.4	20.2	964.7
35,0°	59.8	9.4	974.1
37,5°	19.1	3.2	977.3
40,0°	13.3	2.3	979.6
42,5°	10.8	2.0	981.6
45,0°	9.2	1.8	983.4
47,5°	8.0	1.6	985.0
50,0°	7.2	1.5	986.6
52,5°	6.6	1.4	988.0
55,0°	6.3	1.4	989.4
57,5°	6.0	1.4	990.8
60,0°	5.7	1.4	992.2
62,5°	5.3	1.3	993.5
65,0°	4.9	1.2	994.7
67,5°	4.4	1.1	995.8
70,0°	3.9	1.0	996.8
72,5°	3.4	0.9	997.7
75,0°	2.7	0.7	998.4
77,5°	2.1	0.6	999.0
80,0°	1.6	0.4	999.4
82,5°	1.1	0.3	999.7
85,0°	0.7	0.2	999.9
87,5°	0.3	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Spot 21 Performance	Bestell-Nr.: 51SD63MB11B3B EAN: 4069025539151	LP-Nummer 59947_7
---------------------------------------	--	-----------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	13,5	14,5	13,9	14,8	15,1	13,5	14,5	13,9	14,8	15,1
	3H	13,9	14,8	14,3	15,1	15,5	13,9	14,8	14,3	15,1	15,5
	4H	14,1	14,9	14,5	15,2	15,6	14,1	14,9	14,5	15,2	15,6
	6H	14,3	14,9	14,7	15,3	15,7	14,3	14,9	14,7	15,3	15,7
	8H	14,5	15,0	14,9	15,3	15,8	14,5	15,0	14,9	15,3	15,8
	12H	14,5	14,9	14,9	15,3	15,7	14,5	14,9	14,9	15,3	15,7
4H	2H	13,5	14,3	13,9	14,6	15,0	13,5	14,3	13,9	14,6	15,0
	3H	14,1	14,7	14,5	15,1	15,5	14,1	14,7	14,5	15,1	15,5
	4H	14,3	14,9	14,8	15,3	15,8	14,3	14,9	14,8	15,3	15,8
	6H	14,6	15,1	15,1	15,5	16,0	14,6	15,1	15,1	15,5	16,0
	8H	14,7	15,1	15,2	15,5	16,0	14,7	15,1	15,2	15,5	16,0
	12H	14,8	15,1	15,3	15,5	16,0	14,8	15,1	15,3	15,5	16,0
8H	4H	14,4	14,8	14,9	15,3	15,8	14,4	14,8	14,9	15,3	15,8
	6H	14,7	15,1	15,3	15,5	16,1	14,7	15,1	15,3	15,5	16,1
	8H	14,8	15,1	15,4	15,6	16,2	14,8	15,1	15,4	15,6	16,2
	12H	14,9	15,2	15,5	15,7	16,2	14,9	15,2	15,5	15,7	16,2
12H	4H	14,4	14,7	14,9	15,2	15,7	14,4	14,7	14,9	15,2	15,7
	6H	14,7	15,0	15,3	15,5	16,0	14,7	15,0	15,3	15,5	16,0
	8H	14,9	15,1	15,4	15,6	16,2	14,9	15,1	15,4	15,6	16,2

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 82
------------------------------	---------------------------------	---

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m ²
45,0°	7420.0
50,0°	6387.8
55,0°	6264.3
60,0°	6501.0
65,0°	6612.0
70,0°	6502.6
75,0°	5950.3
80,0°	5253.9
85,0°	4582.1


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Spot 21 Performance	Bestell-Nr.: 51SD63MB11B3B EAN: 4069025539151	LP-Nummer 59947_7
---------------------------------------	--	-----------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

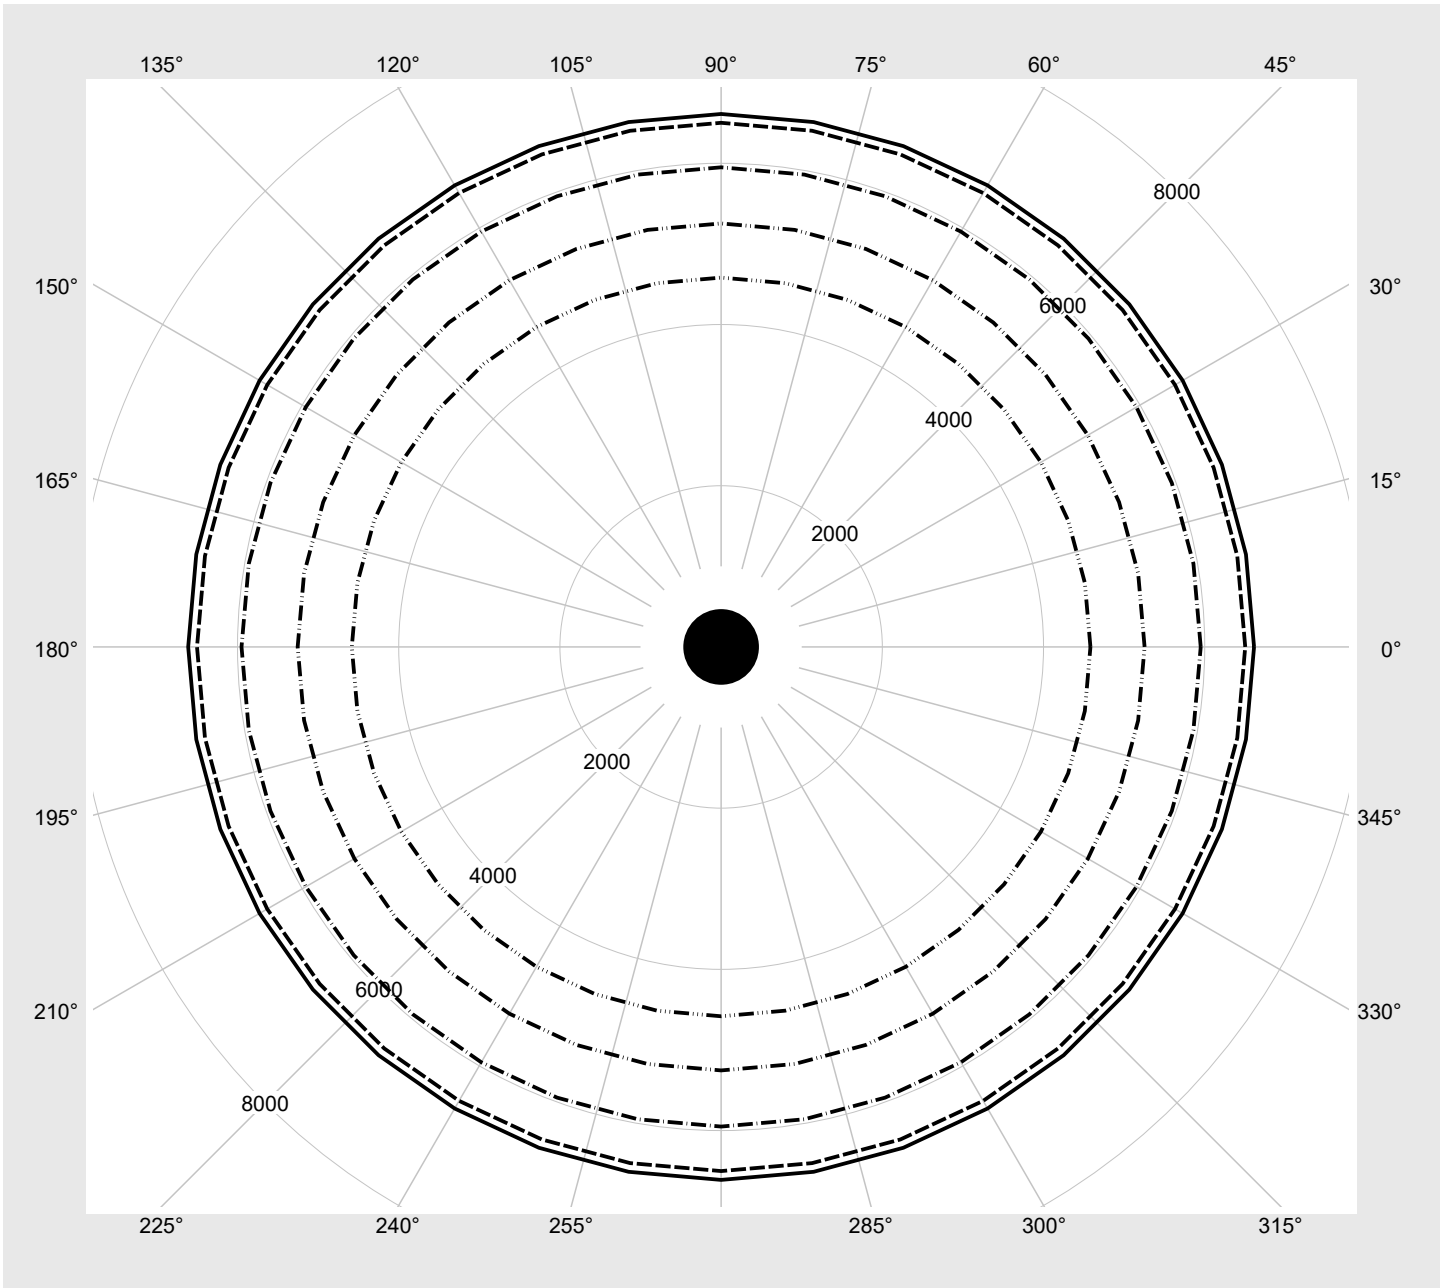

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Spot 21 Performance

Bestell-Nr.: 51SD63MB11B3B
EAN: 4069025539151

LP-Nummer
59947_7

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

sITeco

DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3		
0	OFF	OFF	OFF	4110	27.0
1	ON	OFF	OFF	3840	25.0
2	OFF	ON	OFF	3560	23.0
3	ON	ON	OFF	3280	21.0
4	OFF	OFF	ON	3000	19.1
5	ON	OFF	ON	2710	17.1
6	OFF	ON	ON	2420	15.2
7	ON	ON	ON	2120	13.4