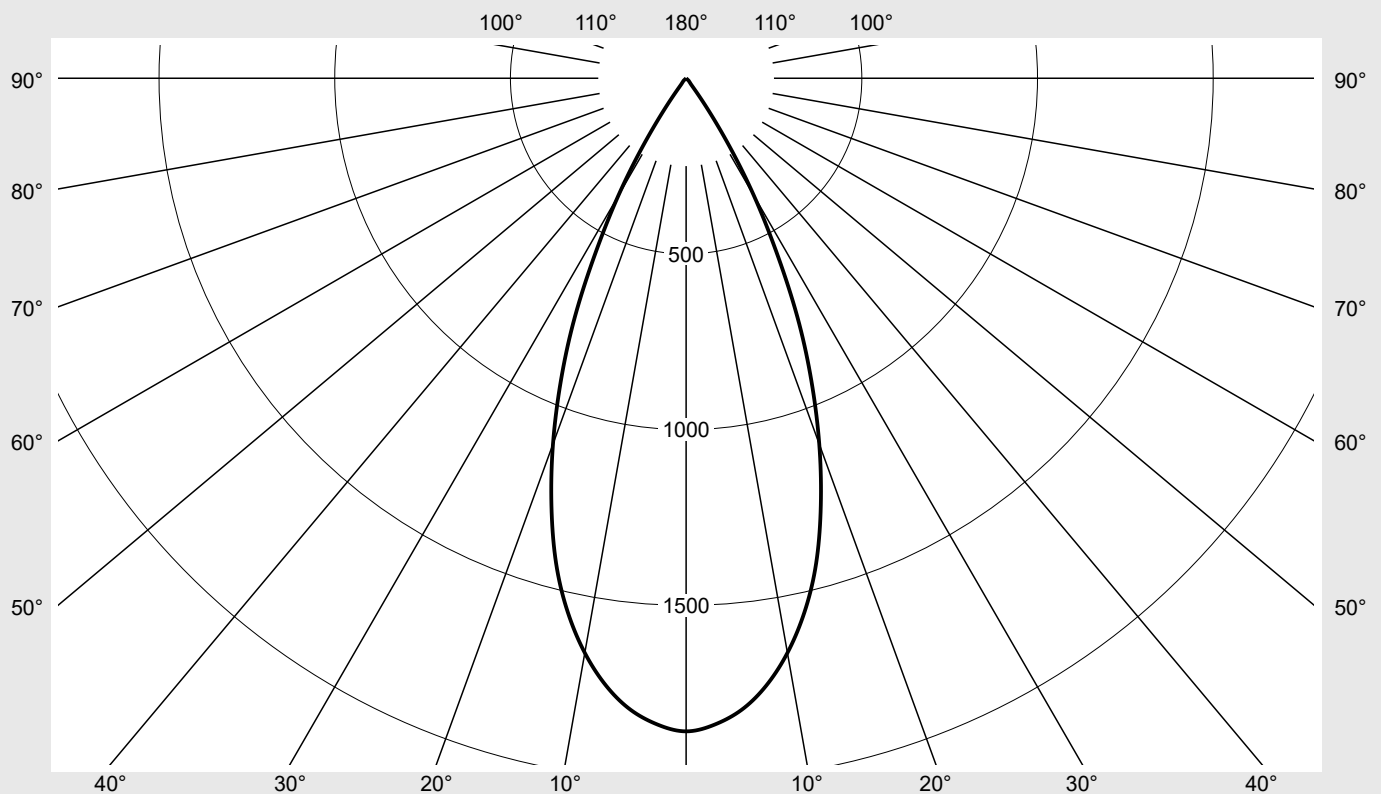


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Spot 21 Performance
Bestell-Nr.: 51SD64MB11D3B
EAN: 4069025539373
LP-Nummer
59948_9
Seriendokumentation
11.05.2026


Ausführung	Gehäuse, weißaluminium, Reflektor, Abdeckglas, klar, breit strahlend
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=4
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 3050 lm Systemleistung = 19.1 W Lichtausbeute = 159.7 lm/W

sITeco
Lichtstärke in cd/klm
C180-0
Imax: 1859 cd/klm

Klassifizierungen

DIN 5040	A 8 0
CIE	N1=98 N2=99 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Spot 21 Performance	Bestell-Nr.: 51SD64MB11D3B EAN: 4069025539373	LP-Nummer 59948_9
---------------------------------------	--	-----------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1858.6	2.8	2.8
2,5°	1841.5	22.0	24.8
5,0°	1804.7	43.1	67.9
7,5°	1743.8	62.4	130.3
10,0°	1660.5	79.0	209.4
12,5°	1556.2	92.3	301.7
15,0°	1429.5	101.4	403.1
17,5°	1274.7	105.1	508.2
20,0°	1107.9	103.9	612.1
22,5°	931.2	97.7	709.8
25,0°	748.7	86.7	796.5
27,5°	554.4	70.2	866.7
30,0°	386.1	52.9	919.6
32,5°	229.0	33.7	953.3
35,0°	104.0	16.3	969.7
37,5°	34.4	5.7	975.4
40,0°	18.5	3.3	978.7
42,5°	13.9	2.6	981.3
45,0°	11.2	2.2	983.4
47,5°	9.3	1.9	985.3
50,0°	8.1	1.7	987.0
52,5°	7.3	1.6	988.6
55,0°	6.6	1.5	990.1
57,5°	6.0	1.4	991.5
60,0°	5.5	1.3	992.8
62,5°	5.1	1.2	994.1
65,0°	4.6	1.1	995.2
67,5°	4.1	1.0	996.2
70,0°	3.6	0.9	997.2
72,5°	3.1	0.8	998.0
75,0°	2.4	0.6	998.6
77,5°	1.9	0.5	999.1
80,0°	1.4	0.4	999.5
82,5°	1.0	0.3	999.8
85,0°	0.6	0.2	999.9
87,5°	0.2	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Spot 21 Performance	Bestell-Nr.: 51SD64MB11D3B EAN: 4069025539373	LP-Nummer 59948_9
---------------------------------------	--	-----------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	16,6	17,6	16,9	17,9	18,3	16,6	17,6	16,9	17,9	18,3
	3H	16,6	17,5	17,0	17,9	18,2	16,6	17,5	17,0	17,9	18,2
	4H	16,7	17,5	17,1	17,8	18,2	16,7	17,5	17,1	17,8	18,2
	6H	16,7	17,4	17,1	17,8	18,2	16,7	17,4	17,1	17,8	18,2
	8H	16,8	17,4	17,3	17,7	18,2	16,8	17,4	17,3	17,7	18,2
	12H	16,8	17,3	17,2	17,7	18,1	16,8	17,3	17,2	17,7	18,1
4H	2H	16,4	17,3	16,8	17,6	18,0	16,4	17,3	16,8	17,6	18,0
	3H	16,5	17,2	17,0	17,6	18,0	16,5	17,2	17,0	17,6	18,0
	4H	16,6	17,2	17,0	17,6	18,1	16,6	17,2	17,0	17,6	18,1
	6H	16,6	17,1	17,1	17,6	18,0	16,6	17,1	17,1	17,6	18,0
	8H	16,7	17,1	17,1	17,5	18,0	16,7	17,1	17,1	17,5	18,0
	12H	16,7	17,0	17,2	17,5	18,0	16,7	17,0	17,2	17,5	18,0
8H	4H	16,5	17,0	17,0	17,4	17,9	16,5	17,0	17,0	17,4	17,9
	6H	16,6	17,0	17,1	17,4	18,0	16,6	17,0	17,1	17,4	18,0
	8H	16,6	16,9	17,1	17,4	18,0	16,6	16,9	17,1	17,4	18,0
	12H	16,7	16,9	17,2	17,4	18,0	16,7	16,9	17,2	17,4	18,0
12H	4H	16,6	16,9	17,1	17,3	17,9	16,6	16,9	17,1	17,3	17,9
	6H	16,6	16,9	17,1	17,4	17,9	16,6	16,9	17,1	17,4	17,9
	8H	16,6	16,9	17,2	17,4	17,9	16,6	16,9	17,2	17,4	17,9

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$ Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 82

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m ²
45,0°	9171.5
50,0°	7296.7
55,0°	6662.7
60,0°	6369.1
65,0°	6302.7
70,0°	6094.2
75,0°	5368.9
80,0°	4669.6
85,0°	3989.2


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Spot 21 Performance	Bestell-Nr.: 51SD64MB11D3B EAN: 4069025539373	LP-Nummer 59948_9
---------------------------------------	--	-----------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

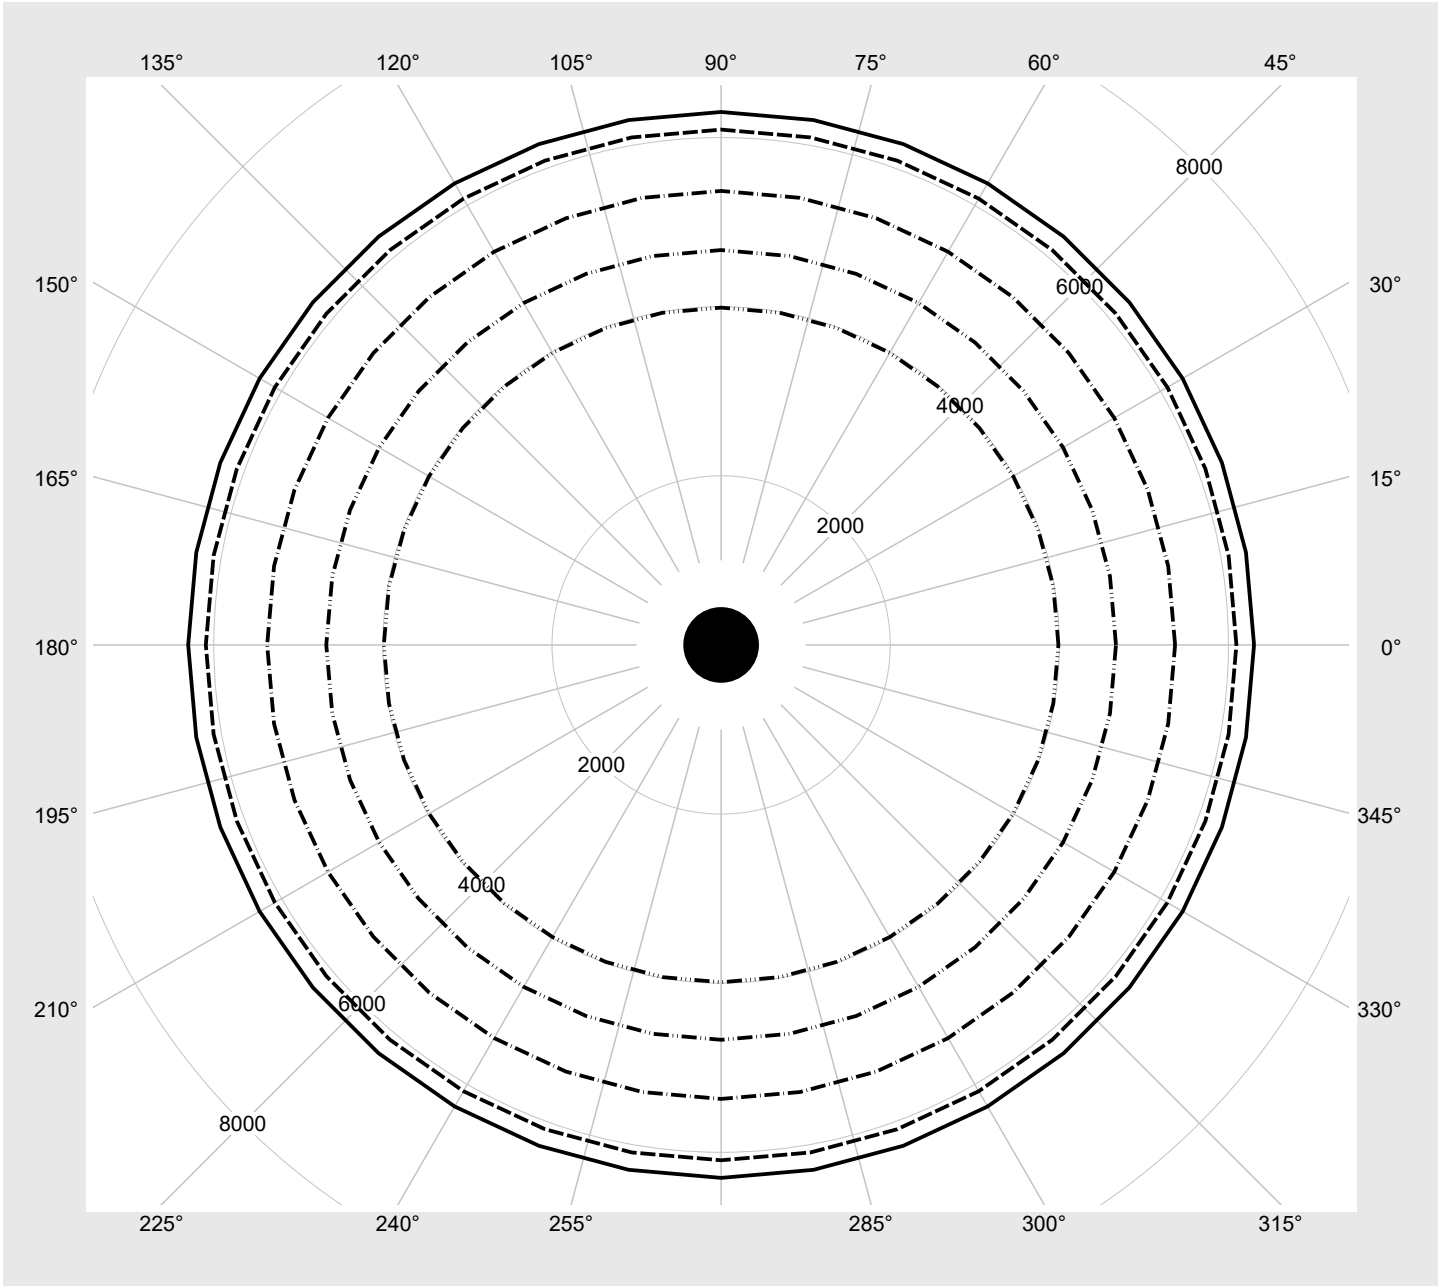

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Spot 21 Performance

Bestell-Nr.: 51SD64MB11D3B
EAN: 4069025539373

LP-Nummer
59948_9

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C



DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3		
0	OFF	OFF	OFF	4190	27.0
1	ON	OFF	OFF	3910	25.0
2	OFF	ON	OFF	3630	23.0
3	ON	ON	OFF	3340	21.0
4	OFF	OFF	ON	3050	19.1
5	ON	OFF	ON	2760	17.1
6	OFF	ON	ON	2470	15.2
7	ON	ON	ON	2160	13.4