

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21 round S

Bestell-Nr.: 51ME33DA3MWA
EAN: 4069025800527

LP-Nummer
60074_2

Seriendokumentation
20.05.2026

siteco

Ausführung Pendelleuchte, Gehäuse, weiß,
Mikroprismenoptik, direkt-/ indirekt strahlend,
breit strahlend, UGR≤19

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI


Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3580 lm
Systemleistung = 24.5 W
Lichtausbeute = 146.1 lm/W

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 328 cd/klm

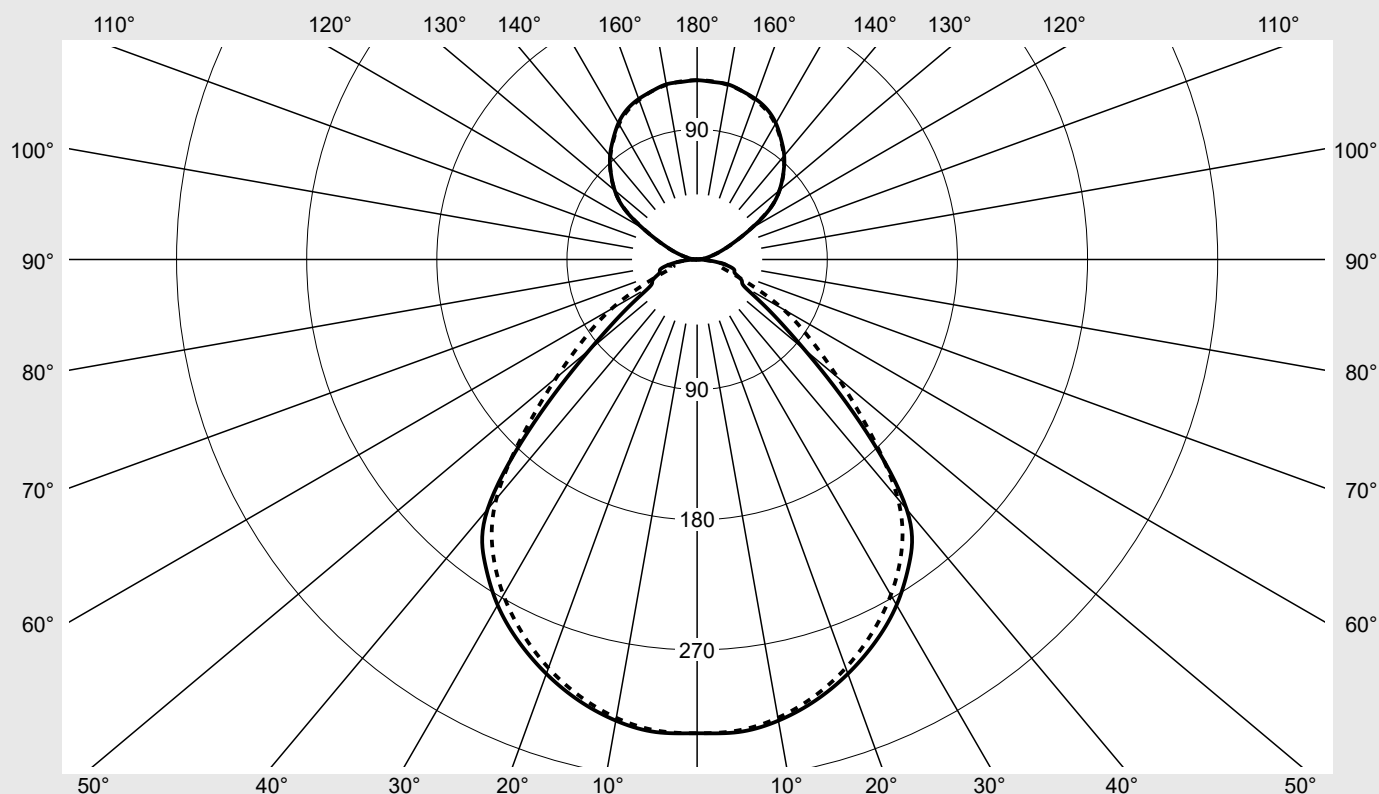

Klassifizierungen

DIN 5040 B 5 3
CIE N1=64 N2=89 N3=97
N4=67 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 67,4%
 ϕ_o 32,6%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round S	Bestell-Nr.: 51ME33DA3MWA EAN: 4069025800527	LP-Nummer 60074_2
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	327.6	327.6	327.6	327.6	327.6	327.6	327.6	2.0	2.0
5°	328.0	326.3	324.5	325.6	327.1	326.9	326.9	15.6	17.5
10°	323.8	322.0	319.9	320.8	322.1	321.9	321.8	30.6	48.2
15°	315.8	314.1	311.7	312.3	313.3	312.9	312.8	44.4	92.6
20°	304.9	303.1	300.5	300.6	301.2	300.7	300.6	56.5	149.1
25°	291.7	289.7	286.4	286.3	286.9	286.1	285.5	66.6	215.7
30°	275.9	273.5	269.7	269.5	270.4	269.0	267.9	74.2	289.8
35°	255.9	253.6	249.0	249.3	249.9	248.4	246.4	78.7	368.5
40°	225.4	225.5	221.4	221.1	217.5	218.5	216.0	77.8	446.3
45°	159.4	169.7	172.1	168.8	154.1	168.5	169.3	64.4	510.7
50°	96.9	111.1	129.8	111.1	96.2	109.4	126.9	46.9	557.6
55°	59.7	68.2	96.7	67.9	59.2	66.4	95.1	32.6	590.2
60°	38.0	46.1	67.9	46.6	37.9	45.5	68.7	23.5	613.7
65°	33.9	39.4	42.0	40.4	34.8	40.4	39.7	19.4	633.1
70°	27.9	34.0	21.5	34.6	28.0	34.7	21.3	15.2	648.3
75°	26.3	23.7	18.8	24.2	26.7	24.0	17.2	12.3	660.6
80°	18.9	14.3	18.7	13.9	19.1	14.6	19.9	9.0	669.6
85°	8.8	8.3	7.0	8.3	8.8	8.5	7.0	4.4	674.0
90°	0.7	0.9	0.5	0.8	0.6	0.6	0.4	0.4	674.4
95°	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	2.7	1.5	675.9
100°	6.4	6.2	6.2	6.3	6.4	6.3	6.4	3.4	679.3
105°	11.2	11.1	11.2	11.3	11.4	11.3	11.4	6.0	685.2
110°	18.4	18.3	18.5	18.7	18.8	18.7	18.7	9.6	694.8
115°	28.4	28.3	28.6	28.7	28.9	29.0	28.9	14.2	709.1
120°	43.8	43.6	43.4	43.5	43.4	43.4	43.3	20.6	729.7
125°	61.8	61.7	61.7	61.6	62.0	61.9	61.6	27.7	757.4
130°	74.4	74.2	74.4	74.7	75.1	74.7	74.4	31.3	788.7
135°	84.3	84.3	84.7	85.2	85.1	84.8	84.6	32.9	821.6
140°	93.7	93.5	93.6	93.8	93.7	93.5	93.3	33.0	854.6
145°	101.3	101.4	101.6	101.5	101.2	101.1	100.9	31.9	886.4
150°	108.8	108.8	108.8	108.6	108.3	108.3	108.1	29.8	916.2
155°	114.5	114.2	114.0	113.7	113.6	113.6	113.6	26.4	942.5
160°	118.1	117.9	117.6	117.3	117.6	117.2	117.4	22.0	964.6
165°	120.6	120.6	120.5	120.6	120.5	120.2	120.5	17.1	981.7
170°	123.0	123.0	122.9	122.6	122.2	122.4	122.6	11.7	993.4
175°	123.3	123.3	123.4	123.5	123.5	123.6	123.7	5.9	999.3
180°	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	0.7	1000.0


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round S		Bestell-Nr.: 51ME33DA3MWA EAN: 4069025800527							LP-Nummer 60074_2	
UGR-Tabelle		Standardraum							siteco	
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)			
x	y									
2H	2H	14,7	15,8	15,5	16,6	17,5	14,6	15,6	15,3	16,4
	3H	15,3	16,2	16,1	17,1	18,0	15,2	16,1	16,0	16,9
	4H	15,8	16,6	16,6	17,4	18,5	15,5	16,3	16,3	17,2
	6H	16,2	17,0	17,1	17,8	18,9	15,9	16,7	16,7	17,5
	8H	16,4	17,1	17,2	17,9	19,0	16,1	16,8	16,9	17,6
	12H	16,5	17,2	17,4	18,0	19,1	16,2	16,9	17,1	17,7
4H	2H	14,9	15,7	15,7	16,5	17,5	14,7	15,6	15,5	16,4
	3H	15,6	16,3	16,5	17,2	18,2	15,6	16,3	16,5	17,2
	4H	16,2	16,8	17,0	17,6	18,7	16,1	16,8	17,0	17,6
	6H	16,7	17,3	17,6	18,2	19,2	16,7	17,2	17,6	18,1
	8H	16,9	17,4	17,8	18,3	19,4	16,9	17,4	17,8	18,3
	12H	17,2	17,6	18,0	18,5	19,6	17,1	17,5	18,0	18,4
8H	4H	16,3	16,8	17,2	17,7	18,8	16,3	16,8	17,2	17,7
	6H	17,0	17,4	17,9	18,3	19,5	17,0	17,4	17,9	18,3
	8H	17,4	17,7	18,3	18,6	19,8	17,4	17,8	18,3	18,7
	12H	17,7	18,0	18,6	18,9	20,1	17,7	18,0	18,6	18,9
12H	4H	16,4	16,8	17,2	17,7	18,8	16,3	16,8	17,2	17,7
	6H	17,1	17,5	18,1	18,4	19,5	17,1	17,5	18,0	18,4
	8H	17,5	17,8	18,4	18,7	19,9	17,5	17,9	18,5	18,8

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für γ >= 65°		Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 386			
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
		Leuchtdichte in cd/m²					
γ							
45°	6897.3	7340.8	7446.8	7303.6	6665.4	7289.4	7323.7
50°	4610.4	5289.2	6175.4	5286.1	4579.8	5205.3	6041.7
55°	3184.5	3638.2	5155.6	3622.2	3155.3	3543.5	5070.0
60°	2327.3	2819.7	4151.4	2850.6	2320.2	2782.7	4200.4
65°	2457.4	2852.8	3039.5	2923.0	2518.7	2924.1	2875.5
70°	2492.7	3038.9	1925.1	3095.7	2506.7	3101.6	1901.6
75°	3113.5	2801.0	2223.4	2862.1	3158.5	2840.7	2038.4
80°	3330.6	2522.0	3291.2	2449.0	3369.2	2570.4	3511.2
85°	3097.3	2896.6	2445.2	2906.0	3080.5	2967.5	2458.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round S	Bestell-Nr.: 51ME33DA3MWA EAN: 4069025800527	LP-Nummer 60074_2
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°		siteco

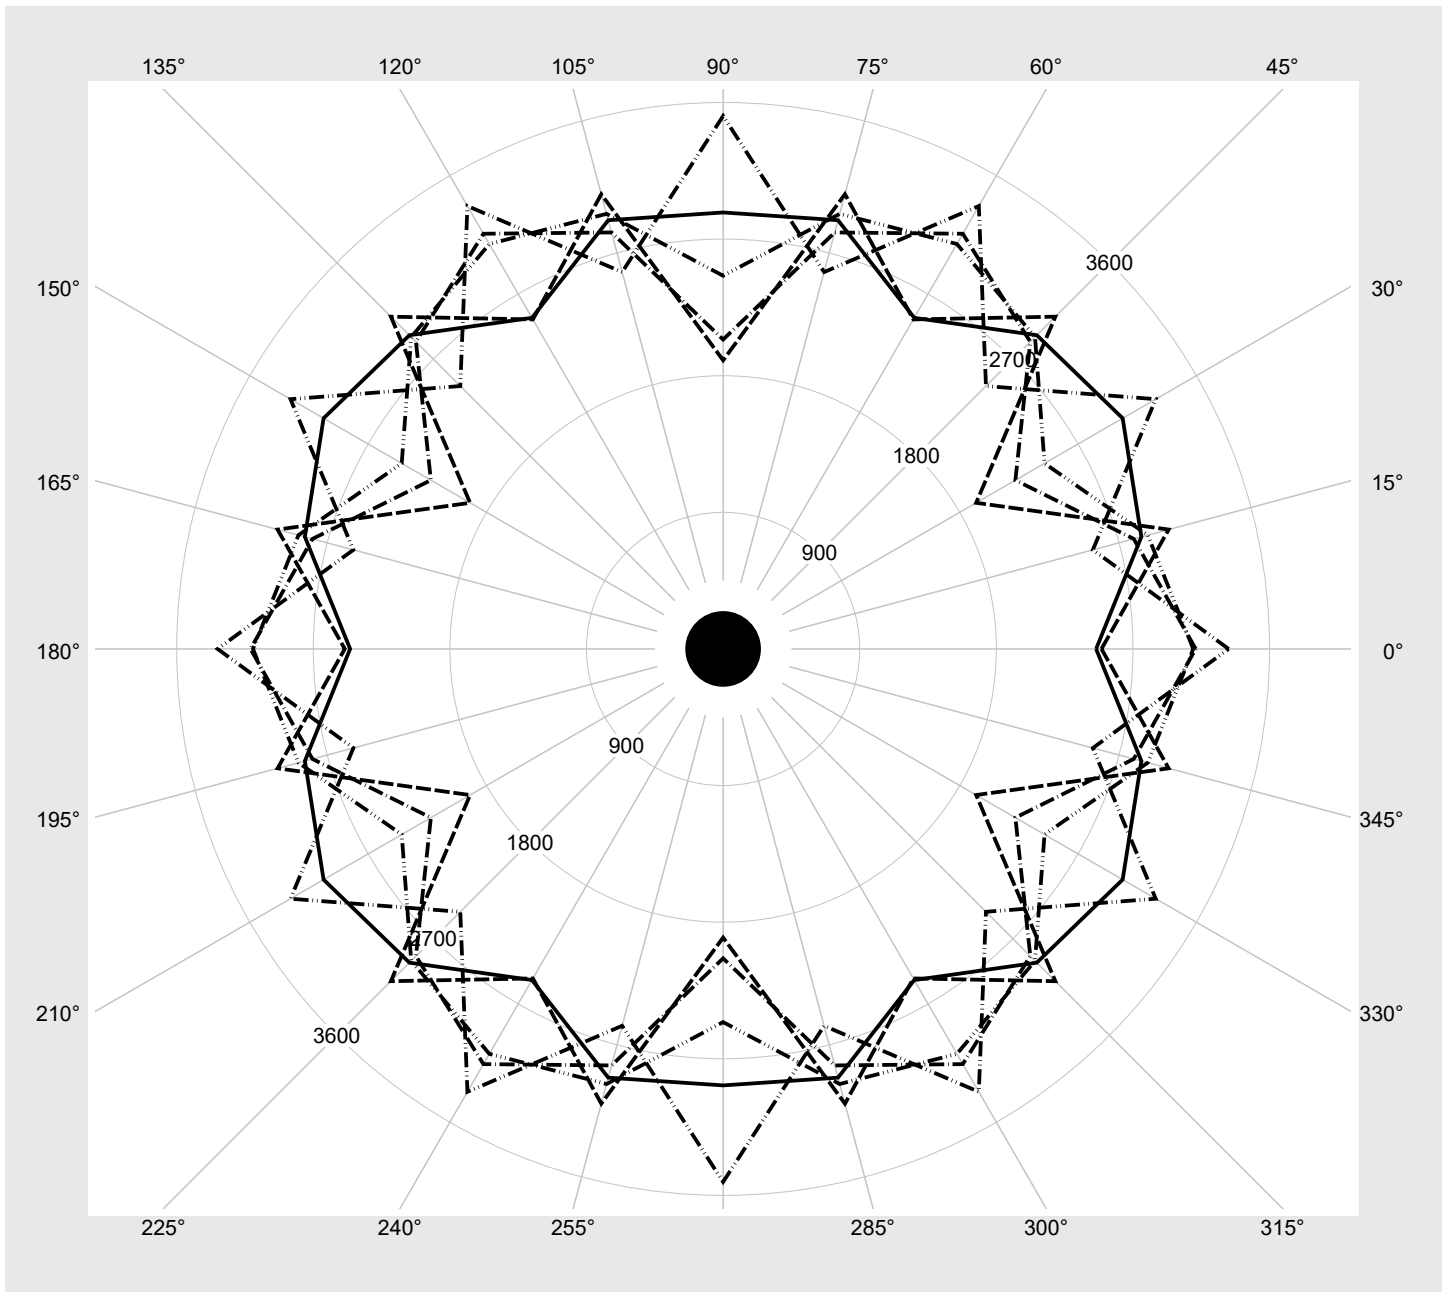

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Silica® 21 round S

Bestell-Nr.: 51ME33DA3MWA

EAN: 4069025800527

LP-Nummer

60074_2

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

sit

eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	3580	24.5
95	241	252	3399	23.2
90	228	250	3218	22.0
85	215	248	3037	20.8
80	203	246	2868	19.7
75	190	243	2686	18.5
70	177	241	2503	17.3
65	165	238	2334	16.2
60	152	235	2149	15.0
55	139	232	1965	13.9
50	127	229	1794	12.8
45	114	225	1609	11.6
40	102	221	1438	10.5
35	89	216	1252	9.3
30	77	210	1080	8.1
25	64	204	894	6.9
20	52	196	721	5.8
15	39	185	533	4.5
10	27	172	360	3.4
5	15	150	186	2.0
3	9	132	99	1.4