

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Spot 21 Licross®

Bestell-Nr.: 51SL34MB11D2C
EAN: 4069025502636

LP-Nummer
59934_40



Ausführung Gehäuse, schwarz, Reflektor, Abdeckglas, klar, breit strahlend

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 90

Betriebsgerät EVG-Multilumen

Einstellung Werkseinstellung: DIP-Stufe=4

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2810 lm
Systemleistung = 18.5 W
Lichtausbeute = 151.9 lm/W


Seriendokumentation
21.05.2026

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 1518 cd/klm

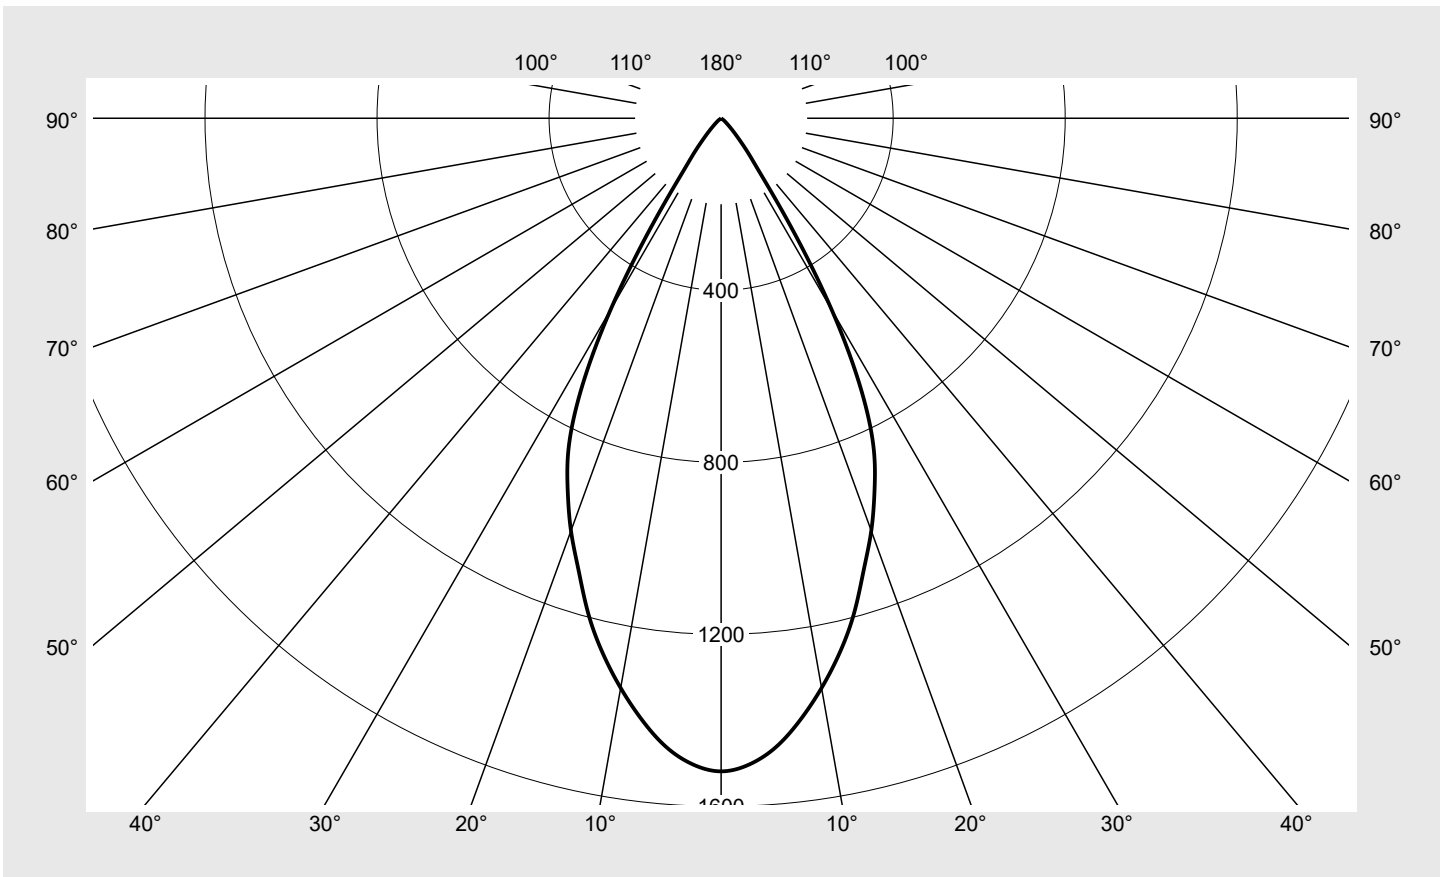

Klassifizierungen

DIN 5040 A 8 0
CIE N1=98 N2=100 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Spot 21 Licross®	Bestell-Nr.: 51SL34MB11D2C EAN: 4069025502636	LP-Nummer 59934_40
------------------------------------	--	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1518.5	2.3	2.3
2,5°	1503.9	18.0	20.3
5,0°	1467.3	35.1	55.3
7,5°	1410.8	50.5	105.8
10,0°	1345.0	64.0	169.8
12,5°	1273.2	75.5	245.4
15,0°	1192.8	84.6	330.0
17,5°	1102.1	90.9	420.8
20,0°	1020.8	95.7	516.6
22,5°	932.5	97.8	614.4
25,0°	836.7	96.9	711.3
27,5°	696.4	88.2	799.5
30,0°	514.1	70.5	869.9
32,5°	318.7	46.9	916.9
35,0°	172.5	27.1	944.0
37,5°	109.8	18.3	962.3
40,0°	70.5	12.4	974.8
42,5°	44.6	8.3	983.0
45,0°	28.1	5.4	988.5
47,5°	17.7	3.6	992.0
50,0°	11.6	2.4	994.5
52,5°	7.9	1.7	996.2
55,0°	5.3	1.2	997.4
57,5°	3.6	0.8	998.2
60,0°	2.5	0.6	998.8
62,5°	1.8	0.4	999.3
65,0°	1.2	0.3	999.6
67,5°	0.8	0.2	999.8
70,0°	0.5	0.1	999.9
72,5°	0.3	0.1	1000.0
75,0°	0.1	0.0	1000.0
77,5°	0.0	0.0	1000.0
80,0°	0.0	0.0	1000.0
82,5°	0.0	0.0	1000.0
85,0°	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Spot 21 Licross®	Bestell-Nr.: 51SL34MB11D2C EAN: 4069025502636	LP-Nummer 59934_40
------------------------------------	--	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	19,0	20,1	19,3	20,4	20,7	19,0	20,1	19,3	20,4	20,7
	3H	18,8	19,8	19,2	20,1	20,5	18,8	19,8	19,2	20,1	20,5
	4H	18,8	19,6	19,2	20,0	20,3	18,8	19,6	19,2	20,0	20,3
	6H	18,7	19,4	19,1	19,8	20,2	18,7	19,4	19,1	19,8	20,2
	8H	18,8	19,4	19,2	19,8	20,2	18,8	19,4	19,2	19,8	20,2
	12H	18,7	19,3	19,2	19,7	20,1	18,7	19,3	19,2	19,7	20,1
4H	2H	18,8	19,6	19,2	20,0	20,4	18,8	19,6	19,2	20,0	20,4
	3H	18,6	19,3	19,0	19,7	20,1	18,6	19,3	19,0	19,7	20,1
	4H	18,5	19,1	18,9	19,5	19,9	18,5	19,1	18,9	19,5	19,9
	6H	18,3	18,9	18,8	19,3	19,8	18,3	18,9	18,8	19,3	19,8
	8H	18,3	18,8	18,8	19,2	19,7	18,3	18,8	18,8	19,2	19,7
	12H	18,3	18,7	18,8	19,1	19,6	18,3	18,7	18,8	19,1	19,6
8H	4H	18,3	18,8	18,8	19,2	19,7	18,3	18,8	18,8	19,2	19,7
	6H	18,2	18,6	18,7	19,0	19,6	18,2	18,6	18,7	19,0	19,6
	8H	18,1	18,4	18,6	18,9	19,5	18,1	18,4	18,6	18,9	19,5
	12H	18,1	18,3	18,6	18,8	19,4	18,1	18,3	18,6	18,8	19,4
12H	4H	18,3	18,7	18,8	19,1	19,6	18,3	18,7	18,8	19,1	19,6
	6H	18,2	18,4	18,7	18,9	19,5	18,2	18,4	18,7	18,9	19,5
	8H	18,1	18,3	18,6	18,8	19,4	18,1	18,3	18,6	18,8	19,4


Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$ Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 82

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m ²
45,0°	21112.8
50,0°	9622.3
55,0°	4926.9
60,0°	2665.8
65,0°	1513.4
70,0°	779.4
75,0°	205.6
80,0°	0.0
85,0°	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Spot 21 Licross®	Bestell-Nr.: 51SL34MB11D2C EAN: 4069025502636	LP-Nummer 59934_40
------------------------------------	--	------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

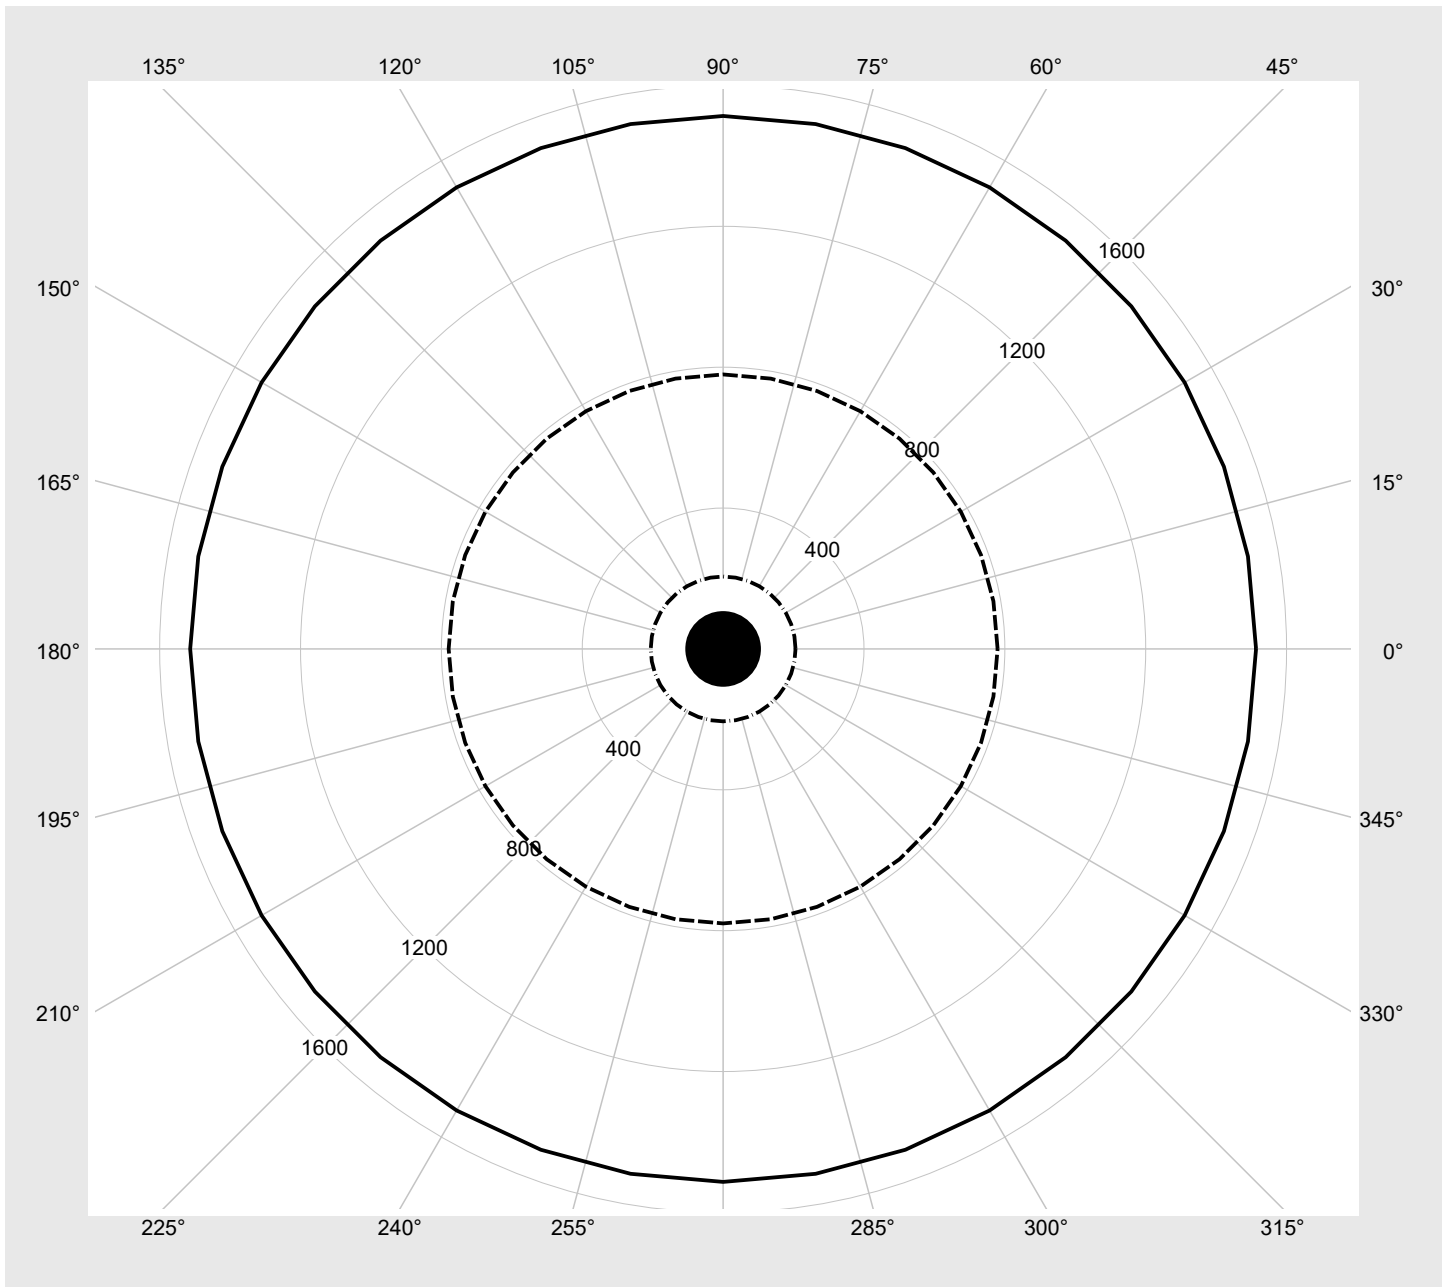

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Spot 21 Licross®

Bestell-Nr.: 51SL34MB11D2C
EAN: 4069025502636

LP-Nummer
59934_40

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C



DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3		
0	OFF	OFF	OFF	3790	26.5
1	ON	OFF	OFF	3550	24.5
2	OFF	ON	OFF	3310	22.5
3	ON	ON	OFF	3070	20.5
4	OFF	OFF	ON	2810	18.5
5	ON	OFF	ON	2550	16.6
6	OFF	ON	ON	2290	14.8
7	ON	ON	ON	2020	12.9