

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Spot 21 Licross®**

**Bestell-Nr.: 51SL64MB11D2C**  
**EAN: 4069025502759**

**LP-Nummer**  
**59937\_36**



**Ausführung** Gehäuse, weißaluminium, Reflektor, Abdeckglas, klar, breit strahlend

**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 90

**Betriebsgerät** EVG-Multilumen

**Einstellung** Werkseinstellung: DIP-Stufe=4

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 2830 lm  
Systemleistung = 18.5 W  
Lichtausbeute = 153 lm/W


**Seriendokumentation**  
21.05.2026

**sitEco**

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**Imax: 1410 cd/klm**

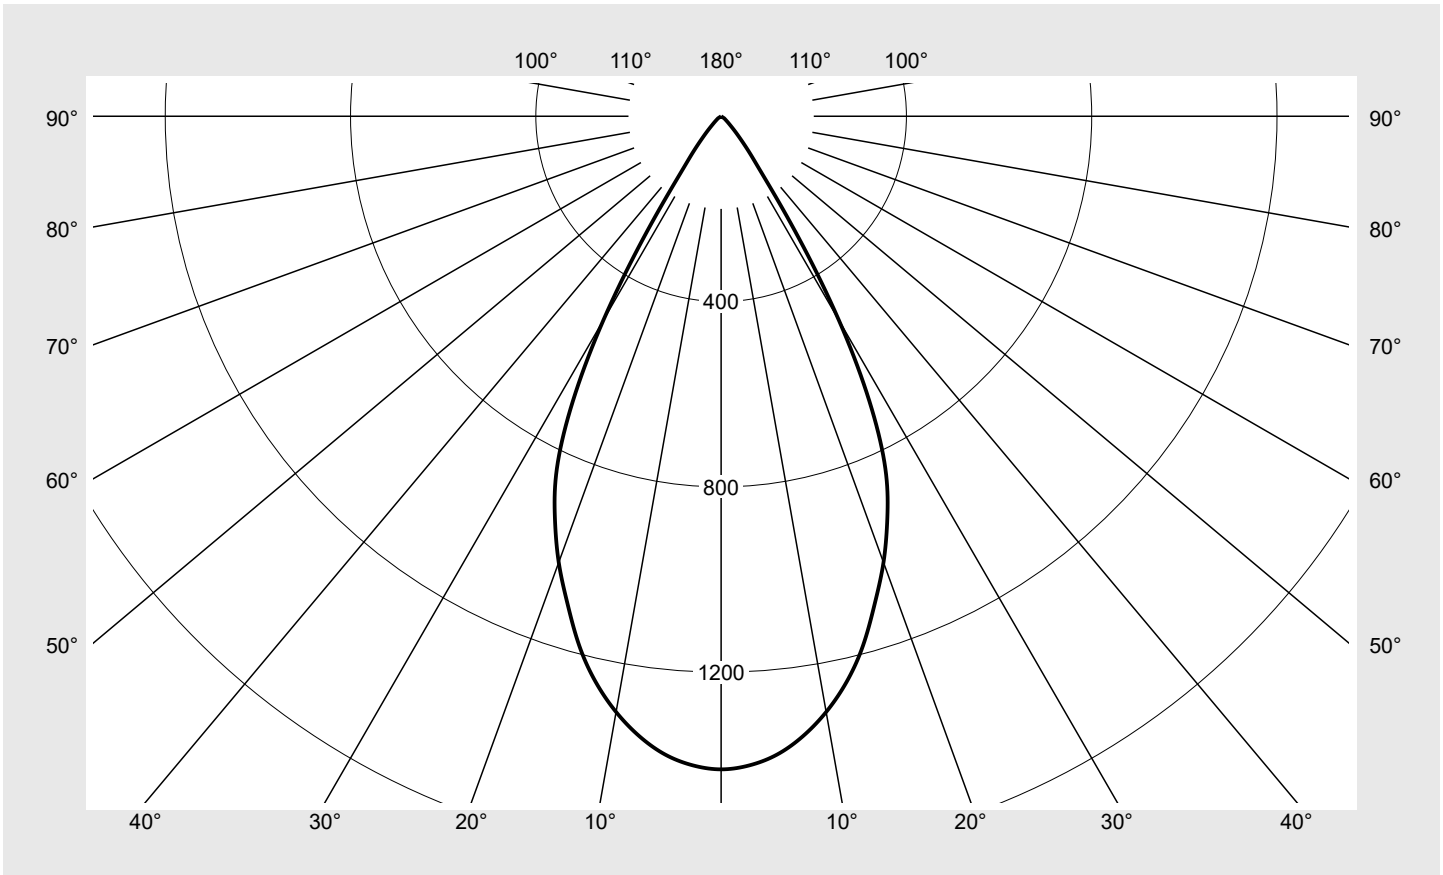

**Klassifizierungen**

DIN 5040 A 7 0  
CIE N1=96 N2=99 N3=100  
N4=100 N5=100

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Spot 21 Licross®	<b>Bestell-Nr.: 51SL64MB11D2C</b> <b>EAN: 4069025502759</b>	<b>LP-Nummer</b> 59937_36
------------------------------------	--	------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>sITeco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1409.8	2.1	2.1
2,5°	1402.5	16.8	18.9
5,0°	1383.3	33.0	51.9
7,5°	1350.1	48.3	100.2
10,0°	1305.8	62.2	162.4
12,5°	1250.9	74.2	236.6
15,0°	1183.2	84.0	320.6
17,5°	1103.1	90.9	411.5
20,0°	1024.9	96.1	507.6
22,5°	937.8	98.4	606.0
25,0°	838.9	97.2	703.2
27,5°	692.9	87.7	790.9
30,0°	508.4	69.7	860.5
32,5°	313.6	46.2	906.7
35,0°	170.0	26.7	933.5
37,5°	107.2	17.9	951.4
40,0°	69.8	12.3	963.7
42,5°	45.7	8.5	972.1
45,0°	29.8	5.8	977.9
47,5°	20.8	4.2	982.1
50,0°	15.0	3.2	985.3
52,5°	11.4	2.5	987.7
55,0°	9.1	2.0	989.8
57,5°	7.4	1.7	991.5
60,0°	6.2	1.5	993.0
62,5°	5.4	1.3	994.3
65,0°	4.6	1.1	995.4
67,5°	4.0	1.0	996.5
70,0°	3.5	0.9	997.4
72,5°	2.9	0.8	998.1
75,0°	2.3	0.6	998.7
77,5°	1.7	0.5	999.2
80,0°	1.3	0.4	999.5
82,5°	0.9	0.2	999.8
85,0°	0.6	0.2	999.9
87,5°	0.2	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Spot 21 Licross®	<b>Bestell-Nr.: 51SL64MB11D2C</b> <b>EAN: 4069025502759</b>	<b>LP-Nummer</b> 59937_36
------------------------------------	--	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	19,1	20,2	19,4	20,5	20,8	19,1	20,2	19,4	20,5	20,8
	3H	19,0	20,0	19,4	20,3	20,7	19,0	20,0	19,4	20,3	20,7
	4H	19,0	19,8	19,4	20,2	20,6	19,0	19,8	19,4	20,2	20,6
	6H	18,9	19,7	19,3	20,1	20,5	18,9	19,7	19,3	20,1	20,5
	8H	19,0	19,6	19,5	20,0	20,4	19,0	19,6	19,5	20,0	20,4
	12H	19,0	19,6	19,4	19,9	20,4	19,0	19,6	19,4	19,9	20,4
4H	2H	18,9	19,8	19,3	20,1	20,5	18,9	19,8	19,3	20,1	20,5
	3H	18,8	19,5	19,2	19,9	20,3	18,8	19,5	19,2	19,9	20,3
	4H	18,8	19,4	19,2	19,8	20,3	18,8	19,4	19,2	19,8	20,3
	6H	18,7	19,3	19,2	19,7	20,2	18,7	19,3	19,2	19,7	20,2
	8H	18,7	19,2	19,2	19,6	20,1	18,7	19,2	19,2	19,6	20,1
	12H	18,7	19,1	19,2	19,6	20,1	18,7	19,1	19,2	19,6	20,1
8H	4H	18,7	19,2	19,2	19,6	20,1	18,7	19,2	19,2	19,6	20,1
	6H	18,7	19,0	19,2	19,5	20,0	18,7	19,0	19,2	19,5	20,0
	8H	18,6	18,9	19,1	19,4	20,0	18,6	18,9	19,1	19,4	20,0
	12H	18,6	18,9	19,1	19,4	19,9	18,6	18,9	19,1	19,4	19,9
12H	4H	18,7	19,0	19,2	19,5	20,0	18,7	19,0	19,2	19,5	20,0
	6H	18,6	18,9	19,1	19,4	19,9	18,6	18,9	19,1	19,4	19,9
	8H	18,6	18,8	19,1	19,4	19,9	18,6	18,8	19,1	19,4	19,9


## Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$ Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 82

C-Ebenen	0°
$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>
45,0°	22550.6
50,0°	12528.6
55,0°	8517.8
60,0°	6657.8
65,0°	5844.2
70,0°	5494.8
75,0°	4770.4
80,0°	4018.0
85,0°	3695.3

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Spot 21 Licross®	<b>Bestell-Nr.: 51SL64MB11D2C</b> <b>EAN: 4069025502759</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59937_36</b>
------------------------------------	--	-------------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

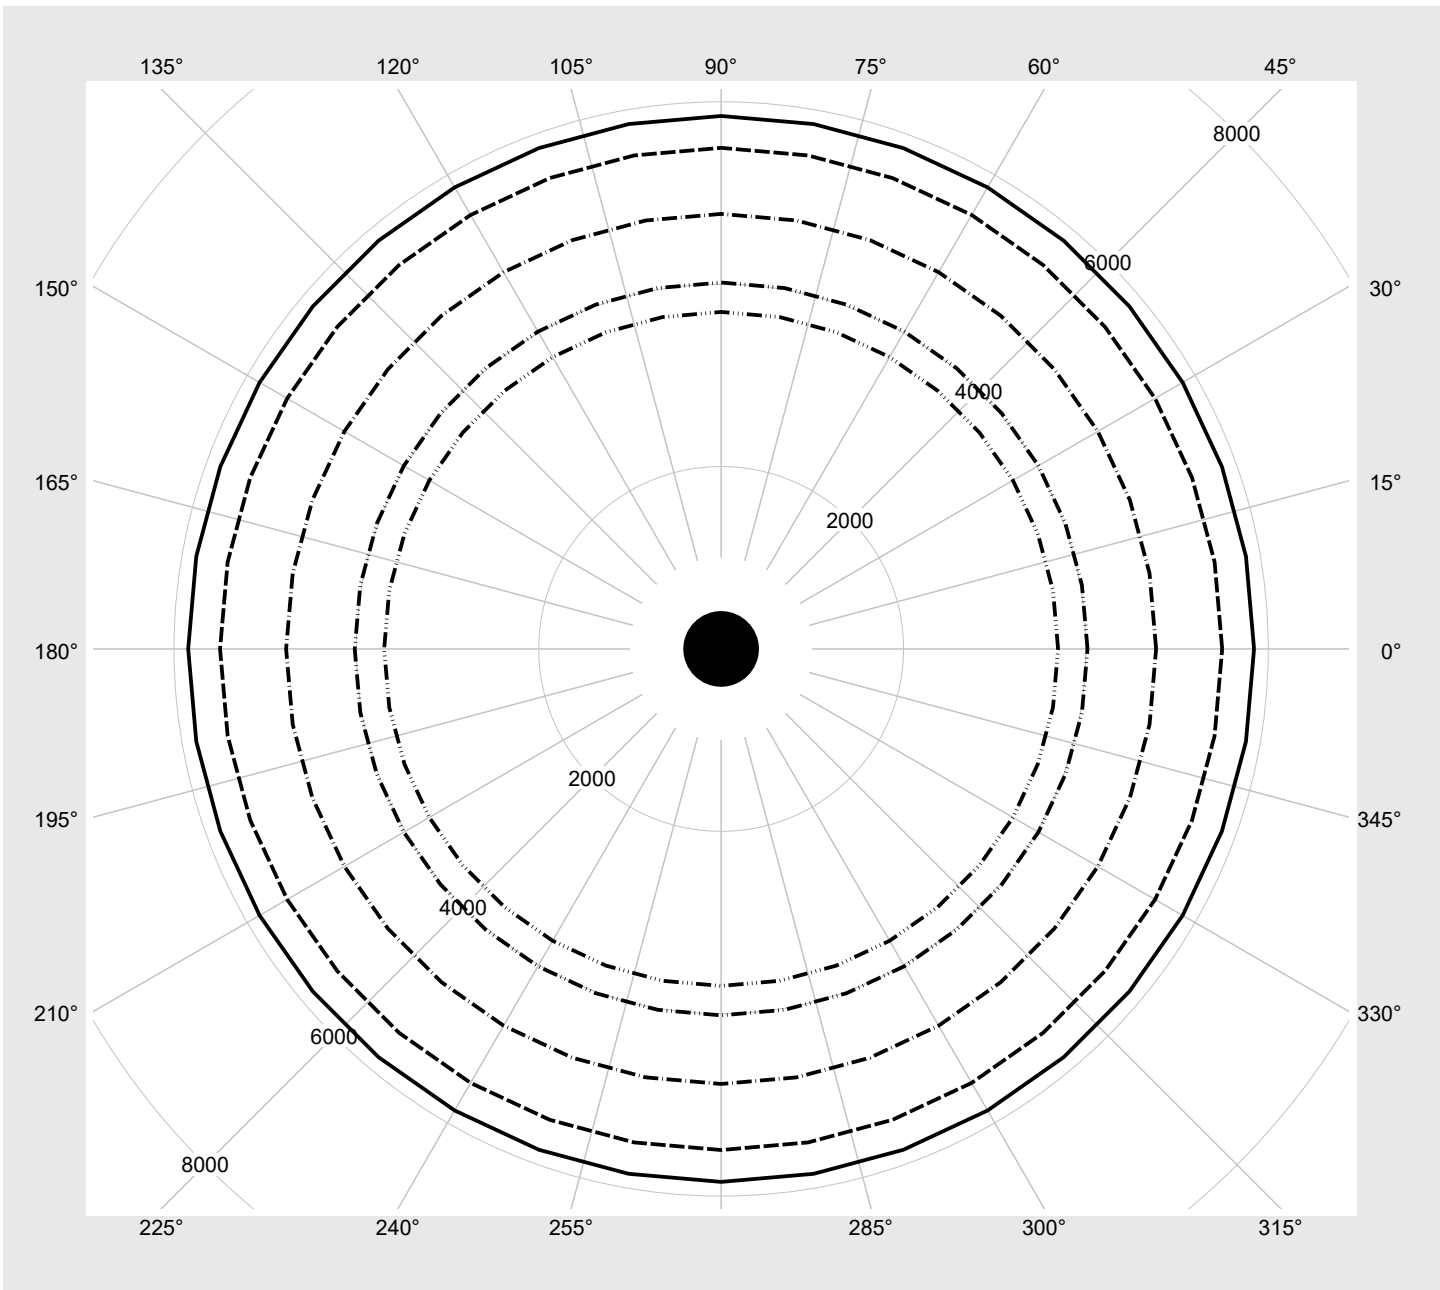

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Spot 21 Licross®

Bestell-Nr.: 51SL64MB11D2C  
EAN: 4069025502759

LP-Nummer  
59937\_36

### Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

siteco

DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3		
0	OFF	OFF	OFF	3810	26.5
1	ON	OFF	OFF	3570	24.5
2	OFF	ON	OFF	3330	22.5
3	ON	ON	OFF	3080	20.5
4	OFF	OFF	ON	2830	18.5
5	ON	OFF	ON	2570	16.6
6	OFF	ON	ON	2300	14.8
7	ON	ON	ON	2030	12.9