


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX10DC45WB
EAN: 4058352907108

LP-Nummer
60289_25

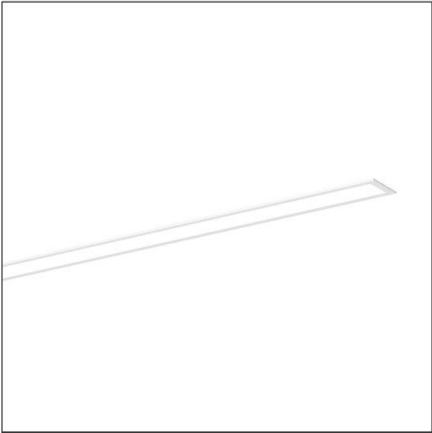


Ausführung Einbauleuchte, homogen leuchtend,
Abdeckung, opal, direkt strahlend, extrem breit strahlend

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 6000 lm
Systemleistung = 40.1 W
Lichtausbeute = 149.6 lm/W

Seriendokumentation
23.06.2026



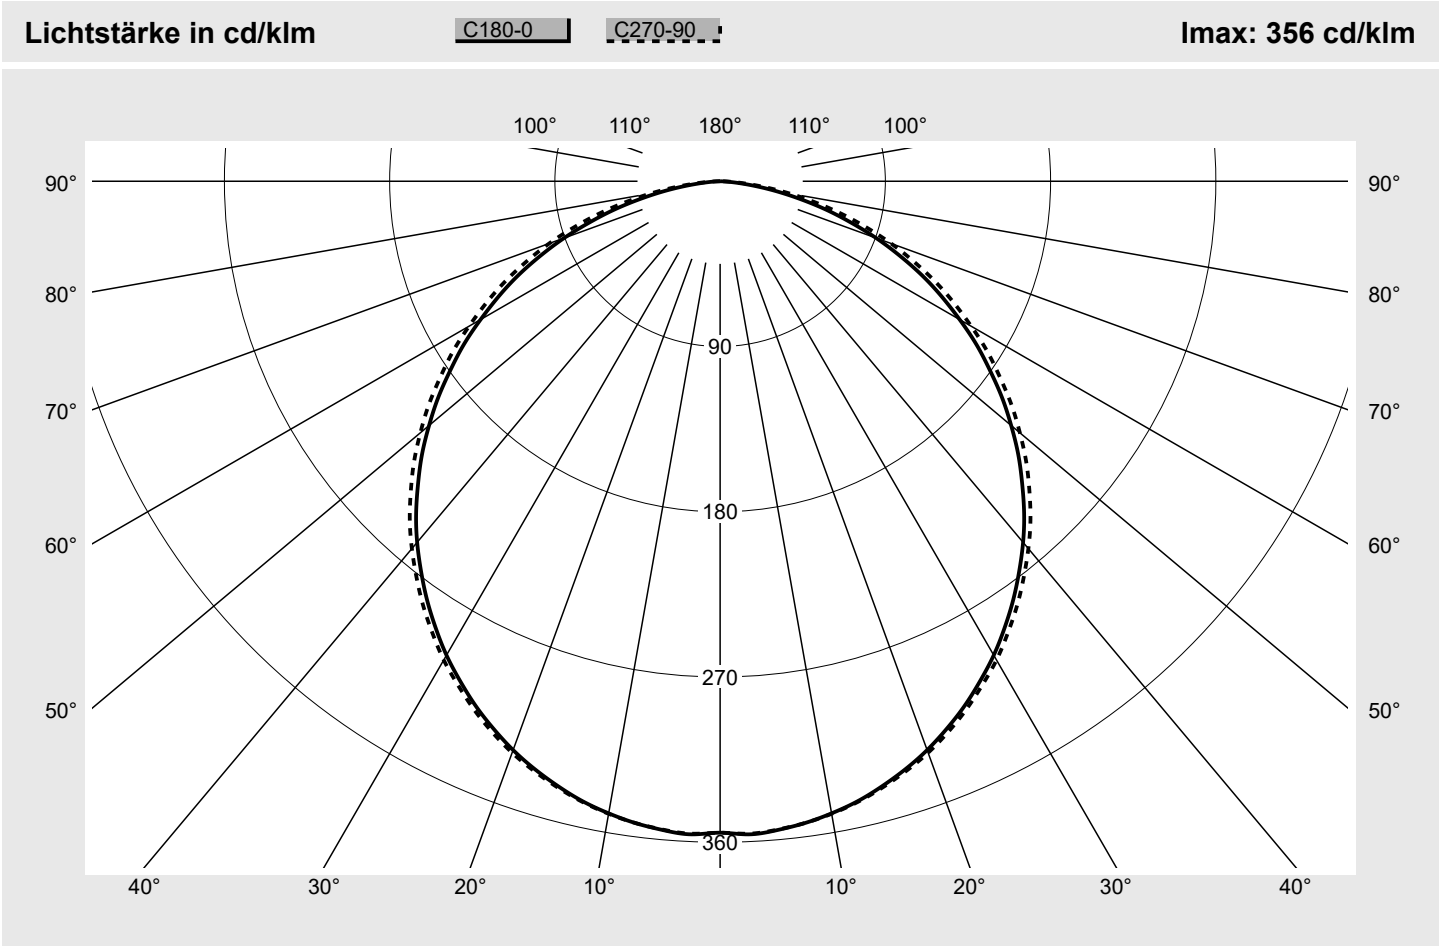

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 4 0	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=48 N2=79 N3=96	ϕ_u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ_o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX10DC45WB EAN: 4058352907108	LP-Nummer 60289_25
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	354.8	354.8	354.8	354.8	354.8	354.8	354.8	0.5	0.5
2,5°	356.1	354.8	352.5	354.0	355.5	355.5	355.7	4.2	4.8
5,0°	354.8	353.6	351.3	352.8	354.4	354.3	354.5	8.4	13.2
7,5°	352.6	351.6	349.3	350.8	352.4	352.4	352.6	12.6	25.8
10,0°	349.6	348.7	346.4	347.9	349.6	349.5	349.8	16.6	42.4
12,5°	345.9	345.1	342.8	344.3	346.0	346.1	346.3	20.5	62.9
15,0°	341.1	340.5	338.2	339.7	341.5	341.5	341.8	24.2	87.0
17,5°	335.7	335.3	333.0	334.5	336.3	336.5	336.8	27.6	114.7
20,0°	329.7	329.5	327.3	328.8	330.6	330.8	331.2	30.9	145.6
22,5°	322.7	322.7	320.5	321.8	323.8	324.1	324.6	33.9	179.4
25,0°	315.2	315.4	313.2	314.5	316.5	316.9	317.4	36.5	216.0
27,5°	306.8	307.2	305.0	306.3	308.3	308.8	309.3	38.9	254.9
30,0°	298.1	298.7	296.7	297.9	300.0	300.4	301.1	41.0	295.8
32,5°	288.4	289.2	287.3	288.3	290.3	291.0	291.7	42.6	338.5
35,0°	278.3	279.3	277.6	278.6	280.5	281.2	282.0	44.0	382.4
37,5°	267.6	268.7	267.4	268.1	269.9	270.9	271.7	44.9	427.3
40,0°	256.7	257.8	256.8	257.2	259.2	260.2	261.2	45.5	472.8
42,5°	245.1	246.2	245.5	245.9	247.7	248.9	250.2	45.7	518.6
45,0°	232.6	233.7	233.4	233.7	235.5	236.5	238.2	45.5	564.1
47,5°	220.2	221.3	221.5	221.8	223.4	224.3	226.1	45.0	609.1
50,0°	206.9	207.8	208.6	208.9	210.4	211.2	213.1	44.0	653.1
52,5°	193.6	194.4	195.5	195.9	197.4	198.1	200.0	42.7	695.8
55,0°	179.3	180.3	181.6	182.1	183.6	184.1	186.0	41.0	736.7
57,5°	165.5	166.5	167.9	168.6	170.2	170.7	172.6	39.0	775.8
60,0°	150.7	151.9	153.3	154.2	155.7	156.4	157.9	36.6	812.4
62,5°	136.1	137.6	139.1	140.1	141.6	142.5	143.6	34.1	846.5
65,0°	121.4	123.0	124.5	125.7	127.6	128.3	129.2	31.2	877.7
67,5°	105.8	107.6	108.8	110.4	112.5	113.4	114.1	28.0	905.7
70,0°	90.4	92.3	93.2	95.3	97.3	98.6	99.1	24.5	930.2
72,5°	74.6	76.3	77.1	79.6	81.4	83.0	83.4	20.8	951.0
75,0°	59.7	61.0	61.9	64.2	66.4	67.9	68.3	17.0	968.0
77,5°	44.5	45.5	46.7	48.5	50.7	52.4	53.0	13.0	981.0
80,0°	30.9	31.6	32.8	34.2	36.1	37.8	38.5	9.3	990.3
82,5°	18.3	18.8	19.8	20.9	22.6	24.0	24.6	5.8	996.1
85,0°	8.6	8.8	9.5	10.4	11.4	12.6	13.2	2.9	999.0
87,5°	2.4	2.6	2.9	3.4	4.1	4.7	5.1	1.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21		Bestell-Nr.: 51MX10DC45WB EAN: 4058352907108							LP-Nummer 60289_25	
UGR-Tabelle		Standardraum							siteco	
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)			
x	y									
2H	2H	21,2	22,8	21,5	23,2	23,5	21,3	23,0	21,7	23,3
	3H	22,7	24,2	23,1	24,6	24,9	23,0	24,5	23,4	24,8
	4H	23,3	24,7	23,7	25,0	25,4	23,6	25,1	24,0	25,4
	6H	23,6	24,9	24,0	25,3	25,7	24,1	25,4	24,5	25,8
	8H	23,7	25,0	24,1	25,3	25,7	24,2	25,5	24,7	25,9
	12H	23,7	24,9	24,2	25,3	25,7	24,3	25,5	24,7	25,9
4H	2H	21,9	23,4	22,3	23,7	24,1	22,1	23,5	22,5	23,9
	3H	23,7	24,9	24,1	25,3	25,7	23,9	25,1	24,3	25,5
	4H	24,3	25,4	24,8	25,8	26,3	24,7	25,8	25,1	26,2
	6H	24,8	25,7	25,2	26,1	26,6	25,2	26,2	25,7	26,6
	8H	24,9	25,7	25,3	26,2	26,7	25,4	26,3	25,9	26,7
	12H	24,9	25,7	25,4	26,2	26,7	25,5	26,3	26,0	26,7
8H	4H	24,7	25,5	25,1	26,0	26,4	25,0	25,8	25,4	26,3
	6H	25,2	25,9	25,7	26,4	26,9	25,6	26,3	26,1	26,8
	8H	25,3	26,0	25,8	26,4	27,0	25,8	26,5	26,3	26,9
	12H	25,4	25,9	25,9	26,4	27,0	26,0	26,5	26,5	27,0
12H	4H	24,7	25,5	25,2	25,9	26,4	25,0	25,8	25,5	26,2
	6H	25,3	25,9	25,8	26,4	26,9	25,7	26,3	26,2	26,8
	8H	25,4	26,0	25,9	26,4	27,0	25,9	26,4	26,4	26,9

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 3000 B = 50	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45,0°	13160.1	13222.6	13203.5	13219.7	13323.3	13379.9	13476.2
50,0°	12877.6	12934.2	12979.5	13000.5	13092.7	13144.4	13262.5
55,0°	12506.8	12573.9	12661.7	12698.0	12802.2	12841.2	12974.4
60,0°	12052.0	12151.8	12263.0	12334.7	12457.4	12509.4	12634.1
65,0°	11491.6	11642.8	11786.7	11895.0	12077.0	12141.0	12231.9
70,0°	10576.8	10798.7	10901.9	11143.6	11385.2	11526.6	11585.8
75,0°	9225.4	9420.3	9562.8	9920.3	10261.7	10492.7	10555.0
80,0°	7111.6	7282.3	7551.8	7875.0	8326.7	8713.0	8865.5
85,0°	3924.0	4055.3	4347.2	4770.8	5242.1	5790.6	6058.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX10DC45WB
EAN: 4058352907108

LP-Nummer
60289_25

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°

γ 70°


γ 75°

γ 80°

γ 85°

sit

eco

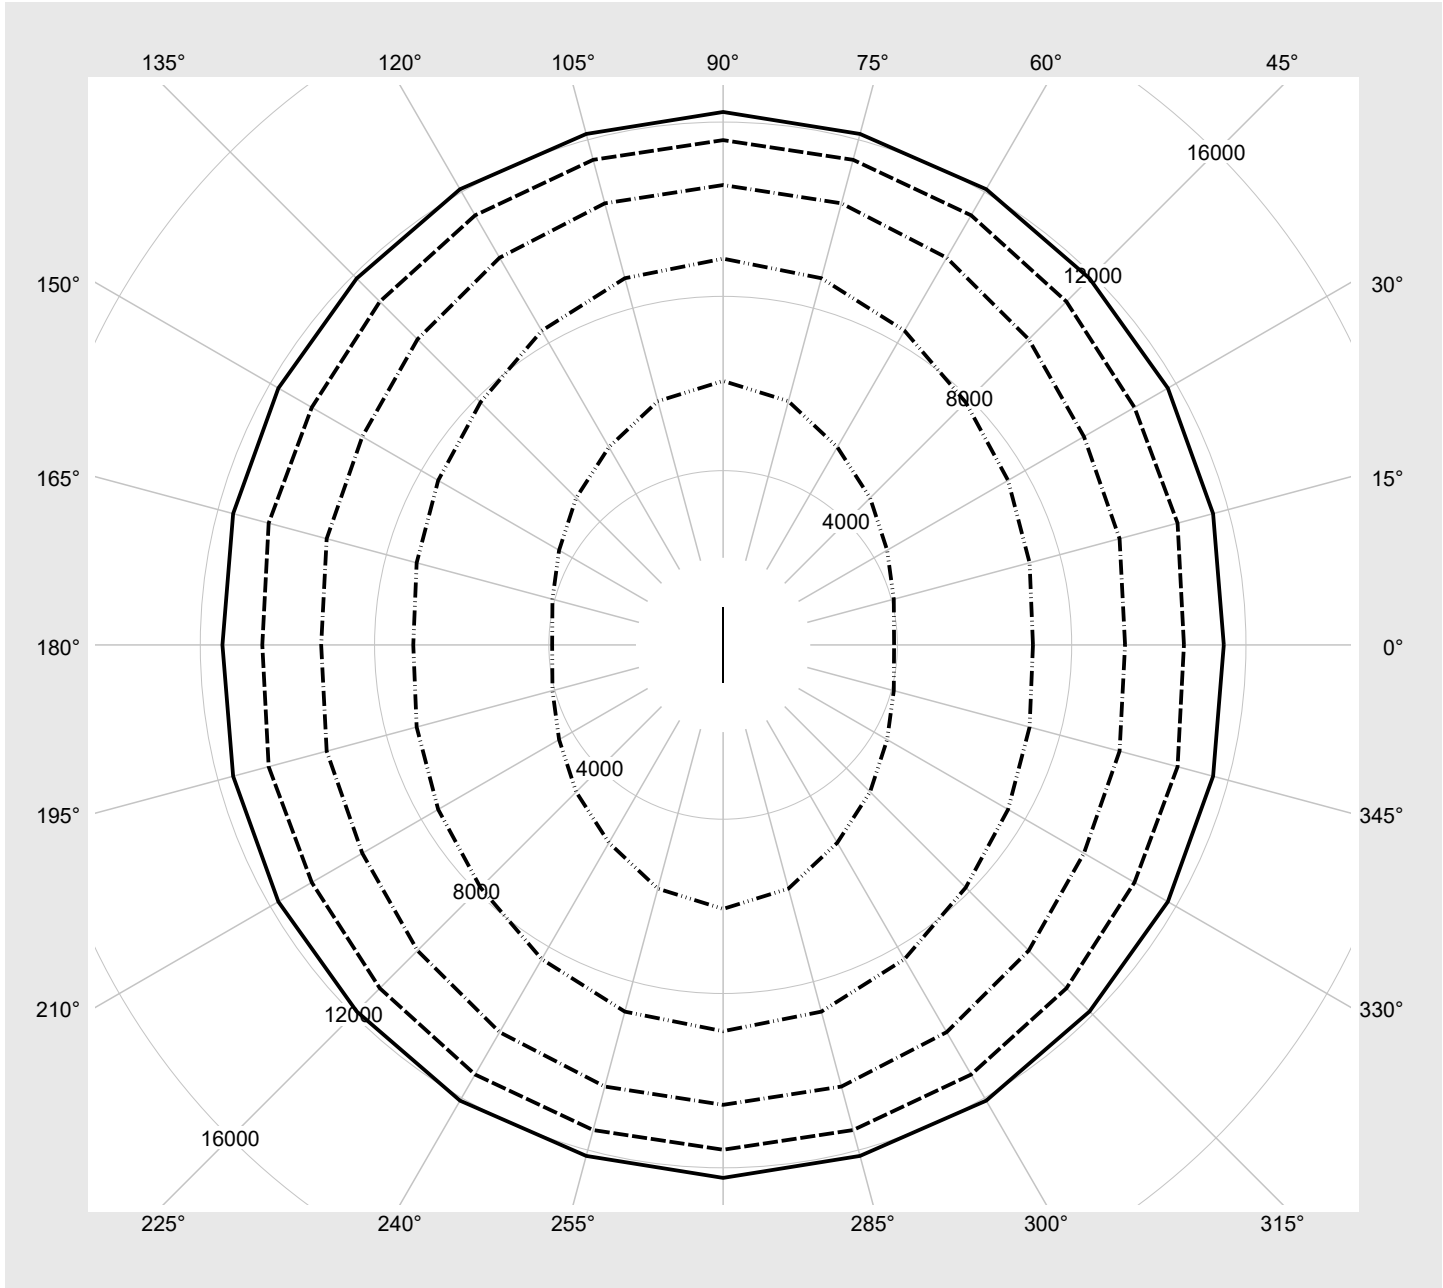

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX10DC45WB EAN: 4058352907108	LP-Nummer 60289_25
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	6000	40.1
95	241	252	5700	38.3
90	228	250	5400	36.3
85	215	248	5099	34.4
80	202	246	4797	32.3
75	189	243	4494	30.4
70	176	241	4190	28.5
65	164	238	3908	26.7
60	151	235	3603	24.9
55	138	232	3296	23.0
50	126	228	3012	21.3
45	113	224	2703	19.4
40	100	220	2393	17.6
35	88	215	2107	15.8
30	75	209	1793	13.9
25	63	203	1504	12.2
20	50	194	1191	10.3
15	38	184	901	8.6
10	26	171	610	6.8
5	13	145	295	4.9
3	9	132	198	4.2