

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX20DC45WB
EAN: 4058352899946

LP-Nummer
60289_17

Seriendokumentation
23.06.2026



Ausführung Anbauleuchte, homogen leuchtend,
Abdeckung, opal, direkt strahlend, extrem breit
strahlend

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 6000 lm
Systemleistung = 40.1 W
Lichtausbeute = 149.6 lm/W


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 356 cd/klm

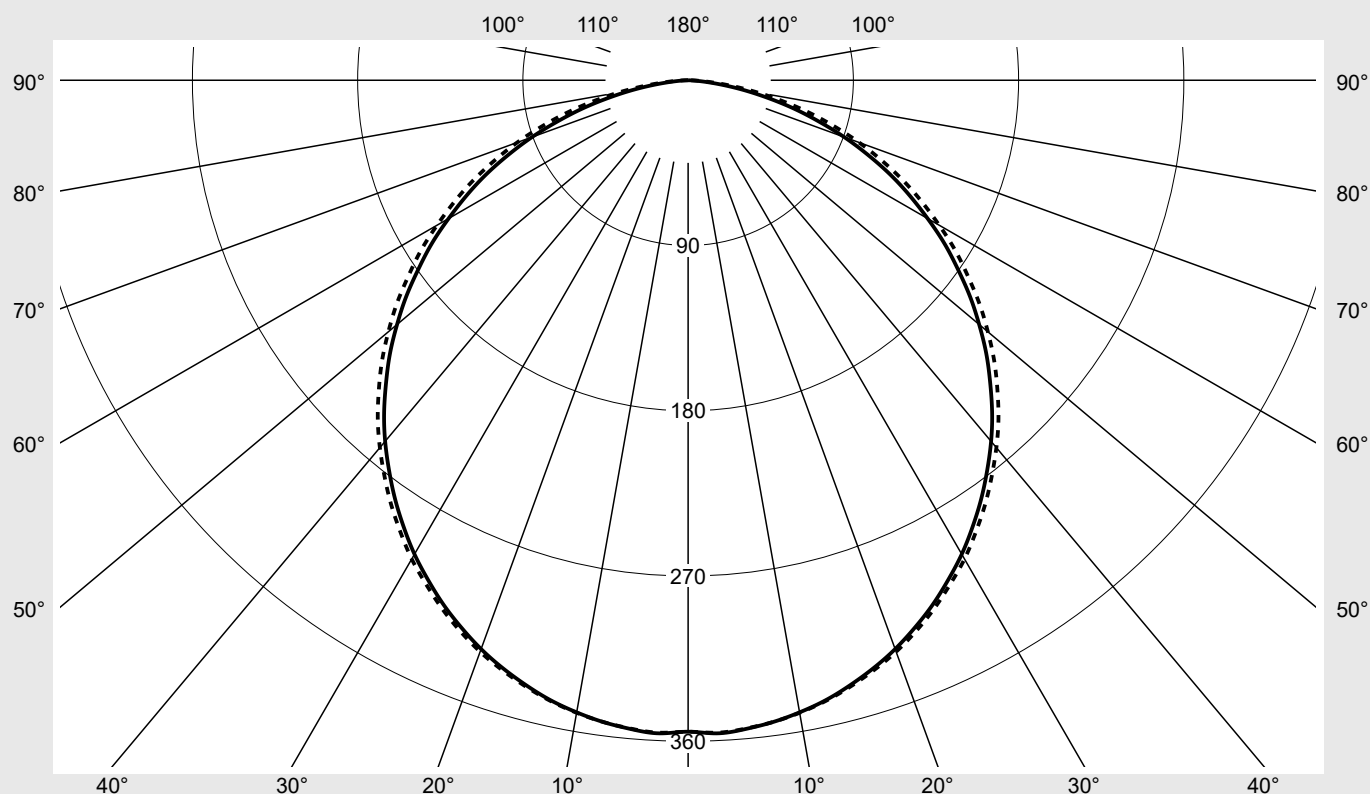

Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 0
CIE N1=48 N2=79 N3=96
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DC45WB EAN: 4058352899946	LP-Nummer 60289_17
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	354.8	354.8	354.8	354.8	354.8	354.8	354.8	0.5	0.5
2,5°	356.1	354.8	352.5	354.0	355.5	355.5	355.7	4.2	4.8
5,0°	354.8	353.6	351.3	352.8	354.4	354.3	354.5	8.4	13.2
7,5°	352.6	351.6	349.3	350.8	352.4	352.4	352.6	12.6	25.8
10,0°	349.6	348.7	346.4	347.9	349.6	349.5	349.8	16.6	42.4
12,5°	345.9	345.1	342.8	344.3	346.0	346.1	346.3	20.5	62.9
15,0°	341.1	340.5	338.2	339.7	341.5	341.5	341.8	24.2	87.0
17,5°	335.7	335.3	333.0	334.5	336.3	336.5	336.8	27.6	114.7
20,0°	329.7	329.5	327.3	328.8	330.6	330.8	331.2	30.9	145.6
22,5°	322.7	322.7	320.5	321.8	323.8	324.1	324.6	33.9	179.4
25,0°	315.2	315.4	313.2	314.5	316.5	316.9	317.4	36.5	216.0
27,5°	306.8	307.2	305.0	306.3	308.3	308.8	309.3	38.9	254.9
30,0°	298.1	298.7	296.7	297.9	300.0	300.4	301.1	41.0	295.8
32,5°	288.4	289.2	287.3	288.3	290.3	291.0	291.7	42.6	338.5
35,0°	278.3	279.3	277.6	278.6	280.5	281.2	282.0	44.0	382.4
37,5°	267.6	268.7	267.4	268.1	269.9	270.9	271.7	44.9	427.3
40,0°	256.7	257.8	256.8	257.2	259.2	260.2	261.2	45.5	472.8
42,5°	245.1	246.2	245.5	245.9	247.7	248.9	250.2	45.7	518.6
45,0°	232.6	233.7	233.4	233.7	235.5	236.5	238.2	45.5	564.1
47,5°	220.2	221.3	221.5	221.8	223.4	224.3	226.1	45.0	609.1
50,0°	206.9	207.8	208.6	208.9	210.4	211.2	213.1	44.0	653.1
52,5°	193.6	194.4	195.5	195.9	197.4	198.1	200.0	42.7	695.8
55,0°	179.3	180.3	181.6	182.1	183.6	184.1	186.0	41.0	736.7
57,5°	165.5	166.5	167.9	168.6	170.2	170.7	172.6	39.0	775.8
60,0°	150.7	151.9	153.3	154.2	155.7	156.4	157.9	36.6	812.4
62,5°	136.1	137.6	139.1	140.1	141.6	142.5	143.6	34.1	846.5
65,0°	121.4	123.0	124.5	125.7	127.6	128.3	129.2	31.2	877.7
67,5°	105.8	107.6	108.8	110.4	112.5	113.4	114.1	28.0	905.7
70,0°	90.4	92.3	93.2	95.3	97.3	98.6	99.1	24.5	930.2
72,5°	74.6	76.3	77.1	79.6	81.4	83.0	83.4	20.8	951.0
75,0°	59.7	61.0	61.9	64.2	66.4	67.9	68.3	17.0	968.0
77,5°	44.5	45.5	46.7	48.5	50.7	52.4	53.0	13.0	981.0
80,0°	30.9	31.6	32.8	34.2	36.1	37.8	38.5	9.3	990.3
82,5°	18.3	18.8	19.8	20.9	22.6	24.0	24.6	5.8	996.1
85,0°	8.6	8.8	9.5	10.4	11.4	12.6	13.2	2.9	999.0
87,5°	2.4	2.6	2.9	3.4	4.1	4.7	5.1	1.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21			Bestell-Nr.: 51MX20DC45WB EAN: 4058352899946						LP-Nummer 60289_17		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	21,2	22,8	21,5	23,2	23,5	21,3	23,0	21,7	23,3	23,6
	3H	22,7	24,2	23,1	24,6	24,9	23,0	24,5	23,4	24,8	25,2
	4H	23,3	24,7	23,7	25,0	25,4	23,6	25,1	24,0	25,4	25,8
	6H	23,6	24,9	24,0	25,3	25,7	24,1	25,4	24,5	25,8	26,2
	8H	23,7	25,0	24,1	25,3	25,7	24,2	25,5	24,7	25,9	26,3
	12H	23,7	24,9	24,2	25,3	25,7	24,3	25,5	24,7	25,9	26,3
4H	2H	21,9	23,4	22,3	23,7	24,1	22,1	23,5	22,5	23,9	24,2
	3H	23,7	24,9	24,1	25,3	25,7	23,9	25,1	24,3	25,5	25,9
	4H	24,3	25,4	24,8	25,8	26,3	24,7	25,8	25,1	26,2	26,6
	6H	24,8	25,7	25,2	26,1	26,6	25,2	26,2	25,7	26,6	27,1
	8H	24,9	25,7	25,3	26,2	26,7	25,4	26,3	25,9	26,7	27,2
	12H	24,9	25,7	25,4	26,2	26,7	25,5	26,3	26,0	26,7	27,2
8H	4H	24,7	25,5	25,1	26,0	26,4	25,0	25,8	25,4	26,3	26,7
	6H	25,2	25,9	25,7	26,4	26,9	25,6	26,3	26,1	26,8	27,3
	8H	25,3	26,0	25,8	26,4	27,0	25,8	26,5	26,3	26,9	27,5
	12H	25,4	25,9	25,9	26,4	27,0	26,0	26,5	26,5	27,0	27,5
12H	4H	24,7	25,5	25,2	25,9	26,4	25,0	25,8	25,5	26,2	26,7
	6H	25,3	25,9	25,8	26,4	26,9	25,7	26,3	26,2	26,8	27,3
	8H	25,4	26,0	25,9	26,4	27,0	25,9	26,4	26,4	26,9	27,5

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 3000 B = 50	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45,0°	13160.1	13222.6	13203.5	13219.7	13323.3	13379.9	13476.2
50,0°	12877.6	12934.2	12979.5	13000.5	13092.7	13144.4	13262.5
55,0°	12506.8	12573.9	12661.7	12698.0	12802.2	12841.2	12974.4
60,0°	12052.0	12151.8	12263.0	12334.7	12457.4	12509.4	12634.1
65,0°	11491.6	11642.8	11786.7	11895.0	12077.0	12141.0	12231.9
70,0°	10576.8	10798.7	10901.9	11143.6	11385.2	11526.6	11585.8
75,0°	9225.4	9420.3	9562.8	9920.3	10261.7	10492.7	10555.0
80,0°	7111.6	7282.3	7551.8	7875.0	8326.7	8713.0	8865.5
85,0°	3924.0	4055.3	4347.2	4770.8	5242.1	5790.6	6058.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DC45WB EAN: 4058352899946	LP-Nummer 60289_17
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°		

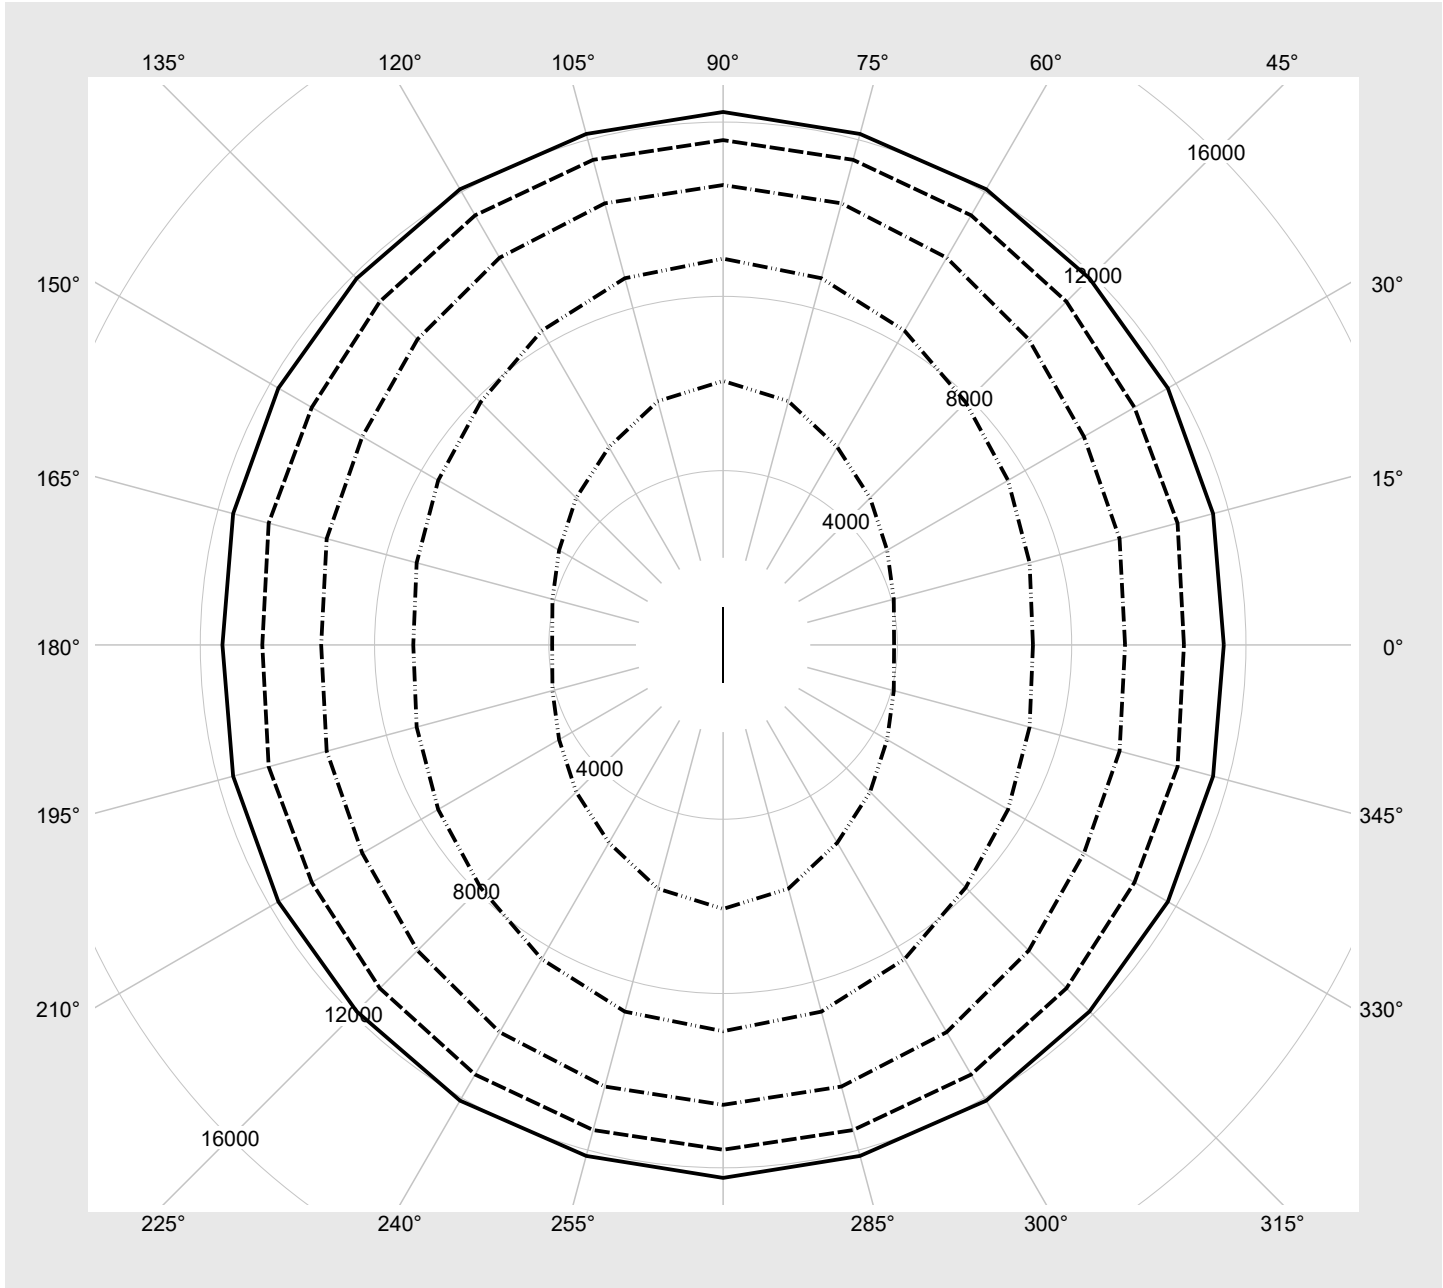

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DC45WB EAN: 4058352899946	LP-Nummer 60289_17
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	6000	40.1
95	241	252	5700	38.3
90	228	250	5400	36.3
85	215	248	5099	34.4
80	202	246	4797	32.3
75	189	243	4494	30.4
70	176	241	4190	28.5
65	164	238	3908	26.7
60	151	235	3603	24.9
55	138	232	3296	23.0
50	126	228	3012	21.3
45	113	224	2703	19.4
40	100	220	2393	17.6
35	88	215	2107	15.8
30	75	209	1793	13.9
25	63	203	1504	12.2
20	50	194	1191	10.3
15	38	184	901	8.6
10	26	171	610	6.8
5	13	145	295	4.9
3	9	132	198	4.2