Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Apollon® 31



Bestell-Nr.: 51MP11WD2K43
EAN: 4069025542922

Ausführung	Einbauleuchte für Einlegemontage, quadratisch M625, breit strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²), einstellbare Farbtemperatur: 3000K | 4000K | 5000K
Bestückung	LED 5000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät	EVG-DALI-Multilumen
Einstellung	indiv. Einstellung: DIP-Stufe=15, Farbtemperatur 5000K
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 3740 lm Systemleistung = 26.9 W Lichtausbeute = 139 lm/W

LP-Nummer
59818_212


Seriendokumentation
02.07.2026

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0 C270-90

Imax: 516 cd/klm

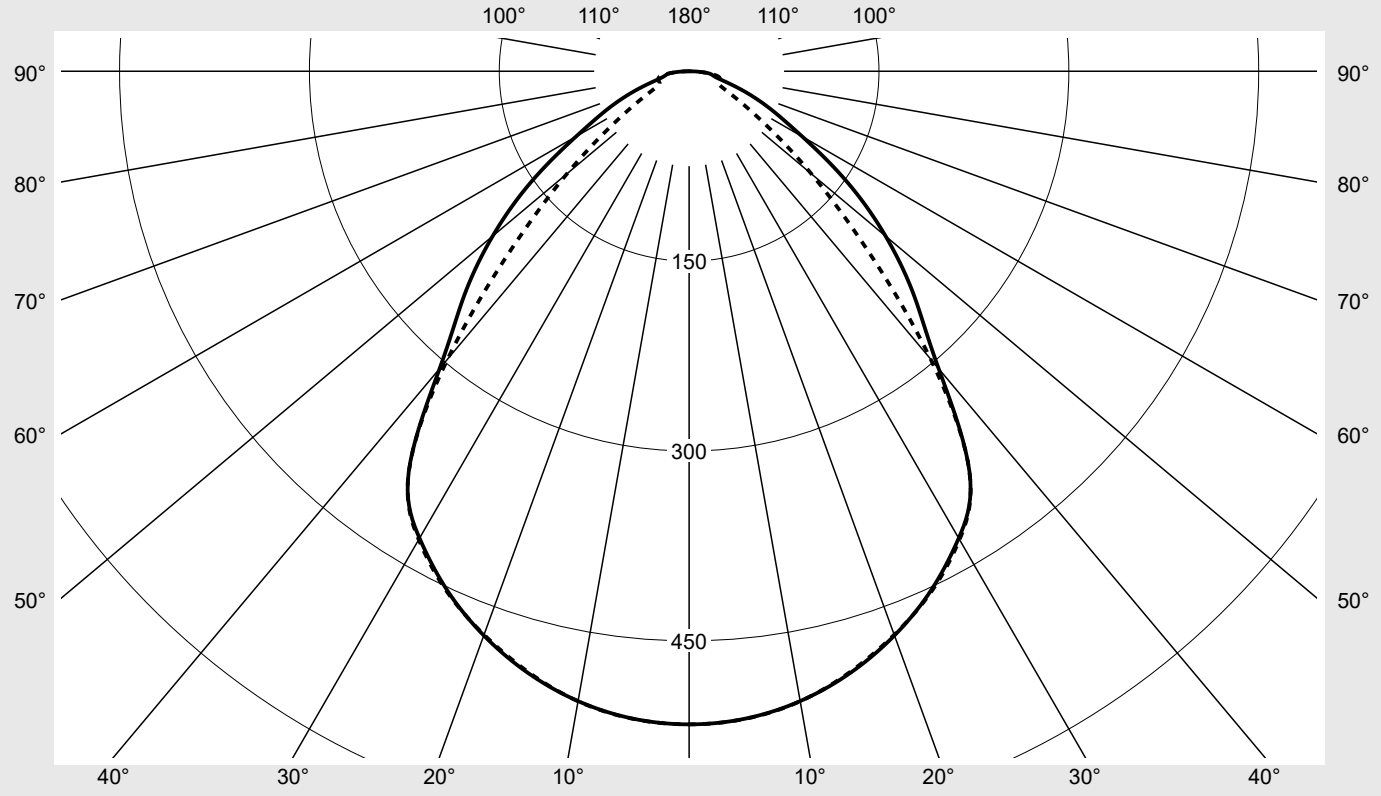

Klassifizierungen

DIN 5040	A 5 0
CIE	N1=66 N2=91 N3=97 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

ηLB	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51MP11WD2K43	LP-Nummer
Apollon® 31	EAN: 4069025542922	59818_212

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen γ	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	516.0	516.0	516.0	516.0	516.0	516.0	516.0	3.1	3.1
5°	513.4	513.4	513.6	513.4	513.9	513.6	513.5	24.5	27.6
10°	505.3	505.3	505.6	505.3	505.7	505.3	505.4	48.1	75.7
15°	492.1	492.0	492.0	491.8	492.0	491.7	491.3	69.8	145.5
20°	474.4	474.2	473.9	473.5	473.9	473.8	473.7	88.8	234.4
25°	452.4	452.9	452.9	451.7	452.0	452.8	453.3	104.8	339.2
30°	426.0	426.7	426.7	424.4	424.8	426.0	427.3	116.7	455.9
35°	386.2	386.6	387.0	382.5	382.5	384.2	386.1	121.0	576.9
40°	306.7	305.0	301.7	300.2	301.5	298.7	296.8	106.2	683.1
45°	251.7	228.7	212.0	224.1	237.2	214.4	198.2	86.7	769.8
50°	202.6	172.2	139.6	166.0	189.8	152.6	126.0	68.9	838.7
55°	152.2	114.4	83.4	112.2	145.8	97.1	74.5	49.9	888.5
60°	103.3	69.1	47.6	69.2	105.6	58.8	43.1	33.5	922.0
65°	71.5	44.6	28.0	45.9	71.7	40.4	27.2	23.2	945.2
70°	46.4	39.5	24.6	40.3	46.2	37.1	25.1	19.2	964.4
75°	26.4	35.4	24.1	35.0	24.6	35.6	25.0	15.9	980.3
80°	19.1	24.0	22.5	23.8	21.7	25.4	23.2	12.5	992.8
85°	13.5	12.5	12.3	12.2	14.2	13.2	12.9	7.1	999.8
90°	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51MP11WD2K43	LP-Nummer
Apollon® 31	EAN: 4069025542922	59818_212

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	14,9	16,4	15,2	16,7	17,0	14,7	16,2	15,1	16,5	16,8
	3H	15,5	16,9	15,9	17,2	17,5	15,1	16,4	15,4	16,7	17,1
	4H	15,9	17,1	16,3	17,5	17,9	15,4	16,7	15,8	17,0	17,4
	6H	16,2	17,3	16,6	17,7	18,1	15,9	17,0	16,3	17,4	17,8
	8H	16,4	17,4	16,8	17,8	18,2	16,2	17,2	16,6	17,6	18,0
	12H	16,6	17,5	17,0	17,9	18,4	16,3	17,3	16,8	17,7	18,1
4H	2H	15,1	16,3	15,5	16,7	17,1	15,0	16,2	15,4	16,6	16,9
	3H	15,8	16,8	16,2	17,2	17,6	15,6	16,7	16,1	17,1	17,5
	4H	16,3	17,2	16,7	17,6	18,1	16,1	17,1	16,6	17,5	17,9
	6H	16,9	17,7	17,3	18,1	18,6	16,8	17,6	17,3	18,0	18,5
	8H	17,1	17,8	17,6	18,3	18,8	17,1	17,9	17,6	18,3	18,8
	12H	17,4	18,0	17,9	18,5	19,0	17,4	18,0	17,9	18,5	19,0
8H	4H	16,5	17,3	17,0	17,7	18,2	16,3	17,1	16,8	17,5	18,0
	6H	17,2	17,9	17,7	18,3	18,8	17,2	17,8	17,7	18,2	18,7
	8H	17,6	18,1	18,1	18,6	19,2	17,6	18,1	18,1	18,6	19,1
	12H	18,0	18,4	18,5	18,9	19,5	18,0	18,5	18,5	19,0	19,5
12H	4H	16,6	17,2	17,1	17,7	18,2	16,4	17,0	16,9	17,5	18,0
	6H	17,4	17,9	17,9	18,4	18,9	17,3	17,8	17,8	18,3	18,8
	8H	17,8	18,2	18,3	18,7	19,2	17,8	18,2	18,3	18,7	19,3

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 555, B = 555

C-Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45°	4322.8	3926.6	3640.6	3848.8	4073.5	3681.9	3403.8
50°	3827.8	3253.5	2636.3	3134.8	3584.9	2883.0	2380.6
55°	3222.6	2421.4	1765.9	2375.4	3085.4	2055.7	1577.8
60°	2507.7	1677.0	1156.6	1680.8	2563.4	1428.2	1046.5
65°	2054.9	1281.0	803.5	1317.9	2058.8	1161.6	782.2
70°	1647.8	1402.7	873.9	1429.2	1640.8	1317.0	892.8
75°	1238.6	1660.0	1132.5	1642.7	1152.6	1671.7	1173.5
80°	1336.2	1681.1	1573.7	1666.9	1515.8	1773.1	1623.2
85°	1877.0	1737.6	1719.5	1703.9	1973.5	1837.5	1803.7


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51MP11WD2K43	LP-Nummer
Apollon® 31	**EAN: 4069025542922**	**59818_212**

siteco

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

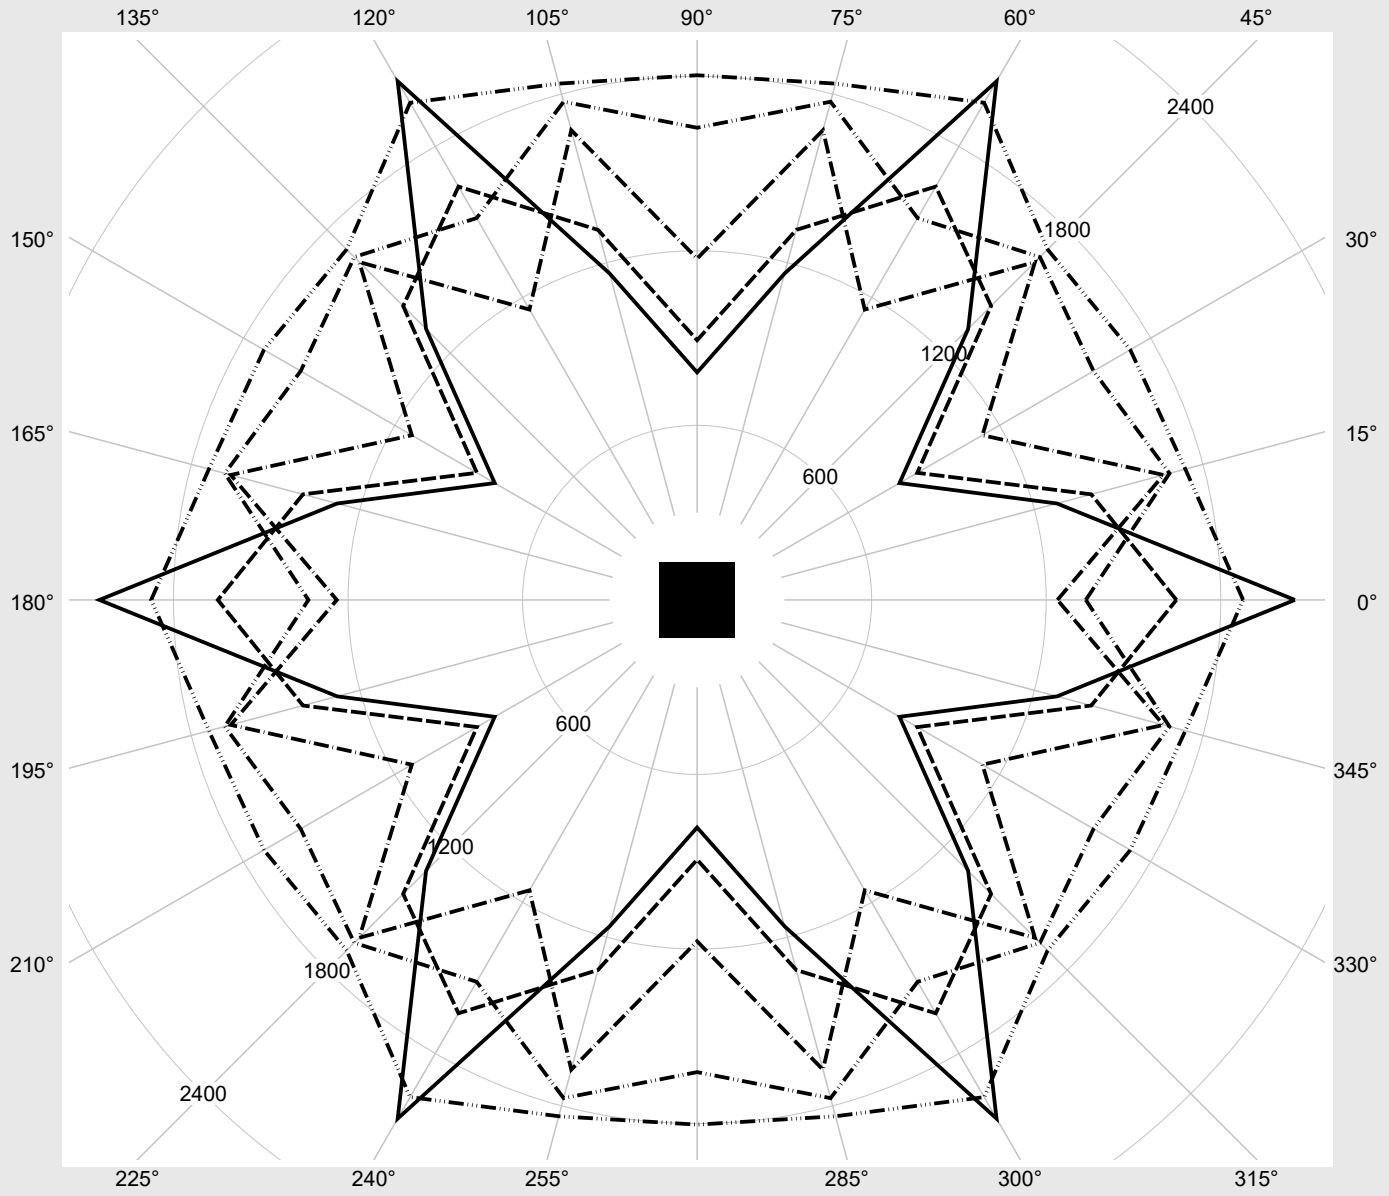

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51MP11WD2K43	LP-Nummer
Apollon® 31	EAN: 4069025542922	59818_212

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	4	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
15	ON	ON	ON	ON	3740	26.9
14	OFF	ON	ON	ON	3480	25.0
13	ON	OFF	ON	ON	3220	23.0
12	OFF	OFF	ON	ON	2950	21.1
11	ON	ON	OFF	ON	2690	19.2
10	OFF	ON	OFF	ON	2420	17.3
9	ON	OFF	OFF	ON	2150	15.4
8	OFF	OFF	OFF	ON	1880	13.6
7	ON	ON	ON	OFF	1620	11.8
6	OFF	ON	ON	OFF	1350	10.0
5	ON	OFF	ON	OFF	1080	8.1
4	OFF	OFF	ON	OFF	800	6.3