

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® Trunking

Bestell-Nr.: 51TH1WDD46XA
EAN: 4058352348826

LP-Nummer
58935_20



Ausführung Wallwasher, Reflektor, facettiert, silberbeschichtet
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 5270 lm
Systemleistung = 44.9 W
Lichtausbeute = 117.4 lm/W

Seriendokumentation
19.06.2019


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 1294 cd/klm

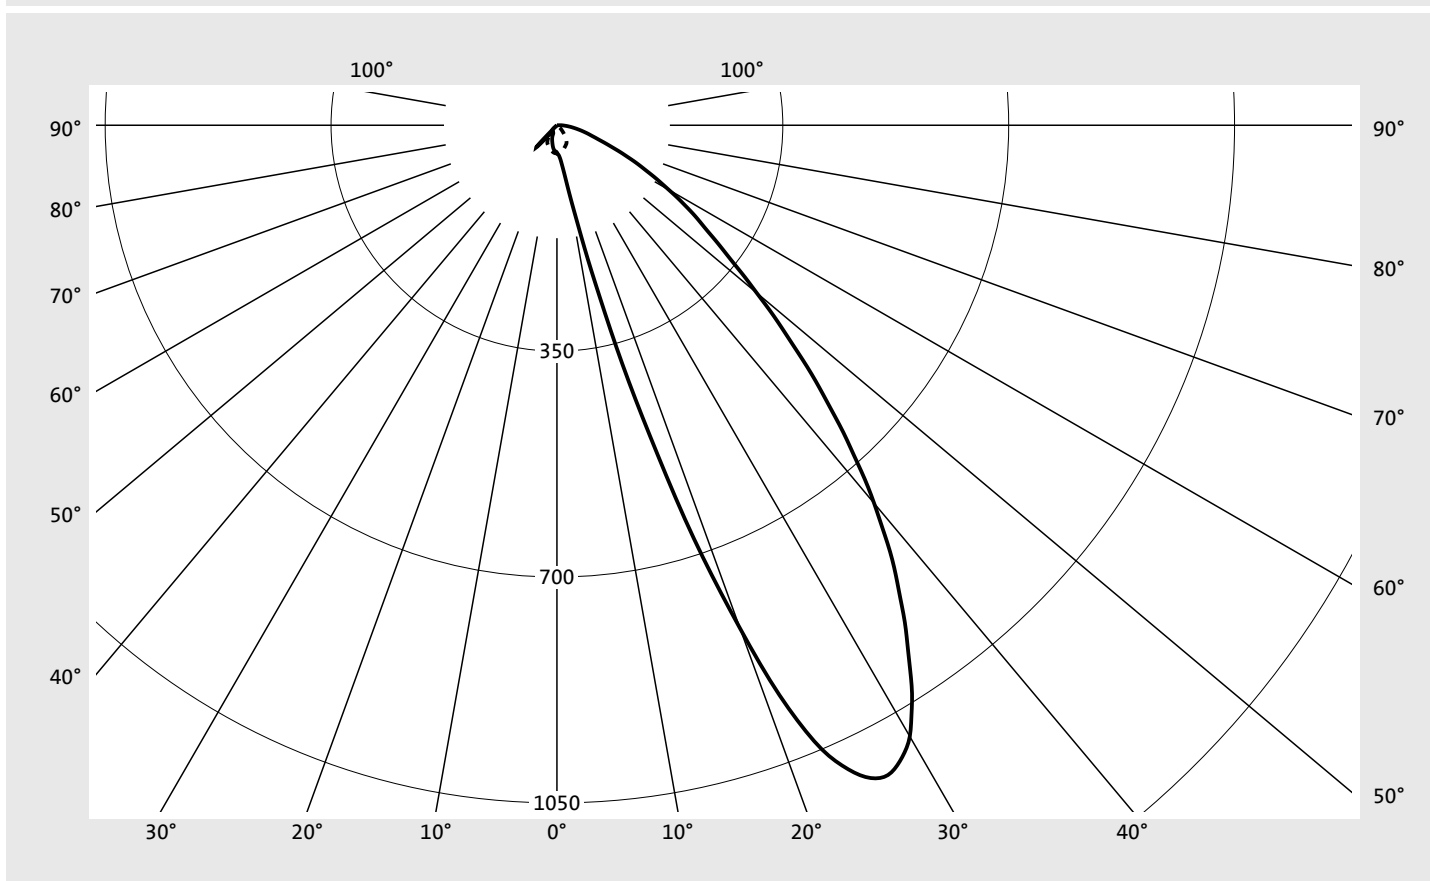

Klassifizierungen

DIN 5040 A 3 1
CIE N1=47 N2=83 N3=97
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 99,8%
 ϕ_o 0,2%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH1WDD46XA EAN: 4058352348826	LP-Nummer 58935_20
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0°	5° 355°	10° 350°	15° 345°	20° 340°	25° 335°	30° 330°	35° 325°	40° 320°	45° 315°	50° 310°	55° 305°	60° 300°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0°	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8
1°	43.9	43.9	43.8	43.9	44.0	44.1	44.2	44.5	44.8	45.0	45.0	44.8	44.6
2°	44.7	44.8	44.6	44.8	44.8	44.9	44.8	45.2	45.3	45.5	45.4	45.2	44.8
3°	45.8	45.9	45.7	45.9	45.8	45.8	45.7	46.0	46.0	46.1	45.9	45.6	45.1
4°	47.5	47.8	47.4	47.6	47.2	47.3	46.9	47.2	47.0	46.9	46.5	46.1	45.5
5°	50.2	50.3	49.9	49.9	49.4	49.3	48.7	48.7	48.3	48.0	47.3	46.7	46.0
6°	53.8	54.1	53.4	53.3	52.4	52.0	51.0	50.7	49.9	49.3	48.3	47.5	46.5
7°	59.9	60.1	59.1	58.7	57.2	56.3	54.6	53.7	52.3	51.2	49.8	48.6	47.2
8°	68.3	68.6	67.1	66.2	63.8	62.0	59.5	57.7	55.4	53.6	51.5	49.8	48.0
9°	80.7	81.0	78.7	77.0	73.2	70.4	66.3	63.2	59.7	56.8	53.7	51.3	49.0
10°	100.3	100.9	97.1	94.6	88.1	83.7	76.9	72.0	66.1	61.6	57.0	53.5	50.4
11°	126.3	127.3	121.8	117.6	107.9	103.0	90.8	83.4	74.4	67.8	61.0	56.2	51.9
12°	161.2	166.9	155.2	152.4	135.2	127.9	111.1	92.3	85.7	76.9	66.3	60.1	53.9
13°	213.5	215.5	205.1	196.1	176.6	161.8	140.3	122.7	103.1	88.5	74.3	64.7	56.8
14°	274.7	277.2	263.4	251.2	225.9	206.2	177.0	152.2	124.9	103.7	84.0	70.8	60.0
15°	356.0	358.3	341.7	325.8	294.2	267.9	229.2	194.7	157.0	126.3	98.2	79.4	64.6
16°	442.0	443.0	425.6	404.1	368.3	335.2	289.3	244.5	195.3	153.5	116.0	89.6	70.0
17°	534.4	533.9	516.2	489.9	450.9	411.6	359.3	303.6	242.9	187.9	138.3	102.4	76.8
18°	641.1	640.3	619.8	591.0	547.7	504.9	445.9	380.4	306.1	235.6	169.6	120.8	86.1
19°	737.6	736.9	714.1	685.7	638.9	596.2	531.0	460.3	373.6	289.2	205.3	142.5	96.7
20°	829.8	838.3	805.5	786.1	729.2	696.0	619.7	554.9	448.8	358.3	248.8	172.5	113.5
21°	921.5	922.1	897.6	870.0	824.3	785.2	718.2	643.2	539.1	429.4	305.8	205.5	127.9
22°	994.6	998.8	972.6	946.5	906.0	869.0	807.5	734.2	627.5	508.6	366.6	245.6	148.3
23°	1050.5	1049.2	1033.8	1013.5	981.9	953.0	896.8	828.9	724.5	600.1	442.0	296.8	175.3
24°	1085.8	1083.5	1071.9	1055.9	1034.8	1012.7	968.0	907.5	810.1	684.8	515.7	349.4	204.0
25°	1111.1	1109.8	1099.8	1089.6	1074.5	1059.4	1027.5	981.8	890.2	775.2	593.3	412.1	237.0
26°	1125.9	1123.9	1117.8	1111.8	1106.9	1098.3	1076.9	1034.1	967.1	853.9	678.4	473.2	276.8
27°	1130.0	1127.3	1125.2	1125.2	1132.7	1125.9	1111.5	1082.8	1026.9	925.2	754.9	537.6	316.8
28°	1123.2	1121.2	1123.2	1128.6	1139.4	1146.8	1141.4	1123.2	1080.7	995.6	836.2	612.1	363.9
29°	1111.1	1110.4	1113.8	1124.6	1142.1	1156.2	1159.6	1152.2	1120.3	1051.2	906.2	682.6	411.0
30°	1093.6	1092.0	1099.7	1115.1	1138.7	1158.9	1171.0	1173.1	1153.5	1097.6	971.6	753.7	461.6
31°	1066.7	1065.8	1075.4	1097.2	1129.3	1155.5	1175.1	1187.9	1181.1	1142.1	1038.3	829.7	520.5
32°	1038.4	1036.4	1047.8	1072.9	1111.8	1146.8	1173.7	1194.6	1200.7	1175.8	1091.9	897.3	576.5
33°	1004.7	1001.4	1015.5	1041.1	1088.2	1129.3	1167.0	1196.6	1214.8	1205.4	1139.6	964.2	632.3
34°	971.4	969.4	980.0	1008.4	1055.9	1104.8	1151.5	1193.3	1225.6	1227.6	1183.2	1019.5	691.1
35°	939.8	937.7	946.8	975.1	1022.9	1076.4	1130.0	1183.2	1229.6	1245.8	1216.2	1068.8	742.2
36°	905.0	902.6	910.0	937.0	986.5	1041.1	1101.0	1163.0	1229.6	1261.3	1245.1	1113.1	792.6
37°	872.5	869.2	876.1	900.5	950.7	1006.9	1070.7	1138.7	1219.5	1270.0	1266.7	1148.1	833.2
38°	838.4	834.9	841.2	863.2	913.6	971.4	1037.7	1110.1	1202.0	1272.7	1281.5	1177.1	868.9
39°	800.4	797.5	803.2	822.3	871.7	931.8	999.7	1077.5	1175.1	1263.3	1292.2	1202.7	902.4
40°	764.6	763.1	768.5	785.4	833.3	895.3	964.4	1044.9	1146.8	1242.4	1293.6	1220.9	927.6
41°	727.5	724.5	734.3	746.3	796.4	855.5	928.7	1007.1	1114.5	1212.1	1285.5	1235.0	947.1
42°	687.4	689.5	697.9	712.3	757.8	820.9	891.0	971.6	1074.7	1179.8	1261.3	1240.4	961.3
43°	650.6	654.9	665.0	680.7	725.2	789.2	858.4	936.2	1037.0	1143.4	1228.9	1235.7	968.2
44°	611.2	617.2	630.2	647.8	692.6	757.6	825.5	898.2	992.9	1100.0	1188.5	1219.5	967.6
45°	575.2	582.2	598.0	618.7	664.6	729.6	797.0	864.8	952.2	1058.0	1147.5	1193.9	958.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH1WDD46XA EAN: 4058352348826	LP-Nummer 58935_20
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 295°	70° 290°	75° 285°	80° 280°	85° 275°	90° 270°	95° 265°	100° 260°	105° 255°	110° 250°	115° 245°	120° 240°	125° 235°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0°	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8
1°	44.3	44.0	43.8	43.7	43.6	43.6	43.5	43.6	43.6	43.7	43.8	43.9	44.1
2°	44.5	44.2	44.0	43.8	43.6	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.6	43.7	43.8
3°	44.7	44.4	44.1	43.8	43.6	43.4	43.3	43.3	43.3	43.3	43.4	43.5	43.5
4°	45.0	44.5	44.1	43.8	43.5	43.3	43.1	43.1	43.0	43.1	43.0	43.1	43.1
5°	45.4	44.7	44.2	43.8	43.4	43.1	42.9	42.8	42.7	42.6	42.6	42.6	42.6
6°	45.7	44.9	44.2	43.7	43.3	42.9	42.6	42.4	42.2	42.2	42.0	42.0	41.9
7°	46.2	45.1	44.3	43.6	43.0	42.6	42.1	41.9	41.7	41.5	41.3	41.3	41.1
8°	46.6	45.4	44.3	43.4	42.7	42.2	41.7	41.4	41.0	40.8	40.6	40.5	40.4
9°	47.2	45.6	44.3	43.2	42.4	41.7	41.1	40.8	40.4	40.1	39.8	39.8	39.6
10°	48.0	45.9	44.3	43.0	42.0	41.2	40.5	40.1	39.6	39.3	39.0	38.9	38.7
11°	48.9	46.3	44.4	42.8	41.6	40.7	40.0	39.5	39.0	38.6	38.4	38.2	38.0
12°	50.1	46.7	44.4	42.6	41.2	40.2	39.4	38.9	38.3	38.0	37.7	37.6	37.2
13°	51.4	47.4	44.5	42.4	40.8	39.7	38.8	38.2	37.7	37.3	37.0	36.8	36.4
14°	53.1	48.0	44.5	42.1	40.3	39.2	38.2	37.6	37.0	36.7	36.3	36.1	35.7
15°	55.4	48.9	44.6	41.7	39.8	38.6	37.6	36.9	36.3	35.9	35.4	35.1	34.7
16°	58.0	49.7	44.6	41.4	39.4	38.1	37.0	36.2	35.5	35.0	34.5	34.2	33.8
17°	61.0	50.8	44.7	41.2	39.0	37.6	36.4	35.5	34.7	34.2	33.6	33.2	32.8
18°	65.1	52.1	44.9	40.9	38.6	36.9	35.7	34.7	33.9	33.3	32.7	32.3	31.7
19°	69.6	53.6	45.2	40.7	38.1	36.4	35.0	34.1	33.2	32.6	32.0	31.4	30.7
20°	75.8	55.4	45.6	40.5	37.6	35.8	34.4	33.5	32.6	32.0	31.2	30.7	29.7
21°	82.6	57.7	46.0	40.2	37.1	35.3	33.9	32.9	32.1	31.4	30.6	29.9	28.9
22°	91.1	60.3	46.5	40.0	36.7	34.8	33.3	32.5	31.6	30.8	29.9	29.1	28.0
23°	102.3	63.6	47.0	39.7	36.1	34.2	32.9	32.0	30.9	30.1	29.2	28.3	27.1
24°	114.5	67.1	47.5	39.4	35.6	33.6	32.6	31.5	30.2	29.4	28.5	27.5	26.3
25°	129.8	71.1	48.0	39.0	35.0	33.1	32.2	30.8	29.5	28.7	27.7	26.7	25.3
26°	145.8	76.0	48.5	38.6	34.4	32.6	31.7	29.9	28.7	27.9	26.9	25.8	24.4
27°	164.0	81.0	49.0	38.1	33.8	32.2	30.8	29.2	27.9	27.1	26.0	24.9	23.5
28°	186.2	87.1	49.5	37.5	33.1	31.5	29.9	28.2	27.0	26.1	25.0	23.9	22.4
29°	208.7	93.3	50.0	36.9	32.4	30.7	29.0	27.3	26.0	25.2	24.0	22.9	21.3
30°	233.3	100.2	50.4	36.2	31.6	29.7	28.0	26.3	25.1	24.2	22.9	21.8	20.2
31°	262.4	108.4	50.9	35.4	30.6	28.6	26.6	25.0	23.9	22.9	21.7	20.6	19.0
32°	291.8	116.7	51.2	34.6	29.5	27.3	25.2	23.9	22.7	21.7	20.5	19.4	17.7
33°	324.6	125.3	51.5	33.6	28.2	26.0	23.7	22.6	21.3	20.5	19.2	18.2	16.4
34°	354.9	134.8	51.6	32.5	27.0	24.5	22.4	21.2	20.1	19.1	18.0	16.8	15.2
35°	384.2	143.5	51.5	31.4	25.8	23.1	21.0	19.9	18.8	17.8	16.7	15.5	14.0
36°	414.3	152.0	51.1	30.1	24.5	21.5	19.6	18.4	17.3	16.4	15.3	14.1	12.8
37°	439.9	158.7	50.4	28.9	23.1	20.1	18.2	17.1	16.0	15.1	14.0	12.9	11.7
38°	463.2	163.9	49.3	27.6	21.7	18.8	16.9	15.8	14.7	13.9	12.7	11.9	10.8
39°	484.9	167.8	47.6	26.1	20.3	17.4	15.5	14.4	13.3	12.5	11.5	10.8	9.8
40°	501.1	169.0	45.7	24.8	19.0	16.1	14.2	13.2	12.1	11.3	10.4	9.9	9.6
41°	513.3	167.9	43.1	23.4	17.6	14.8	12.9	12.0	10.9	10.3	9.4	9.2	9.2
42°	519.3	163.9	40.4	21.8	16.3	13.5	11.7	10.8	10.0	9.2	8.6	8.5	8.9
43°	520.4	157.7	37.6	20.4	15.1	12.3	10.7	9.8	9.1	8.4	7.9	8.0	8.6
44°	516.6	148.6	34.3	18.8	13.7	11.1	9.7	8.9	8.3	7.6	7.3	7.5	8.4
45°	507.8	138.5	31.3	17.4	12.6	10.1	8.8	8.2	7.6	7.0	6.8	7.2	8.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH1WDD46XA EAN: 4058352348826	LP-Nummer 58935_20
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sitEco

C- Ebenen	130° 230°	135° 225°	140° 220°	145° 215°	150° 210°	155° 205°	160° 200°	165° 195°	170° 190°	175° 185°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0°	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	0.0	0.0
1°	44.2	44.1	44.0	43.9	43.7	43.3	42.8	42.4	42.1	41.7	41.5	0.1	0.1
2°	43.9	43.8	43.7	43.5	43.3	42.9	42.4	41.9	41.7	41.3	41.1	0.2	0.3
3°	43.6	43.4	43.3	43.1	42.8	42.4	41.9	41.4	41.2	40.8	40.6	0.3	0.5
4°	43.1	42.9	42.8	42.5	42.3	41.8	41.3	40.9	40.7	40.3	40.1	0.3	0.9
5°	42.5	42.3	42.1	41.8	41.6	41.2	40.7	40.3	40.1	39.8	39.6	0.4	1.3
6°	41.8	41.6	41.5	41.2	41.0	40.5	40.0	39.6	39.4	39.1	38.9	0.5	1.8
7°	41.1	40.8	40.6	40.3	40.1	39.6	39.1	38.7	38.5	38.2	38.0	0.6	2.4
8°	40.2	40.0	39.8	39.4	39.2	38.7	38.2	37.8	37.6	37.2	37.1	0.7	3.1
9°	39.4	39.1	38.9	38.5	38.2	37.7	37.2	36.7	36.5	36.1	36.0	0.8	4.0
10°	38.5	38.2	37.9	37.5	37.1	36.5	35.9	35.4	35.1	34.7	34.6	1.0	5.0
11°	37.7	37.3	37.0	36.5	36.1	35.3	34.7	34.1	33.8	33.3	33.2	1.2	6.1
12°	37.0	36.5	36.2	35.5	35.1	34.1	33.5	32.6	32.4	31.8	31.8	1.4	7.6
13°	36.1	35.7	35.2	34.5	33.9	32.9	32.1	31.3	30.9	30.4	30.3	1.8	9.3
14°	35.3	34.9	34.4	33.6	32.8	31.8	30.9	30.0	29.6	29.0	28.9	2.2	11.6
15°	34.4	33.9	33.4	32.5	31.6	30.5	29.5	28.7	28.2	27.7	27.6	2.8	14.4
16°	33.4	32.9	32.3	31.4	30.5	29.3	28.3	27.5	27.0	26.5	26.4	3.5	17.9
17°	32.4	31.9	31.2	30.3	29.3	28.1	27.1	26.3	25.8	25.3	25.2	4.4	22.2
18°	31.2	30.6	30.0	29.0	28.0	26.8	25.8	25.0	24.5	24.0	23.9	5.4	27.7
19°	30.1	29.4	28.7	27.7	26.8	25.5	24.6	23.8	23.3	22.9	22.8	6.6	34.2
20°	29.1	28.1	27.5	26.3	25.5	24.1	23.4	22.5	22.1	21.6	21.7	7.9	42.1
21°	28.0	27.0	26.1	25.0	24.1	22.9	22.0	21.1	20.7	20.3	20.3	9.3	51.4
22°	27.1	25.9	24.8	23.7	22.7	21.4	20.6	19.7	19.3	18.9	18.9	10.7	62.1
23°	26.0	24.6	23.5	22.2	21.1	19.7	18.6	17.5	17.0	16.5	16.5	12.2	74.3
24°	25.0	23.6	22.3	20.8	19.4	17.8	16.7	15.5	14.9	14.3	14.2	13.6	87.9
25°	24.0	22.4	21.0	19.2	17.8	16.0	15.0	13.7	13.5	13.5	13.5	15.0	102.9
26°	23.0	21.3	19.5	17.7	16.2	14.5	13.5	13.5	13.6	13.7	13.8	16.3	119.2
27°	21.9	20.1	18.2	16.4	14.7	13.3	13.4	13.5	13.4	13.1	13.1	17.6	136.8
28°	20.8	18.7	16.8	15.0	13.2	13.3	13.3	12.9	12.6	12.5	12.5	18.8	155.6
29°	19.6	17.5	15.7	13.4	13.1	13.2	12.9	12.4	12.4	12.5	12.5	19.9	175.5
30°	18.5	16.3	14.5	12.8	13.0	12.9	12.5	12.5	12.7	13.0	13.0	20.9	196.4
31°	17.2	15.1	12.8	12.8	12.9	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.2	21.9	218.3
32°	16.0	13.9	12.5	12.7	12.5	12.6	12.8	12.9	13.1	13.2	13.3	22.7	241.0
33°	14.8	12.2	12.4	12.6	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.4	23.5	264.5
34°	13.5	11.9	12.4	12.2	12.4	12.7	13.0	13.2	13.5	13.9	14.0	24.2	288.7
35°	12.3	11.8	12.3	12.2	12.4	12.9	13.2	13.6	14.3	15.1	15.2	24.7	313.4
36°	11.1	11.7	11.7	12.0	12.5	13.1	13.6	14.7	15.5	15.8	15.9	25.2	338.7
37°	10.8	11.6	11.6	12.0	12.8	13.3	14.5	15.6	15.3	14.7	14.6	25.6	364.2
38°	10.7	11.2	11.5	12.1	12.9	14.0	15.4	14.6	14.0	14.0	14.0	25.8	390.1
39°	10.5	11.0	11.4	12.4	13.2	14.9	14.5	13.4	15.0	17.7	18.2	25.9	416.0
40°	10.3	10.8	11.4	12.5	13.7	14.2	12.9	14.6	18.8	22.6	23.3	26.0	442.0
41°	10.0	10.7	11.6	12.7	13.8	12.8	12.8	19.8	24.6	29.8	29.9	25.9	467.9
42°	9.9	10.6	11.7	12.8	12.8	11.6	17.7	27.0	33.4	38.5	39.5	25.8	493.7
43°	9.8	10.6	11.8	12.1	11.7	14.0	25.0	36.5	44.1	47.2	47.2	25.6	519.3
44°	9.6	10.6	11.6	11.3	10.8	20.5	35.4	44.5	42.0	38.9	38.0	25.2	544.5
45°	9.5	10.6	10.6	10.4	12.8	29.0	41.8	39.2	28.1	14.4	10.9	24.6	569.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH1WDD46XA EAN: 4058352348826	LP-Nummer 58935_20
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0°	5° 355°	10° 350°	15° 345°	20° 340°	25° 335°	30° 330°	35° 325°	40° 320°	45° 315°	50° 310°	55° 305°	60° 300°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
46°	539.3	546.3	565.1	589.3	637.2	701.9	769.1	832.9	912.6	1015.1	1105.0	1159.6	940.8
47°	501.7	508.1	529.5	556.3	605.9	670.4	738.1	799.8	871.3	969.4	1056.6	1116.8	910.4
48°	468.4	474.4	496.6	524.9	576.6	639.6	709.3	770.6	837.4	928.2	1010.6	1072.7	875.3
49°	436.6	439.6	463.6	489.9	544.7	603.8	677.4	739.1	806.6	885.9	964.0	1017.0	833.6
50°	403.9	409.7	430.0	458.2	508.3	568.4	639.6	708.8	776.4	850.8	914.1	964.2	783.6
51°	376.0	381.7	401.2	427.4	475.1	532.1	602.4	677.3	749.9	819.9	870.0	910.0	733.7
52°	348.1	354.2	373.0	396.7	440.5	492.5	560.3	641.0	720.3	791.2	825.8	852.4	678.0
53°	324.7	331.2	349.3	371.4	411.2	458.5	522.3	606.4	691.4	767.7	790.4	802.2	628.1
54°	303.8	310.4	327.8	348.8	384.9	427.1	487.0	570.0	660.3	744.2	759.4	754.3	580.5
55°	283.6	289.4	306.4	326.5	359.7	396.6	452.3	530.0	624.6	716.4	729.6	706.1	531.6
56°	267.1	271.2	287.8	307.6	338.9	372.4	423.5	494.9	589.9	687.6	705.0	666.5	489.4
57°	251.0	252.7	270.7	288.5	319.9	349.6	398.4	460.9	555.2	653.7	680.8	628.9	450.2
58°	233.7	236.6	252.7	271.2	300.3	330.6	373.5	433.5	518.7	620.2	653.9	598.4	411.1
59°	217.4	220.9	237.0	254.1	283.1	312.5	352.6	409.2	487.9	586.1	628.3	572.4	379.5
60°	200.3	204.2	220.5	236.2	264.8	292.7	331.9	385.9	458.9	550.1	599.2	547.3	351.2
61°	184.9	189.6	205.5	220.8	248.4	275.2	313.8	366.5	436.4	520.2	571.4	526.1	329.8
62°	170.8	175.1	190.5	206.1	231.9	258.0	296.6	348.2	416.6	493.8	544.2	505.7	311.2
63°	156.1	159.6	174.6	190.3	213.9	239.9	278.5	328.6	396.8	468.3	514.5	482.8	293.3
64°	143.6	145.7	160.3	175.8	197.9	223.6	261.8	310.7	378.9	447.0	489.2	460.3	277.7
65°	131.2	131.2	146.7	159.9	182.2	205.9	244.9	291.3	360.3	425.2	465.8	435.4	263.4
66°	118.1	118.9	132.8	145.6	165.7	189.8	226.1	273.4	339.3	405.8	443.2	413.5	248.5
67°	106.9	107.6	120.9	132.1	151.5	173.9	209.2	255.6	320.3	386.7	424.2	392.9	235.7
68°	95.2	96.0	108.8	118.1	136.3	156.9	190.4	235.4	299.3	365.0	403.2	371.6	223.0
69°	85.5	86.5	98.5	106.2	123.4	142.4	173.9	217.2	279.7	344.4	383.8	353.5	212.2
70°	76.8	77.4	89.1	94.9	111.4	127.5	158.0	197.4	259.5	320.3	363.5	333.8	202.6
71°	68.9	70.2	79.9	86.0	99.8	115.3	142.0	180.0	237.2	297.6	340.2	314.9	192.3
72°	62.8	63.8	72.2	78.4	90.6	104.0	128.8	163.1	217.0	274.4	318.0	296.4	181.7
73°	57.2	57.6	64.9	71.1	81.4	93.2	115.8	145.9	195.8	249.2	293.6	276.3	169.2
74°	52.8	52.4	59.1	65.2	74.1	84.7	105.6	131.5	178.0	227.3	271.9	258.1	158.7
75°	48.7	47.8	54.2	60.0	67.6	77.4	96.3	119.2	161.7	206.7	250.4	239.0	148.3
76°	44.5	43.4	49.6	54.8	61.4	70.7	86.9	107.5	145.2	185.9	225.9	217.4	137.0
77°	40.7	39.8	45.8	50.6	56.5	65.4	79.1	98.1	131.6	168.1	203.4	197.0	125.4
78°	37.1	36.1	42.2	46.4	52.2	60.3	72.1	89.4	118.8	151.2	181.7	175.2	113.2
79°	33.4	33.0	38.5	42.7	48.1	55.8	65.4	82.4	106.1	136.8	159.9	156.6	99.1
80°	30.2	30.0	35.2	39.4	44.9	51.6	60.0	76.0	95.8	123.8	141.9	139.7	87.5
81°	27.0	26.9	31.7	36.0	41.5	47.0	54.7	69.2	85.4	113.3	124.0	123.4	76.9
82°	24.3	24.1	28.7	33.1	38.4	43.0	50.3	63.1	76.6	99.4	109.5	109.2	69.4
83°	21.7	21.5	25.8	30.3	35.4	39.0	46.3	57.2	68.5	88.6	94.2	95.9	62.0
84°	19.0	18.7	22.9	27.5	31.9	34.9	42.1	50.8	60.4	77.6	83.8	82.9	53.5
85°	16.6	16.5	20.4	24.9	28.5	31.2	38.2	45.0	53.3	67.9	72.2	71.7	45.3
86°	14.2	14.1	18.2	22.1	25.2	27.4	34.1	38.4	46.5	57.0	60.8	59.0	36.6
87°	11.9	12.3	16.0	19.6	21.5	24.0	29.6	32.8	39.3	47.1	48.4	46.7	27.0
88°	10.1	10.6	14.1	17.1	18.4	20.8	25.3	27.1	32.9	37.7	36.8	34.0	18.4
89°	8.4	9.0	12.1	14.3	15.0	17.2	20.7	21.4	26.1	27.6	24.6	20.8	10.4
90°	7.0	7.6	10.4	12.1	12.3	14.2	16.3	16.1	19.4	18.2	14.1	10.2	4.8
91°	5.7	6.3	8.7	9.6	9.6	11.1	12.3	11.5	13.4	10.5	6.3	3.2	1.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH1WDD46XA EAN: 4058352348826	LP-Nummer 58935_20
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 295°	70° 290°	75° 285°	80° 280°	85° 275°	90° 270°	95° 265°	100° 260°	105° 255°	110° 250°	115° 245°	120° 240°	125° 235°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
46°	493.7	127.1	28.2	15.9	11.4	9.2	8.0	7.6	7.0	6.5	6.4	6.9	8.1
47°	472.1	113.5	24.9	14.2	10.2	8.3	7.3	7.0	6.5	6.0	6.0	6.6	8.1
48°	447.7	101.0	22.1	12.8	9.2	7.5	6.7	6.5	6.1	5.7	5.7	6.4	7.9
49°	417.4	88.4	19.2	11.4	8.2	6.9	6.2	6.1	5.7	5.4	5.5	6.3	7.8
50°	386.1	75.5	16.8	10.0	7.4	6.2	5.7	5.7	5.4	5.1	5.3	6.2	7.7
51°	352.9	65.1	14.7	8.9	6.6	5.7	5.4	5.4	5.2	4.9	5.1	6.1	7.6
52°	316.5	55.3	12.8	7.9	6.0	5.2	5.0	5.2	5.0	4.7	4.9	6.0	7.3
53°	284.9	47.9	11.4	7.1	5.4	4.8	4.7	5.0	4.8	4.6	4.8	5.9	6.6
54°	255.8	42.1	10.2	6.4	5.0	4.5	4.4	4.8	4.7	4.5	4.7	5.8	5.9
55°	226.5	37.3	9.1	5.8	4.6	4.1	4.2	4.7	4.6	4.4	4.6	5.6	5.0
56°	202.4	33.7	8.4	5.3	4.2	3.8	4.0	4.6	4.5	4.3	4.6	5.4	4.2
57°	179.2	30.8	7.7	4.9	3.9	3.6	3.8	4.5	4.4	4.3	4.4	5.0	3.6
58°	160.5	28.2	7.2	4.5	3.6	3.3	3.6	4.4	4.4	4.3	4.2	4.5	3.2
59°	144.9	26.4	6.7	4.2	3.4	3.1	3.4	4.3	4.4	4.3	4.1	3.9	2.9
60°	131.6	24.9	6.3	3.9	3.1	2.9	3.3	4.3	4.4	4.3	4.0	3.4	2.4
61°	122.2	23.8	5.9	3.7	2.9	2.7	3.1	4.2	4.5	4.3	3.9	3.1	1.7
62°	114.7	22.8	5.6	3.4	2.8	2.6	3.0	4.2	4.5	4.3	3.9	2.9	1.6
63°	107.3	21.7	5.3	3.2	2.6	2.4	2.8	4.1	4.6	4.2	3.8	2.7	1.7
64°	101.0	20.6	5.0	3.0	2.5	2.3	2.7	4.1	4.6	4.2	3.6	2.3	1.9
65°	96.5	19.5	4.7	2.8	2.3	2.1	2.6	4.1	4.7	4.2	3.2	2.2	2.1
66°	90.4	18.6	4.5	2.7	2.2	2.0	2.4	4.0	4.7	4.1	3.0	2.3	2.3
67°	86.7	17.9	4.3	2.5	2.0	1.9	2.3	4.0	4.7	4.1	2.6	2.3	2.5
68°	83.3	17.2	4.0	2.4	1.9	1.7	2.2	4.0	4.7	3.9	2.3	2.4	2.7
69°	80.6	16.7	3.8	2.2	1.8	1.6	2.2	4.0	4.6	3.7	2.3	2.5	2.9
70°	77.6	16.0	3.6	2.1	1.7	1.5	2.0	3.9	4.5	2.9	2.2	2.5	3.0
71°	74.1	15.2	3.5	2.0	1.6	1.5	2.0	3.8	4.3	2.3	2.1	2.5	3.0
72°	70.1	14.3	3.3	1.8	1.5	1.4	1.9	3.7	4.1	1.9	2.0	2.4	2.9
73°	64.8	13.2	3.1	1.7	1.3	1.3	1.8	3.5	3.7	1.7	1.9	2.4	2.9
74°	59.8	12.2	2.9	1.6	1.2	1.2	1.7	3.4	3.3	1.5	1.8	2.3	2.8
75°	55.1	11.3	2.8	1.5	1.2	1.1	1.6	3.3	2.5	1.4	1.8	2.2	2.7
76°	49.9	10.4	2.7	1.4	1.1	1.0	1.5	3.1	1.4	1.3	1.6	2.1	2.5
77°	45.1	9.8	2.6	1.4	1.0	1.0	1.4	3.0	1.1	1.2	1.6	2.0	2.4
78°	40.7	9.4	2.5	1.3	0.9	0.9	1.3	2.8	1.0	1.2	1.5	1.9	2.2
79°	36.7	9.1	2.5	1.2	0.8	0.8	1.2	2.6	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1
80°	32.9	9.2	2.5	1.1	0.7	0.7	1.1	2.0	0.9	1.0	1.3	1.6	1.9
81°	30.2	9.5	2.4	1.0	0.7	0.6	1.1	1.0	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8
82°	29.6	9.9	2.4	1.0	0.6	0.6	1.0	0.8	0.8	0.9	1.2	1.4	1.6
83°	29.4	10.2	2.5	0.9	0.6	0.5	0.8	0.7	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
84°	27.2	9.8	2.3	0.8	0.5	0.5	0.8	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.3
85°	23.0	9.5	2.2	0.8	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2
86°	16.9	7.8	2.0	0.7	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1
87°	11.4	5.2	1.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.0
88°	6.6	2.9	1.1	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
89°	2.8	1.1	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9
90°	1.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9
91°	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking		Bestell-Nr.: 51TH1WDD46XA EAN: 4058352348826										LP-Nummer 58935_20	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Serien dokumentation 19.06.2019	
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	130° 230°	135° 225°	140° 220°	145° 215°	150° 210°	155° 205°	160° 200°	165° 195°	170° 190°	175° 185°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
46°	9.4	10.6	9.9	9.4	17.4	36.1	35.0	9.6	2.0	1.0	0.9	23.9	593.1
47°	9.2	9.6	9.1	9.7	24.7	29.0	3.8	0.8	0.6	0.5	0.5	23.1	616.2
48°	9.1	8.6	8.2	12.5	28.5	3.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	22.3	638.5
49°	8.8	7.7	7.5	17.0	11.2	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	21.5	660.0
50°	8.0	6.9	7.6	14.6	0.9	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	20.5	680.5
51°	7.1	6.2	8.6	2.3	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	19.6	700.1
52°	6.1	5.3	8.3	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	18.6	718.7
53°	5.3	4.7	1.8	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	17.8	736.5
54°	4.6	4.8	0.7	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	16.9	753.5
55°	4.0	1.9	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	16.1	769.5
56°	3.4	0.8	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	15.3	784.8
57°	2.8	0.8	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	14.6	799.4
58°	1.4	0.8	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	13.8	813.3
59°	1.0	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	13.2	826.4
60°	1.1	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	12.5	839.0
61°	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	12.0	850.9
62°	1.3	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	11.4	862.3
63°	1.5	1.3	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	10.8	873.2
64°	1.8	1.6	1.3	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	10.3	883.5
65°	2.0	1.9	1.6	1.3	1.1	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	9.8	893.3
66°	2.3	2.2	1.9	1.6	1.3	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	9.2	902.5
67°	2.6	2.5	2.1	1.8	1.5	1.2	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	8.7	911.2
68°	2.8	2.7	2.4	2.0	1.7	1.4	1.2	1.1	0.9	0.9	0.8	8.2	919.4
69°	3.0	2.9	2.5	2.2	1.8	1.5	1.3	1.2	1.0	1.0	0.9	7.7	927.2
70°	3.1	3.1	2.7	2.3	1.9	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	7.2	934.4
71°	3.2	3.1	2.8	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	6.7	941.1
72°	3.1	3.0	2.7	2.3	2.0	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	6.2	947.3
73°	3.1	3.0	2.7	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	5.7	953.0
74°	3.0	2.9	2.7	2.3	2.0	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	5.3	958.3
75°	2.9	2.8	2.6	2.3	2.0	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	4.9	963.2
76°	2.7	2.7	2.5	2.2	1.9	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	4.5	967.7
77°	2.6	2.5	2.3	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	4.1	971.7
78°	2.4	2.3	2.2	1.9	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	3.7	975.4
79°	2.2	2.2	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	1.0	1.0	0.9	3.3	978.8
80°	2.0	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	3.0	981.8
81°	1.9	1.9	1.8	1.6	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	2.7	984.6
82°	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	2.5	987.1
83°	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	2.2	989.3
84°	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	2.0	991.3
85°	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	1.8	993.0
86°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	1.5	994.5
87°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	1.2	995.8
88°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	1.0	996.7
89°	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	997.5
90°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	998.0
91°	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.4	998.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH1WDD46XA EAN: 4058352348826	LP-Nummer 58935_20
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0°	5° 355°	10° 350°	15° 345°	20° 340°	25° 335°	30° 330°	35° 325°	40° 320°	45° 315°	50° 310°	55° 305°	60° 300°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
92°	4.7	5.2	7.0	7.2	7.0	7.9	8.0	6.6	6.8	3.9	1.6	0.5	0.4
93°	4.1	4.2	5.3	5.1	4.9	5.1	4.8	3.1	2.4	0.9	0.5	0.3	0.3
94°	3.5	3.0	3.3	2.4	2.5	1.9	1.7	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
95°	2.1	1.6	1.4	0.9	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2
96°	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
97°	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
98°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
99°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
100°	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
101°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
102°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
103°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
104°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
105°	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
106°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
107°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
108°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
109°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
110°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
111°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
112°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
113°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
114°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
115°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
116°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
117°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
119°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH1WDD46XA EAN: 4058352348826	LP-Nummer 58935_20
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 295°	70° 290°	75° 285°	80° 280°	85° 275°	90° 270°	95° 265°	100° 260°	105° 255°	110° 250°	115° 245°	120° 240°	125° 235°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
92°	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
93°	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
94°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7
95°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7
96°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7
97°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7
98°	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7
99°	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
100°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
101°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
102°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
103°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
104°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8
105°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8
106°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9
107°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9
108°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9
109°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9
110°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9
111°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
112°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0
113°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0
114°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2
115°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2
116°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
117°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
119°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH1WDD46XA EAN: 4058352348826	LP-Nummer 58935_20
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	130° 230°	135° 225°	140° 220°	145° 215°	150° 210°	155° 205°	160° 200°	165° 195°	170° 190°	175° 185°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
92°	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.2	998.6
93°	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.2	998.8
94°	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.1	998.9
95°	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.1	999.0
96°	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.1	999.0
97°	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.1	999.1
98°	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.1	999.1
99°	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.1	999.2
100°	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.1	999.2
101°	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.1	999.3
102°	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.0	999.3
103°	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.0	999.4
104°	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.1	999.4
105°	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.1	999.5
106°	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.1	999.5
107°	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.1	999.6
108°	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.1	999.6
109°	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.1	999.7
110°	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.1	999.7
111°	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.1	999.8
112°	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.1	999.8
113°	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	0.1	999.9
114°	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	0.1	999.9
115°	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	0.1	1000.0
116°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
117°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
118°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
119°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH1WDD46XA EAN: 4058352348826	LP-Nummer 58935_20
-------------------------------------	---	------------------------------


UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
2H	2H	33,7	35,4	34,1	35,7	36,1	30,0	31,7	30,3	32,0	32,3
	3H	33,9	35,5	34,3	35,8	36,2	29,8	31,4	30,2	31,7	32,1
	4H	34,0	35,4	34,4	35,8	36,1	29,7	31,2	30,1	31,6	32,0
	6H	34,0	35,3	34,4	35,7	36,1	29,7	31,1	30,1	31,4	31,8
	8H	34,0	35,2	34,4	35,6	36,0	29,6	31,0	30,0	31,4	31,8
	12H	34,0	35,2	34,5	35,6	36,0	29,6	30,9	30,0	31,3	31,7
4H	2H	34,8	36,3	35,2	36,7	37,1	31,9	33,3	32,3	33,6	34,0
	3H	35,2	36,5	35,7	36,9	37,3	32,4	33,6	32,8	34,0	34,4
	4H	35,3	36,4	35,8	36,8	37,3	32,4	33,5	32,9	33,9	34,4
	6H	35,4	36,3	35,8	36,7	37,2	32,4	33,3	32,8	33,8	34,2
	8H	35,4	36,2	35,8	36,7	37,1	32,3	33,2	32,8	33,7	34,1
	12H	35,4	36,2	35,9	36,6	37,1	32,3	33,1	32,8	33,6	34,1
8H	4H	35,8	36,7	36,2	37,1	37,6	33,1	34,0	33,6	34,4	34,9
	6H	35,9	36,6	36,4	37,1	37,6	33,3	34,0	33,8	34,5	35,0
	8H	35,9	36,6	36,4	37,1	37,6	33,3	33,9	33,8	34,4	34,9
	12H	36,0	36,5	36,5	37,0	37,5	33,3	33,8	33,8	34,3	34,9
12H	4H	35,8	36,7	36,3	37,1	37,6	33,2	33,9	33,7	34,4	34,9
	6H	36,0	36,7	36,5	37,2	37,7	33,4	34,0	33,9	34,5	35,0
	8H	36,1	36,6	36,6	37,1	37,7	33,5	34,0	34,0	34,5	35,1

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$											
		Lichttechnische Abmessungen in mm:										L = 287	H(C0) = 22
												B = 45	H(C90) = 0
C-Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
γ	Leuchtdichte in cd/m²												
45°	222945.7	242493.7	323107.1	453718.5	444575.2	16036.7	5833.1	4391.0	4146.3	6124.5	7360.0	22628.2	6264.1
50°	162011.2	186116.7	269859.3	382529.5	385203.4	9253.1	3949.8	3432.5	3911.7	4390.4	602.4	200.6	179.7
55°	118821.3	138734.6	200503.7	341185.5	280315.9	5501.7	2931.8	3243.4	3995.3	1384.4	215.6	134.5	115.2
60°	88499.8	106047.7	156244.9	280803.1	201347.9	4192.4	2385.5	3610.4	2758.4	653.7	319.1	192.6	142.8
65°	61831.4	76690.1	123940.0	235753.4	166832.4	3574.8	2067.2	4492.6	2132.9	1840.3	1027.3	649.8	506.9
70°	39121.2	49272.4	87127.7	196010.9	144570.6	3213.6	1839.7	5383.1	2997.0	3638.9	2306.2	1478.2	1189.5
75°	27205.4	34232.2	58833.7	142272.7	122252.3	3022.0	1762.6	3906.8	3545.8	4480.7	3132.7	2101.6	1740.6
80°	18816.5	25155.1	41435.6	98294.3	86172.0	3362.8	1724.8	2025.6	3860.9	4716.2	3640.0	2610.7	2152.5
85°	11762.9	18214.2	30639.9	64197.3	55866.5	4227.7	2111.5	3150.9	5295.2	6212.9	5487.2	4223.1	3595.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH1WDD46XA EAN: 4058352348826	LP-Nummer 58935_20
--	---	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

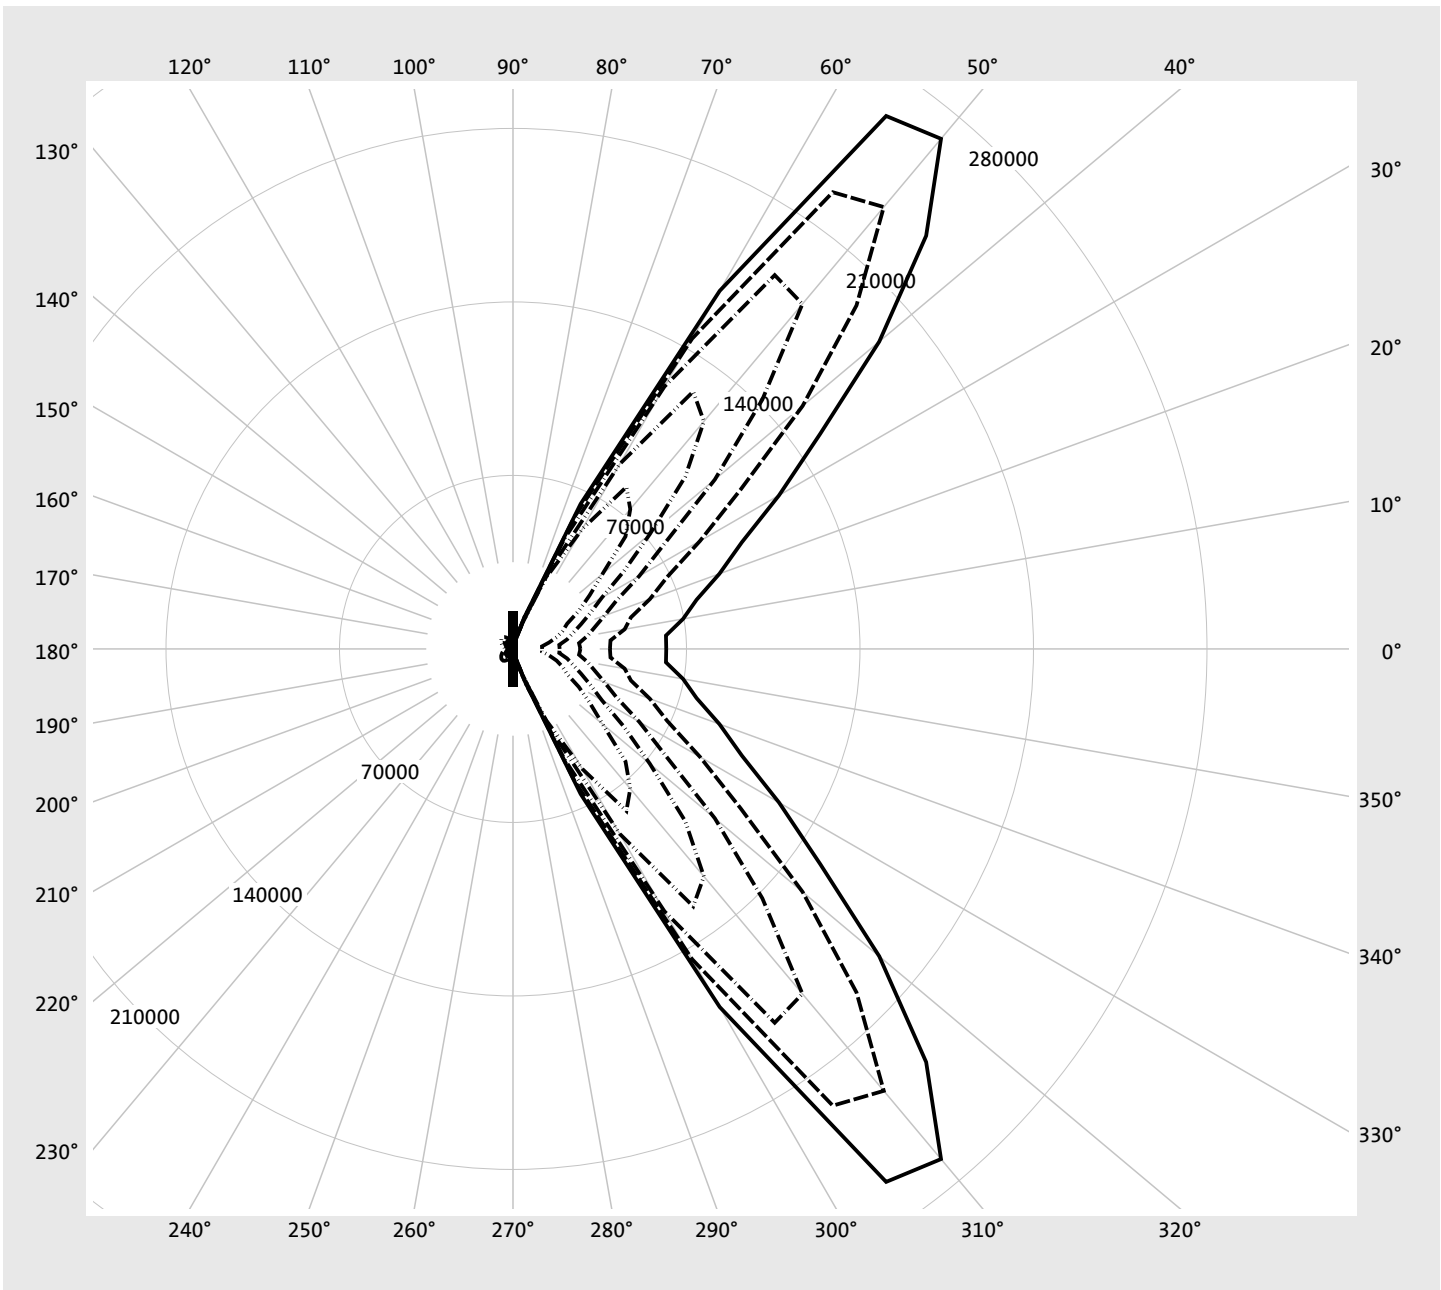

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH1WDD46XA EAN: 4058352348826	LP-Nummer 58935_20
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	Seriendokumentation 19.06.2019
---------------------------	---------------------------	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	5270	44.9
95	238	252	5007	42.4
90	223	249	4743	39.6
85	208	247	4480	37.1
80	194	244	4216	34.2
75	180	241	3953	31.9
70	166	239	3689	29.7
65	152	236	3426	27.4
60	139	232	3162	24.8
55	126	229	2899	22.5
50	113	225	2635	20.6
45	101	222	2372	18.5
40	89	218	2108	16.6
35	77	213	1845	14.6
30	65	208	1581	12.7
25	53	202	1318	10.8
20	41	195	1054	8.9
15	30	186	791	7.1
10	18	176	527	5.3
5	8	163	263	3.7

