

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® Trunking

Bestell-Nr.: 51TH6S7D46XA
EAN: 4058352329825

LP-Nummer
58936_16



Ausführung Shelfwasher, Reflektor, facettiert, silberbeschichtet
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 5360 lm
Systemleistung = 44.9 W
Lichtausbeute = 119.4 lm/W

Seriendokumentation
19.06.2019


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 1997 cd/klm

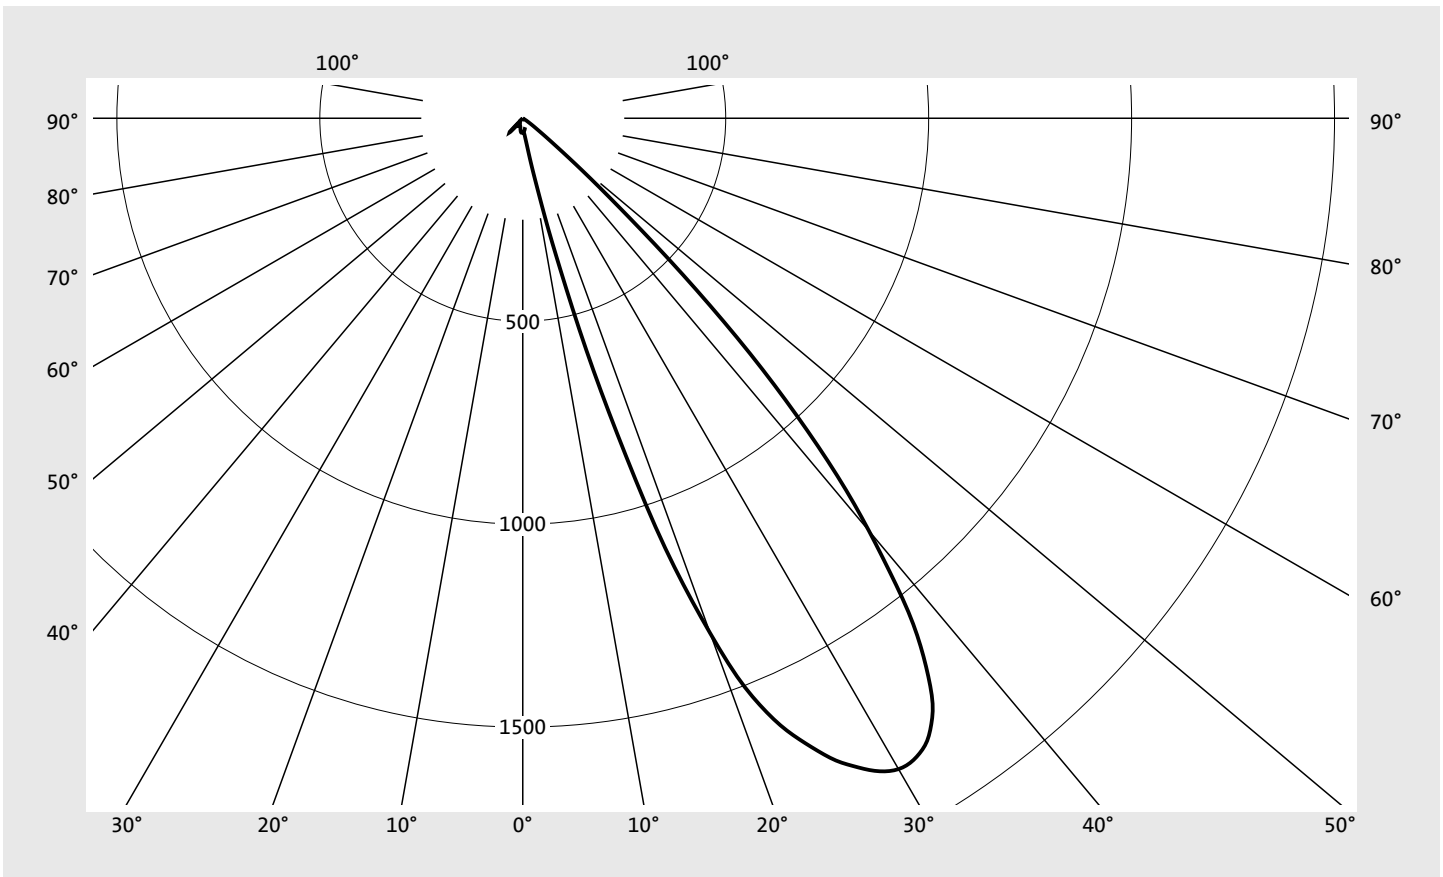

Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 1
CIE N1=66 N2=99 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 99,9%
 ϕ_o 0,1%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH6S7D46XA EAN: 4058352329825	LP-Nummer 58936_16
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0°	5° 355°	10° 350°	15° 345°	20° 340°	25° 335°	30° 330°	35° 325°	40° 320°	45° 315°	50° 310°	55° 305°	60° 300°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0°	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5
1°	33.7	33.7	33.7	33.7	33.9	34.1	34.3	34.6	34.9	35.1	35.2	35.1	35.0
2°	33.5	33.5	33.5	33.6	33.7	33.8	34.0	34.3	34.6	34.7	34.8	34.8	34.8
3°	33.7	33.7	33.7	33.8	33.9	34.0	34.1	34.4	34.6	34.7	34.7	34.6	34.5
4°	34.7	34.9	34.6	34.9	34.7	34.8	34.7	34.9	34.9	35.0	34.8	34.6	34.4
5°	36.9	37.1	36.7	36.8	36.4	36.3	36.0	35.9	35.7	35.6	35.2	34.8	34.4
6°	40.3	40.7	40.0	40.0	39.2	38.8	38.0	37.7	37.1	36.6	35.9	35.3	34.6
7°	46.8	47.3	46.1	45.8	44.2	43.3	41.7	40.8	39.4	38.5	37.2	36.1	34.9
8°	56.7	57.2	55.4	54.5	51.6	49.7	46.9	45.1	42.7	40.9	38.9	37.1	35.5
9°	72.3	73.1	70.2	68.1	63.0	59.6	54.7	51.2	47.3	44.2	41.1	38.6	36.2
10°	99.4	100.7	95.3	91.5	82.4	76.3	67.5	61.3	54.4	49.4	44.4	40.7	37.3
11°	138.1	140.2	131.0	124.6	117.8	99.4	85.0	75.0	63.7	56.0	48.5	43.3	38.7
12°	193.5	203.4	183.2	178.6	149.5	137.3	119.7	97.4	76.8	66.0	53.9	46.8	40.4
13°	282.5	286.6	266.2	250.4	215.0	189.0	153.4	126.4	98.0	78.8	62.0	51.1	42.6
14°	390.4	395.8	369.3	347.6	298.8	261.8	209.4	168.6	126.3	96.6	71.9	56.5	45.3
15°	539.1	545.7	513.7	484.0	420.8	369.1	296.2	234.6	170.3	124.0	86.9	64.3	48.9
16°	700.3	704.2	670.0	630.2	557.8	491.0	400.4	315.8	227.4	158.9	105.9	73.5	53.0
17°	871.0	871.9	836.5	787.7	707.8	626.6	521.6	414.6	301.1	205.7	131.2	85.3	58.1
18°	1059.0	1057.0	1019.9	964.5	877.0	785.2	665.4	538.8	399.1	273.1	168.1	102.3	65.0
19°	1214.6	1215.2	1177.0	1122.9	1027.9	931.0	799.0	659.7	497.9	347.5	211.5	123.0	72.9
20°	1350.4	1364.9	1315.5	1275.2	1166.4	1080.1	927.9	792.1	601.7	437.9	263.3	151.9	82.6
21°	1473.1	1476.4	1442.7	1392.6	1298.3	1201.4	1062.9	909.6	716.7	524.9	328.8	184.0	95.8
22°	1558.8	1559.4	1533.1	1487.6	1403.2	1309.5	1177.0	1024.7	826.9	615.2	395.7	221.8	110.7
23°	1624.7	1624.7	1601.0	1562.1	1495.5	1414.4	1291.7	1146.7	946.4	719.1	472.6	269.2	130.2
24°	1674.8	1673.5	1651.1	1614.8	1560.8	1494.2	1387.3	1251.5	1056.6	816.3	546.3	316.0	150.5
25°	1719.7	1722.3	1697.2	1666.9	1616.1	1570.0	1473.7	1360.3	1189.5	923.9	623.2	369.6	173.2
26°	1760.5	1760.5	1744.1	1713.1	1673.5	1633.3	1562.1	1451.3	1276.6	1024.0	710.1	421.1	200.3
27°	1790.9	1793.5	1783.6	1757.2	1723.0	1690.6	1633.3	1535.0	1372.8	1122.9	791.0	474.3	226.1
28°	1818.6	1824.5	1820.5	1801.4	1773.1	1747.4	1701.9	1619.4	1469.1	1227.1	879.9	533.0	255.0
29°	1839.7	1848.2	1850.2	1837.7	1814.0	1792.9	1755.3	1687.4	1548.9	1316.8	958.9	586.1	281.0
30°	1851.5	1864.1	1874.6	1868.0	1850.2	1834.4	1802.1	1745.4	1619.4	1395.9	1033.4	638.7	306.3
31°	1852.9	1869.3	1889.8	1889.8	1883.8	1875.9	1849.6	1798.1	1683.4	1470.4	1111.4	695.8	333.8
32°	1844.9	1865.4	1896.4	1901.0	1903.0	1910.9	1891.8	1841.6	1730.2	1527.1	1179.6	750.9	358.7
33°	1829.1	1852.2	1894.4	1904.3	1912.2	1937.3	1932.6	1885.8	1768.5	1579.2	1245.6	812.0	383.6
34°	1800.1	1829.1	1881.2	1897.7	1912.9	1952.4	1966.3	1923.4	1804.7	1624.1	1320.1	870.2	409.8
35°	1760.5	1792.9	1852.2	1877.3	1901.0	1959.0	1986.1	1951.1	1836.4	1669.5	1388.7	926.6	432.8
36°	1699.9	1734.2	1800.8	1833.1	1869.3	1951.8	1996.6	1965.0	1866.0	1721.6	1463.2	986.8	454.1
37°	1628.7	1661.0	1730.9	1769.1	1817.2	1925.4	1992.6	1966.3	1882.5	1765.8	1525.8	1034.6	469.0
38°	1542.9	1571.3	1641.9	1682.1	1744.1	1877.3	1972.9	1956.4	1887.1	1800.1	1579.2	1069.9	479.2
39°	1434.8	1455.9	1521.2	1564.7	1639.2	1794.2	1925.4	1931.3	1884.5	1820.5	1615.5	1092.6	487.0
40°	1326.7	1343.2	1396.6	1440.7	1521.8	1691.3	1855.5	1892.4	1876.6	1827.1	1627.3	1100.5	494.1
41°	1214.6	1215.9	1270.0	1298.3	1393.3	1550.2	1757.9	1830.4	1862.1	1833.1	1627.3	1102.5	504.3
42°	1086.7	1113.7	1136.8	1177.7	1249.5	1401.2	1621.4	1752.0	1833.7	1840.3	1628.7	1113.0	522.4
43°	949.2	976.3	1026.7	1077.6	1135.5	1252.8	1477.7	1653.1	1790.9	1844.9	1644.5	1144.0	547.7
44°	806.4	829.0	902.4	982.3	1046.4	1111.8	1314.1	1523.8	1720.3	1837.7	1672.2	1204.0	585.3
45°	652.5	678.4	767.1	882.0	983.2	1023.7	1175.0	1393.9	1632.0	1806.7	1691.3	1269.3	624.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH6S7D46XA EAN: 4058352329825	LP-Nummer 58936_16
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 295°	70° 290°	75° 285°	80° 280°	85° 275°	90° 270°	95° 265°	100° 260°	105° 255°	110° 250°	115° 245°	120° 240°	125° 235°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0°	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5
1°	34.9	34.7	34.5	34.5	34.5	34.5	34.6	34.7	34.8	35.0	35.2	35.4	35.6
2°	34.6	34.5	34.4	34.5	34.5	34.6	34.7	34.8	35.0	35.2	35.5	35.7	35.9
3°	34.3	34.2	34.2	34.2	34.2	34.3	34.5	34.7	35.0	35.3	35.7	35.9	36.2
4°	34.1	33.9	33.7	33.7	33.6	33.8	33.9	34.3	34.6	35.1	35.5	35.9	36.1
5°	34.0	33.6	33.2	33.1	32.9	33.0	33.0	33.4	33.7	34.2	34.6	35.1	35.4
6°	34.0	33.3	32.7	32.4	32.1	32.0	31.9	32.2	32.5	33.0	33.4	33.9	34.2
7°	33.9	33.0	32.1	31.6	31.1	30.8	30.6	30.9	31.1	31.5	31.8	32.3	32.7
8°	34.0	32.7	31.6	30.8	30.3	29.9	29.6	29.7	29.8	30.1	30.4	30.9	31.4
9°	34.2	32.5	31.1	30.1	29.3	28.9	28.5	28.5	28.5	28.7	29.1	29.7	30.2
10°	34.7	32.4	30.7	29.4	28.4	27.8	27.2	27.1	27.1	27.4	27.6	28.3	28.7
11°	35.2	32.4	30.4	28.8	27.5	26.6	25.9	25.8	25.8	26.1	26.3	26.9	27.3
12°	36.0	32.5	30.0	28.1	26.4	25.4	24.6	24.6	24.4	24.8	24.9	25.7	25.8
13°	36.9	32.7	29.6	27.4	25.4	24.3	23.7	23.6	23.4	23.7	23.9	24.4	24.7
14°	38.0	32.9	29.3	26.7	24.6	23.6	23.0	22.8	22.7	22.9	23.1	23.6	23.7
15°	39.5	33.3	29.1	26.1	23.9	22.9	22.3	22.1	22.1	22.3	22.5	22.8	22.9
16°	41.2	33.7	29.1	25.4	23.5	22.4	21.8	21.6	21.6	21.8	22.1	22.3	22.4
17°	43.2	34.3	29.1	25.1	23.1	21.9	21.3	21.2	21.2	21.4	21.6	21.9	22.0
18°	45.9	35.3	29.0	24.8	22.7	21.5	20.9	20.7	20.8	21.0	21.1	21.4	21.5
19°	49.0	36.3	28.9	24.6	22.4	21.2	20.5	20.4	20.4	20.6	20.7	21.0	21.0
20°	53.0	37.5	28.9	24.5	22.2	20.9	20.2	20.0	20.0	20.2	20.3	20.7	20.6
21°	57.1	38.9	29.1	24.3	22.0	20.7	19.9	19.7	19.7	19.9	20.0	20.3	20.2
22°	62.0	40.2	29.4	24.2	21.8	20.4	19.6	19.4	19.4	19.5	19.6	19.9	19.8
23°	68.2	41.7	29.7	24.2	21.5	20.1	19.4	19.3	19.0	19.1	19.2	19.5	19.4
24°	74.6	43.3	30.1	24.1	21.2	19.7	19.4	19.0	18.6	18.7	18.9	19.0	19.0
25°	82.4	45.3	30.5	23.9	20.8	19.4	19.3	18.6	18.1	18.3	18.5	18.6	18.5
26°	90.4	47.6	30.9	23.8	20.4	19.2	19.0	18.0	17.6	17.8	18.0	18.1	18.0
27°	98.9	49.9	31.3	23.6	20.1	18.9	18.4	17.4	17.1	17.3	17.5	17.6	17.5
28°	108.8	52.4	31.6	23.3	19.6	18.6	17.8	16.9	16.5	16.7	16.9	17.0	16.9
29°	117.6	54.6	31.7	22.9	19.1	18.2	17.3	16.3	15.9	16.1	16.3	16.5	16.3
30°	126.1	56.4	31.6	22.4	18.6	17.5	16.7	15.6	15.3	15.5	15.7	15.8	15.7
31°	134.8	57.8	31.2	21.7	17.9	16.8	15.8	14.8	14.6	14.7	14.9	15.1	14.9
32°	142.3	58.5	30.6	21.0	17.2	16.0	14.8	14.1	13.8	13.9	14.1	14.4	14.1
33°	149.7	58.7	29.7	20.2	16.4	15.2	13.9	13.3	13.0	13.0	13.2	13.6	13.4
34°	155.3	58.4	28.8	19.3	15.6	14.3	13.0	12.5	12.3	12.2	12.4	12.7	12.9
35°	159.4	57.5	27.9	18.5	14.9	13.5	12.3	11.8	11.6	11.6	11.7	11.9	12.4
36°	161.6	56.2	26.8	17.9	14.3	12.7	11.8	11.3	11.0	11.0	11.2	11.2	12.2
37°	161.5	54.6	26.0	17.4	13.9	12.3	11.5	11.0	10.7	10.7	10.7	10.9	12.2
38°	159.6	52.8	25.2	16.9	13.6	12.0	11.1	10.7	10.4	10.3	10.3	10.8	12.1
39°	156.6	50.8	24.3	16.5	13.2	11.6	10.8	10.4	10.1	9.8	9.9	10.5	11.5
40°	154.5	49.1	23.6	16.1	12.9	11.2	10.6	10.0	9.8	9.4	9.4	10.2	10.6
41°	154.3	47.6	22.7	15.6	12.6	10.9	10.3	9.7	9.3	9.1	9.0	9.9	9.5
42°	157.5	46.4	21.8	15.1	12.3	10.7	10.1	9.4	8.8	8.5	8.7	9.3	8.7
43°	164.1	45.6	20.9	14.6	12.0	10.6	9.9	9.2	8.3	7.9	8.4	8.0	8.1
44°	174.9	45.1	20.0	14.1	11.7	10.4	9.7	9.0	8.0	7.5	8.1	7.1	7.7
45°	185.9	45.0	19.2	13.6	11.3	10.3	9.5	8.7	7.8	7.3	7.7	7.1	7.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH6S7D46XA EAN: 4058352329825	LP-Nummer 58936_16
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sitEco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	130° 230°	135° 225°	140° 220°	145° 215°	150° 210°	155° 205°	160° 200°	165° 195°	170° 190°	175° 185°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0°	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	0.0	0.0
1°	35.6	35.5	35.4	35.3	35.0	34.7	34.4	34.1	34.0	33.9	33.9	0.1	0.1
2°	36.0	36.0	36.0	35.9	35.7	35.5	35.1	34.9	34.7	34.6	34.6	0.1	0.2
3°	36.3	36.4	36.4	36.3	36.0	35.8	35.4	35.2	35.0	35.0	34.9	0.2	0.4
4°	36.3	36.4	36.5	36.3	36.2	36.0	35.7	35.6	35.5	35.5	35.5	0.3	0.7
5°	35.8	35.9	36.1	36.1	36.2	36.1	36.0	35.9	35.9	35.8	35.8	0.3	1.0
6°	34.7	34.9	35.3	35.5	35.7	35.8	35.6	35.5	35.6	35.6	35.7	0.4	1.4
7°	33.2	33.5	34.0	34.4	34.8	34.8	34.8	34.8	34.8	34.7	34.8	0.5	1.9
8°	31.9	32.2	32.8	33.2	33.6	33.8	33.9	33.8	33.8	33.7	33.9	0.6	2.5
9°	30.6	30.9	31.5	31.8	32.3	32.5	32.5	32.4	32.5	32.5	32.6	0.7	3.1
10°	29.2	29.5	30.1	30.3	30.8	30.8	30.9	30.7	30.9	30.7	30.9	0.8	4.0
11°	27.9	28.2	28.8	29.1	29.4	29.3	29.4	29.1	29.2	29.0	29.1	1.0	5.0
12°	26.6	26.9	27.6	27.7	27.9	27.7	27.8	27.4	27.6	27.2	27.5	1.3	6.3
13°	25.2	25.7	26.2	26.2	26.3	26.2	26.1	25.8	25.8	25.6	25.7	1.8	8.1
14°	24.2	24.5	25.0	24.9	25.1	24.9	24.7	24.4	24.3	24.0	24.1	2.4	10.5
15°	23.2	23.4	23.7	23.7	23.8	23.6	23.4	23.0	22.9	22.6	22.7	3.3	13.8
16°	22.5	22.6	22.7	22.7	22.7	22.5	22.3	21.9	21.8	21.6	21.6	4.5	18.2
17°	22.0	21.9	21.8	21.7	21.7	21.5	21.3	21.1	21.0	20.8	20.8	5.8	24.0
18°	21.4	21.2	20.9	20.8	20.8	20.6	20.5	20.3	20.3	20.1	20.1	7.5	31.6
19°	20.9	20.5	20.3	20.1	20.1	20.0	20.0	19.8	19.8	19.6	19.7	9.3	40.8
20°	20.5	19.9	19.7	19.4	19.5	19.4	19.5	19.3	19.3	19.2	19.3	11.1	51.9
21°	20.0	19.4	19.1	18.9	18.9	19.0	19.0	18.9	18.9	18.9	18.9	13.0	64.9
22°	19.6	18.8	18.6	18.4	18.5	18.6	18.7	18.6	18.7	18.6	18.7	14.8	79.7
23°	19.0	18.3	18.1	18.0	18.1	18.1	18.2	18.1	18.2	18.2	18.2	16.7	96.4
24°	18.4	17.8	17.7	17.5	17.5	17.3	17.3	17.2	17.4	17.3	17.4	18.4	114.9
25°	17.9	17.3	17.1	16.7	16.6	16.3	16.4	16.3	16.4	16.4	16.4	20.3	135.2
26°	17.3	16.7	16.3	15.8	15.7	15.9	16.2	16.4	16.6	16.9	16.9	22.1	157.3
27°	16.7	16.0	15.5	15.2	15.5	16.0	16.4	16.7	16.9	17.0	16.9	24.0	181.3
28°	16.0	15.2	14.8	14.9	15.5	16.1	16.6	16.7	16.7	16.8	16.8	25.9	207.2
29°	15.3	14.5	14.4	14.8	15.5	16.2	16.5	16.6	16.7	17.0	17.0	27.7	234.8
30°	14.6	13.9	14.1	14.7	15.6	16.2	16.5	16.8	17.2	17.7	17.8	29.4	264.2
31°	13.8	13.4	13.9	14.8	15.6	16.2	16.7	17.2	17.8	18.3	18.4	31.1	295.4
32°	13.2	13.2	13.8	14.8	15.6	16.3	16.9	17.6	18.4	19.2	19.3	32.7	328.0
33°	12.7	13.0	13.8	14.8	15.5	16.2	17.2	18.5	19.4	20.6	20.6	34.1	362.2
34°	12.4	12.9	13.8	14.7	15.4	16.5	18.2	19.8	20.9	21.8	22.1	35.5	397.7
35°	12.3	12.9	13.7	14.4	15.3	17.3	19.4	21.0	22.2	23.2	23.5	36.7	434.4
36°	12.3	12.8	13.3	14.1	15.7	18.5	20.7	22.4	23.4	23.7	23.6	37.7	472.1
37°	12.3	12.4	12.8	14.0	16.6	19.6	21.9	23.0	22.0	20.9	20.9	38.3	510.4
38°	11.9	11.8	12.5	14.4	17.7	20.9	22.5	20.4	19.2	18.7	18.7	38.6	549.0
39°	11.2	11.2	12.3	15.2	18.8	21.6	19.7	17.6	18.7	21.1	21.5	38.3	587.3
40°	10.4	10.8	12.4	16.1	19.9	19.2	16.8	17.7	21.6	25.2	26.0	37.7	625.0
41°	9.9	10.5	12.8	17.1	19.0	16.1	15.6	22.2	27.0	32.0	32.2	36.7	661.7
42°	9.4	10.4	13.6	17.6	16.3	14.0	19.9	28.9	35.5	40.7	41.8	35.6	697.3
43°	9.0	10.4	14.3	15.9	13.9	15.8	26.6	38.2	46.0	48.3	47.8	34.6	731.9
44°	8.7	10.6	14.7	13.8	12.1	21.7	36.9	45.2	42.8	39.4	38.3	33.3	765.2
45°	8.5	11.0	13.2	11.7	13.6	30.0	42.6	38.8	26.7	12.4	9.1	31.9	797.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH6S7D46XA EAN: 4058352329825	LP-Nummer 58936_16
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0°	5° 355°	10° 350°	15° 345°	20° 340°	25° 335°	30° 330°	35° 325°	40° 320°	45° 315°	50° 310°	55° 305°	60° 300°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
46°	501.0	522.1	613.5	745.0	901.0	962.4	1064.2	1263.4	1523.8	1743.4	1691.3	1328.0	658.9
47°	358.2	371.0	446.5	565.3	755.6	877.8	972.4	1132.2	1392.6	1636.6	1663.0	1359.0	681.2
48°	253.6	260.7	315.4	403.4	581.6	748.3	884.9	1024.5	1270.0	1512.6	1606.9	1351.1	683.3
49°	172.9	170.7	211.1	255.6	402.3	560.1	759.9	902.0	1142.7	1361.6	1520.5	1302.9	668.2
50°	112.1	115.0	130.7	155.8	239.4	380.5	582.2	762.8	997.3	1215.2	1393.9	1225.1	634.7
51°	76.5	76.2	84.5	93.5	136.1	228.1	405.5	603.9	855.5	1065.8	1247.5	1119.8	589.0
52°	52.3	52.0	55.7	58.4	76.2	129.8	241.4	429.0	695.4	901.0	1062.9	978.5	523.5
53°	38.2	38.2	40.5	42.1	50.4	75.0	143.8	291.8	551.0	750.7	880.4	833.7	450.6
54°	28.3	28.5	30.8	32.6	37.4	51.1	91.1	192.0	413.4	606.0	697.4	680.5	370.5
55°	19.8	20.0	22.5	25.0	29.1	37.6	60.8	125.3	283.2	461.0	525.4	519.2	285.3
56°	13.9	13.8	15.9	18.2	23.0	30.1	44.6	80.0	187.8	342.7	410.5	399.1	217.8
57°	10.3	9.8	11.1	12.2	16.8	23.3	34.7	53.0	122.3	236.8	335.9	312.2	164.8
58°	7.9	7.7	8.2	9.0	11.5	17.5	27.1	37.9	77.5	165.4	280.5	261.5	120.8
59°	6.4	6.3	6.7	7.1	8.7	13.5	21.6	28.0	52.6	116.4	232.4	217.7	91.4
60°	5.3	5.2	5.5	5.7	6.8	10.4	17.5	20.7	35.5	79.8	172.9	164.8	66.8
61°	4.6	4.5	4.7	4.8	5.6	8.3	14.6	16.2	25.3	54.8	119.4	114.2	49.6
62°	4.0	4.0	4.1	4.2	4.7	6.5	11.9	13.0	18.7	36.1	75.2	71.5	36.8
63°	3.6	3.5	3.6	3.7	4.0	5.1	9.0	10.3	14.0	22.9	41.9	39.4	26.8
64°	3.3	3.2	3.2	3.3	3.5	4.2	6.8	8.1	10.9	15.6	24.4	23.2	20.4
65°	3.1	2.9	2.9	2.9	3.2	3.5	5.1	6.1	8.5	10.9	15.0	13.8	15.6
66°	3.1	2.8	2.6	2.7	2.8	3.1	3.9	4.7	6.4	8.0	9.6	9.3	11.6
67°	3.1	2.7	2.4	2.4	2.6	2.7	3.2	3.7	4.9	6.0	6.9	6.7	8.8
68°	3.1	2.5	2.2	2.2	2.4	2.4	2.7	3.0	3.8	4.6	5.0	4.9	6.4
69°	2.9	2.3	2.0	2.1	2.1	2.1	2.3	2.5	3.0	3.6	3.9	3.9	4.9
70°	2.3	2.0	1.8	1.9	1.9	1.8	2.0	2.1	2.5	2.8	3.2	3.0	3.7
71°	1.8	1.6	1.6	1.7	1.7	1.6	1.7	1.8	2.0	2.3	2.5	2.4	2.8
72°	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.9	2.1	2.0	2.2
73°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.6	1.7
74°	1.0	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4
75°	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1
76°	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
77°	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8
78°	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
79°	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
80°	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
81°	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
82°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
83°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
84°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
85°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
86°	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
87°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
88°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
89°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
90°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
91°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH6S7D46XA EAN: 4058352329825	LP-Nummer 58936_16
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 295°	70° 290°	75° 285°	80° 280°	85° 275°	90° 270°	95° 265°	100° 260°	105° 255°	110° 250°	115° 245°	120° 240°	125° 235°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
46°	195.8	45.0	18.4	13.1	10.9	10.0	9.4	8.6	7.7	7.1	7.7	7.2	7.0
47°	202.0	45.1	17.6	12.3	10.2	9.6	9.0	8.1	7.2	6.6	7.6	6.8	6.9
48°	202.1	45.3	16.9	11.4	9.3	8.8	8.3	7.1	6.4	6.0	7.3	6.1	6.8
49°	195.7	45.5	16.1	10.4	8.2	7.7	7.2	6.2	5.5	5.7	7.6	5.2	6.6
50°	184.1	45.5	15.4	9.2	7.1	6.5	6.2	5.5	5.0	5.6	7.9	4.8	6.5
51°	168.9	45.5	14.8	8.1	6.2	5.6	5.5	5.0	4.7	5.5	6.9	4.8	6.3
52°	150.4	45.5	14.3	7.0	5.3	4.8	4.8	4.7	4.4	5.3	5.1	4.9	5.9
53°	132.5	45.0	13.8	6.2	4.6	4.2	4.2	4.4	4.2	5.0	3.9	4.9	5.3
54°	116.6	43.9	13.2	5.6	4.0	3.7	3.6	4.2	4.0	4.7	3.4	4.9	4.7
55°	100.8	41.9	12.5	4.9	3.5	3.2	3.3	4.1	3.8	4.3	3.3	4.7	4.0
56°	88.2	39.7	11.9	4.5	3.2	2.8	3.1	4.0	3.6	3.9	3.3	4.5	3.3
57°	76.3	37.3	11.2	4.1	2.9	2.5	2.9	4.0	3.5	3.4	3.1	3.9	2.7
58°	66.5	34.4	10.4	3.7	2.6	2.2	2.7	3.9	3.4	3.0	2.9	3.2	2.3
59°	57.2	31.5	9.5	3.4	2.3	2.0	2.5	3.8	3.4	2.9	2.8	2.8	1.8
60°	47.5	27.9	8.3	3.0	2.1	1.7	2.3	3.8	3.3	2.9	2.7	2.4	1.2
61°	39.2	24.4	7.1	2.7	1.8	1.5	2.2	3.8	3.4	2.9	2.6	2.1	0.5
62°	31.8	20.8	6.0	2.4	1.7	1.3	2.1	3.9	3.4	2.9	2.5	1.8	0.3
63°	25.1	17.0	4.9	2.1	1.5	1.2	2.1	4.0	3.5	2.9	2.4	1.2	0.2
64°	20.2	13.9	4.0	1.8	1.3	1.1	2.0	4.1	3.7	3.0	2.3	0.6	0.1
65°	15.9	11.0	3.2	1.6	1.2	1.0	2.0	4.2	3.8	3.0	1.9	0.4	0.1
66°	12.6	8.4	2.7	1.5	1.1	0.9	1.9	4.4	4.0	3.0	1.5	0.3	0.1
67°	9.7	6.3	2.2	1.3	1.0	0.9	1.8	4.5	4.2	3.0	0.9	0.2	0.1
68°	7.1	4.6	1.8	1.2	1.0	0.8	1.7	4.6	4.3	3.0	0.5	0.1	0.1
69°	5.2	3.4	1.5	1.1	0.9	0.7	1.6	4.6	4.5	2.9	0.4	0.1	0.1
70°	3.6	2.6	1.3	1.0	0.8	0.7	1.6	4.6	4.5	2.2	0.2	0.1	0.1
71°	2.7	2.0	1.2	0.9	0.7	0.6	1.5	4.5	4.5	1.0	0.2	0.1	0.1
72°	2.0	1.6	1.0	0.8	0.7	0.6	1.4	4.4	4.3	0.5	0.1	0.1	0.1
73°	1.6	1.3	0.9	0.7	0.6	0.5	1.4	4.3	4.0	0.3	0.1	0.1	0.1
74°	1.3	1.1	0.8	0.6	0.5	0.5	1.4	4.4	3.7	0.2	0.1	0.1	0.1
75°	1.0	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	1.3	4.5	2.5	0.1	0.1	0.1	0.1
76°	0.9	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	1.3	4.6	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
77°	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	1.3	4.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
78°	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	1.3	4.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
79°	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	1.3	5.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
80°	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	1.3	3.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
81°	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	1.3	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
82°	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	1.2	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
83°	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
84°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
85°	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
86°	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
88°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
89°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
90°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
91°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking		Bestell-Nr.: 51TH6S7D46XA EAN: 4058352329825										LP-Nummer 58936_16	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Serien dokumentation 19.06.2019	
Maximale Lichtstärke												Phi-Zone Summe Phi-Zone	
C- Ebenen	130° 230°	135° 225°	140° 220°	145° 215°	150° 210°	155° 205°	160° 200°	165° 195°	170° 190°	175° 185°	180°	Lichtstrom in lm/klm	
γ	Lichtstärke in cd/klm												
46°	8.3	11.3	11.7	9.9	17.9	36.9	34.0	8.0	2.0	1.0	0.9	30.1	827.2
47°	8.2	10.4	9.9	9.7	25.0	27.8	3.5	0.7	0.5	0.5	0.5	27.8	855.0
48°	8.2	9.3	8.3	12.2	27.8	3.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	25.3	880.3
49°	8.0	8.0	7.0	16.7	9.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	22.4	902.7
50°	7.3	6.7	6.9	13.3	0.8	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	19.2	921.9
51°	6.6	5.6	8.0	1.8	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	16.2	938.1
52°	5.6	4.4	7.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	13.2	951.4
53°	4.6	3.8	1.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	10.7	962.1
54°	3.8	3.8	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	8.6	970.7
55°	3.1	1.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.5	977.1
56°	2.5	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.0	982.1
57°	1.8	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.8	986.0
58°	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	3.0	989.0
59°	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	991.4
60°	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	993.3
61°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	994.7
62°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	995.6
63°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	996.3
64°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	996.9
65°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	997.2
66°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	997.6
67°	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	997.8
68°	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	998.0
69°	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	998.2
70°	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	998.4
71°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	998.5
72°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	998.6
73°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	998.7
74°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	998.8
75°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	998.9
76°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	998.9
77°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	999.0
78°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	999.0
79°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	999.1
80°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	999.1
81°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	999.2
82°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	999.2
83°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	999.2
84°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	999.2
85°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	999.3
86°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	999.3
87°	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	999.3
88°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	999.3
89°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	999.3
90°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	999.3
91°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	999.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH6S7D46XA EAN: 4058352329825	LP-Nummer 58936_16
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0°	5° 355°	10° 350°	15° 345°	20° 340°	25° 335°	30° 330°	35° 325°	40° 320°	45° 315°	50° 310°	55° 305°	60° 300°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
92°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
93°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
94°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
95°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
96°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
97°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
98°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
101°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
102°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
103°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
106°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
107°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
108°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
109°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
111°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
112°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
113°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
114°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
116°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
117°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
119°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH6S7D46XA EAN: 4058352329825	LP-Nummer 58936_16
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 295°	70° 290°	75° 285°	80° 280°	85° 275°	90° 270°	95° 265°	100° 260°	105° 255°	110° 250°	115° 245°	120° 240°	125° 235°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
92°	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
93°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
94°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
96°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
97°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
98°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
99°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4
101°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
102°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
103°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
104°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5
106°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6
107°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6
108°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6
109°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7
111°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
112°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
113°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9
114°	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1
116°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
117°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
119°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH6S7D46XA EAN: 4058352329825	LP-Nummer 58936_16
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	130° 230°	135° 225°	140° 220°	145° 215°	150° 210°	155° 205°	160° 200°	165° 195°	170° 190°	175° 185°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
92°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	999.3
93°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	999.4
94°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	999.4
95°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	999.4
96°	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	999.4
97°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	999.4
98°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	999.4
99°	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.0	999.5
100°	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	999.5
101°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	999.5
102°	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.0	999.5
103°	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	999.6
104°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.0	999.6
105°	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.0	999.6
106°	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.0	999.6
107°	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.0	999.7
108°	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.0	999.7
109°	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.0	999.7
110°	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.0	999.8
111°	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.0	999.8
112°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.0	999.8
113°	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.0	999.9
114°	1.1	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	0.1	999.9
115°	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	0.1	1000.0
116°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
117°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
118°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
119°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH6S7D46XA EAN: 4058352329825	LP-Nummer 58936_16
-------------------------------------	---	-------------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
2H	2H	34,8	36,3	35,2	36,6	36,9	30,4	31,9	30,7	32,2	32,5
	3H	34,7	36,0	35,1	36,4	36,7	30,2	31,6	30,6	31,9	32,3
	4H	34,7	35,9	35,1	36,2	36,6	30,2	31,4	30,5	31,8	32,2
	6H	34,7	35,7	35,1	36,1	36,5	30,1	31,3	30,5	31,6	32,0
	8H	34,6	35,6	35,1	36,0	36,4	30,0	31,2	30,4	31,6	32,0
	12H	34,7	35,6	35,1	35,9	36,4	29,9	31,1	30,4	31,5	31,9
4H	2H	34,7	36,0	35,1	36,3	36,7	30,3	31,5	30,7	31,9	32,3
	3H	34,6	35,6	35,0	36,0	36,4	30,2	31,2	30,6	31,6	32,0
	4H	34,6	35,5	35,0	35,9	36,3	30,1	31,0	30,5	31,4	31,9
	6H	34,5	35,3	35,0	35,7	36,2	30,0	30,8	30,5	31,2	31,7
	8H	34,5	35,2	35,0	35,6	36,1	29,9	30,7	30,4	31,1	31,6
	12H	34,5	35,1	35,0	35,5	36,0	29,9	30,6	30,4	31,1	31,5
8H	4H	34,4	35,2	34,9	35,6	36,1	30,0	30,7	30,5	31,2	31,6
	6H	34,3	34,9	34,8	35,4	35,9	29,9	30,5	30,4	31,0	31,5
	8H	34,3	34,8	34,8	35,3	35,8	29,9	30,4	30,4	30,9	31,4
	12H	34,3	34,7	34,8	35,2	35,8	29,8	30,3	30,3	30,8	31,3
12H	4H	34,4	35,0	34,8	35,5	36,0	30,0	30,6	30,5	31,1	31,6
	6H	34,3	34,8	34,8	35,3	35,8	29,9	30,4	30,4	30,9	31,4
	8H	34,3	34,7	34,8	35,2	35,8	29,9	30,3	30,4	30,8	31,3

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$											
		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 287, B = 45, H(C0) = 22, H(C90) = 0											
C-Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
γ	Leuchtdichte in cd/m ²												
45°	257228.0	351618.2	484511.9	787996.0	294475.5	10007.4	6041.3	4578.0	4160.2	6443.9	7960.5	22771.7	5348.7
50°	45730.3	64372.8	249853.0	555691.0	317325.9	8616.1	4218.7	3252.8	3112.1	4342.7	493.9	140.8	119.4
55°	8439.7	10782.1	27395.4	223299.9	153022.6	7673.8	2280.7	2748.1	3435.5	887.1	95.5	71.6	57.2
60°	2382.6	2607.1	8364.4	41415.8	38936.0	5625.0	1417.7	2774.8	1987.1	98.8	49.0	27.4	21.6
65°	1498.1	1425.2	2610.0	6120.5	10059.8	2485.7	996.8	3749.4	356.5	52.0	25.5	19.6	25.5
70°	1208.7	1009.9	1106.2	1773.1	2670.6	1193.0	823.9	5488.4	128.6	55.8	31.5	31.5	31.5
75°	501.9	535.8	676.2	822.0	934.1	761.3	676.7	3954.3	147.5	147.5	73.8	41.7	41.7
80°	233.8	360.0	389.3	473.9	514.8	477.3	552.1	205.5	174.5	174.5	109.9	47.8	31.1
85°	133.7	113.1	177.8	241.4	281.1	268.6	533.3	376.2	504.8	566.7	471.4	219.0	123.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH6S7D46XA EAN: 4058352329825	LP-Nummer 58936_16
--	---	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

