

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
DUS® 31

Bestell-Nr.: 53BD81271V4080  
EAN: 4058352425886

LP-Nummer  
59062\_11



**Ausführung** Diffusoroptik, satiniert, breit strahlend  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80  
**Betriebsgerät** EVG  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 7810 lm  
 Systemleistung = 50.8 W  
 Lichtausbeute = 153.7 lm/W

Seriendokumentation  
01.09.2020


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 303 cd/klm

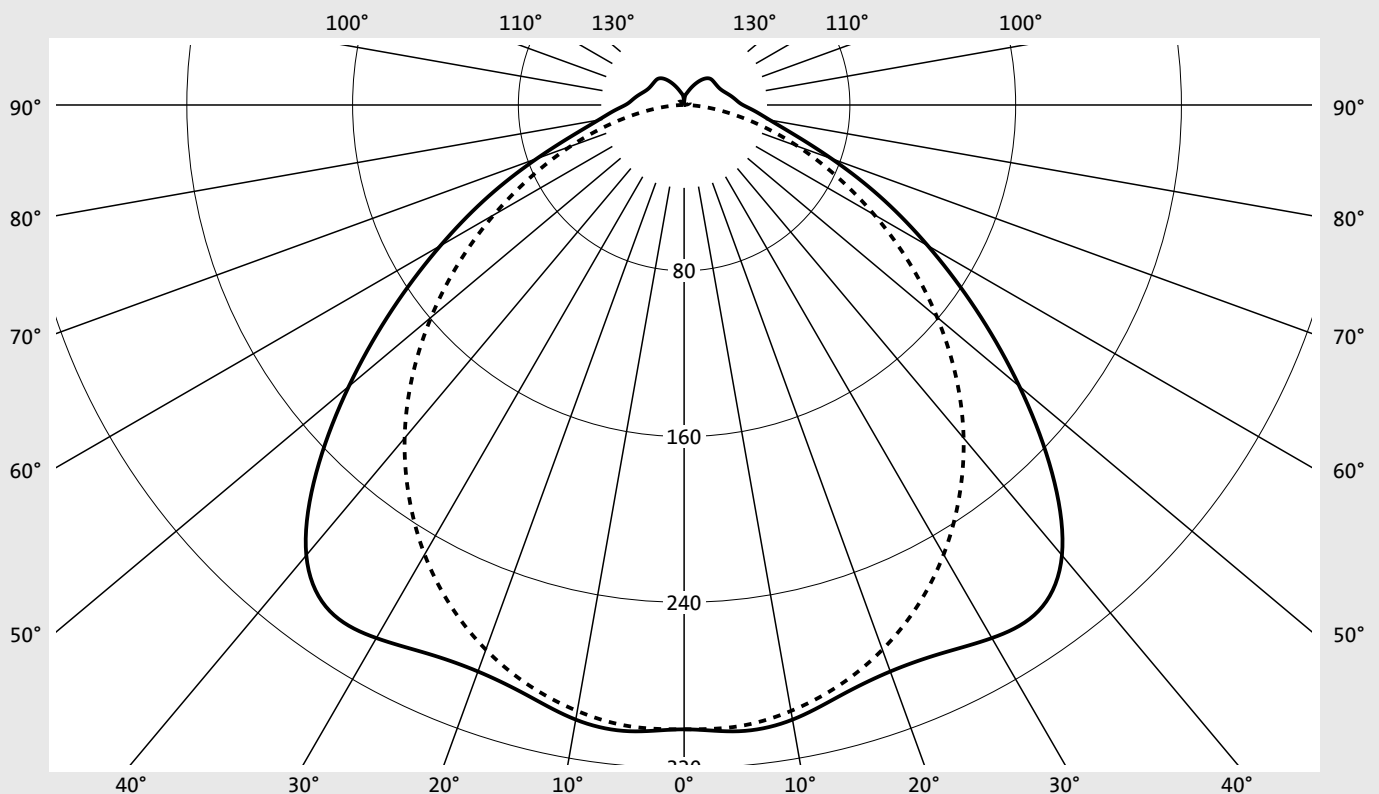

#### Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 1  
 CIE N1=47 N2=80 N3=95  
 N4=92 N5=100

#### Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  92,2%  
 $\phi_o$  7,8%

#### Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DUS® 31</b>	<b>Bestell-Nr.: 53BD81271V4080</b> <b>EAN: 4058352425886</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59062_11</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	301.3	301.3	301.3	301.3	301.3	301.3	301.3	1.8	1.8
5°	303.4	302.1	299.8	300.7	301.4	300.9	301.0	14.4	16.2
10°	301.2	300.2	298.0	298.8	298.8	297.4	296.9	28.4	44.6
15°	294.6	294.0	291.7	292.8	293.3	291.0	289.8	41.5	86.1
20°	290.9	289.9	285.2	284.3	284.4	281.8	279.7	53.5	139.6
25°	292.2	290.5	282.4	276.3	273.3	269.6	266.6	64.5	204.1
30°	297.0	294.4	282.2	270.2	261.0	254.7	250.5	74.7	278.9
35°	298.1	296.1	282.7	264.8	248.2	237.3	231.4	83.5	362.4
40°	283.7	283.9	275.8	257.5	234.7	217.8	209.8	89.0	451.4
45°	251.1	253.7	254.1	243.4	219.0	195.8	185.6	89.4	540.8
50°	211.2	214.3	220.3	219.1	199.3	172.1	159.4	84.7	625.6
55°	171.8	174.4	181.0	185.6	174.0	146.8	132.6	75.9	701.4
60°	135.8	137.5	141.9	147.8	143.1	120.2	106.0	64.2	765.6
65°	104.0	105.0	107.3	111.5	110.8	93.7	80.9	51.4	817.0
70°	75.7	76.6	78.0	80.9	80.7	68.8	58.4	38.8	855.8
75°	54.8	55.1	55.5	57.1	55.6	46.5	38.4	27.9	883.8
80°	42.1	41.7	40.7	39.3	35.7	27.8	21.5	19.5	903.3
85°	34.4	33.7	31.6	27.6	21.5	14.0	8.7	13.6	916.9
90°	28.4	27.8	25.3	20.0	13.0	5.8	0.9	9.7	926.7
95°	25.4	25.0	23.0	18.3	11.9	5.4	1.0	8.8	935.5
100°	23.4	22.9	21.1	17.1	11.7	5.5	1.6	8.2	943.6
105°	21.5	21.0	19.3	16.3	11.6	5.9	2.4	7.6	951.2
110°	19.9	19.3	18.1	15.8	11.8	6.2	2.9	7.1	958.3
115°	18.9	18.3	17.5	15.6	12.1	6.6	3.0	6.7	965.0
120°	18.4	17.9	17.3	15.6	12.2	6.6	2.9	6.4	971.4
125°	18.2	17.7	17.1	15.5	11.8	6.5	2.7	5.9	977.3
130°	18.1	17.6	16.9	14.9	10.9	6.2	2.5	5.4	982.7
135°	17.9	17.2	16.1	13.6	9.8	5.6	2.4	4.7	987.4
140°	16.8	15.9	14.5	11.9	8.4	5.0	2.1	3.8	991.2
145°	14.9	14.0	12.6	10.1	6.8	4.5	2.0	3.0	994.1
150°	12.5	11.8	10.5	7.9	5.6	4.1	1.8	2.2	996.3
155°	10.2	9.6	8.3	6.3	5.0	3.7	1.7	1.5	997.8
160°	8.1	7.6	6.2	5.1	4.6	3.6	1.5	1.0	998.8
165°	6.4	6.1	4.7	4.5	4.0	4.8	1.5	0.7	999.5
170°	5.3	4.3	3.8	4.0	3.9	3.9	1.5	0.4	999.8
175°	3.8	3.2	4.6	4.9	4.0	2.2	1.5	0.2	1000.0
180°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DUS® 31</b>	<b>Bestell-Nr.: 53BD81271V4080</b> <b>EAN: 4058352425886</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59062_11</b>
----------------------------------	---	-------------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	21,8	23,5	22,2	23,8	24,2	21,7	23,4	22,0	23,7	24,0
	3H	22,8	24,3	23,2	24,7	25,0	22,8	24,3	23,2	24,7	25,0
	4H	23,2	24,6	23,6	25,0	25,3	23,2	24,7	23,6	25,0	25,4
	6H	23,5	24,8	23,9	25,2	25,6	23,5	24,8	23,9	25,2	25,6
	8H	23,7	24,9	24,1	25,3	25,7	23,6	24,9	24,0	25,2	25,6
	12H	23,9	25,0	24,3	25,4	25,9	23,6	24,8	24,1	25,2	25,6
4H	2H	22,5	23,9	22,9	24,3	24,7	22,4	23,8	22,8	24,2	24,5
	3H	23,6	24,9	24,0	25,2	25,6	23,7	25,0	24,2	25,4	25,8
	4H	24,1	25,2	24,5	25,6	26,0	24,3	25,4	24,7	25,8	26,2
	6H	24,5	25,5	25,0	25,9	26,4	24,6	25,6	25,1	26,0	26,5
	8H	24,8	25,6	25,2	26,1	26,5	24,8	25,7	25,2	26,1	26,6
	12H	25,0	25,8	25,5	26,2	26,7	24,8	25,6	25,3	26,1	26,6
8H	4H	24,4	25,3	24,8	25,7	26,2	24,5	25,4	25,0	25,9	26,3
	6H	24,9	25,7	25,4	26,1	26,6	25,0	25,8	25,5	26,2	26,7
	8H	25,2	25,9	25,7	26,4	26,9	25,2	25,9	25,7	26,4	26,9
	12H	25,6	26,1	26,1	26,6	27,2	25,4	25,9	25,9	26,4	27,0
12H	4H	24,4	25,2	24,9	25,7	26,1	24,6	25,4	25,1	25,8	26,3
	6H	25,0	25,7	25,5	26,1	26,7	25,1	25,8	25,6	26,2	26,8
	8H	25,4	25,9	25,9	26,4	26,9	25,3	25,9	25,8	26,4	26,9

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 1514	H(C0) = 25	H(C180) = 25
						B = 75	H(C90) = 0	H(C270) = 0
C-Ebenen	$\gamma$	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
		180°	165°	150°	135°	120°	105°	90°
			195°	210°	225°	240°	255°	270°
			345°	330°	315°	300°	285°	
		Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>						
45°		18319.0	18665.2	19180.8	19156.2	18258.0	17531.5	18050.4
50°		16176.7	16575.5	17537.6	18302.3	17790.5	16694.9	17054.8
55°		13959.5	14325.5	15367.0	16655.4	16849.3	15671.1	15904.5
60°		11842.7	12138.7	13016.8	14439.7	15275.8	14383.8	14578.8
65°		9871.3	10113.3	10783.5	12054.0	13284.8	12867.7	13172.5
70°		7941.2	8173.7	8748.1	9875.2	11138.1	11183.6	11753.3
75°		6487.8	6649.4	7105.3	8065.8	9115.5	9342.1	10217.2
80°		5765.2	5842.5	6120.3	6653.6	7278.1	7394.8	8533.4
85°		5635.7	5682.4	5797.1	5885.5	5838.4	5571.9	6878.4

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> DUS® 31	<b>Bestell-Nr.: 53BD81271V4080</b> <b>EAN: 4058352425886</b>	<b>LP-Nummer</b> 59062_11
---------------------------	---	------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**

γ 65°
γ 70°
γ 75°
γ 80°
γ 85°

