

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
LITEPOLE 1

Bestell-Nr.: **5XA5413JB14H**
EAN: **4058352438404**

LP-Nummer
57850_15



Ausführung	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik	symmetrisch, breit strahlend (PL1.2s)
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 80
Betriebsgerät	EVG Plus
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2990 lm Systemleistung = 25.6 W Lichtausbeute = 116.8 lm/W

Seriendokumentation
12.10.2020

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 412 cd/klm

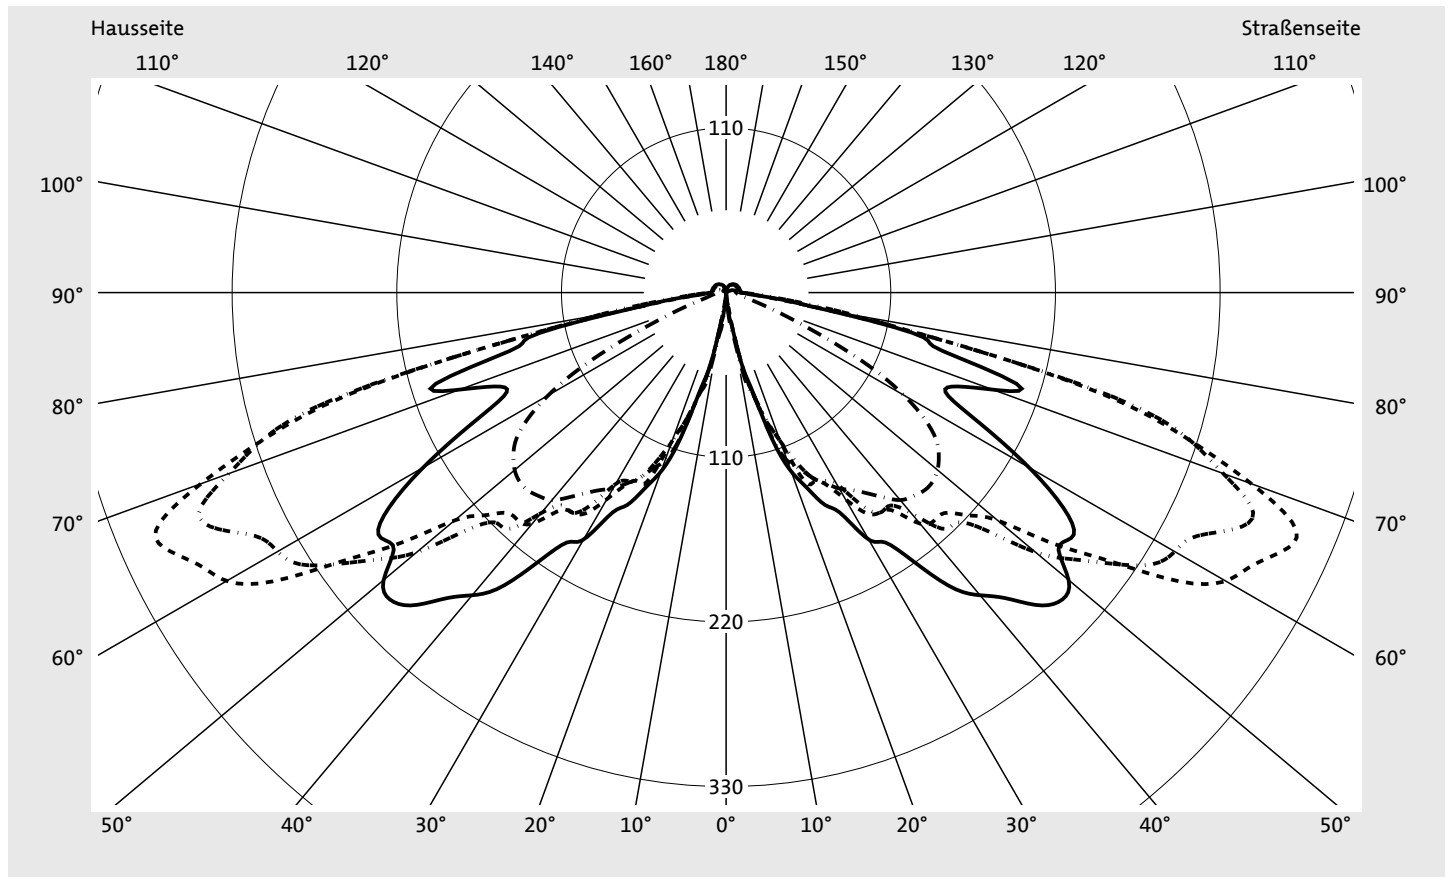

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	95.7%
Eta 90° - 180°	4.3%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	373.5
Imax 80°	89.1
Imax 90°	10.5
Imax >90°	9.8
Imax >95°	9.4

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 1	Bestell-Nr.: 5XA5413JB14H EAN: 4058352438404	LP-Nummer 57850_15
------------------------------	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67.5°** **KMK 65°** **KMK 62.5°** **KMK 60°**

siteco

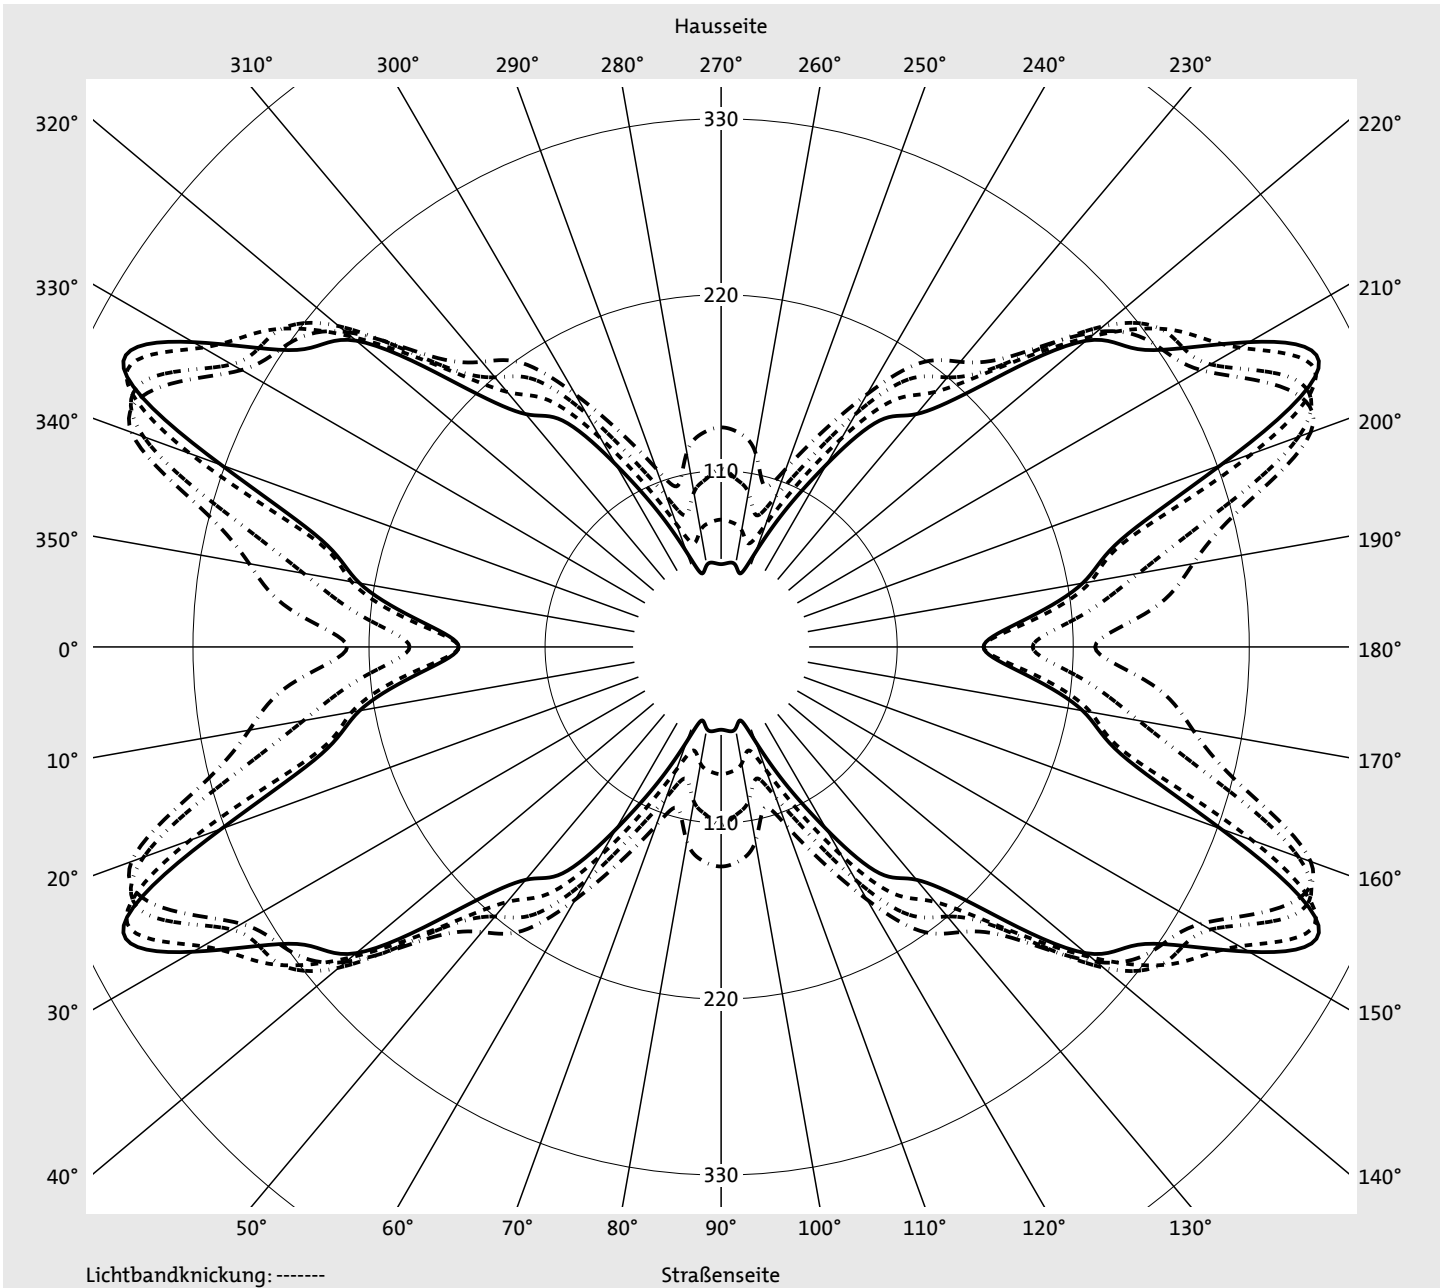

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 1	Bestell-Nr.: 5XA5413JB14H EAN: 4058352438404	LP-Nummer 57850_15
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
γ		Lichtstärke in cd/klm								
0,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
2,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8	2.0	2.0	2.1
5,0°	3.7	3.8	3.8	3.8	4.1	4.3	4.6	4.6	4.9	5.4
7,5°	16.8	15.1	13.9	11.7	9.6	8.2	7.6	7.4	8.1	9.4
10,0°	23.9	24.6	25.0	26.2	25.1	22.6	19.7	20.0	23.0	26.6
12,5°	50.9	46.4	46.8	46.8	45.2	51.7	51.5	51.2	46.5	43.4
15,0°	68.7	57.0	68.0	68.3	70.4	71.1	70.4	68.1	67.6	67.4
17,5°	103.4	89.4	90.2	84.7	88.1	91.2	89.2	85.9	84.8	81.8
20,0°	127.2	117.4	119.9	117.7	113.5	105.4	105.6	95.7	95.2	96.9
22,5°	141.3	136.0	150.3	147.3	146.5	135.8	122.7	113.2	102.2	96.5
25,0°	156.6	147.9	140.6	138.4	146.5	139.2	136.6	129.2	113.2	106.9
27,5°	166.6	162.5	158.9	150.9	151.3	144.5	141.9	138.6	133.6	123.1
30,0°	190.5	184.5	179.4	169.2	172.1	159.4	147.6	141.4	137.7	141.0
32,5°	197.9	193.0	189.2	185.3	185.1	174.9	168.4	155.2	154.8	162.3
35,0°	220.4	217.7	205.2	189.8	187.3	179.2	179.5	179.0	182.2	179.3
37,5°	248.6	242.9	228.2	209.5	205.1	183.8	179.4	194.0	205.2	200.4
40,0°	263.9	250.5	234.3	220.2	225.7	201.5	192.3	200.7	217.6	221.1
42,5°	277.0	267.0	248.5	232.8	229.2	206.2	214.1	223.1	224.0	232.8
45,0°	295.4	289.6	274.7	249.2	237.9	208.0	217.4	239.7	248.7	241.1
47,5°	304.0	302.2	305.5	281.0	254.1	220.4	234.6	252.3	261.5	253.8
50,0°	298.7	307.9	335.2	300.9	274.5	236.7	269.9	276.2	266.7	258.0
52,5°	279.9	302.2	335.4	316.4	297.8	275.5	292.8	299.1	275.0	256.2
55,0°	283.2	302.1	319.1	330.8	330.3	312.6	316.0	310.5	288.1	258.2
57,5°	266.8	303.4	320.4	340.8	367.5	359.1	337.7	318.1	295.3	260.4
60,0°	233.7	270.4	299.4	337.1	392.0	385.3	346.0	330.2	306.2	257.1
62,5°	194.6	226.1	265.0	318.5	384.0	395.6	353.1	341.2	311.8	249.9
65,0°	164.0	196.1	234.4	265.0	353.1	409.4	374.0	345.1	301.7	247.4
67,5°	164.0	189.4	229.4	258.6	332.2	411.8	380.9	323.5	297.7	231.9
70,0°	189.5	207.3	242.0	265.8	314.2	373.5	353.4	301.5	260.7	208.3
72,5°	204.2	210.6	228.2	252.8	298.5	321.8	323.2	267.8	206.7	169.0
75,0°	148.2	177.3	192.0	214.9	251.7	257.6	264.8	195.8	143.4	122.3
77,5°	132.1	130.1	130.1	148.4	153.1	151.3	149.4	113.1	93.2	84.3
80,0°	72.0	68.2	71.8	89.1	73.6	74.9	87.1	77.3	64.4	47.0
82,5°	40.5	38.6	39.9	53.4	37.6	36.6	48.0	55.0	42.9	30.8
85,0°	19.2	19.3	20.1	23.3	19.7	21.5	27.4	30.1	19.7	15.9
87,5°	13.7	13.8	14.1	14.8	14.4	15.3	16.4	14.8	13.6	11.4
90,0°	10.4	10.5	10.2	10.1	9.9	10.0	9.6	9.1	8.8	8.6
92,5°	9.8	9.7	9.6	9.4	9.3	9.2	9.0	8.9	8.6	8.5
95,0°	9.4	9.5	9.3	9.1	9.1	9.0	8.8	8.6	8.4	8.2
97,5°	9.4	9.4	9.2	9.0	8.9	8.8	8.6	8.6	8.4	8.2
100,0°	9.4	9.3	9.2	9.0	8.9	8.8	8.6	8.5	8.3	8.2
102,5°	9.4	9.2	9.0	8.9	8.8	8.6	8.6	8.4	8.2	8.2
105,0°	9.2	9.1	9.0	8.9	8.7	8.6	8.5	8.3	8.2	8.1
107,5°	9.2	9.1	8.9	8.7	8.6	8.6	8.4	8.2	8.1	8.0
110,0°	9.2	9.0	8.8	8.6	8.5	8.4	8.3	8.2	8.1	7.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 1	Bestell-Nr.: 5XA5413JB14H EAN: 4058352438404	LP-Nummer 57850_15
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130°	125°	120°	115°	110°	105°	100°	95°			
	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°			
	310°	305°	300°	295°	290°	285°	280°	275°			
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.0	0.0
2,5°	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	0.0	0.0
5,0°	5.9	6.4	7.0	7.3	7.6	7.9	7.9	8.0	8.0	0.1	0.2
7,5°	11.1	14.3	16.0	17.1	18.7	20.0	21.3	22.5	23.3	0.5	0.7
10,0°	28.9	30.3	31.6	31.0	30.2	30.0	29.7	30.8	32.5	1.3	1.9
12,5°	39.6	39.8	40.3	42.8	46.8	49.4	52.6	56.1	61.1	2.8	4.8
15,0°	71.5	66.2	62.2	60.8	62.0	67.4	71.6	70.9	71.4	4.8	9.5
17,5°	80.6	76.6	76.9	77.3	79.6	87.1	95.1	99.3	101.0	7.1	16.7
20,0°	97.3	95.2	94.8	91.6	90.6	95.2	109.4	116.2	119.6	9.8	26.5
22,5°	99.5	104.4	108.7	104.5	107.4	107.7	120.2	125.9	127.0	12.6	39.1
25,0°	107.3	113.5	118.9	119.0	119.3	119.3	126.0	133.0	136.6	14.8	53.9
27,5°	116.3	118.7	129.9	133.8	133.4	132.9	133.8	141.1	143.7	17.6	71.5
30,0°	138.7	138.7	144.1	148.1	143.9	139.8	141.2	150.0	151.1	20.9	92.4
32,5°	164.6	159.2	155.0	158.5	154.9	147.1	151.4	155.7	156.4	24.5	116.9
35,0°	183.9	186.0	175.6	173.1	166.3	153.6	156.6	162.2	163.6	28.4	145.2
37,5°	197.9	208.0	199.9	187.1	175.3	159.0	166.6	170.8	172.3	32.7	177.9
40,0°	210.6	215.3	213.2	196.7	180.5	165.0	173.3	179.7	180.9	36.4	214.3
42,5°	228.6	221.5	220.8	206.1	182.0	165.7	178.0	183.2	184.6	40.1	254.4
45,0°	239.8	231.5	223.5	212.2	181.2	167.6	179.1	186.0	187.1	43.8	298.2
47,5°	246.6	239.6	225.6	210.3	180.1	165.8	180.9	186.0	187.1	47.7	345.9
50,0°	251.4	241.0	222.6	204.2	173.4	161.7	176.6	183.6	184.4	51.1	397.0
52,5°	252.2	243.5	219.6	193.1	165.2	152.8	171.5	177.8	179.1	53.8	450.8
55,0°	250.7	241.7	212.5	180.1	151.8	141.4	160.0	168.9	171.3	56.2	507.0
57,5°	245.9	234.6	201.8	163.7	135.9	125.1	145.5	153.7	157.2	58.1	565.1
60,0°	232.6	216.5	182.3	147.1	118.6	104.4	123.4	134.0	137.2	57.6	622.7
62,5°	219.9	204.1	168.2	128.3	100.2	85.2	98.0	105.5	111.2	55.5	678.2
65,0°	208.0	188.3	150.5	111.3	81.7	67.0	74.0	78.1	79.5	52.5	730.7
67,5°	189.9	172.7	131.6	93.3	63.1	47.6	51.8	52.7	51.7	50.2	780.9
70,0°	172.3	152.3	112.4	79.0	50.4	30.4	32.4	32.7	33.5	47.2	828.1
72,5°	141.8	125.5	95.2	61.0	41.5	23.0	21.1	20.3	21.3	42.4	870.5
75,0°	117.2	109.1	80.4	45.6	26.3	18.8	15.8	14.5	14.7	34.3	904.8
77,5°	87.0	87.7	64.9	31.9	17.0	13.4	12.7	11.4	11.7	23.1	927.9
80,0°	40.3	41.8	30.0	15.4	12.5	10.5	10.4	9.7	9.8	13.0	940.8
82,5°	21.0	16.2	13.5	11.4	10.3	9.3	8.6	8.4	8.2	7.6	948.5
85,0°	11.3	10.6	10.0	9.5	8.8	8.2	8.0	7.7	7.4	4.3	952.8
87,5°	9.6	9.1	8.7	8.3	7.8	7.6	7.5	7.2	7.2	3.1	955.9
90,0°	8.3	8.1	7.8	7.7	7.4	7.2	7.1	6.7	6.7	2.4	958.3
92,5°	8.2	7.9	7.7	7.5	7.4	7.1	7.0	6.6	6.5	2.3	960.5
95,0°	8.1	7.8	7.7	7.4	7.2	7.1	6.7	6.5	6.7	2.2	962.8
97,5°	8.0	7.7	7.5	7.4	7.3	7.1	6.8	6.6	6.3	2.2	965.0
100,0°	8.0	7.8	7.5	7.4	7.3	7.1	6.7	6.5	6.5	2.2	967.1
102,5°	8.0	7.6	7.5	7.4	7.2	7.0	6.7	6.5	6.3	2.1	969.3
105,0°	7.8	7.6	7.4	7.4	7.1	7.0	6.7	6.3	5.5	2.1	971.3
107,5°	7.8	7.5	7.4	7.3	7.1	7.0	6.7	6.2	5.1	2.0	973.4
110,0°	7.7	7.5	7.4	7.3	7.0	6.8	6.6	6.0	4.7	2.0	975.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 1	Bestell-Nr.: 5XA5413JB14H EAN: 4058352438404	LP-Nummer 57850_15
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
γ		Lichtstärke in cd/klm								
112,5°	9.0	8.7	8.6	8.5	8.5	8.4	8.1	8.1	8.0	7.8
115,0°	8.8	8.7	8.6	8.5	8.5	8.2	8.1	8.0	8.0	7.8
117,5°	8.8	8.7	8.6	8.5	8.3	8.2	8.1	7.9	7.9	7.7
120,0°	8.8	8.7	8.6	8.3	8.3	8.1	8.0	7.9	7.8	7.7
122,5°	8.6	8.6	8.4	8.2	8.2	8.1	7.9	7.8	7.8	7.7
125,0°	8.6	8.3	8.2	8.2	8.1	8.0	7.8	7.7	7.7	7.7
127,5°	8.2	8.3	8.2	8.0	8.0	7.8	7.7	7.6	7.6	7.4
130,0°	8.2	8.0	8.0	7.8	7.7	7.7	7.5	7.4	7.4	7.3
132,5°	8.0	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6	7.4	7.3	7.3	7.3
135,0°	7.8	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0
137,5°	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	6.8
140,0°	7.4	7.1	7.1	7.0	6.8	7.0	6.7	6.7	6.6	6.5
142,5°	7.0	7.0	6.8	6.7	6.7	6.6	6.5	6.5	6.5	6.4
145,0°	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.3	6.3	6.2	6.1
147,5°	6.3	6.2	6.3	6.2	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	5.9
150,0°	6.1	6.1	6.0	5.9	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7
165,0°	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	
	130° 230° 310°	125° 235° 305°	120° 240° 300°	115° 245° 295°	110° 250° 290°	105° 255° 285°	100° 260° 280°	95° 265° 275°				
γ		Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
112,5°	7.7	7.5	7.4	7.1	7.0	6.6	6.5	5.8	4.3	1.9	977.3	
115,0°	7.7	7.4	7.4	7.1	7.0	6.6	6.5	5.2	3.1	1.9	979.2	
117,5°	7.6	7.4	7.2	7.0	6.8	6.6	6.5	4.7	2.2	1.8	981.0	
120,0°	7.5	7.4	7.3	7.0	6.7	6.6	6.5	4.3	2.2	1.7	982.7	
122,5°	7.4	7.3	7.1	7.0	6.7	6.5	6.4	3.9	2.2	1.7	984.4	
125,0°	7.4	7.1	7.0	6.8	6.5	6.5	6.2	3.7	2.2	1.6	986.0	
127,5°	7.3	7.1	7.0	6.6	6.5	6.4	5.9	3.6	2.2	1.5	987.5	
130,0°	7.1	7.0	6.7	6.6	6.5	6.2	5.5	3.4	2.2	1.4	988.9	
132,5°	7.0	7.0	6.6	6.5	6.5	6.1	5.2	3.4	2.2	1.4	990.3	
135,0°	6.8	6.6	6.5	6.4	6.1	6.1	4.8	3.2	2.2	1.3	991.6	
137,5°	6.6	6.5	6.4	6.2	6.1	5.7	4.5	3.1	2.2	1.2	992.7	
140,0°	6.5	6.2	6.1	6.0	5.7	5.4	4.2	3.0	2.2	1.1	993.8	
142,5°	6.2	6.1	5.9	5.7	5.7	5.0	4.0	3.0	2.2	1.0	994.8	
145,0°	6.1	5.9	5.7	5.7	5.6	4.7	3.7	2.9	2.2	0.9	995.7	
147,5°	5.7	5.7	5.6	5.5	5.2	4.3	3.7	2.9	2.0	0.8	996.5	
150,0°	5.7	5.4	5.4	5.3	4.8	4.0	3.6	2.8	2.2	2.3	998.7	
165,0°	3.3	2.9	2.9	2.6	2.5	2.1	2.0	1.9	1.8	1.2	1000.0	
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 1	Bestell-Nr.: 5XA5413JB14H EAN: 4058352438404	LP-Nummer 57850_15
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	2990	25.6	27.4	26.5
95	241	2837	24.1	25.6	24.9
90	229	2696	22.7	24.2	23.4
85	216	2543	21.3	22.6	21.9
80	203	2390	19.8	21.1	20.5
75	190	2237	18.4	19.5	19.0
70	178	2095	17.1	18.2	17.7
65	165	1942	15.8	16.7	16.3
60	152	1789	14.5	15.4	15.0
55	140	1648	13.4	14.1	13.8
50	127	1495	12.2	12.8	12.5
45	114	1342	10.9	11.6	11.3
40	102	1201	9.8	10.5	10.2
35	89	1048	8.8	9.2	9.0
30	76	895	7.6	7.9	7.8
25	63	742	6.5	6.8	6.7
20	51	600	5.4	5.7	5.6