

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 micro

Bestell-Nr.: 5XF1E32T08DA
EAN: 4058352465974

LP-Nummer
59127_2



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten
Optik	asymmetrisch, breit strahlend (ST1.0a)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG-Smart Interface
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 4900 lm Systemleistung = 35.0 W Lichtausbeute = 140 lm/W

Seriendokumentation
19.04.2021

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C200-20

C202,5-22,5

C270-90

Imax: 697 cd/klm

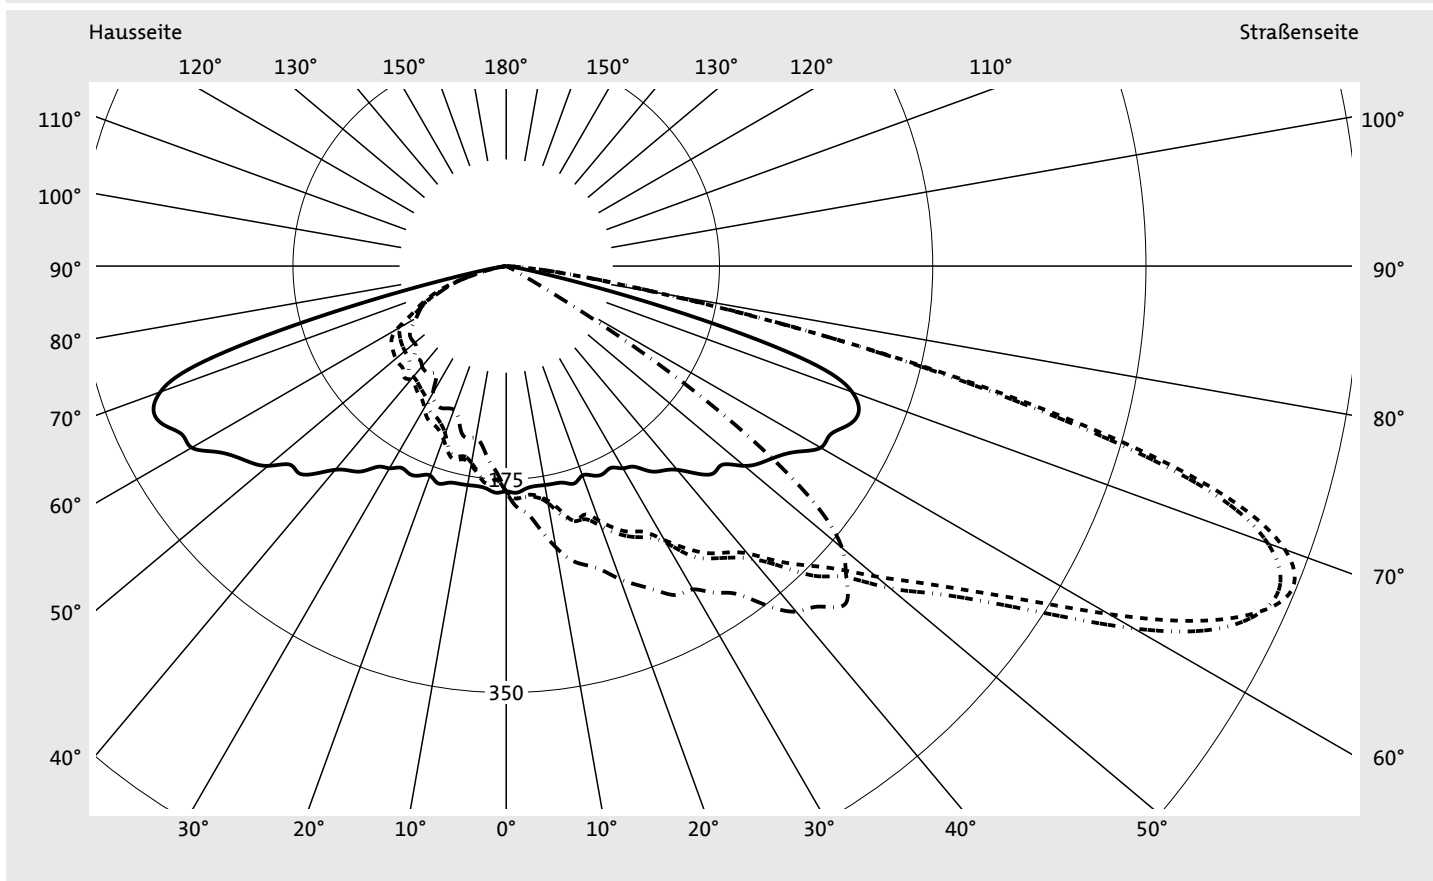

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G2
Imax 70°	680.0
Imax 80°	130.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 micro

Bestell-Nr.: 5XF1E32T08DA
EAN: 4058352465974

LP-Nummer
59127_2

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 67.5°

KMK 65°

KMK 62.5°

KMK 60°

siteco

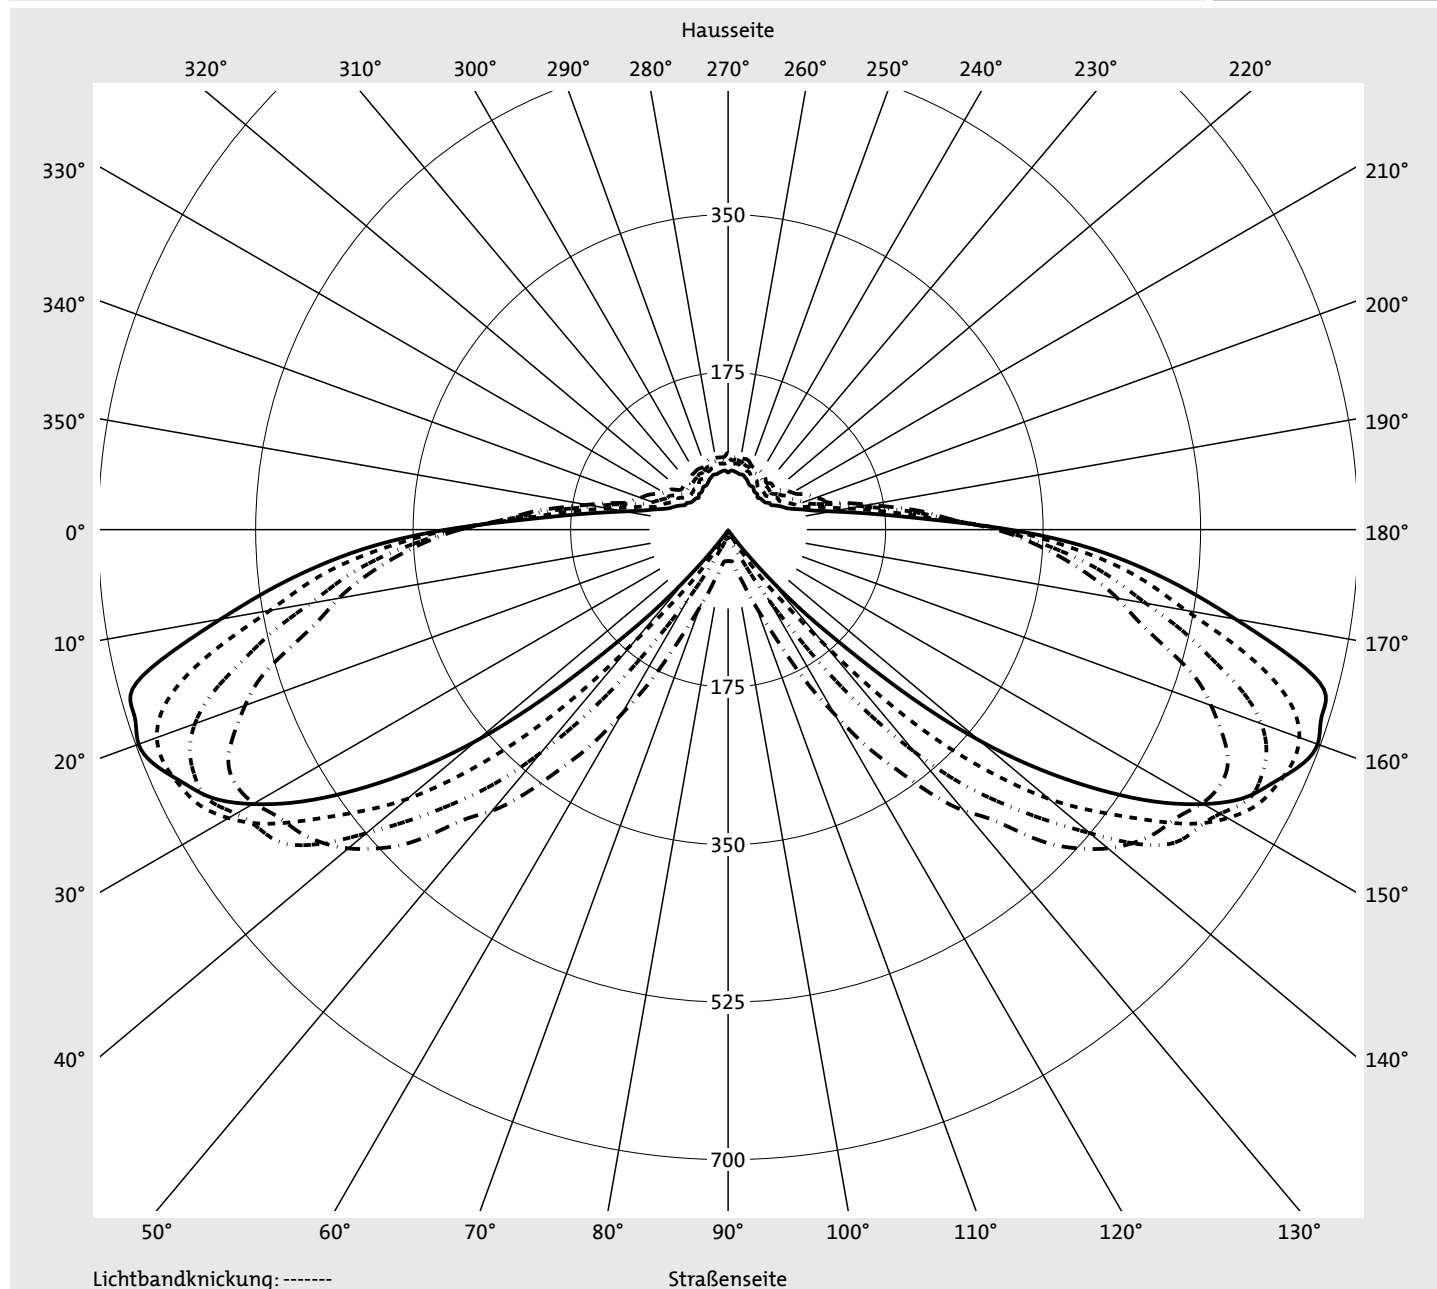

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro	Bestell-Nr.: 5XF1E32T08DA EAN: 4058352465974	LP-Nummer 59127_2
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9
2,5°	186.2	187.4	188.5	189.1	189.0	188.5	189.3	190.5	191.0	190.1	189.6	190.9	192.9	192.3	192.6
5,0°	183.4	184.0	183.6	184.1	185.5	187.0	187.6	188.7	188.9	190.2	191.8	192.3	193.5	194.7	195.9
7,5°	182.1	182.2	182.5	184.3	186.9	188.9	189.7	189.7	190.0	191.4	193.3	194.0	194.4	196.8	198.4
10,0°	182.5	183.1	184.6	186.8	189.2	190.9	192.2	193.7	195.3	197.4	199.7	201.1	202.0	203.2	205.8
12,5°	182.8	185.3	188.8	190.8	191.8	193.7	196.3	201.7	205.4	209.3	212.9	214.2	216.5	215.0	218.6
15,0°	184.1	185.9	190.7	195.9	200.7	205.4	211.4	214.2	216.4	216.8	217.9	220.8	220.3	221.6	226.6
17,5°	186.8	187.6	189.8	193.1	197.4	203.1	209.3	210.4	213.9	217.9	222.0	226.5	229.5	235.1	241.0
20,0°	182.8	188.2	194.5	200.0	205.3	211.3	213.1	219.8	222.1	227.2	234.8	240.4	238.5	241.1	241.9
22,5°	186.1	189.9	198.8	205.8	211.4	218.6	222.3	229.7	232.8	237.4	243.8	249.0	250.9	249.5	248.6
25,0°	188.1	192.3	201.9	208.6	213.4	221.6	229.8	236.8	240.6	245.1	250.7	256.0	260.0	259.9	261.2
27,5°	186.6	195.6	204.0	210.2	215.8	225.5	234.6	241.4	246.0	251.1	257.2	263.8	266.6	270.2	276.8
30,0°	191.6	202.2	209.0	216.3	225.2	236.1	246.3	254.6	259.6	262.2	264.5	270.1	283.5	286.2	284.7
32,5°	195.2	204.8	217.3	227.0	234.2	242.3	256.2	265.7	274.6	281.8	286.8	289.0	289.6	290.4	297.1
35,0°	205.5	211.9	221.4	231.5	241.2	249.8	263.1	276.2	287.5	292.9	294.7	297.9	304.0	312.1	316.2
37,5°	211.5	223.1	234.2	245.2	255.9	266.7	278.9	287.7	296.3	301.6	305.4	313.2	318.0	323.8	329.4
40,0°	218.2	232.1	248.3	262.4	274.5	286.2	298.6	302.5	307.8	313.5	320.4	329.9	335.4	337.8	344.9
42,5°	230.8	238.3	257.2	275.4	291.3	304.7	314.7	320.6	328.1	334.3	339.7	346.4	357.9	360.0	365.7
45,0°	240.5	250.9	270.6	286.4	299.8	317.6	322.9	338.6	347.2	359.7	373.3	377.9	384.8	383.2	388.8
47,5°	241.1	264.7	284.8	302.5	320.1	342.3	352.8	358.9	367.9	378.0	389.5	402.4	407.6	410.3	415.3
50,0°	255.0	279.4	296.6	315.8	336.6	354.9	371.8	378.8	396.3	411.2	422.6	430.7	433.9	438.0	454.0
52,5°	264.6	287.4	310.4	334.4	357.0	373.2	397.1	410.8	426.6	441.2	453.6	463.7	473.2	482.4	489.2
55,0°	272.2	299.0	328.5	356.4	380.6	399.0	427.0	445.8	464.4	480.0	493.3	506.8	518.9	527.4	527.4
57,5°	283.5	317.8	351.0	380.9	407.3	431.4	460.7	483.0	511.9	532.6	546.4	561.6	566.8	566.3	566.4
60,0°	298.0	338.5	374.8	408.6	439.2	466.1	502.7	543.8	571.1	594.7	612.8	615.9	608.2	593.4	584.0
62,5°	299.7	348.2	394.8	434.6	471.3	516.3	557.1	599.7	630.5	647.4	653.1	650.7	631.3	618.0	606.1
65,0°	309.3	369.6	427.2	474.4	516.7	570.5	621.7	657.8	675.5	678.4	672.3	662.5	641.0	608.3	560.7
67,5°	313.1	391.0	455.4	514.5	572.5	635.5	685.4	691.4	697.1	687.1	666.9	645.8	609.8	562.5	503.8
70,0°	302.1	385.7	456.2	519.5	578.7	637.5	677.4	674.6	680.0	665.1	633.4	594.4	542.2	486.3	417.2
72,5°	260.0	331.7	406.7	463.7	506.5	551.6	578.9	599.2	609.7	595.8	561.2	509.9	460.2	397.2	299.8
75,0°	151.5	211.6	283.0	334.5	365.1	388.2	434.2	461.5	462.6	444.9	422.2	406.6	364.4	280.7	185.3
77,5°	53.1	77.8	121.9	158.4	186.2	213.8	254.3	269.4	275.8	275.2	268.1	253.6	219.3	160.1	107.2
80,0°	15.9	23.4	36.7	54.4	74.7	92.4	104.9	116.6	126.0	130.3	128.0	119.9	104.4	82.3	62.4
82,5°	3.8	3.2	4.0	9.2	17.3	26.6	37.0	45.9	52.6	56.3	55.3	49.7	45.3	38.4	32.0
85,0°	0.4	0.1	0.1	0.2	1.2	3.5	7.1	12.5	15.7	17.9	17.9	15.9	15.7	14.1	12.4
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.6	1.8	3.2	4.2	4.7	4.8	4.7	4.5	3.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro	Bestell-Nr.: 5XF1E32T08DA EAN: 4058352465974	LP-Nummer 59127_2
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9
2,5°	193.9	194.7	194.4	194.6	195.3	196.7	197.1	196.4	195.5	196.3	195.0	194.9	194.9	195.0	195.3
5,0°	197.6	199.5	200.1	200.8	200.6	201.5	201.9	202.0	202.4	203.8	203.7	203.7	204.8	206.4	207.2
7,5°	201.0	203.9	205.5	209.5	209.8	210.7	212.2	214.3	216.7	218.5	219.8	220.2	221.3	222.8	223.0
10,0°	209.0	212.3	214.5	219.2	219.9	221.5	223.6	226.0	228.3	230.7	232.3	232.9	233.8	234.9	235.3
12,5°	221.9	224.5	227.8	229.0	229.8	230.9	231.7	232.5	234.2	237.0	238.2	238.8	239.6	241.2	242.6
15,0°	228.9	230.4	234.5	238.2	241.7	244.2	244.2	243.0	242.6	242.4	246.4	248.7	250.8	252.7	253.8
17,5°	245.0	247.4	249.7	252.7	252.7	254.2	255.1	256.1	258.3	260.8	260.1	259.1	259.6	260.4	260.7
20,0°	246.8	252.4	255.0	259.9	257.3	259.2	261.1	262.7	265.9	267.5	270.1	271.2	270.3	268.4	267.6
22,5°	252.3	258.0	260.7	265.1	263.0	266.9	271.8	274.6	274.5	272.7	277.7	280.8	280.1	278.7	280.5
25,0°	264.2	267.9	270.5	274.8	274.9	278.9	283.3	284.9	283.1	280.8	285.0	288.0	288.6	289.1	292.1
27,5°	281.7	283.6	285.1	291.1	293.1	294.5	294.3	292.9	291.6	292.7	293.2	293.9	295.9	298.5	300.2
30,0°	289.0	297.4	302.4	301.2	304.5	309.7	311.0	310.1	310.6	312.2	306.8	304.3	303.1	303.5	305.3
32,5°	302.6	305.9	308.7	310.5	312.5	317.8	319.6	318.8	317.6	314.3	312.6	310.8	312.1	315.1	317.5
35,0°	318.5	319.5	320.8	323.4	325.8	326.8	329.0	330.6	329.5	328.1	332.5	334.5	335.0	335.2	336.1
37,5°	333.8	335.9	336.8	338.2	338.9	343.4	346.2	347.5	348.9	347.0	347.4	351.6	353.0	351.6	350.0
40,0°	351.4	355.1	355.9	355.8	357.2	362.1	366.2	368.3	368.2	364.2	365.3	370.3	371.5	369.2	366.8
42,5°	371.9	377.1	378.1	377.1	383.3	382.1	387.6	391.9	385.9	380.5	389.5	393.6	392.1	387.7	385.9
45,0°	392.9	397.4	405.4	406.7	414.5	415.6	417.2	416.3	411.3	413.9	411.0	406.5	401.5	395.9	391.3
47,5°	419.6	424.2	430.0	425.5	427.6	433.3	434.1	430.9	427.0	425.9	418.2	410.5	404.4	402.1	402.8
50,0°	467.0	469.7	464.4	457.0	460.5	461.6	458.8	452.5	442.8	438.6	429.2	413.2	403.3	398.0	388.0
52,5°	494.5	497.3	496.1	487.9	482.8	483.8	473.0	455.2	443.0	427.2	411.7	396.2	384.8	374.9	358.8
55,0°	524.1	521.4	519.6	510.1	495.3	485.5	465.0	439.0	418.7	393.3	370.7	351.8	333.9	316.8	301.1
57,5°	558.2	544.7	531.5	513.0	490.2	459.1	429.0	398.5	362.4	332.5	305.8	281.3	254.1	226.7	207.6
60,0°	570.5	551.0	523.9	487.8	438.7	407.7	369.1	324.1	284.2	236.9	195.8	151.2	116.3	91.8	74.0
62,5°	573.9	524.8	476.9	429.6	381.5	323.0	259.8	193.7	130.8	89.7	59.2	39.2	27.3	21.7	17.8
65,0°	513.9	465.6	404.1	334.5	252.4	166.3	106.4	69.9	38.2	21.3	12.0	7.3	4.9	3.9	3.5
67,5°	438.4	364.5	276.7	187.5	123.6	67.8	30.4	11.1	4.5	2.3	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4
70,0°	335.5	243.9	151.9	75.9	37.2	17.1	7.1	4.0	3.1	2.9	2.7	2.8	3.0	2.9	2.7
72,5°	204.3	119.4	57.5	31.9	14.9	7.6	4.8	3.6	3.2	3.4	3.3	3.2	3.1	2.9	2.6
75,0°	108.2	55.3	29.2	14.9	8.7	5.7	3.9	3.2	3.1	3.3	2.8	2.5	2.6	2.6	2.3
77,5°	65.7	36.1	17.7	10.4	6.2	4.3	3.6	3.2	2.6	2.4	1.9	2.1	2.0	1.7	1.7
80,0°	43.3	26.1	14.2	8.3	4.8	3.3	2.5	2.2	1.9	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9
82,5°	24.5	16.5	10.0	5.8	3.3	2.2	1.5	1.1	1.0	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4
85,0°	10.3	7.9	5.0	3.2	1.8	1.2	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
87,5°	2.9	2.2	1.6	1.0	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro	Bestell-Nr.: 5XF1E32T08DA EAN: 4058352465974	LP-Nummer 59127_2
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9
2,5°	196.6	196.2	196.5	196.8	197.0	197.5	197.8	184.6	182.0	179.8	178.2	177.2	176.0	174.8	175.3
5,0°	205.3	206.3	204.9	204.4	204.4	203.8	204.3	182.8	182.9	182.3	181.2	180.3	179.0	178.3	179.1
7,5°	221.4	220.8	220.6	220.5	220.3	219.4	218.7	181.2	181.6	181.7	180.6	178.7	176.7	175.4	173.1
10,0°	233.8	234.8	235.4	235.8	235.3	234.2	234.2	179.6	178.0	177.0	175.5	173.4	171.2	169.3	165.9
12,5°	239.8	245.9	246.3	246.4	245.8	244.2	247.2	178.5	173.4	170.2	168.3	167.0	165.5	163.5	162.4
15,0°	252.9	254.8	256.1	255.4	253.7	253.3	254.1	181.4	178.4	175.3	173.0	171.3	168.0	168.5	164.5
17,5°	264.0	263.6	266.7	267.2	265.6	263.9	261.7	181.3	177.8	175.0	171.4	166.8	164.0	162.6	159.4
20,0°	270.2	274.7	273.7	273.4	274.3	274.4	273.5	179.3	176.2	173.2	169.5	165.1	161.7	156.7	150.9
22,5°	285.5	283.6	283.0	283.4	284.3	284.8	283.5	181.1	174.2	171.2	167.3	160.9	154.4	151.7	145.2
25,0°	297.2	292.5	292.0	291.8	292.5	294.9	294.0	183.4	175.0	170.4	165.1	157.6	150.7	148.9	142.7
27,5°	301.5	302.2	299.9	297.6	298.9	303.8	304.2	183.4	178.4	171.0	163.4	156.6	152.1	147.0	140.5
30,0°	307.8	310.9	312.2	311.8	310.1	307.1	306.4	185.6	180.1	172.5	163.3	153.1	143.7	137.2	134.2
32,5°	320.6	324.4	325.2	323.5	321.0	319.2	317.8	187.7	177.5	167.4	157.5	149.3	147.4	137.6	129.1
35,0°	336.7	336.0	337.7	337.2	334.0	329.4	328.2	190.7	180.3	172.2	162.0	149.3	142.6	134.7	126.6
37,5°	352.2	351.9	349.8	349.0	349.8	350.9	350.9	195.9	185.5	176.0	164.9	152.2	142.3	130.1	123.0
40,0°	369.1	369.7	365.7	363.1	364.5	368.7	370.1	204.0	191.7	177.6	164.5	153.4	141.0	128.2	121.7
42,5°	386.7	387.0	385.5	380.2	375.4	375.7	379.0	214.6	198.2	179.9	164.2	152.2	137.4	129.1	123.9
45,0°	394.5	396.2	399.3	394.0	384.4	382.7	392.8	221.7	205.7	189.7	172.9	155.2	136.6	124.2	119.8
47,5°	401.9	397.6	392.8	386.4	380.0	378.6	378.6	226.0	211.0	190.1	169.0	150.6	139.6	128.2	119.0
50,0°	377.0	373.9	370.3	368.3	366.0	362.2	359.7	235.1	210.6	188.7	169.5	153.0	138.9	128.1	118.2
52,5°	346.4	340.9	334.0	329.8	326.5	319.9	317.7	236.2	215.5	192.6	170.0	149.5	134.7	124.2	116.5
55,0°	287.3	276.2	265.5	257.0	250.7	245.4	238.9	239.9	218.9	193.5	168.3	146.4	131.3	120.3	114.5
57,5°	190.4	172.4	160.3	148.9	142.3	141.9	136.1	248.5	218.9	188.1	162.8	144.9	127.6	117.7	111.5
60,0°	58.3	50.7	41.3	36.2	35.1	35.3	34.6	250.5	221.0	188.3	159.0	136.1	116.0	110.3	103.7
62,5°	12.9	11.6	10.0	9.2	8.8	8.5	8.4	248.4	213.2	178.5	150.1	129.6	109.8	95.9	89.4
65,0°	2.5	2.7	2.8	3.0	3.2	3.0	2.5	241.0	197.5	163.7	135.6	113.1	98.8	83.9	79.7
67,5°	2.3	2.7	2.8	2.9	3.1	3.1	3.0	234.9	181.5	144.0	116.7	97.9	86.3	76.4	69.6
70,0°	2.7	3.2	3.3	3.2	3.0	3.0	3.7	216.0	154.5	117.1	94.0	81.0	71.7	66.1	58.6
72,5°	2.6	3.0	3.1	3.1	2.8	2.5	3.2	174.8	113.3	83.4	68.4	61.0	54.6	48.9	44.3
75,0°	2.1	2.1	2.6	2.6	2.4	2.5	2.2	93.2	65.4	52.1	43.9	39.4	35.2	31.5	29.0
77,5°	1.6	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.2	36.1	28.4	23.7	20.6	18.7	16.9	15.2	14.2
80,0°	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	13.2	10.9	9.5	8.5	7.6	6.8	6.3	5.7
82,5°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	3.2	2.7	2.5	2.3	2.0	1.7	1.6	1.4
85,0°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1
87,5°	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro	Bestell-Nr.: 5XF1E32T08DA EAN: 4058352465974	LP-Nummer 59127_2
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9
2,5°	175.7	174.7	172.0	170.3	169.7	170.8	169.8	168.5	168.9	169.1	167.3	167.9	169.2	169.8	169.0
5,0°	179.0	177.8	176.1	173.7	169.7	167.9	167.6	167.0	165.4	165.1	165.9	164.5	164.6	165.0	164.2
7,5°	171.9	170.5	167.7	166.6	164.7	163.0	162.5	162.6	162.2	160.6	162.0	160.6	158.7	157.4	157.1
10,0°	164.0	162.3	159.7	158.7	158.5	157.6	156.8	156.5	156.2	155.2	155.5	154.1	150.9	148.4	147.7
12,5°	159.9	157.4	156.5	154.9	153.6	153.1	152.5	151.0	149.2	150.7	147.9	145.8	144.9	143.3	140.9
15,0°	161.8	157.4	150.8	148.5	150.2	148.6	147.9	146.9	143.4	140.2	142.5	141.9	142.2	143.0	142.3
17,5°	156.8	151.3	143.9	143.0	139.4	140.5	139.7	138.3	138.8	137.6	138.1	138.4	138.1	137.1	135.9
20,0°	146.4	142.7	139.6	136.9	134.1	132.9	131.4	130.7	131.5	132.2	132.3	132.8	132.9	132.6	132.5
22,5°	140.1	137.0	135.9	133.8	131.2	129.2	127.7	127.1	127.5	127.3	128.2	128.8	128.6	126.7	124.6
25,0°	136.5	132.5	130.9	128.7	126.6	126.4	125.9	124.9	123.8	122.2	124.1	124.1	123.2	120.8	118.1
27,5°	134.7	129.4	124.6	119.8	118.7	120.6	122.0	120.9	118.0	116.9	119.4	117.6	116.1	115.8	116.1
30,0°	128.7	123.3	119.4	116.8	112.0	113.0	114.6	114.7	113.5	114.9	114.1	111.5	110.3	110.6	111.5
32,5°	124.9	121.6	117.5	118.4	116.1	116.4	116.3	114.1	110.7	110.0	108.7	109.0	109.3	108.7	107.4
35,0°	122.4	120.8	118.6	113.1	111.4	109.1	108.2	108.4	108.5	107.9	106.3	106.5	106.1	105.5	106.0
37,5°	119.9	117.2	112.9	110.0	107.1	104.5	104.0	105.2	106.0	103.0	101.5	103.0	102.0	100.2	100.9
40,0°	118.6	114.0	107.9	107.1	103.6	101.4	100.9	101.6	101.9	98.6	97.3	100.2	99.6	97.6	97.9
42,5°	118.0	111.8	105.9	103.5	101.1	98.7	96.3	95.4	96.6	97.6	96.4	98.6	98.7	98.4	100.0
45,0°	112.2	105.9	102.6	100.8	100.5	94.7	92.9	93.9	93.2	92.5	93.4	93.2	92.0	92.4	95.3
47,5°	109.6	102.3	98.6	98.2	96.7	92.6	91.5	91.5	89.6	88.6	89.0	90.0	90.3	90.4	90.3
50,0°	108.6	101.8	99.5	99.8	92.8	89.6	88.3	87.6	87.7	87.7	87.4	88.3	87.9	87.0	87.3
52,5°	107.3	100.6	97.6	95.0	89.2	87.2	84.8	83.4	84.2	85.9	82.9	84.2	84.9	83.7	82.1
55,0°	105.9	99.5	96.5	90.0	85.8	84.1	81.7	79.8	79.7	80.5	78.4	78.7	79.1	78.7	77.8
57,5°	103.8	98.5	95.6	87.6	82.4	80.4	78.3	76.3	74.6	73.0	75.0	73.1	71.9	73.1	75.6
60,0°	98.9	93.2	86.0	82.3	79.6	77.8	72.7	68.9	68.8	69.7	69.9	67.3	68.6	71.8	73.1
62,5°	84.4	80.0	76.3	75.0	70.9	68.8	65.1	62.7	62.9	63.8	64.2	64.5	65.0	66.0	67.2
65,0°	75.7	71.3	67.5	64.9	65.4	61.7	59.2	57.7	56.3	57.1	57.4	58.6	57.6	57.3	60.3
67,5°	65.8	62.2	58.3	55.0	54.7	52.2	50.7	50.3	50.0	49.4	48.4	50.6	51.2	51.1	52.8
70,0°	54.2	51.5	48.2	45.0	43.5	42.0	41.0	41.0	41.9	40.6	39.5	42.0	43.3	43.3	43.8
72,5°	41.2	38.9	36.8	34.6	33.0	32.3	30.7	30.3	31.6	30.5	31.2	32.6	32.9	32.5	32.9
75,0°	26.1	23.5	21.9	21.2	20.0	20.8	20.3	19.4	19.7	19.6	19.1	20.0	21.6	22.7	22.7
77,5°	13.5	12.4	10.8	10.3	10.1	10.0	10.1	10.0	10.0	10.4	10.8	10.7	11.1	11.8	12.2
80,0°	5.5	5.0	4.3	4.2	3.9	4.0	4.2	4.1	3.9	4.2	4.5	4.3	4.5	4.8	4.8
82,5°	1.3	1.3	1.3	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4
85,0°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro	Bestell-Nr.: 5XF1E32T08DA EAN: 4058352465974	LP-Nummer 59127_2
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	0.3	0.3
2,5°	169.1	169.0	169.3	169.4	169.4	169.3	168.3	169.2	169.3	169.3	169.1	168.9	170.1	2.2	2.5
5,0°	164.1	163.3	163.6	163.9	163.6	162.8	162.4	161.3	160.9	161.4	161.8	161.1	160.5	4.4	6.8
7,5°	157.0	154.5	154.5	154.3	153.8	153.6	153.0	151.9	152.0	152.3	151.4	149.2	149.1	6.6	13.4
10,0°	147.7	145.6	145.4	145.6	145.8	146.0	145.2	145.1	145.7	145.9	144.9	142.8	143.3	8.8	22.3
12,5°	140.9	141.1	141.3	141.9	142.4	142.4	141.8	142.4	143.2	144.1	144.4	144.1	144.6	11.1	33.4
15,0°	139.2	137.8	136.8	135.1	134.1	134.8	135.5	135.7	137.0	138.6	139.5	139.7	141.5	13.5	46.9
17,5°	134.9	135.6	134.4	133.5	133.3	133.4	133.9	133.4	134.0	133.4	132.3	131.6	130.6	15.9	62.8
20,0°	133.0	131.3	130.8	129.5	128.5	128.5	127.6	129.3	128.8	127.8	126.6	125.2	125.5	18.1	80.9
22,5°	126.4	125.8	124.4	124.1	124.9	125.4	123.6	124.5	123.7	123.5	125.1	127.0	126.4	20.5	101.5
25,0°	120.1	121.8	121.0	121.2	121.8	121.7	121.3	121.1	119.5	119.7	122.8	127.2	128.2	23.0	124.5
27,5°	118.0	119.4	121.0	120.6	118.5	116.9	118.5	118.8	116.3	115.2	117.5	122.3	126.0	25.4	149.9
30,0°	111.4	111.3	111.9	114.0	116.8	118.8	117.5	113.2	112.1	112.4	114.1	117.4	120.3	28.0	177.9
32,5°	107.8	111.2	113.4	114.2	113.9	113.3	113.3	113.6	116.0	116.4	113.2	108.3	106.2	30.7	208.6
35,0°	108.7	109.3	107.7	107.2	108.3	109.4	107.7	108.2	110.3	111.1	109.9	108.0	107.5	33.6	242.2
37,5°	102.8	104.4	103.7	103.6	104.9	106.1	103.5	103.8	106.2	109.7	111.0	109.1	108.8	36.7	278.9
40,0°	99.1	101.1	101.8	102.1	103.0	104.2	102.7	103.3	104.4	108.2	110.4	109.2	107.4	40.1	319.0
42,5°	100.2	100.2	99.9	100.6	102.0	103.4	104.9	105.8	104.6	104.3	105.7	107.2	104.8	43.8	362.8
45,0°	96.4	96.9	95.8	97.0	98.8	99.7	101.8	100.5	99.8	101.4	103.3	104.0	106.2	47.4	410.2
47,5°	87.1	91.1	96.3	96.0	94.0	95.3	96.7	96.7	96.3	99.0	101.1	99.8	100.2	50.6	460.8
50,0°	87.9	88.4	90.5	91.3	92.5	95.9	97.0	95.8	95.4	96.4	97.7	98.3	98.2	53.9	514.7
52,5°	82.2	83.5	86.1	90.5	93.3	93.0	93.3	94.4	93.7	92.5	92.7	95.1	98.2	56.2	570.9
55,0°	76.9	80.0	82.9	87.4	89.9	89.1	88.9	90.4	90.3	89.6	90.0	92.1	96.5	57.0	627.9
57,5°	75.6	78.7	79.0	79.3	81.4	84.8	85.2	83.9	85.8	88.1	89.6	90.3	91.4	56.1	684.0
60,0°	73.8	74.8	75.0	74.8	75.9	78.8	80.8	80.7	80.9	80.8	80.7	81.6	85.4	53.0	737.0
62,5°	67.4	69.5	69.3	70.4	72.2	73.5	74.0	76.0	77.2	78.0	77.8	77.3	80.4	50.1	787.1
65,0°	63.0	63.4	63.0	65.3	68.1	68.6	70.4	70.8	73.1	73.9	73.6	73.5	74.7	47.5	834.6
67,5°	54.8	54.8	55.3	57.5	59.7	61.4	63.1	62.9	63.5	64.7	65.5	65.5	63.5	44.8	879.4
70,0°	45.2	45.2	46.4	47.8	49.5	51.5	52.8	53.2	52.7	53.9	55.5	55.2	53.0	40.5	919.9
72,5°	35.0	35.2	35.6	37.3	38.8	39.1	40.3	41.9	43.4	44.2	44.1	43.5	44.5	33.7	953.6
75,0°	22.4	22.8	24.4	24.5	24.9	27.1	27.9	28.2	29.1	29.4	29.0	28.7	29.5	23.9	977.5
77,5°	12.4	12.7	13.1	13.8	14.9	15.9	16.4	16.2	16.3	16.7	17.3	17.7	17.0	13.4	990.9
80,0°	4.9	5.4	5.5	5.9	6.2	6.4	6.5	6.7	6.8	7.1	7.5	7.6	7.1	6.0	996.9
82,5°	1.5	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	2.3	2.3	999.2
85,0°	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	999.8
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro	Bestell-Nr.: 5XF1E32T08DA EAN: 4058352465974	LP-Nummer 59127_2
--	---	-----------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	4900	35.0
95	240	253	4650	33.7
90	227	251	4415	32.3
85	214	249	4163	30.5
80	201	247	3912	28.8
75	189	245	3679	27.3
70	176	243	3427	25.6
65	163	240	3185	23.9
60	150	237	2941	22.2
55	137	234	2695	20.5
50	124	231	2443	18.8
45	112	228	2199	17.3
40	100	225	1957	15.8
35	87	221	1708	14.3
30	75	217	1477	12.8
25	63	213	1234	11.4
20	50	207	973	9.7
15	38	203	744	8.6