

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 midi

Bestell-Nr.: 5XF3C32D08MA
EAN: 4058352466193

LP-Nummer
59126_8



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	asymmetrisch, breit strahlend (ST0.8a)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG Plus
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 16800 lm Systemleistung = 120.0 W Lichtausbeute = 140 lm/W

Seriendokumentation
19.04.2021

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C200-20

C202,5-22,5

C270-90

Imax: 533 cd/klm

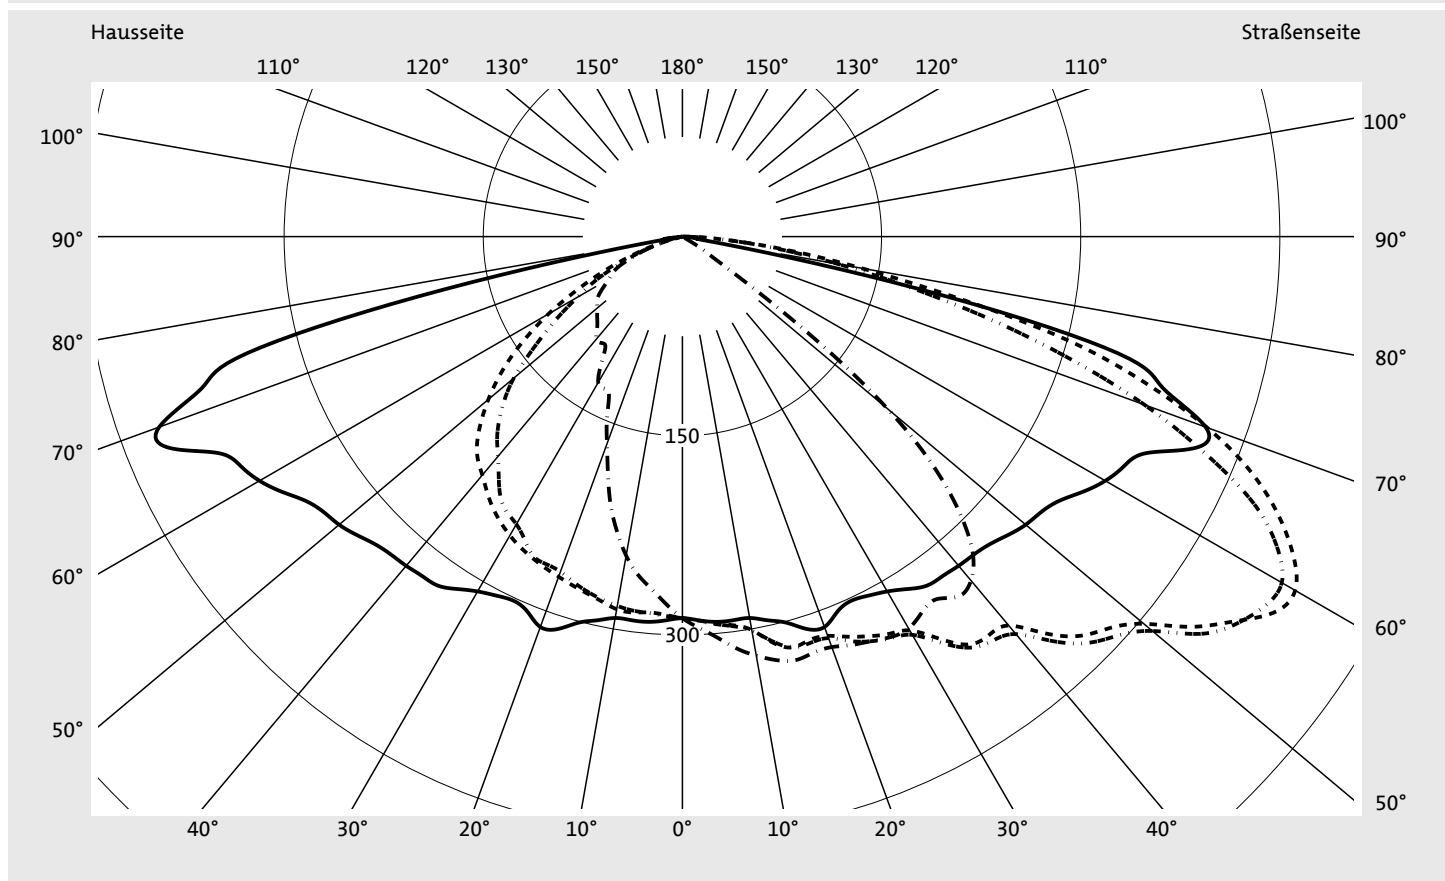

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G2
Imax 70°	514.2
Imax 80°	148.9
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi	Bestell-Nr.: 5XF3C32D08MA EAN: 4058352466193	LP-Nummer 59126_8
---------------------------------------	---	-----------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **KMK 52,5°**

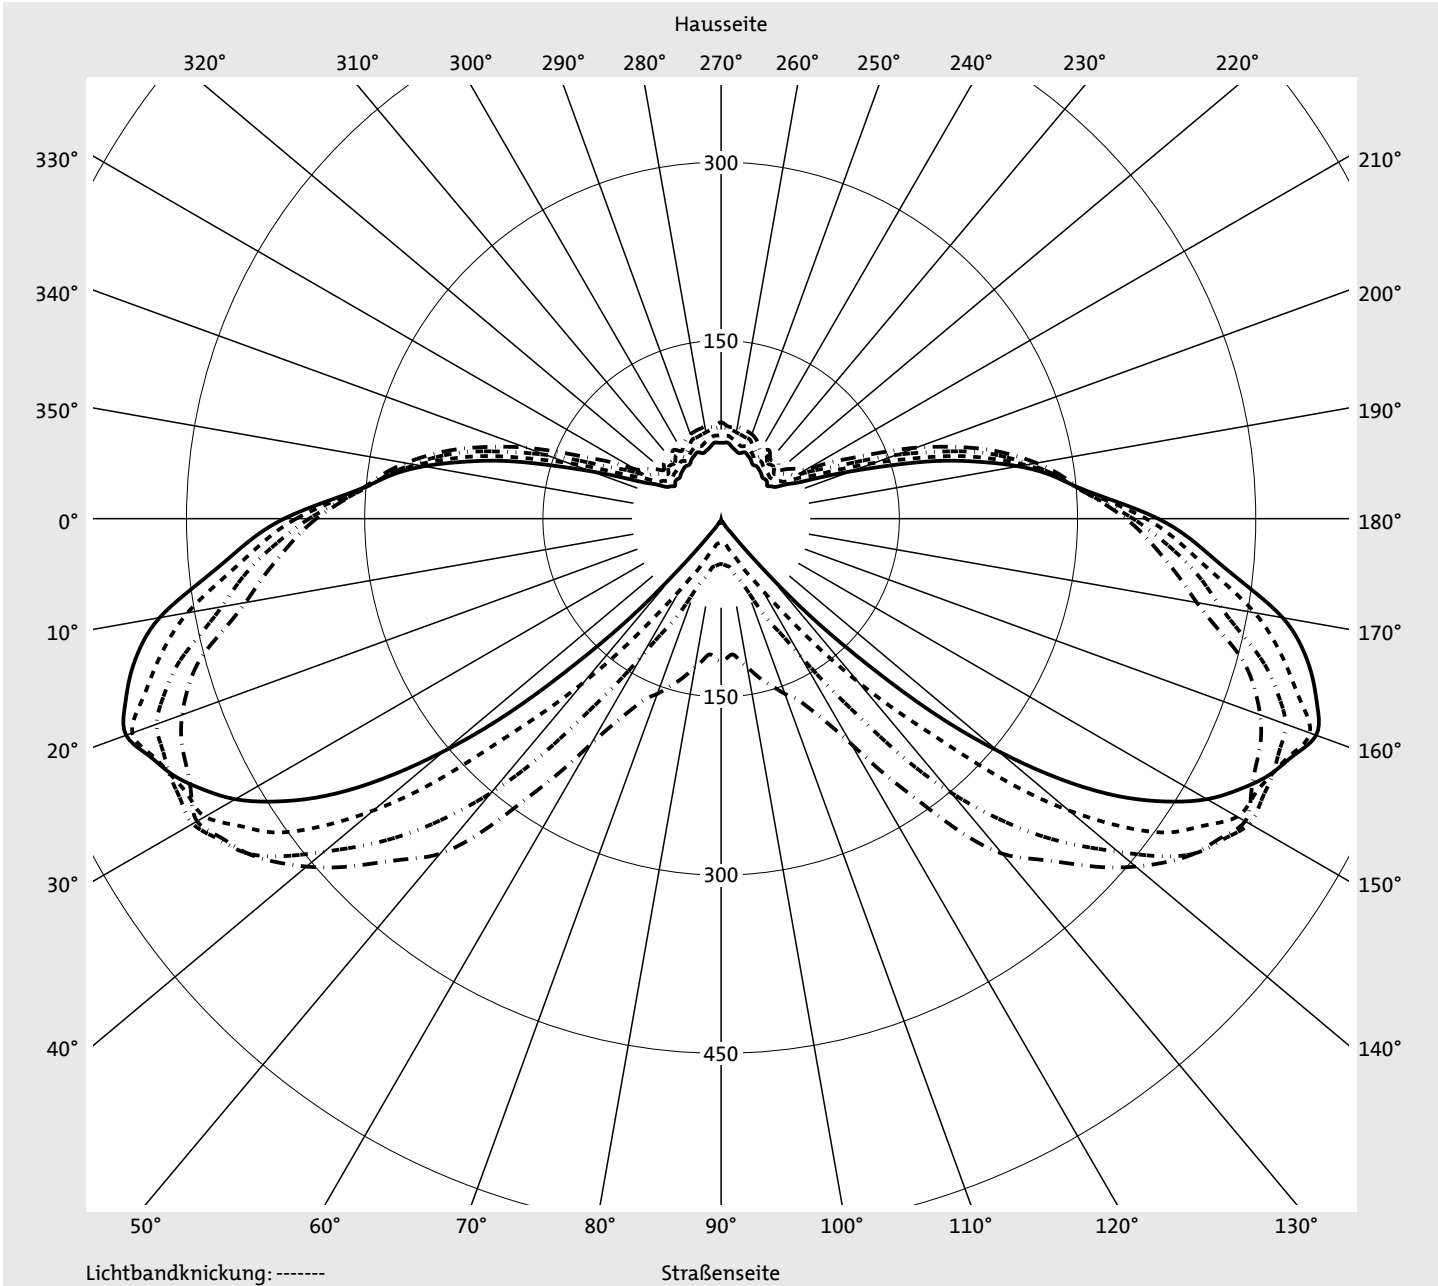

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi	Bestell-Nr.: 5XF3C32D08MA EAN: 4058352466193	LP-Nummer 59126_8
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4
2,5°	289.3	288.8	288.3	288.8	289.2	289.2	289.3	289.4	289.5	289.8	290.2	290.3	290.3	292.4	294.5
5,0°	291.3	290.8	290.2	291.0	291.8	292.2	292.4	292.4	292.5	293.0	293.6	294.0	294.3	297.4	300.5
7,5°	291.5	292.6	293.4	294.5	295.5	296.6	297.7	296.5	295.3	296.0	296.8	297.7	298.8	300.7	303.2
10,0°	291.7	294.1	297.0	298.5	299.2	300.6	302.1	301.5	300.9	301.6	302.2	303.7	305.5	307.2	309.0
12,5°	296.0	298.2	300.4	301.6	302.1	303.3	304.8	308.9	313.0	312.1	311.2	313.4	315.7	317.6	319.4
15,0°	301.0	303.2	305.4	305.9	306.4	307.2	308.3	314.3	320.3	320.2	320.1	322.9	325.8	328.1	329.9
17,5°	309.7	312.8	315.6	314.2	312.9	312.0	311.6	315.1	318.6	320.8	322.1	324.9	328.4	330.3	331.4
20,0°	312.9	317.0	320.5	319.6	318.7	318.4	318.2	319.1	320.0	321.8	324.2	327.2	330.9	331.9	332.9
22,5°	305.5	310.8	316.0	320.6	324.8	329.3	333.8	330.0	326.2	329.7	333.2	336.5	339.6	342.4	344.9
25,0°	302.3	308.5	314.6	321.2	328.2	335.0	341.7	336.9	332.0	336.3	340.5	344.2	347.6	350.9	353.9
27,5°	304.7	310.8	316.9	321.3	324.5	328.6	332.9	335.6	337.3	340.8	345.2	349.7	354.6	356.1	357.7
30,0°	308.6	314.0	320.6	324.5	327.1	330.6	334.2	338.3	342.6	346.4	350.0	355.1	361.3	362.5	363.6
32,5°	314.8	320.5	327.1	333.1	339.0	344.9	351.0	355.4	358.8	362.6	366.4	366.2	366.0	368.7	371.3
35,0°	320.9	326.5	331.8	340.3	350.9	359.6	367.7	372.5	375.0	377.9	380.3	377.4	374.4	378.3	382.2
37,5°	322.2	327.6	332.9	341.0	351.0	360.1	369.1	374.9	378.7	383.7	388.8	387.2	385.7	390.6	395.6
40,0°	323.7	329.6	335.7	343.0	351.2	360.4	370.5	377.4	382.4	390.8	400.8	401.6	402.3	408.0	413.7
42,5°	324.9	332.4	341.3	348.9	355.9	367.5	381.8	393.9	405.5	413.3	418.4	423.9	428.7	434.8	441.6
45,0°	327.6	336.4	346.6	355.5	364.1	378.3	396.1	410.9	425.0	432.7	435.7	443.1	451.8	458.2	463.5
47,5°	332.7	342.5	351.2	362.8	376.1	393.6	414.4	427.4	436.5	444.8	451.4	460.8	471.6	473.9	476.2
50,0°	337.6	348.4	355.8	371.1	390.6	411.0	433.4	446.3	453.7	462.1	469.3	478.5	488.5	488.8	489.0
52,5°	340.7	357.9	373.7	390.1	406.5	428.2	453.3	470.2	482.8	491.5	496.2	502.9	509.4	499.4	489.4
55,0°	346.8	369.0	390.3	409.4	426.8	448.9	473.6	491.5	505.7	508.8	512.0	512.8	513.6	501.8	489.9
57,5°	357.7	382.2	404.0	429.3	456.0	476.9	494.4	511.6	527.5	519.1	510.8	505.3	501.7	481.1	460.4
60,0°	367.8	395.6	419.8	448.9	480.0	500.7	515.2	526.3	533.0	521.3	509.7	492.7	472.2	443.0	406.8
62,5°	374.8	407.7	439.6	468.8	495.9	512.8	522.0	520.3	518.5	504.6	490.7	461.8	422.9	373.9	314.8
65,0°	385.7	422.3	457.7	487.0	511.9	520.4	528.9	511.9	495.0	474.4	451.2	411.8	360.7	299.3	227.2
67,5°	416.7	452.8	482.3	502.0	513.0	514.4	515.8	489.8	463.8	425.8	379.9	330.3	275.5	213.9	146.2
70,0°	419.4	458.8	488.8	507.0	514.2	502.8	491.5	456.1	420.6	370.5	310.5	254.3	197.6	133.8	65.1
72,5°	379.6	426.3	468.1	472.4	476.8	463.5	450.3	407.5	364.8	306.2	236.9	181.1	130.7	83.9	41.3
75,0°	339.7	396.8	447.3	443.4	439.5	424.2	409.0	353.9	298.9	239.3	176.9	119.2	63.9	32.4	17.6
77,5°	183.7	225.6	269.0	268.2	267.4	266.9	266.6	238.0	209.3	173.9	134.0	92.8	49.1	24.8	12.6
80,0°	27.8	54.3	90.7	116.2	137.8	145.8	148.9	146.2	136.7	119.5	96.9	68.5	34.3	16.5	7.7
82,5°	14.0	27.3	45.6	59.4	71.9	82.7	91.7	87.4	83.2	75.8	66.3	51.2	31.8	18.1	7.0
85,0°	0.2	0.3	0.4	3.3	6.1	17.0	27.8	36.1	42.5	41.2	40.0	32.6	25.2	16.3	6.3
87,5°	0.1	0.2	0.2	1.6	3.1	8.5	13.9	14.9	15.9	15.5	15.0	12.2	9.4	6.4	3.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi	Bestell-Nr.: 5XF3C32D08MA EAN: 4058352466193	LP-Nummer 59126_8
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4
2,5°	296.2	297.7	299.8	302.2	300.0	297.8	297.4	297.0	296.6	296.1	294.4	292.7	293.2	293.7	293.8
5,0°	303.0	305.2	308.0	311.0	309.6	308.2	306.5	304.6	304.0	303.5	301.4	299.3	299.8	300.3	300.8
7,5°	305.7	308.4	308.0	307.6	308.8	309.9	309.4	308.8	308.9	309.0	308.7	308.4	307.9	307.3	308.7
10,0°	310.4	311.5	310.9	310.2	312.0	313.8	313.8	313.7	314.2	314.6	315.4	316.4	315.4	314.5	316.0
12,5°	321.5	323.7	324.4	325.1	323.5	322.0	321.0	320.5	320.4	320.3	321.6	322.9	322.5	322.2	322.4
15,0°	331.4	332.6	333.4	333.7	330.9	328.0	326.5	326.0	326.1	326.2	327.5	328.8	329.5	329.8	328.6
17,5°	333.7	336.5	334.0	331.6	330.9	330.2	329.4	328.5	330.1	331.8	332.9	333.6	332.6	331.5	331.5
20,0°	336.8	340.7	336.4	332.2	332.9	333.7	333.4	333.1	335.8	338.5	338.7	339.0	336.5	334.1	334.4
22,5°	344.8	344.7	339.7	334.7	336.3	337.9	339.7	341.8	345.0	349.1	348.0	347.0	342.7	338.3	337.4
25,0°	352.1	350.3	346.6	341.6	343.1	344.5	346.4	348.5	351.5	355.1	353.4	351.8	346.8	341.8	339.3
27,5°	357.2	356.7	356.4	356.3	356.0	355.6	353.6	351.6	352.2	352.8	351.7	350.6	347.2	343.8	341.6
30,0°	364.7	365.9	367.1	368.5	367.0	365.5	360.8	356.2	354.8	353.5	352.4	351.6	349.6	346.9	345.0
32,5°	375.1	379.8	377.4	375.0	373.3	372.0	366.5	361.0	358.1	357.1	355.7	354.6	353.1	351.4	350.2
35,0°	387.1	392.7	389.2	385.6	383.1	381.2	376.4	369.8	366.3	364.3	362.1	360.3	358.2	356.1	355.5
37,5°	399.4	402.3	402.4	402.6	398.5	394.5	389.7	384.6	381.9	380.8	378.1	375.1	370.6	365.2	366.6
40,0°	414.4	415.2	417.0	419.5	413.6	407.7	403.1	399.4	394.6	389.6	384.6	379.6	373.3	366.1	366.0
42,5°	438.1	434.6	430.1	424.8	426.7	428.6	415.7	402.8	393.6	386.8	378.1	368.8	361.2	354.7	349.5
45,0°	457.3	451.1	441.8	430.6	432.3	434.0	420.1	406.2	394.4	384.1	371.5	358.0	349.2	343.3	331.4
47,5°	473.5	470.8	459.0	447.2	435.6	424.2	407.4	387.0	374.8	367.0	352.0	333.8	320.0	308.0	296.9
50,0°	481.9	474.9	461.4	443.6	422.9	398.8	381.6	367.8	345.8	319.4	299.3	281.8	265.1	249.7	239.4
52,5°	474.2	455.5	434.1	409.7	388.4	368.1	333.6	290.0	253.6	218.8	194.0	176.3	163.7	156.9	148.9
55,0°	466.8	436.2	406.8	375.9	340.3	301.0	255.7	205.3	166.2	133.1	109.7	94.7	78.4	64.0	55.4
57,5°	425.9	382.1	329.5	267.8	220.4	179.5	142.4	109.9	86.2	69.7	56.9	48.9	40.7	34.0	29.7
60,0°	360.2	304.3	241.5	171.2	112.1	57.9	27.5	14.6	10.5	6.4	4.1	3.1	3.5	4.0	3.8
62,5°	254.7	190.7	138.1	91.9	57.0	31.8	15.8	9.2	6.8	4.4	3.2	2.8	2.7	2.5	2.4
65,0°	154.2	77.1	34.1	12.5	9.1	5.6	4.7	3.8	3.2	2.8	2.5	2.3	1.7	1.1	1.1
67,5°	91.8	44.3	18.2	8.6	6.4	4.1	3.0	2.5	2.0	1.7	1.4	1.2	1.0	0.7	0.8
70,0°	28.5	11.5	8.5	5.5	3.7	2.8	1.9	1.5	1.0	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5
72,5°	17.4	7.4	5.3	3.2	2.1	1.6	1.0	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3
75,0°	10.8	4.1	2.8	1.5	0.8	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
77,5°	7.2	1.8	1.2	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.7
80,0°	4.1	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.8
82,5°	3.8	0.7	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.5
85,0°	3.5	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2
87,5°	1.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi	Bestell-Nr.: 5XF3C32D08MA EAN: 4058352466193	LP-Nummer 59126_8
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4
2,5°	293.9	293.0	292.1	293.0	294.0	294.7	295.1	288.5	287.8	287.8	287.8	287.4	286.9	286.1	285.3
5,0°	301.1	299.8	298.5	300.1	301.8	302.7	303.2	289.6	288.0	288.1	288.2	287.2	286.2	285.2	284.2
7,5°	310.2	309.4	308.5	310.4	312.4	312.6	312.8	289.6	288.2	287.3	286.4	285.6	284.9	285.2	285.5
10,0°	317.6	317.2	316.8	318.7	320.6	320.6	320.5	290.1	288.4	286.5	284.7	284.6	284.4	284.7	285.0
12,5°	322.7	323.0	323.3	325.2	327.2	327.0	326.7	295.8	295.7	293.7	291.5	288.9	286.4	283.7	281.4
15,0°	327.3	327.7	328.1	329.1	330.3	330.3	330.2	302.0	303.0	301.5	298.2	292.0	286.6	281.7	278.1
17,5°	331.5	331.0	330.6	328.5	326.5	327.5	328.6	306.8	303.0	297.7	292.6	287.7	283.1	279.0	275.4
20,0°	334.8	334.0	333.3	329.6	326.0	327.5	329.0	308.7	303.0	295.1	287.1	284.9	281.7	277.1	272.6
22,5°	336.5	336.3	336.2	333.5	330.9	331.9	332.9	304.2	303.0	296.6	291.5	289.0	284.6	276.4	270.1
25,0°	338.5	338.8	339.2	337.1	335.1	335.6	336.2	302.5	302.7	299.8	295.9	291.4	285.1	276.1	267.1
27,5°	340.0	340.1	340.1	339.5	338.8	339.4	340.0	303.1	301.1	299.2	295.6	290.0	282.9	272.7	263.9
30,0°	343.3	342.0	341.1	341.3	341.4	341.1	340.8	305.0	301.6	299.7	295.3	287.5	279.1	269.4	259.9
32,5°	349.3	347.8	345.9	344.4	343.1	340.0	335.6	310.9	305.8	299.8	292.1	281.6	271.9	263.6	255.0
35,0°	355.0	352.9	350.7	347.5	343.6	338.9	333.5	315.9	309.0	299.8	289.6	277.5	266.7	258.3	249.1
37,5°	368.0	358.5	348.9	344.1	342.3	341.9	341.6	318.1	311.0	299.4	287.9	276.6	265.1	254.3	241.9
40,0°	365.9	356.5	347.2	344.1	340.9	339.1	338.1	319.9	312.5	299.3	286.5	274.3	261.6	249.2	234.5
42,5°	345.5	341.5	337.9	331.7	324.0	323.9	323.8	321.9	314.3	300.1	285.5	270.1	255.4	243.6	228.0
45,0°	316.6	314.5	312.4	309.8	307.0	302.3	296.3	322.6	313.7	300.0	284.5	265.8	248.5	235.7	218.6
47,5°	287.0	278.6	271.5	262.6	252.9	255.1	257.4	321.4	309.1	296.7	281.1	260.0	240.3	224.5	205.5
50,0°	232.9	223.2	212.7	201.7	190.2	195.8	201.4	320.9	305.2	292.8	276.5	254.2	232.4	212.6	190.8
52,5°	142.0	134.5	127.0	120.5	114.8	117.3	119.8	320.3	301.7	287.0	269.6	249.6	227.1	201.2	174.7
55,0°	51.1	45.8	41.3	40.3	39.3	38.6	38.2	322.1	300.0	282.9	263.6	242.6	217.9	186.7	157.0
57,5°	27.4	24.4	21.8	21.2	20.6	20.0	19.5	327.2	300.8	282.5	260.2	233.2	203.6	168.3	137.0
60,0°	3.6	2.9	2.2	2.0	1.8	1.4	0.9	332.4	301.7	280.2	254.0	221.4	187.6	148.7	116.5
62,5°	2.4	1.9	1.5	1.2	1.0	0.8	0.5	339.3	305.8	276.9	245.0	208.9	171.8	127.8	94.5
65,0°	1.1	0.9	0.7	0.5	0.2	0.1	0.1	347.3	309.0	271.9	233.1	190.8	150.2	105.8	74.1
67,5°	0.8	0.7	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3	372.6	324.6	269.2	216.9	165.5	121.5	88.4	55.3
70,0°	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	366.7	312.7	256.6	200.7	137.7	89.5	63.7	37.9
72,5°	0.4	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	329.1	271.2	194.8	132.9	86.6	52.8	37.6	22.5
75,0°	0.4	0.5	0.7	0.5	0.3	0.4	0.4	272.2	205.9	132.9	77.0	46.5	16.0	11.5	7.0
77,5°	1.0	1.1	1.2	1.0	0.8	0.7	0.7	142.7	104.9	67.4	38.8	23.5	8.1	5.8	3.5
80,0°	1.1	1.4	1.7	1.4	1.2	1.1	1.1	15.8	3.9	2.3	0.7	0.4	0.2	0.1	0.0
82,5°	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	8.0	2.1	1.3	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2
85,0°	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	0.2	0.0	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
87,5°	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi	Bestell-Nr.: 5XF3C32D08MA EAN: 4058352466193	LP-Nummer 59126_8
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4
2,5°	286.0	286.7	286.4	285.8	284.8	283.8	282.9	281.9	280.8	279.7	279.8	279.9	280.9	281.8	281.7
5,0°	284.7	285.3	284.3	283.4	282.5	281.2	279.5	277.7	275.5	273.3	272.8	272.3	273.4	274.5	273.9
7,5°	284.1	282.7	281.2	279.7	279.8	280.0	277.7	275.1	272.2	269.5	267.2	264.9	265.2	265.5	263.4
10,0°	282.4	280.0	277.9	275.8	277.3	278.8	275.9	272.6	268.5	264.6	260.7	256.9	256.3	254.9	252.1
12,5°	279.9	277.9	275.1	272.2	272.2	272.1	268.8	265.8	263.6	260.2	254.3	249.3	245.5	242.5	240.9
15,0°	276.8	274.5	270.5	267.4	266.2	264.1	260.2	256.8	254.7	251.0	244.4	238.6	233.2	229.0	227.1
17,5°	272.8	269.3	264.0	259.7	257.2	254.0	249.9	245.4	240.2	234.8	228.6	223.3	219.7	215.4	209.4
20,0°	268.6	264.1	259.0	253.9	249.3	244.2	238.5	232.3	224.7	218.0	212.3	207.3	203.9	199.3	192.8
22,5°	267.2	263.0	257.4	250.9	243.5	235.1	224.7	215.3	206.6	199.4	194.9	189.9	183.7	178.2	173.6
25,0°	265.6	262.0	256.0	247.9	237.2	225.8	212.4	200.8	190.8	182.9	178.4	173.0	165.3	159.6	156.5
27,5°	257.4	250.5	243.8	236.2	228.1	218.4	205.6	193.4	181.4	171.3	164.0	157.1	150.6	144.1	142.3
30,0°	250.1	241.0	233.2	224.8	216.7	206.5	192.7	179.6	166.7	155.9	147.8	140.8	135.3	129.8	129.1
32,5°	246.0	236.6	227.3	216.1	202.9	188.2	169.8	154.3	141.2	131.7	127.8	124.1	120.2	117.2	115.5
35,0°	239.0	228.0	216.7	203.2	186.5	169.3	148.9	132.9	121.7	113.7	110.1	107.3	105.7	104.6	104.2
37,5°	227.3	212.7	199.2	184.0	165.9	148.3	131.5	114.8	109.7	104.5	103.9	103.2	102.5	101.8	101.1
40,0°	216.1	198.3	181.7	164.6	145.8	129.1	115.4	101.7	98.9	96.1	96.7	97.3	97.1	96.7	96.1
42,5°	206.6	185.5	164.1	144.4	124.8	110.4	103.4	97.4	92.9	88.3	88.2	88.1	87.5	86.9	87.2
45,0°	195.1	171.7	146.6	125.6	110.8	96.0	93.7	90.5	86.1	81.7	80.9	80.2	80.0	79.8	80.4
47,5°	181.7	157.3	128.3	107.0	96.0	87.5	82.9	78.3	77.7	76.7	75.1	73.4	75.4	77.4	77.8
50,0°	165.8	141.0	116.5	92.1	85.6	79.6	74.2	68.9	70.3	71.8	69.9	67.9	71.0	74.2	73.9
52,5°	145.4	120.4	101.7	82.9	78.0	73.1	68.3	63.4	65.4	67.4	66.1	64.8	67.6	70.3	68.1
55,0°	126.3	102.1	87.8	73.4	69.4	65.6	62.0	58.4	60.3	62.2	61.6	60.9	63.3	65.6	62.8
57,5°	108.4	86.5	74.4	62.4	59.0	55.6	54.7	53.8	54.3	54.9	55.3	56.0	57.3	58.7	57.6
60,0°	91.3	72.4	63.0	53.6	50.7	47.8	48.8	49.8	49.4	49.1	50.3	51.4	52.2	53.1	53.0
62,5°	77.3	60.0	53.7	49.0	46.5	44.1	45.5	46.8	47.0	47.2	48.2	48.9	49.2	49.6	49.8
65,0°	61.4	48.6	45.4	42.6	40.6	38.5	41.2	43.8	42.9	42.0	42.4	42.8	44.4	46.0	45.5
67,5°	46.0	39.3	36.4	33.9	32.0	30.1	32.1	34.1	32.4	30.8	30.8	30.7	32.4	33.6	34.1
70,0°	32.7	28.8	26.6	24.6	23.1	21.6	23.0	24.4	22.7	21.4	20.7	20.1	21.5	22.7	24.0
72,5°	19.1	16.7	15.7	14.7	17.3	19.8	22.3	24.7	19.8	14.8	13.2	11.7	12.9	14.0	14.9
75,0°	5.8	4.5	4.6	4.7	12.2	18.1	21.6	25.1	16.6	8.1	5.7	3.3	4.3	5.3	6.1
77,5°	2.9	2.3	2.4	2.5	7.1	11.0	14.0	16.9	10.8	6.3	4.2	2.2	2.7	3.2	3.6
80,0°	0.1	0.1	0.2	0.3	1.8	4.0	7.3	10.7	7.3	4.5	2.8	1.0	1.1	1.1	1.0
82,5°	0.2	0.2	0.3	0.5	1.3	2.6	4.7	6.8	4.5	2.7	1.7	0.7	0.9	1.1	0.9
85,0°	0.3	0.2	0.4	0.7	0.9	1.5	2.6	3.7	2.3	1.4	0.9	0.4	0.7	1.0	0.9
87,5°	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	1.0	1.4	0.9	0.5	0.3	0.2	0.3	0.5	0.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi	Bestell-Nr.: 5XF3C32D08MA EAN: 4058352466193	LP-Nummer 59126_8
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sitEco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	0.4	0.4
2,5°	281.6	281.5	281.3	281.1	280.8	280.4	279.9	278.9	278.0	278.0	278.1	277.6	277.2	3.4	3.9
5,0°	273.4	273.0	272.5	271.9	271.3	270.9	270.1	269.0	267.8	267.8	267.7	267.1	266.5	6.9	10.8
7,5°	261.8	260.9	259.9	258.7	257.5	257.6	257.8	258.1	258.3	257.7	257.0	256.9	256.8	10.3	21.1
10,0°	249.8	248.2	246.7	245.3	243.8	244.0	244.2	244.9	245.6	244.5	243.4	243.7	244.0	13.7	34.7
12,5°	238.8	236.0	233.1	232.4	231.6	230.7	229.9	229.5	228.7	227.4	226.2	226.8	227.5	17.1	51.8
15,0°	224.6	221.3	218.1	217.5	217.0	215.3	213.6	211.9	210.4	209.1	207.8	208.4	209.0	20.3	72.1
17,5°	204.8	202.4	200.0	199.3	198.5	196.1	193.5	190.5	188.3	187.4	186.5	186.5	186.6	23.2	95.4
20,0°	186.3	184.8	183.3	182.3	180.7	178.0	175.2	172.2	169.2	168.4	167.7	166.9	166.1	26.0	121.4
22,5°	169.0	168.8	168.7	165.5	162.7	160.6	158.3	155.5	153.3	151.8	150.6	149.6	148.5	28.9	150.3
25,0°	153.5	153.8	154.0	149.8	146.6	145.2	143.6	141.5	139.8	139.3	137.6	134.3	130.9	31.6	181.9
27,5°	140.6	139.4	137.5	134.5	131.5	131.5	131.4	130.6	129.8	130.6	131.4	130.1	128.9	34.1	216.0
30,0°	128.0	126.3	124.4	122.3	120.2	120.6	120.9	120.7	120.4	122.2	123.8	125.3	126.9	36.7	252.7
32,5°	113.8	115.0	116.1	115.7	115.0	113.7	112.6	111.7	110.8	111.9	112.8	113.4	114.0	39.2	291.9
35,0°	103.7	106.1	108.4	108.7	109.1	107.0	105.5	104.6	103.8	104.3	104.8	103.0	101.1	41.8	333.7
37,5°	100.4	100.8	101.2	101.4	101.6	100.6	99.7	100.1	100.6	101.2	101.8	101.4	100.9	44.5	378.1
40,0°	95.5	95.2	94.8	94.8	94.7	94.8	94.8	96.1	97.1	97.6	98.4	99.5	100.6	46.9	425.0
42,5°	87.7	88.4	89.1	88.8	88.5	90.2	91.5	92.3	93.0	93.8	94.5	94.9	95.2	49.1	474.1
45,0°	81.4	83.1	84.8	83.6	82.3	85.2	88.1	88.6	89.1	89.6	89.9	90.3	90.6	50.9	525.1
47,5°	78.2	80.5	82.8	81.9	81.0	83.0	84.9	85.3	85.6	85.0	84.5	85.8	87.1	51.8	576.8
50,0°	73.6	77.2	80.8	80.3	79.7	80.6	81.2	81.5	81.9	80.4	79.0	81.3	83.7	51.4	628.2
52,5°	65.9	69.3	72.0	74.1	75.6	76.5	77.3	77.9	78.6	78.1	77.6	79.3	81.1	48.8	677.0
55,0°	59.9	62.4	65.0	67.9	70.9	71.3	72.0	72.8	73.8	75.0	76.1	76.5	76.9	45.5	722.6
57,5°	56.5	58.9	61.0	62.8	64.5	64.0	63.4	65.2	66.9	68.4	69.9	70.1	70.2	42.6	765.1
60,0°	52.9	54.9	56.6	57.9	59.2	58.2	57.2	58.4	60.0	62.1	64.2	64.0	63.9	38.9	804.0
62,5°	50.5	51.7	53.0	54.2	55.5	55.1	54.7	56.7	58.4	59.7	60.9	60.1	59.3	36.8	840.7
65,0°	45.0	45.8	46.7	49.2	51.7	51.9	52.1	54.5	56.9	55.6	54.4	53.3	52.3	34.0	874.8
67,5°	34.7	35.5	36.2	36.7	37.7	39.5	41.1	42.4	43.7	43.4	42.8	41.9	41.1	31.4	906.2
70,0°	24.9	25.5	26.0	25.9	25.8	28.1	30.4	30.9	31.4	31.5	31.5	31.1	30.6	28.1	934.2
72,5°	15.9	16.1	16.3	16.1	15.8	17.9	19.9	19.3	18.7	19.7	20.7	20.3	19.9	23.7	958.0
75,0°	6.9	6.7	6.5	7.7	8.6	9.0	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	10.8	11.7	19.3	977.3
77,5°	3.9	4.0	4.1	4.8	5.4	5.7	6.0	5.9	5.9	6.0	6.3	6.8	7.4	12.1	989.4
80,0°	0.9	1.4	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	2.4	2.2	2.5	2.8	2.9	3.0	5.5	994.9
82,5°	0.8	1.0	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.6	1.8	1.8	1.8	3.3	998.2
85,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0	0.8	0.7	1.3	999.5
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi	Bestell-Nr.: 5XF3C32D08MA EAN: 4058352466193	LP-Nummer 59126_8
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	16800	120.0
95	241	15940	114.0
90	229	15146	108.3
85	216	14304	101.8
80	203	13463	95.4
75	190	12593	89.2
70	178	11789	83.4
65	164	10913	77.1
60	151	10096	71.2
55	138	9244	65.4
50	125	8392	59.6
45	112	7540	54.0
40	99	6689	48.3
35	87	5911	43.4
30	74	5057	37.8
25	62	4217	32.7
20	50	3382	27.4
15	37	2545	22.6