

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 maxi

Bestell-Nr.: 5XF4E32N08QA
EAN: 4058352469194

LP-Nummer
59127_24



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface NEMA oben
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.0a)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-DALI Plus
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 28000 lm
Systemleistung = 200.0 W
Lichtausbeute = 140 lm/W

Seriendokumentation
19.04.2021

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C200-20

C202,5-22,5

C270-90

Imax: 697 cd/klm

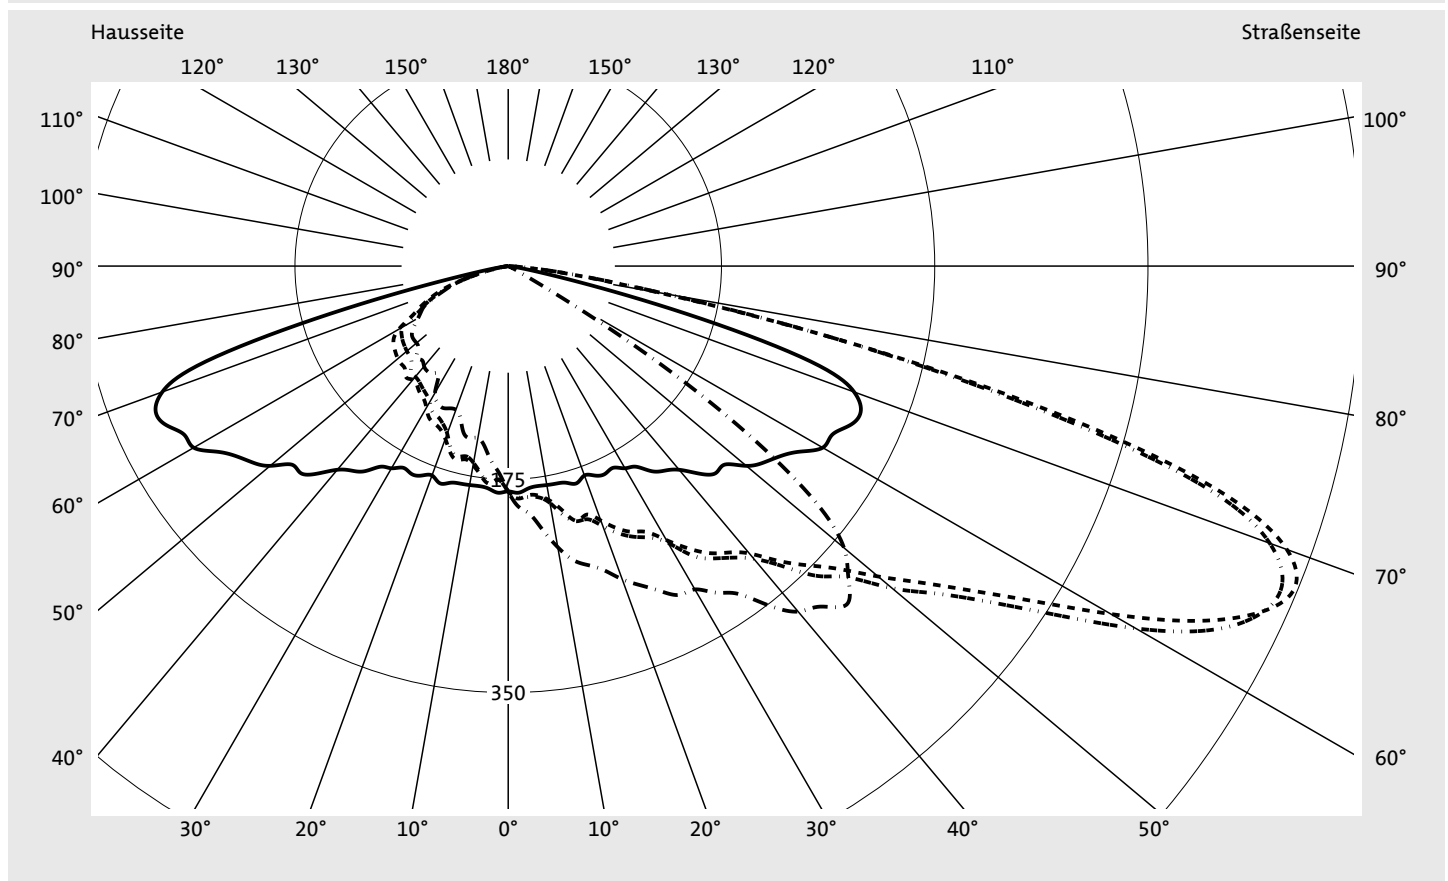

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G2
Imax 70°	680.0
Imax 80°	130.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 maxi	Bestell-Nr.: 5XF4E32N08QA EAN: 4058352469194	LP-Nummer 59127_24
---------------------------------------	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67.5°** **KMK 65°** **KMK 62.5°** **KMK 60°**

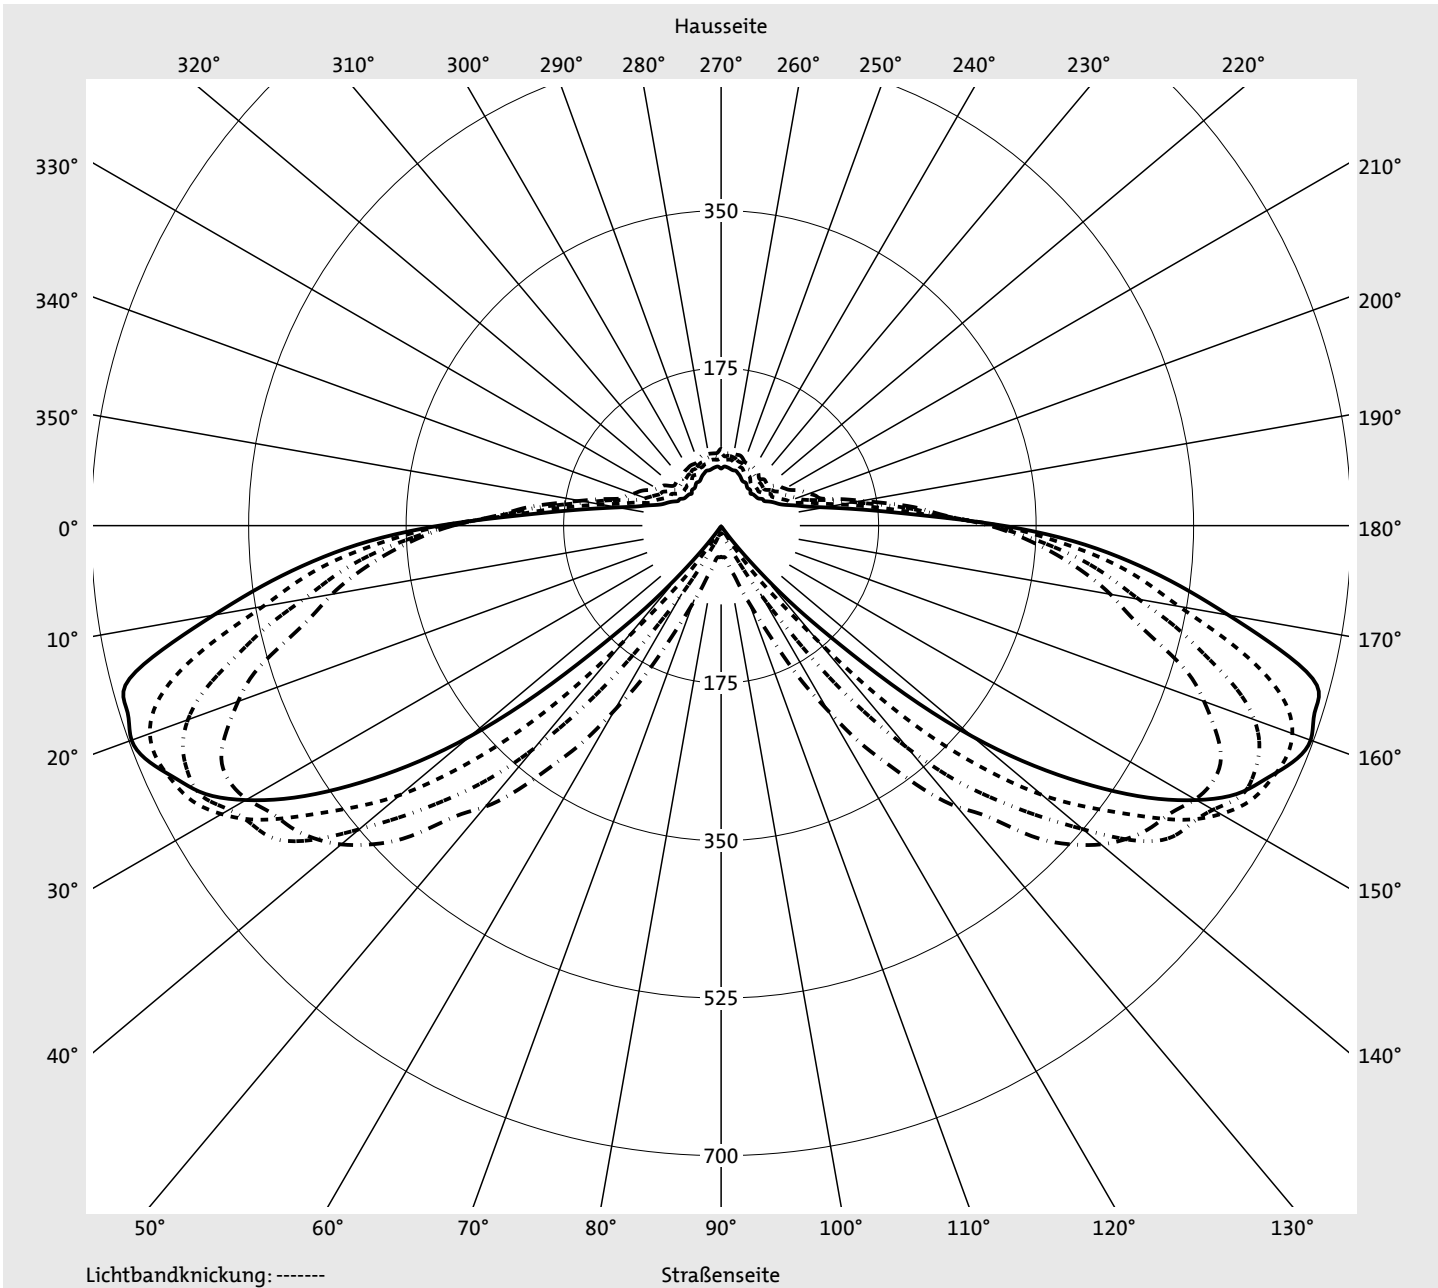

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 maxi	Bestell-Nr.: 5XF4E32N08QA EAN: 4058352469194	LP-Nummer 59127_24
--	---	-------------------------------------

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9
2,5°	186.2	187.4	188.5	189.1	189.0	188.5	189.3	190.5	191.0	190.1	189.6	190.9	192.9	192.3	192.6
5,0°	183.4	184.0	183.6	184.1	185.5	187.0	187.6	188.7	188.9	190.2	191.8	192.3	193.5	194.7	195.9
7,5°	182.1	182.2	182.5	184.3	186.9	188.9	189.7	189.7	190.0	191.4	193.3	194.0	194.4	196.8	198.4
10,0°	182.5	183.1	184.6	186.8	189.2	190.9	192.2	193.7	195.3	197.4	199.7	201.1	202.0	203.2	205.8
12,5°	182.8	185.3	188.8	190.8	191.8	193.7	196.3	201.7	205.4	209.3	212.9	214.2	216.5	215.0	218.6
15,0°	184.1	185.9	190.7	195.9	200.7	205.4	211.4	214.2	216.4	216.8	217.9	220.8	220.3	221.6	226.6
17,5°	186.8	187.6	189.8	193.1	197.4	203.1	209.3	210.4	213.9	217.9	222.0	226.5	229.5	235.1	241.0
20,0°	182.8	188.2	194.5	200.0	205.3	211.3	213.1	219.8	222.1	227.2	234.8	240.4	238.5	241.1	241.9
22,5°	186.1	189.9	198.8	205.8	211.4	218.6	222.3	229.7	232.8	237.4	243.8	249.0	250.9	249.5	248.6
25,0°	188.1	192.3	201.9	208.6	213.4	221.6	229.8	236.8	240.6	245.1	250.7	256.0	260.0	259.9	261.2
27,5°	186.6	195.6	204.0	210.2	215.8	225.5	234.6	241.4	246.0	251.1	257.2	263.8	266.6	270.2	276.8
30,0°	191.6	202.2	209.0	216.3	225.2	236.1	246.3	254.6	259.6	262.2	264.5	270.1	283.5	286.2	284.7
32,5°	195.2	204.8	217.3	227.0	234.2	242.3	256.2	265.7	274.6	281.8	286.8	289.0	289.6	290.4	297.1
35,0°	205.5	211.9	221.4	231.5	241.2	249.8	263.1	276.2	287.5	292.9	294.7	297.9	304.0	312.1	316.2
37,5°	211.5	223.1	234.2	245.2	255.9	266.7	278.9	287.7	296.3	301.6	305.4	313.2	318.0	323.8	329.4
40,0°	218.2	232.1	248.3	262.4	274.5	286.2	298.6	302.5	307.8	313.5	320.4	329.9	335.4	337.8	344.9
42,5°	230.8	238.3	257.2	275.4	291.3	304.7	314.7	320.6	328.1	334.3	339.7	346.4	357.9	360.0	365.7
45,0°	240.5	250.9	270.6	286.4	299.8	317.6	322.9	338.6	347.2	359.7	373.3	377.9	384.8	383.2	388.8
47,5°	241.1	264.7	284.8	302.5	320.1	342.3	352.8	358.9	367.9	378.0	389.5	402.4	407.6	410.3	415.3
50,0°	255.0	279.4	296.6	315.8	336.6	354.9	371.8	378.8	396.3	411.2	422.6	430.7	433.9	438.0	454.0
52,5°	264.6	287.4	310.4	334.4	357.0	373.2	397.1	410.8	426.6	441.2	453.6	463.7	473.2	482.4	489.2
55,0°	272.2	299.0	328.5	356.4	380.6	399.0	427.0	445.8	464.4	480.0	493.3	506.8	518.9	527.4	527.4
57,5°	283.5	317.8	351.0	380.9	407.3	431.4	460.7	483.0	511.9	532.6	546.4	561.6	566.8	566.3	566.4
60,0°	298.0	338.5	374.8	408.6	439.2	466.1	502.7	543.8	571.1	594.7	612.8	615.9	608.2	593.4	584.0
62,5°	299.7	348.2	394.8	434.6	471.3	516.3	557.1	599.7	630.5	647.4	653.1	650.7	631.3	618.0	606.1
65,0°	309.3	369.6	427.2	474.4	516.7	570.5	621.7	657.8	675.5	678.4	672.3	662.5	641.0	608.3	560.7
67,5°	313.1	391.0	455.4	514.5	572.5	635.5	685.4	691.4	697.1	687.1	666.9	645.8	609.8	562.5	503.8
70,0°	302.1	385.7	456.2	519.5	578.7	637.5	677.4	674.6	680.0	665.1	633.4	594.4	542.2	486.3	417.2
72,5°	260.0	331.7	406.7	463.7	506.5	551.6	578.9	599.2	609.7	595.8	561.2	509.9	460.2	397.2	299.8
75,0°	151.5	211.6	283.0	334.5	365.1	388.2	434.2	461.5	462.6	444.9	422.2	406.6	364.4	280.7	185.3
77,5°	53.1	77.8	121.9	158.4	186.2	213.8	254.3	269.4	275.8	275.2	268.1	253.6	219.3	160.1	107.2
80,0°	15.9	23.4	36.7	54.4	74.7	92.4	104.9	116.6	126.0	130.3	128.0	119.9	104.4	82.3	62.4
82,5°	3.8	3.2	4.0	9.2	17.3	26.6	37.0	45.9	52.6	56.3	55.3	49.7	45.3	38.4	32.0
85,0°	0.4	0.1	0.1	0.2	1.2	3.5	7.1	12.5	15.7	17.9	17.9	15.9	15.7	14.1	12.4
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.6	1.8	3.2	4.2	4.7	4.8	4.7	4.5	3.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 maxi	Bestell-Nr.: 5XF4E32N08QA EAN: 4058352469194	LP-Nummer 59127_24
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9
2,5°	193.9	194.7	194.4	194.6	195.3	196.7	197.1	196.4	195.5	196.3	195.0	194.9	194.9	195.0	195.3
5,0°	197.6	199.5	200.1	200.8	200.6	201.5	201.9	202.0	202.4	203.8	203.7	203.7	204.8	206.4	207.2
7,5°	201.0	203.9	205.5	209.5	209.8	210.7	212.2	214.3	216.7	218.5	219.8	220.2	221.3	222.8	223.0
10,0°	209.0	212.3	214.5	219.2	219.9	221.5	223.6	226.0	228.3	230.7	232.3	232.9	233.8	234.9	235.3
12,5°	221.9	224.5	227.8	229.0	229.8	230.9	231.7	232.5	234.2	237.0	238.2	238.8	239.6	241.2	242.6
15,0°	228.9	230.4	234.5	238.2	241.7	244.2	244.2	243.0	242.6	242.4	246.4	248.7	250.8	252.7	253.8
17,5°	245.0	247.4	249.7	252.7	252.7	254.2	255.1	256.1	258.3	260.8	260.1	259.1	259.6	260.4	260.7
20,0°	246.8	252.4	255.0	259.9	257.3	259.2	261.1	262.7	265.9	267.5	270.1	271.2	270.3	268.4	267.6
22,5°	252.3	258.0	260.7	265.1	263.0	266.9	271.8	274.6	274.5	272.7	277.7	280.8	280.1	278.7	280.5
25,0°	264.2	267.9	270.5	274.8	274.9	278.9	283.3	284.9	283.1	280.8	285.0	288.0	288.6	289.1	292.1
27,5°	281.7	283.6	285.1	291.1	293.1	294.5	294.3	292.9	291.6	292.7	293.2	293.9	295.9	298.5	300.2
30,0°	289.0	297.4	302.4	301.2	304.5	309.7	311.0	310.1	310.6	312.2	306.8	304.3	303.1	303.5	305.3
32,5°	302.6	305.9	308.7	310.5	312.5	317.8	319.6	318.8	317.6	314.3	312.6	310.8	312.1	315.1	317.5
35,0°	318.5	319.5	320.8	323.4	325.8	326.8	329.0	330.6	329.5	328.1	332.5	334.5	335.0	335.2	336.1
37,5°	333.8	335.9	336.8	338.2	338.9	343.4	346.2	347.5	348.9	347.0	347.4	351.6	353.0	351.6	350.0
40,0°	351.4	355.1	355.9	355.8	357.2	362.1	366.2	368.3	368.2	364.2	365.3	370.3	371.5	369.2	366.8
42,5°	371.9	377.1	378.1	377.1	383.3	382.1	387.6	391.9	385.9	380.5	389.5	393.6	392.1	387.7	385.9
45,0°	392.9	397.4	405.4	406.7	414.5	415.6	417.2	416.3	411.3	413.9	411.0	406.5	401.5	395.9	391.3
47,5°	419.6	424.2	430.0	425.5	427.6	433.3	434.1	430.9	427.0	425.9	418.2	410.5	404.4	402.1	402.8
50,0°	467.0	469.7	464.4	457.0	460.5	461.6	458.8	452.5	442.8	438.6	429.2	413.2	403.3	398.0	388.0
52,5°	494.5	497.3	496.1	487.9	482.8	483.8	473.0	455.2	443.0	427.2	411.7	396.2	384.8	374.9	358.8
55,0°	524.1	521.4	519.6	510.1	495.3	485.5	465.0	439.0	418.7	393.3	370.7	351.8	333.9	316.8	301.1
57,5°	558.2	544.7	531.5	513.0	490.2	459.1	429.0	398.5	362.4	332.5	305.8	281.3	254.1	226.7	207.6
60,0°	570.5	551.0	523.9	487.8	438.7	407.7	369.1	324.1	284.2	236.9	195.8	151.2	116.3	91.8	74.0
62,5°	573.9	524.8	476.9	429.6	381.5	323.0	259.8	193.7	130.8	89.7	59.2	39.2	27.3	21.7	17.8
65,0°	513.9	465.6	404.1	334.5	252.4	166.3	106.4	69.9	38.2	21.3	12.0	7.3	4.9	3.9	3.5
67,5°	438.4	364.5	276.7	187.5	123.6	67.8	30.4	11.1	4.5	2.3	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4
70,0°	335.5	243.9	151.9	75.9	37.2	17.1	7.1	4.0	3.1	2.9	2.7	2.8	3.0	2.9	2.7
72,5°	204.3	119.4	57.5	31.9	14.9	7.6	4.8	3.6	3.2	3.4	3.3	3.2	3.1	2.9	2.6
75,0°	108.2	55.3	29.2	14.9	8.7	5.7	3.9	3.2	3.1	3.3	2.8	2.5	2.6	2.6	2.3
77,5°	65.7	36.1	17.7	10.4	6.2	4.3	3.6	3.2	2.6	2.4	1.9	2.1	2.0	1.7	1.7
80,0°	43.3	26.1	14.2	8.3	4.8	3.3	2.5	2.2	1.9	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9
82,5°	24.5	16.5	10.0	5.8	3.3	2.2	1.5	1.1	1.0	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4
85,0°	10.3	7.9	5.0	3.2	1.8	1.2	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
87,5°	2.9	2.2	1.6	1.0	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 maxi	Bestell-Nr.: 5XF4E32N08QA EAN: 4058352469194	LP-Nummer 59127_24
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9
2,5°	196.6	196.2	196.5	196.8	197.0	197.5	197.8	184.6	182.0	179.8	178.2	177.2	176.0	174.8	175.3
5,0°	205.3	206.3	204.9	204.4	204.4	203.8	204.3	182.8	182.9	182.3	181.2	180.3	179.0	178.3	179.1
7,5°	221.4	220.8	220.6	220.5	220.3	219.4	218.7	181.2	181.6	181.7	180.6	178.7	176.7	175.4	173.1
10,0°	233.8	234.8	235.4	235.8	235.3	234.2	234.2	179.6	178.0	177.0	175.5	173.4	171.2	169.3	165.9
12,5°	239.8	245.9	246.3	246.4	245.8	244.2	247.2	178.5	173.4	170.2	168.3	167.0	165.5	163.5	162.4
15,0°	252.9	254.8	256.1	255.4	253.7	253.3	254.1	181.4	178.4	175.3	173.0	171.3	168.0	168.5	164.5
17,5°	264.0	263.6	266.7	267.2	265.6	263.9	261.7	181.3	177.8	175.0	171.4	166.8	164.0	162.6	159.4
20,0°	270.2	274.7	273.7	273.4	274.3	274.4	273.5	179.3	176.2	173.2	169.5	165.1	161.7	156.7	150.9
22,5°	285.5	283.6	283.0	283.4	284.3	284.8	283.5	181.1	174.2	171.2	167.3	160.9	154.4	151.7	145.2
25,0°	297.2	292.5	292.0	291.8	292.5	294.9	294.0	183.4	175.0	170.4	165.1	157.6	150.7	148.9	142.7
27,5°	301.5	302.2	299.9	297.6	298.9	303.8	304.2	183.4	178.4	171.0	163.4	156.6	152.1	147.0	140.5
30,0°	307.8	310.9	312.2	311.8	310.1	307.1	306.4	185.6	180.1	172.5	163.3	153.1	143.7	137.2	134.2
32,5°	320.6	324.4	325.2	323.5	321.0	319.2	317.8	187.7	177.5	167.4	157.5	149.3	147.4	137.6	129.1
35,0°	336.7	336.0	337.7	337.2	334.0	329.4	328.2	190.7	180.3	172.2	162.0	149.3	142.6	134.7	126.6
37,5°	352.2	351.9	349.8	349.0	349.8	350.9	350.9	195.9	185.5	176.0	164.9	152.2	142.3	130.1	123.0
40,0°	369.1	369.7	365.7	363.1	364.5	368.7	370.1	204.0	191.7	177.6	164.5	153.4	141.0	128.2	121.7
42,5°	386.7	387.0	385.5	380.2	375.4	375.7	379.0	214.6	198.2	179.9	164.2	152.2	137.4	129.1	123.9
45,0°	394.5	396.2	399.3	394.0	384.4	382.7	392.8	221.7	205.7	189.7	172.9	155.2	136.6	124.2	119.8
47,5°	401.9	397.6	392.8	386.4	380.0	378.6	378.6	226.0	211.0	190.1	169.0	150.6	139.6	128.2	119.0
50,0°	377.0	373.9	370.3	368.3	366.0	362.2	359.7	235.1	210.6	188.7	169.5	153.0	138.9	128.1	118.2
52,5°	346.4	340.9	334.0	329.8	326.5	319.9	317.7	236.2	215.5	192.6	170.0	149.5	134.7	124.2	116.5
55,0°	287.3	276.2	265.5	257.0	250.7	245.4	238.9	239.9	218.9	193.5	168.3	146.4	131.3	120.3	114.5
57,5°	190.4	172.4	160.3	148.9	142.3	141.9	136.1	248.5	218.9	188.1	162.8	144.9	127.6	117.7	111.5
60,0°	58.3	50.7	41.3	36.2	35.1	35.3	34.6	250.5	221.0	188.3	159.0	136.1	116.0	110.3	103.7
62,5°	12.9	11.6	10.0	9.2	8.8	8.5	8.4	248.4	213.2	178.5	150.1	129.6	109.8	95.9	89.4
65,0°	2.5	2.7	2.8	3.0	3.2	3.0	2.5	241.0	197.5	163.7	135.6	113.1	98.8	83.9	79.7
67,5°	2.3	2.7	2.8	2.9	3.1	3.1	3.0	234.9	181.5	144.0	116.7	97.9	86.3	76.4	69.6
70,0°	2.7	3.2	3.3	3.2	3.0	3.0	3.7	216.0	154.5	117.1	94.0	81.0	71.7	66.1	58.6
72,5°	2.6	3.0	3.1	3.1	2.8	2.5	3.2	174.8	113.3	83.4	68.4	61.0	54.6	48.9	44.3
75,0°	2.1	2.1	2.6	2.6	2.4	2.5	2.2	93.2	65.4	52.1	43.9	39.4	35.2	31.5	29.0
77,5°	1.6	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.2	36.1	28.4	23.7	20.6	18.7	16.9	15.2	14.2
80,0°	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	13.2	10.9	9.5	8.5	7.6	6.8	6.3	5.7
82,5°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	3.2	2.7	2.5	2.3	2.0	1.7	1.6	1.4
85,0°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1
87,5°	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 maxi	Bestell-Nr.: 5XF4E32N08QA EAN: 4058352469194	LP-Nummer 59127_24
---------------------------------------	---	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9
2,5°	175.7	174.7	172.0	170.3	169.7	170.8	169.8	168.5	168.9	169.1	167.3	167.9	169.2	169.8	169.0
5,0°	179.0	177.8	176.1	173.7	169.7	167.9	167.6	167.0	165.4	165.1	165.9	164.5	164.6	165.0	164.2
7,5°	171.9	170.5	167.7	166.6	164.7	163.0	162.5	162.6	162.2	160.6	162.0	160.6	158.7	157.4	157.1
10,0°	164.0	162.3	159.7	158.7	158.5	157.6	156.8	156.5	156.2	155.2	155.5	154.1	150.9	148.4	147.7
12,5°	159.9	157.4	156.5	154.9	153.6	153.1	152.5	151.0	149.2	150.7	147.9	145.8	144.9	143.3	140.9
15,0°	161.8	157.4	150.8	148.5	150.2	148.6	147.9	146.9	143.4	140.2	142.5	141.9	142.2	143.0	142.3
17,5°	156.8	151.3	143.9	143.0	139.4	140.5	139.7	138.3	138.8	137.6	138.1	138.4	138.1	137.1	135.9
20,0°	146.4	142.7	139.6	136.9	134.1	132.9	131.4	130.7	131.5	132.2	132.3	132.8	132.9	132.6	132.5
22,5°	140.1	137.0	135.9	133.8	131.2	129.2	127.7	127.1	127.5	127.3	128.2	128.8	128.6	126.7	124.6
25,0°	136.5	132.5	130.9	128.7	126.6	126.4	125.9	124.9	123.8	122.2	124.1	124.1	123.2	120.8	118.1
27,5°	134.7	129.4	124.6	119.8	118.7	120.6	122.0	120.9	118.0	116.9	119.4	117.6	116.1	115.8	116.1
30,0°	128.7	123.3	119.4	116.8	112.0	113.0	114.6	114.7	113.5	114.9	114.1	111.5	110.3	110.6	111.5
32,5°	124.9	121.6	117.5	118.4	116.1	116.4	116.3	114.1	110.7	110.0	108.7	109.0	109.3	108.7	107.4
35,0°	122.4	120.8	118.6	113.1	111.4	109.1	108.2	108.4	108.5	107.9	106.3	106.5	106.1	105.5	106.0
37,5°	119.9	117.2	112.9	110.0	107.1	104.5	104.0	105.2	106.0	103.0	101.5	103.0	102.0	100.2	100.9
40,0°	118.6	114.0	107.9	107.1	103.6	101.4	100.9	101.6	101.9	98.6	97.3	100.2	99.6	97.6	97.9
42,5°	118.0	111.8	105.9	103.5	101.1	98.7	96.3	95.4	96.6	97.6	96.4	98.6	98.7	98.4	100.0
45,0°	112.2	105.9	102.6	100.8	100.5	94.7	92.9	93.9	93.2	92.5	93.4	93.2	92.0	92.4	95.3
47,5°	109.6	102.3	98.6	98.2	96.7	92.6	91.5	91.5	89.6	88.6	89.0	90.0	90.3	90.4	90.3
50,0°	108.6	101.8	99.5	99.8	92.8	89.6	88.3	87.6	87.7	87.7	87.4	88.3	87.9	87.0	87.3
52,5°	107.3	100.6	97.6	95.0	89.2	87.2	84.8	83.4	84.2	85.9	82.9	84.2	84.9	83.7	82.1
55,0°	105.9	99.5	96.5	90.0	85.8	84.1	81.7	79.8	79.7	80.5	78.4	78.7	79.1	78.7	77.8
57,5°	103.8	98.5	95.6	87.6	82.4	80.4	78.3	76.3	74.6	73.0	75.0	73.1	71.9	73.1	75.6
60,0°	98.9	93.2	86.0	82.3	79.6	77.8	72.7	68.9	68.8	69.7	69.9	67.3	68.6	71.8	73.1
62,5°	84.4	80.0	76.3	75.0	70.9	68.8	65.1	62.7	62.9	63.8	64.2	64.5	65.0	66.0	67.2
65,0°	75.7	71.3	67.5	64.9	65.4	61.7	59.2	57.7	56.3	57.1	57.4	58.6	57.6	57.3	60.3
67,5°	65.8	62.2	58.3	55.0	54.7	52.2	50.7	50.3	50.0	49.4	48.4	50.6	51.2	51.1	52.8
70,0°	54.2	51.5	48.2	45.0	43.5	42.0	41.0	41.0	41.9	40.6	39.5	42.0	43.3	43.3	43.8
72,5°	41.2	38.9	36.8	34.6	33.0	32.3	30.7	30.3	31.6	30.5	31.2	32.6	32.9	32.5	32.9
75,0°	26.1	23.5	21.9	21.2	20.0	20.8	20.3	19.4	19.7	19.6	19.1	20.0	21.6	22.7	22.7
77,5°	13.5	12.4	10.8	10.3	10.1	10.0	10.1	10.0	10.0	10.4	10.8	10.7	11.1	11.8	12.2
80,0°	5.5	5.0	4.3	4.2	3.9	4.0	4.2	4.1	3.9	4.2	4.5	4.3	4.5	4.8	4.8
82,5°	1.3	1.3	1.3	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4
85,0°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 maxi	Bestell-Nr.: 5XF4E32N08QA EAN: 4058352469194	LP-Nummer 59127_24
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	184.9	0.3	0.3
2,5°	169.1	169.0	169.3	169.4	169.4	169.3	168.3	169.2	169.3	169.3	169.1	168.9	170.1	2.2	2.5
5,0°	164.1	163.3	163.6	163.9	163.6	162.8	162.4	161.3	160.9	161.4	161.8	161.1	160.5	4.4	6.8
7,5°	157.0	154.5	154.5	154.3	153.8	153.6	153.0	151.9	152.0	152.3	151.4	149.2	149.1	6.6	13.4
10,0°	147.7	145.6	145.4	145.6	145.8	146.0	145.2	145.1	145.7	145.9	144.9	142.8	143.3	8.8	22.3
12,5°	140.9	141.1	141.3	141.9	142.4	142.4	141.8	142.4	143.2	144.1	144.4	144.1	144.6	11.1	33.4
15,0°	139.2	137.8	136.8	135.1	134.1	134.8	135.5	135.7	137.0	138.6	139.5	139.7	141.5	13.5	46.9
17,5°	134.9	135.6	134.4	133.5	133.3	133.4	133.9	133.4	134.0	133.4	132.3	131.6	130.6	15.9	62.8
20,0°	133.0	131.3	130.8	129.5	128.5	128.5	127.6	129.3	128.8	127.8	126.6	125.2	125.5	18.1	80.9
22,5°	126.4	125.8	124.4	124.1	124.9	125.4	123.6	124.5	123.7	123.5	125.1	127.0	126.4	20.5	101.5
25,0°	120.1	121.8	121.0	121.2	121.8	121.7	121.3	121.1	119.5	119.7	122.8	127.2	128.2	23.0	124.5
27,5°	118.0	119.4	121.0	120.6	118.5	116.9	118.5	118.8	116.3	115.2	117.5	122.3	126.0	25.4	149.9
30,0°	111.4	111.3	111.9	114.0	116.8	118.8	117.5	113.2	112.1	112.4	114.1	117.4	120.3	28.0	177.9
32,5°	107.8	111.2	113.4	114.2	113.9	113.3	113.3	113.6	116.0	116.4	113.2	108.3	106.2	30.7	208.6
35,0°	108.7	109.3	107.7	107.2	108.3	109.4	107.7	108.2	110.3	111.1	109.9	108.0	107.5	33.6	242.2
37,5°	102.8	104.4	103.7	103.6	104.9	106.1	103.5	103.8	106.2	109.7	111.0	109.1	108.8	36.7	278.9
40,0°	99.1	101.1	101.8	102.1	103.0	104.2	102.7	103.3	104.4	108.2	110.4	109.2	107.4	40.1	319.0
42,5°	100.2	100.2	99.9	100.6	102.0	103.4	104.9	105.8	104.6	104.3	105.7	107.2	104.8	43.8	362.8
45,0°	96.4	96.9	95.8	97.0	98.8	99.7	101.8	100.5	99.8	101.4	103.3	104.0	106.2	47.4	410.2
47,5°	87.1	91.1	96.3	96.0	94.0	95.3	96.7	96.7	96.3	99.0	101.1	99.8	100.2	50.6	460.8
50,0°	87.9	88.4	90.5	91.3	92.5	95.9	97.0	95.8	95.4	96.4	97.7	98.3	98.2	53.9	514.7
52,5°	82.2	83.5	86.1	90.5	93.3	93.0	93.3	94.4	93.7	92.5	92.7	95.1	98.2	56.2	570.9
55,0°	76.9	80.0	82.9	87.4	89.9	89.1	88.9	90.4	90.3	89.6	90.0	92.1	96.5	57.0	627.9
57,5°	75.6	78.7	79.0	79.3	81.4	84.8	85.2	83.9	85.8	88.1	89.6	90.3	91.4	56.1	684.0
60,0°	73.8	74.8	75.0	74.8	75.9	78.8	80.8	80.7	80.9	80.8	80.7	81.6	85.4	53.0	737.0
62,5°	67.4	69.5	69.3	70.4	72.2	73.5	74.0	76.0	77.2	78.0	77.8	77.3	80.4	50.1	787.1
65,0°	63.0	63.4	63.0	65.3	68.1	68.6	70.4	70.8	73.1	73.9	73.6	73.5	74.7	47.5	834.6
67,5°	54.8	54.8	55.3	57.5	59.7	61.4	63.1	62.9	63.5	64.7	65.5	65.5	63.5	44.8	879.4
70,0°	45.2	45.2	46.4	47.8	49.5	51.5	52.8	53.2	52.7	53.9	55.5	55.2	53.0	40.5	919.9
72,5°	35.0	35.2	35.6	37.3	38.8	39.1	40.3	41.9	43.4	44.2	44.1	43.5	44.5	33.7	953.6
75,0°	22.4	22.8	24.4	24.5	24.9	27.1	27.9	28.2	29.1	29.4	29.0	28.7	29.5	23.9	977.5
77,5°	12.4	12.7	13.1	13.8	14.9	15.9	16.4	16.2	16.3	16.7	17.3	17.7	17.0	13.4	990.9
80,0°	4.9	5.4	5.5	5.9	6.2	6.4	6.5	6.7	6.8	7.1	7.5	7.6	7.1	6.0	996.9
82,5°	1.5	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	2.3	2.3	999.2
85,0°	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	999.8
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 maxi

Bestell-Nr.: 5XF4E32N08QA
EAN: 4058352469194

LP-Nummer
59127_24

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C



Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	28000	200.0
95	240	252	26572	188.3
90	227	250	25238	177.6
85	213	247	23761	166.0
80	200	245	22359	155.2
75	188	242	21000	145.3
70	175	240	19570	135.0
65	162	237	18237	125.1
60	149	234	16816	114.8
55	137	230	15352	104.7
50	126	227	14022	95.7
45	114	223	12588	86.3
40	103	219	11250	77.6
35	92	215	9862	68.9
30	80	210	8355	59.6
25	69	204	6988	51.2