



Bestell-Nr.: 5NY231640AM08 | **GTIN (EAN):** 4039806381217

Produktbeschreibung: Mast,zyl.abges,St,pulv,DB702S,4m,Ø60



Mast, Mast, zylindrisch abgesetzt, aus Stahl, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 4,0m, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 114mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück


Gew. (kg): 28,0
GTIN (EAN): 4039806381217

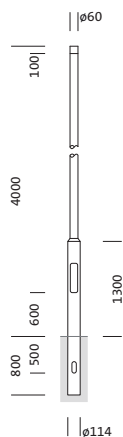

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5NY231640AM08 | **GTIN (EAN):** 4039806381217

Technische Detailbeschreibung: Mast,zyl.abges,St,pulv,DB702S,4m,Ø60



Kenndaten

- Produkttyp: Mast
- Produktname: Mast
- Bestell-Nr.: 5NY231640AM08

Zertifikate, Standards

- Norm: DIN EN 40

Material, Farbe


- Mast: Stahl, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer (DB 702S), zylindrisch abgesetzt
- Farbangabe: SITECO eisenglimmer (DB 702S)

Abmessung, Gewicht

- Höhe: 4,0m
- Gewicht: 28,0kg
- Mastzopf: Zopfmaß: 60mm
- Erdstück: h= 800mm / Ø= 114mm

Bestell-Nr.: 5NY231640AM08 | **GTIN (EAN):** 4039806381217

Maße: Mast,zyl.abges,St,pulv,DB702S,4m,Ø60

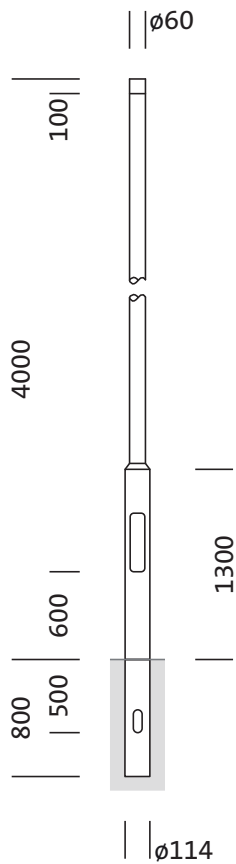

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -