

Bestell-Nr.: 59HL91004 | **GTIN (EAN):** 4058352341674

Produktbeschreibung: HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di



Highbay 11, Abdeckung, primäre Lichtlenkung mit durch Leuchte, primäre Entblendung mit Prismenlamelle, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, Montageart: Anbau, mit Gummidichtung, inkl. 8 Befestigungsklammern aus Edelstahl, zum Schutz der Linsen vor Verunreinigung und für leichtere Reinigung, Länge: 313mm, Breite: 174mm, für IK08, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

Gew. (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352341674

Bestell-Nr.: 59HL91004 | **GTIN (EAN):** 4058352341674

Technische Detailbeschreibung: HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di



Kenndaten

- Produkttyp: Abdeckung
- Produktname: Highbay 11
- Bestell-Nr.: 59HL91004

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: durch Leuchte
- Abdeckung: Abdeckung
- Entblendung: Prismenlamelle
- Abstrahlwinkel: streuend

Zertifikate, Standards

- Zusatz: für IK08

Material, Farbe

- Abdeckung: Abdeckung aus PC, UV-stabilisiert

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Leuchte

Abmessung, Gewicht

- Länge: 313mm
- Breite: 174mm
- Gewicht: 0,5kg

Bestell-Nr.: 59HL91004 | **GTIN (EAN):** 4058352341674


Planungsdaten: HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di

**51HLA1D14FCA +
59HL91004: 1x LED**

4058352321720 + 4058352341674

51HLA1D14FCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 13040 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Leuchtdichten (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L ₈₀ | 9250 | 5857 |
| L ₇₀ | 8898 | 8677 |
| L ₆₅ | 10734 | 9114 |

UGR 22 21,1


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**51HLA1D14GLA +
59HL91004: 1x LED**

4058352361429 + 4058352341674

51HLA1D14GLA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 15010 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Leuchtdichten (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L ₈₀ | 10648 | 6742 |
| L ₇₀ | 10242 | 9988 |
| L ₆₅ | 12356 | 10491 |

UGR 22,5 21,6


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**51HLA1D24MCA +
59HL91004: 1x LED**

4058352322925 + 4058352341674

51HLA1D24MCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 26070 lm

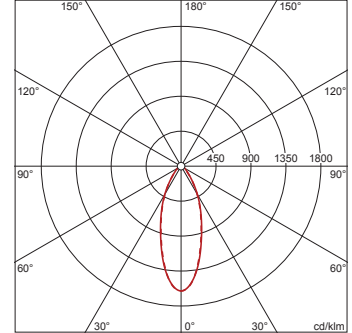

ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Leuchtdichten (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L ₈₀ | 9247 | 6809 |
| L ₇₀ | 8894 | 9421 |
| L ₆₅ | 10730 | 9735 |

UGR 22,1 21,3

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Bestell-Nr.: 59HL91004 | **GTIN (EAN):** 4058352341674


Planungsdaten: HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di

**51HLA1D24NCA +
59HL91004: 1x LED**

4058352322932 + 4058352341674

51HLA1D24NCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 30010 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Leuchtdichten (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L ₈₀ | 10644 | 7838 |
| L ₇₀ | 10239 | 10845 |
| L ₆₅ | 12351 | 11207 |

UGR 22,5 21,8


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**51HLA1D24NLA +
59HL91004: 1x LED**

4058352361443 + 4058352341674

51HLA1D24NLA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 30010 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Leuchtdichten (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L ₈₀ | 10644 | 7838 |
| L ₇₀ | 10239 | 10845 |
| L ₆₅ | 12351 | 11207 |

UGR 22,5 21,8


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**51HLA1D34SCA +
59HL91004: 1x LED**

4058352322949 + 4058352341674

51HLA1D34SCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 45020 lm

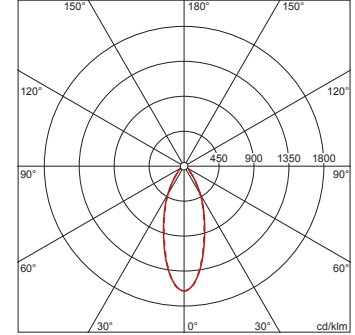

ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Leuchtdichten (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L ₈₀ | 10645 | 8289 |
| L ₇₀ | 10240 | 11167 |
| L ₆₅ | 12353 | 11470 |

UGR 22,6 21,9

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Bestell-Nr.: 59HL91004 | **GTIN (EAN):** 4058352341674


Planungsdaten: HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di

**51HLA2D14FCA +
59HL91004: 1x LED**

4058352322963 + 4058352341674

51HLA2D14FCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 13110 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Leuchtdichten (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L ₈₀ | 9099 | 6886 |
| L ₇₀ | 11418 | 11024 |
| L ₆₅ | 14972 | 13432 |

UGR 23,7 23,1


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**51HLA2D14FCAD +
59HL91004: 1x LED**

4058352341629 + 4058352341674

51HLA2D14FCAD + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 13110 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Leuchtdichten (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L ₈₀ | 9099 | 6886 |
| L ₇₀ | 11418 | 11024 |
| L ₆₅ | 14972 | 13432 |

UGR 23,7 23,1


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**51HLA2D14GLA +
59HL91004: 1x LED**

4058352361467 + 4058352341674

51HLA2D14GLA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 15090 lm

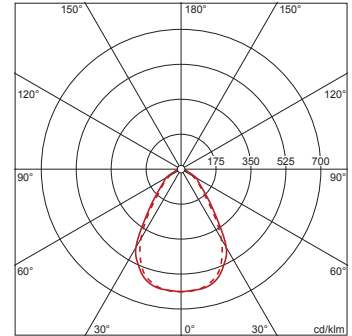

ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Leuchtdichten (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L ₈₀ | 10474 | 7926 |
| L ₇₀ | 13142 | 12689 |
| L ₆₅ | 17233 | 15461 |

UGR 24,2 23,6

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Bestell-Nr.: 59HL91004 | **GTIN (EAN):** 4058352341674


Planungsdaten: HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di

**51HLA2D24MCA +
59HL91004: 1x LED**

4058352321744 + 4058352341674

51HLA2D24MCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 26220 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Leuchtdichten (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L ₈₀ | 9099 | 8008 |
| L ₇₀ | 11418 | 11974 |
| L ₆₅ | 14972 | 14353 |

UGR 23,7 23,3


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**51HLA2D24MCAD +
59HL91004: 1x LED**

4058352341636 + 4058352341674

51HLA2D24MCAD + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 26220 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Leuchtdichten (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L ₈₀ | 9099 | 8008 |
| L ₇₀ | 11418 | 11974 |
| L ₆₅ | 14972 | 14353 |

UGR 23,7 23,3


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**51HLA2D24NCA +
59HL91004: 1x LED**

4058352322987 + 4058352341674

51HLA2D24NCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 30180 lm

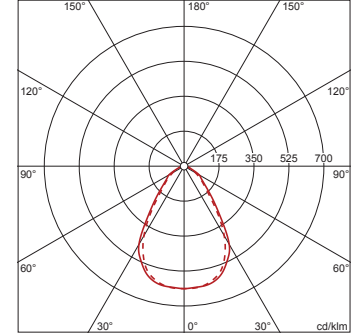

ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Leuchtdichten (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L ₈₀ | 10474 | 9217 |
| L ₇₀ | 13142 | 13782 |
| L ₆₅ | 17233 | 16520 |

UGR 24,2 23,8

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Bestell-Nr.: 59HL91004 | **GTIN (EAN):** 4058352341674


Planungsdaten: HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di

**51HLA2D24NLA +
59HL91004: 1x LED**

4058352361481 + 4058352341674

51HLA2D24NLA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_{N} 30180 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Leuchtdichten (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L ₈₀ | 10474 | 9217 |
| L ₇₀ | 13142 | 13782 |
| L ₆₅ | 17233 | 16520 |

UGR 24,2 23,8

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H