

Bestell-Nr.: 51DB15MF4D | **GTIN (EAN):** 4058352555248


Produktbeschreibung: Lun21XL,Ø200,2280lm840,MLws



Lunis 21, XL, Downlight, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
 Bemessungslichtstrom: 2.280lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG, mit
 Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, Gehäuse, rund, aus
 Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 213mm,
 Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt):
 SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02,
 Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED
 Gew. (kg): 1,0
 GTIN (EAN): 4058352555248

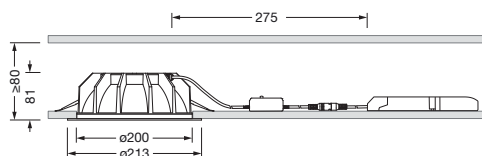

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51DB15MF4D | **GTIN (EAN):** 4058352555248

Technische Detailbeschreibung: Lun21XL,Ø200,2280lm840,MLws



Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 21 XL
- Bestell-Nr.: 51DB15MF4D

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2280lm
- Lichtausbeute: 129lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 18W
- Zusatz: interne Verdrahtung halogenfrei

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 200mm
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 220..240V, AC

Abmessung, Gewicht


- Durchmesser: 213mm
- Höhe: 66mm
- Gewicht: 1,0kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51DB15MF4D | **GTIN (EAN):** 4058352555248

Maße: Lun21XL, Ø200, 2280lm840, MLws

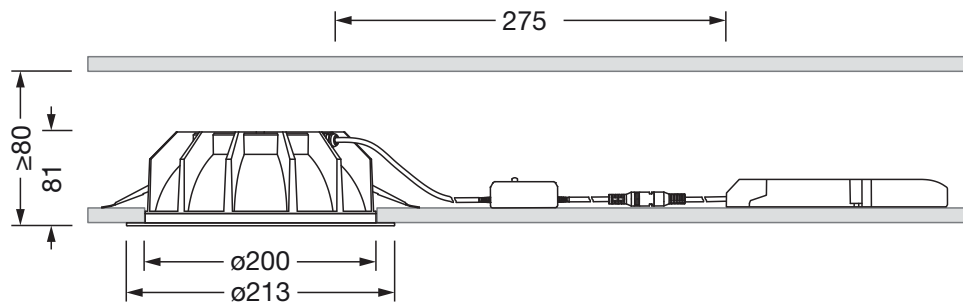

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -