


**Bestell-Nr.:** 5XA7102W01000 | **GTIN (EAN):** 4058352349014


**Produktbeschreibung:** Sirius, EVG-Einh., DA, L-Red, SK1, m. Klimaf



Sirius®, EVG-Einheit, 3/4polig (3/4G) + 1polig (LST) / 2polig (DALI), max. 2,5mm<sup>2</sup>, Vorschaltgerät: DALI, Leistungsreduzierung, mit Klemme, Netzanschluss: 220..240V/380..415V, AC, 50/60Hz, mit Systemverbinder oder Klemme, EVG-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 635mm, Breite: 181mm, Höhe: 247mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück




Gew. (kg): 10,0  
GTIN (EAN): 4058352349014

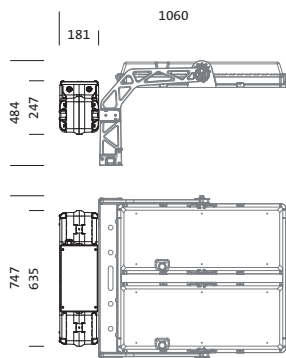

Bestell-Nr.: 5XA7102W01000 | GTIN (EAN): 4058352349014

**Technische Detailbeschreibung:** Sirius,EVG-Einh,DA,L-Red,SK1,m.Klimaf



#### Kenndaten

- Produkttyp: EVG-Einheit
- Produktname: Sirius®
- Bestell-Nr.: 5XA7102W01000

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Bestückung:

- Zusatz: Betrieb nur mit  
angeschlossenem Neutralleiter zulässig

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: DALI,  
Leistungsreduzierung

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,  
ENEC

#### Material, Farbe

- EVG-Einheit: Aluminium-Druckguss,  
pulverbeschichtet, Siteco®  
eisenglimmer (DB 702S)
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB  
702S)

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme
- Nennspannung: 220..240V/380..415V,  
50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 635mm
- Breite: 181mm
- Höhe: 247mm
- Gewicht: 10,0kg

Bestell-Nr.: 5XA7102W01000 | GTIN (EAN): 4058352349014

Maße: Sirius,EVG-Einh,DA,L-Red,SK1,m.Klimaf

