Bestell-Nr.: 5LZ910200A | **GTIN (EAN):** 4058352489994

Produktbeschreibung: SCon31G2Sens,PIR-Sens,Eb

SITECO Connect 31 Gen.2Sensor PC14, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

Gew. (kg):	0,1
GTIN (EAN):	4058352489994

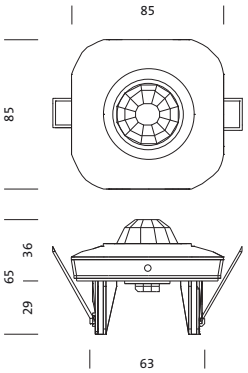

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 04.07.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5LZ910200A | **GTIN (EAN):** 4058352489994

Technische Detailbeschreibung: SCon31G2Sens,PIR-Sens,Eb

Kenndaten
- Systemfamilie: SITECO Connect 31
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect 31 Gen.2
- Bestell-Nr.: 5LZ910200A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:
- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -10..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe
- Gehäuse: Kunststoff, reinweiß (RAL 9010)
- Farbangabe: reinweiß (RAL 9010)

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Montagehöhe: 2..5m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Abmessung, Gewicht
- Länge: 86mm
- Breite: 86mm
- Höhe: 63mm
- Einbautiefe: 30mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

1x PIR-Bewegungssensor
- Anschluss: PIR-Sensor (Passiv-Infrarot)
- Erfassungswinkel: 360°
- Erfassungsbereich: radial min. ø5m, max. ø7m; tangential min. ø6,5m, max. ø8,5m
- Erfassungsbereich: min. ø3,5m, max. ø6,0m
- Besonderheit: kreisförmiger Erfassungsbereich

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

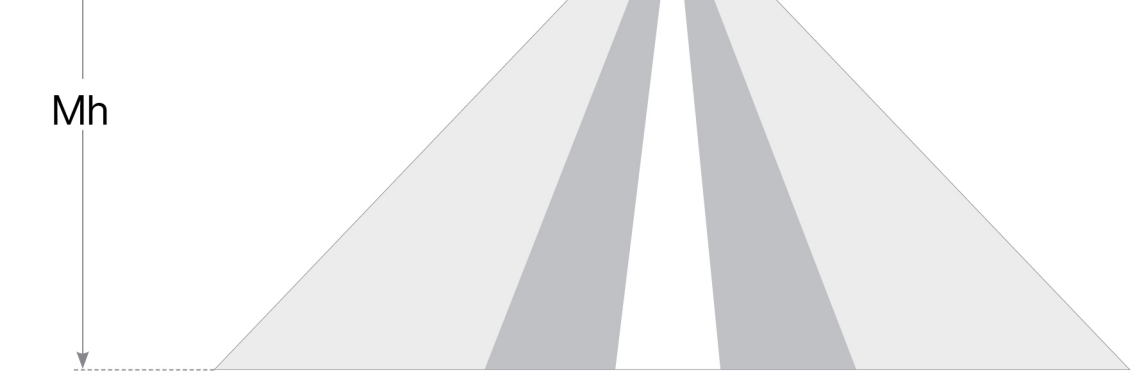

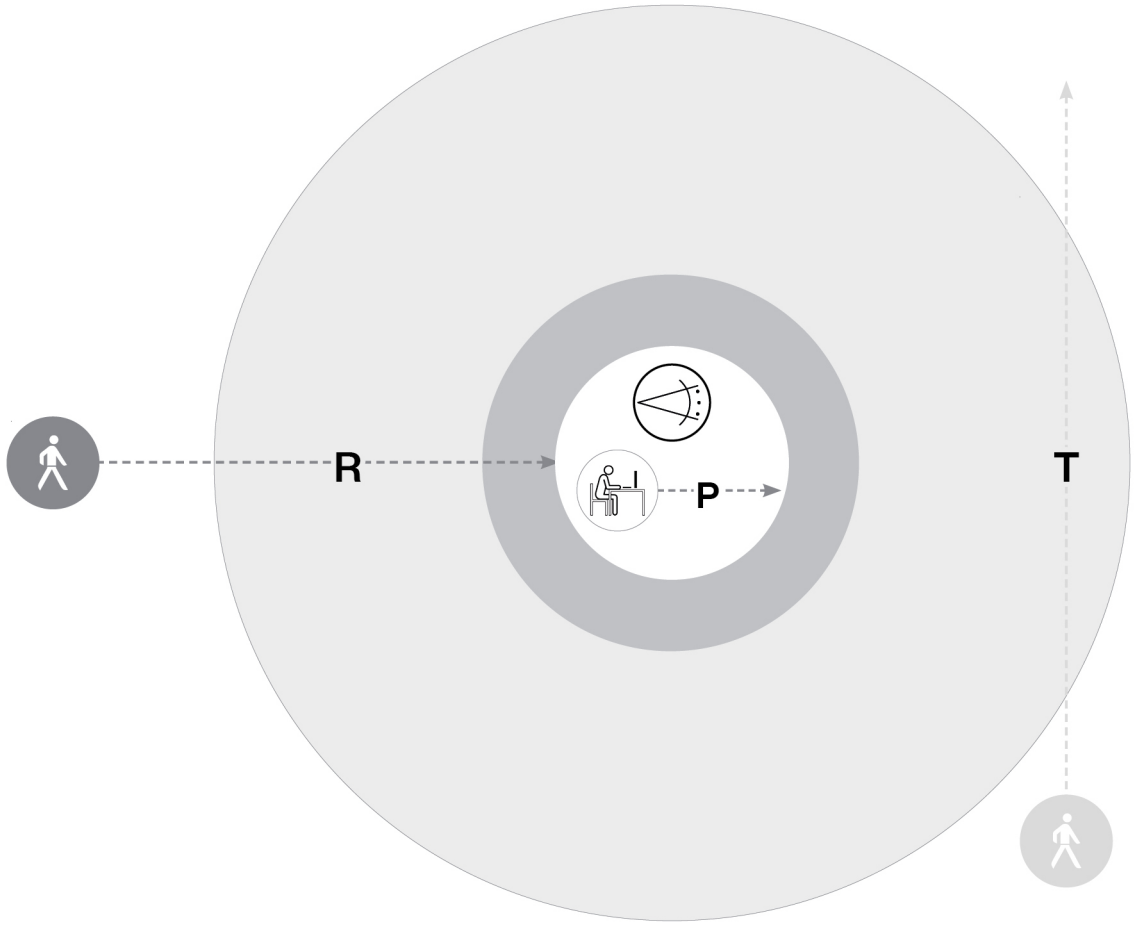

Siteco Connect 31 Sensor

Mh	Präsenz	radial	tangential
2,5m	ø 3,5m	ø 5m	ø 6,5m
3m	ø 4,5m	ø 6m	ø 7,5m
4m	ø 6m	ø 7m	ø 8,5m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 04.07.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com