

Bestell-Nr.: 56TL1FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352373880


Produktbeschreibung: LicIntSens



Licross® InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4058352373880

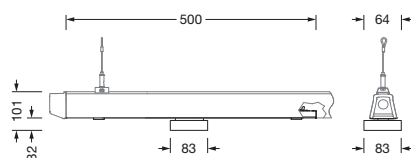

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 56TL1FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352373880

Technische Detailbeschreibung: LicIntSens



Kenndaten

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: Licross® Interface
- Bestell-Nr.: 56TL1FCSA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: interne Verdrahtung halogenfrei

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20...+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE, UKCA

Material, Farbe

- Tragschienen-Adaptersatz: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage

- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl

Abmessung, Gewicht

- Länge: 500mm
- Breite: 96mm
- Höhe: 97mm
- Gewicht: 0,8kg


Ausgänge

DALI-2

- Besonderheit: DALI, Slave-Funktion, DALI-Strom max. 6mA

Bestell-Nr.: 56TL1FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352373880

Maße: LicIntSens

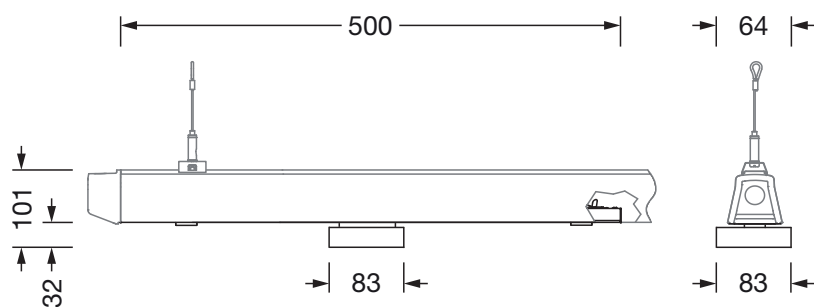

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -