

**Bestell-Nr.:** 0MD5303B | **GTIN (EAN):** 4052899987609

**Produktbeschreibung:** Rondel21,NL-Elem,LED130lm840,0/1,f.NL-Fkt




Rondel 21, Notlicht-Element, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, Montageart: Einbau, Notlicht-Element,LED, Bemessungslichtstrom: 130lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, Bemessungsleistung: 1W, Gehäuse, rund, aus PC, graphit (RAL 7037), Durchmesser: 266mm, Höhe: 41mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Selbsttest gemäß IEC 62034, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40 IK 03  

4052899987524 + 4052899987609

0MD5307L1830 + 0MD5303B

LED 3000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  1800 lm



**Bestückung:** LED  
**Gew. (kg):** 0,5  
**GTIN (EAN):** 4052899987609



**Bestell-Nr.:** OMD5303B | **GTIN (EAN):** 4052899987609

**Technische Detailbeschreibung:** Rond21,NL-Elem,LED130lm840,0/1,f.NL-Fkt



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Notlicht-Element
- Produktname: Rondel 21
- Bestell-Nr.: OMD5303B

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Linse
- Abstrahlwinkel: breit strahlend

##### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 130lm
- Lichtausbeute: 130lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- Bemessungsleistung: 1W
- Zusatz: für Notlicht-Funktion

##### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

##### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Zusatz: Selbsttest gemäß IEC 62034
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### **Material, Farbe**

- Gehäuse: PC, graphit (RAL 7037), rund
- Farbangabe: graphit (RAL 7037)

##### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Leuchte

##### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 220..240V, AC/DC
- Batterieversorgung: inkl. NiCd-Akku 3,6V

#### **Abmessung, Gewicht**

- Durchmesser: 266mm
- Höhe: 41mm
- Gewicht: 0,5kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L70/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 0MD5303B | **GTIN (EAN):** 4052899987609

**Maße:** Rond21,NL-Elem,LED130lm840,0/1,f.NL-Fkt

28  
24




**Bestell-Nr.:** OMD5303B | **GTIN (EAN):** 4052899987609

**Planungsdaten:** Rond21,NL-Elem,LED130lm840,0/1,f.NL-Fkt

**OMD5307L1830 + OMD5303B:**  
1x LED 3000K / CRI ≥ 80

4052899987524 + 4052899987609  
OMD5307L1830 + OMD5303B

LED 3000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  1800 lm




| H(m) | $\phi$ (m) | E <sub>max</sub> (lx) | E <sub>m</sub> (lx) |
|------|------------|-----------------------|---------------------|
| 2    | 6,98       | 128                   | 56                  |
| 3    | 10,48      | 57                    | 25                  |
| 4    | 13,97      | 32                    | 14                  |
| 5    | 17,46      | 20                    | 9                   |
| 6    | 20,95      | 14                    | 6                   |

**OMD5307L1830 + OMD5303B:**  
1x LED 4000K / CRI ≥ 80;  
Notlichtbetrieb min.

**Lichtstrom: 3 h**

4052899987524 + 4052899987609  
OMD5307L1830 + OMD5303B


LED 4000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  130 lm



**OMD5307L1840 + OMD5303B:**  
1x LED 4000K / CRI ≥ 80

4052899987500 + 4052899987609  
OMD5307L1840 + OMD5303B

LED 4000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  1800 lm

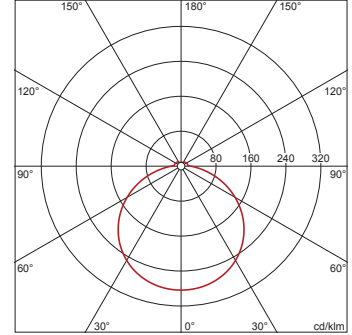

| H(m) | $\phi$ (m) | E <sub>max</sub> (lx) | E <sub>m</sub> (lx) |
|------|------------|-----------------------|---------------------|
| 2    | 6,98       | 128                   | 56                  |
| 3    | 10,48      | 57                    | 25                  |
| 4    | 13,97      | 32                    | 14                  |
| 5    | 17,46      | 20                    | 9                   |
| 6    | 20,95      | 14                    | 6                   |

**Bestell-Nr.:** OMD5303B | **GTIN (EAN):** 4052899987609

**Planungsdaten:** Rond21,NL-Elem,LED130lm840,0/1,f.NL-Fkt

**OMD5307L1840 + OMD5303B:**

**1x LED 4000K / CRI  $\geq$  80;**

**Notlichtbetrieb min.**

**Lichtstrom: 3 h**

4052899987500 + 4052899987609

OMD5307L1840 + OMD5303B

LED 4000K / CRI  $\geq$  80  $\phi_N$  130 lm

