siteco

Bestell-Nr.: 5LZ935100A | **GTIN (EAN):** 4058352838051

Produktbeschreibung: SCon31,Controller,lokSteu

SITECO Connect 31 OfficeController, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 2 x Tastereingang, 2 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

Gew. (kg):	0,1
GTIN (EAN):	4058352838051



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5LZ935100A | **GTIN (EAN):** 4058352838051

Technische Detailbeschreibung: SCon31,Controller,lokSteu

Kenndaten
- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Office
- Produkttyp: Lichtmanagement-Komponente
- Produktname: SITECO Connect 31 Office
- Bestell-Nr.: 5LZ935100A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:
- Ansteuerung: DALI, dimmbar

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+60°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe
- Gehäuse: Kunststoff, reinweiß (RAL 9010)
- Farbangabe: reinweiß (RAL 9010)

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht
- Länge: 108mm
- Breite: 30mm
- Höhe: 21mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

2x Tastereingang
- Anschluss: Schraubklemme, 2polig, max. 1,5mm²
- Besonderheit: potentialfrei

Ausgänge

2x DALI
- Anschluss: Schraubklemme, 2polig, max. 1,5mm²
- Systemstrom: DALI Strom Linie 1 60mA, Linie 2 30mA
- Besonderheit: Zwei DALI Linien, Mittelwertbildung bei angeschlossenen Licht-Sensoren, Anbindung DALI2 zertifizierter Sensoren, DALI-Master-Funktion, broadcast Adressierung, max. 45 EVG's, DALI Linie 1, Master-Funktion, broadcast-Adressierung, max. 30 DALI-EVG's, DALI Linie 2, Master-Funktion, broadcast-Adressierung, max. 15 DALI-EVG's

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 5LZ935100A | **GTIN (EAN):** 4058352838051

Maße: SCon31,Controller,lokSteu

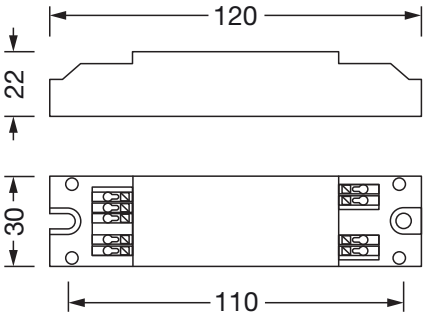

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com