

**Bestell-Nr.: 51SL147A43B | GTIN (EAN): 4058352863763**


**Produktbeschreibung: LicSp31,40°,3720lm940,0/1,ws**



Licross Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED  
Bemessungslichtstrom: 3.720lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 3polig, mit  
Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium,  
verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart  
(gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,  
Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 1,2  
GTIN (EAN): 4058352863763



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 51SL147A43B | GTIN (EAN): 4058352863763**

**Technische Detailbeschreibung: LicSp31,40°,3720lm940,0/1,ws**



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktnname: Licross Spot 31
- Bestell-Nr.: 51SL147A43B

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 300mm
- Durchmesser: 90mm
- Höhe: 133mm
- Gewicht: 1,2kg

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Abstrahlwinkel: 40°
- Symmetrie: symmetrisch

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

##### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3720lm
- Lichtausbeute: 135lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 27,9W

##### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: EIN/AUS

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

#### **Montage**

- Montageart, Montageort:  
Einstekmontage, in der Licross  
Tragschiene
- Zusatz: nur für den Einsatz im  
Innenbereich geeignet


#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Stecker, 3polig, mit  
Phasenwahl
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,  
AC

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 51SL147A43B | GTIN (EAN): 4058352863763**

**Maße: LicSp31,40°,3720lm940,0/1,ws**

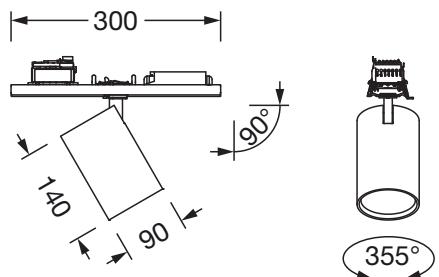

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -