

Bestell-Nr.: 51SL347A43B | GTIN (EAN): 4058352865156

Produktbeschreibung: LicSp31,40°,3720lm940,0/1,sw




Licross Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.720lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 3polig, mit
Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium,
tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart
(gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  CE

Bestückung: LED

Gew. (kg): 1,2

GTIN (EAN): 4058352865156



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51SL347A43B | GTIN (EAN): 4058352865156

Technische Detailbeschreibung: LicSp31,40°,3720lm940,0/1,sw



Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktnname: Licross Spot 31
- Bestell-Nr.: 51SL347A43B

Abmessung, Gewicht

- Länge: 300mm
- Durchmesser: 90mm
- Höhe: 133mm
- Gewicht: 1,2kg

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Abstrahlwinkel: 40°
- Symmetrie: symmetrisch

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3720lm
- Lichtausbeute: 135lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 27,9W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Farbangabe: tiefschwarz (RAL 9005)

Montage

- Montageart, Montageort:
Einstekmontage, in der Licross
Tragschiene
- Zusatz: nur für den Einsatz im
Innenbereich geeignet


Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 3polig, mit
Phasenwahl
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,
AC

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51SL347A43B | GTIN (EAN): 4058352865156

Maße: LicSp31,40°,3720lm940,0/1,sw

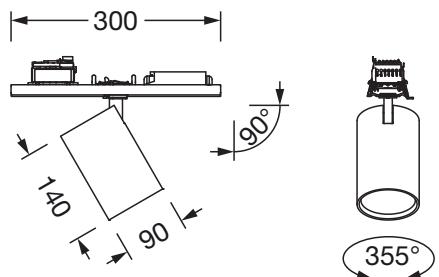

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -