

Bestell-Nr.: 5XA8581B2121 | **GTIN (EAN):** 4058352718438


Produktbeschreibung: FL41md,PL32,26000lm740,ML



Floodlight FL 41 midi, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Schutzscheibe, klar, Lichtverteilung: PL32, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 26.000lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Leitung, 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 2m, Bemessungsleistung: 200W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 375mm, Breite: 335mm, Höhe: 65mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65 IK 08  

Bestückung: LED
Gew. (kg): 3,7
GTIN (EAN): 4058352718438

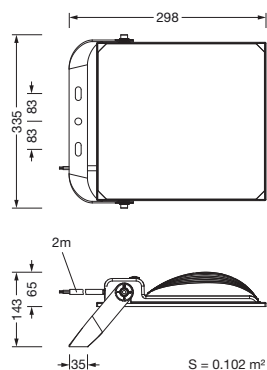

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5XA8581B2121 | **GTIN (EAN):** 4058352718438

Technische Detailbeschreibung: FL41md,PL32,26000lm740,ML



Kenndaten

- Produkttyp: Fluter
- Produktname: Floodlight FL 41 midi
- Bestell-Nr.: 5XA8581B2121

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abdeckung: Schutzscheibe, klar
- Lichtverteilung: PL32
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED
- Bemessungslichtstrom: 26000lm
- Lichtausbeute: 130lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 740
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 7 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 200W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (13000/19500/22100/26000lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (100/150/170/200W)

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK08
- Temperaturbereich (Betrieb): - 40...+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

Material, Farbe

- Leuchtgehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)
- Abdeckung: Schutzscheibe

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: mit Tragbügel

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Leitung, 3x 1,5mm²
- Nennspannung: 220...240V, 50/60Hz, AC
- Anschlussleitung: vormontiert, L= 2m

Abmessung, Gewicht

- Länge: 375mm
- Breite: 335mm
- Höhe: 65mm
- Gewicht: 3,7kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5XA8581B2121 | **GTIN (EAN):** 4058352718438

Maße: FL41md,PL32,26000lm740,ML

