siteco

Bestell-Nr.: 5XA8571A2121 | **GTIN (EAN):** 4058352718391

Produktbeschreibung: FLO41mn,A320003,13000lm740,ML

Floodlight FL 41 mini, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Schutzscheibe, klar, Lichtverteilung: A320003, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, mit Tragbügel, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 13.000lm | 100W | 130lm/W, Farbtemperatur: 4000K, Farbwiedergabe: CRI > 70, Lichtfarbe: 740, Lichteinstellung 1 (weitere Lichteinstellungen möglich): 100% | 13.000lm | 100W | 130lm/W | 4.000KVorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (3900/6500/9100/13000lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (30/50/70/100W), Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 265mm, Breite: 245mm, Höhe: 54mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65 IK 08

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	2,1
GTIN (EAN):	4058352718391



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 03.10.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5XA8571A2121 | **GTIN (EAN):** 4058352718391

Technische Detailbeschreibung: FLO41mn,A320003,13000lm740,ML

Kenndaten
- Produkttyp: Fluter
- Produktname: Floodlight FL 41 mini
- Bestell-Nr.: 5XA8571A2121

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abdeckung: Schutzscheibe, klar
- Lichtverteilung: PL32
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED
- Bemessungslichtstrom: 13000lm
- Lichtausbeute: 130lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 740
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 7 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 100W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (3900/6500/9100/13000lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (30/50/70/100W)

Betriebsgerät:
- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK08
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

Material, Farbe
- Leuchtengehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
- Abdeckung: Schutzscheibe

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: mit Tragbügel

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Leitung, 3x 1,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Anschlussleitung: vormontiert, L= 2m

Abmessung, Gewicht
- Länge: 265mm
- Breite: 245mm
- Höhe: 54mm
- Gewicht: 2,1kg

Lebensdauer
- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 03.10.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5XA8571A2121 | **GTIN (EAN):** 4058352718391

Maße: FLO41mn,A320003,13000lm740,ML

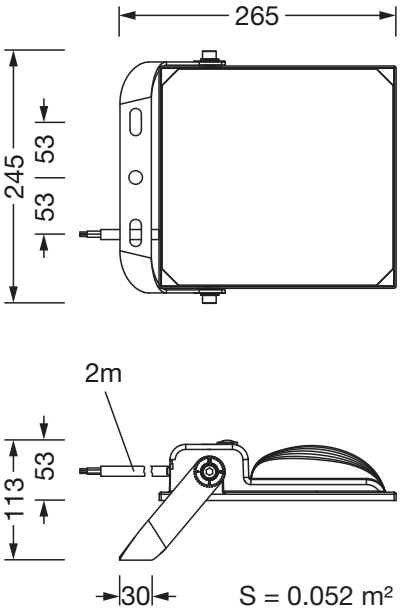

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 03.10.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com