


**Bestell-Nr.:** 5PJA132001A | **GTIN (EAN):** 4058352955154


**Produktbeschreibung:** Round31B,2500lm840,DA2,Ø360



Round 31 B, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.500lm, Lichtausbeute: 131lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 19W, Leuchtengehäuse, rund, aus Stahl, weiß, Durchmesser: 360mm, Höhe: 95mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 1,3  
 GTIN (EAN): 4058352955154

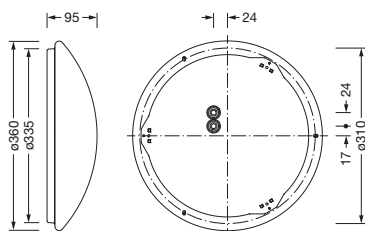

**Bestell-Nr.:** 5PJA132001A | **GTIN (EAN):** 4058352955154

**Technische Detailbeschreibung:** Round31B,2500lm840,DA2,Ø360



#### Kenndaten

- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktname: Round 31 B
- Bestell-Nr.: 5PJA132001A

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne
- Abstrahlwinkel: 120°
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2500lm
- Lichtausbeute: 131lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 19W

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Stahl, weiß, rund
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

##### Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung

##### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 360mm
- Höhe: 95mm
- Gewicht: 1,3kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5PJA132001A | GTIN (EAN): 4058352955154

Maße: Round31B,2500lm840,DA2,Ø360

