

**Bestell-Nr.:** 5PJBO3D3204A | **GTIN (EAN):** 4058352959077


**Produktbeschreibung:** Sil21 Ring-O, 7210lm840, DA2, 1100, si



Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt:  
Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,  
Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.210lm,  
Lichtausbeute: 69lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K,  
Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC,  
0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 105W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil,  
weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 1.100mm, Baldachin,  
weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse  
(gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul.  
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestückung: | LED           |
| Gew. (kg):  | 3,1           |
| GTIN (EAN): | 4058352959077 |

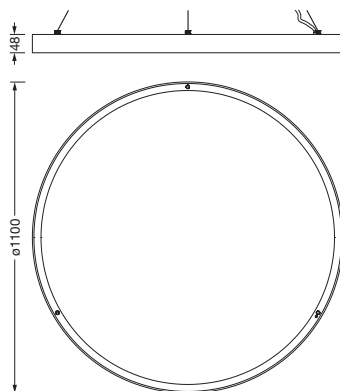

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 5PJBO3D3204A | **GTIN (EAN):** 4058352959077

**Technische Detailbeschreibung:** Sil21 Ring-O, 7210lm840, DA2, 1100, si



## Kenndaten

- Produkttyp: Hängeleuchte
- Produktname: Silica® 21 Ring-O
- Bestell-Nr.: 5PJBO3D3204A

## Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 7210lm
- Lichtausbeute: 69lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 105W

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart (Lampenraum): IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006)
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)

#### Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage
- Empfohlene Abhängenhöhe: bis zu 4,0m
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230V, 0/50..60Hz, AC/DC

## Abmessung, Gewicht


- Durchmesser: 1100mm
- Gewicht: 3,1kg

## Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5PJBO3D3204A | **GTIN (EAN):** 4058352959077

**Maße:** Sil21Ring-O,7210lm840,DA2,1100,si

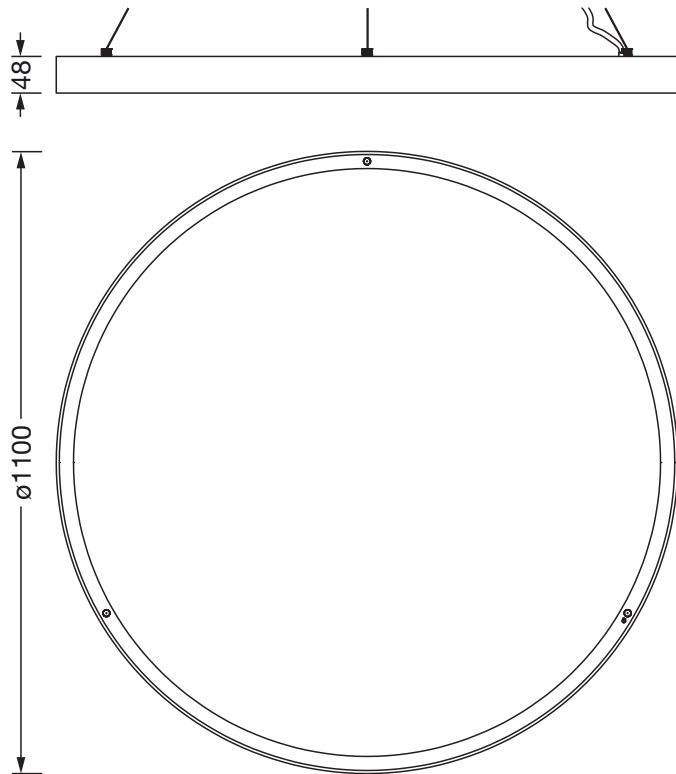

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -