


Bestell-Nr.: 5PJBD4D3104A | **GTIN (EAN):** 4058352960202


Produktbeschreibung: Sil21 Ring-D, 11350lm840, DA2, 1450, sw



Silica® 21 Ring-D, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringunterseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 11.350lm, Lichtausbeute: 91lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 125W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 1.450mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzart (Vorschaltgeräteaum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung:	LED
Gew. (kg):	3,6
GTIN (EAN):	4058352960202

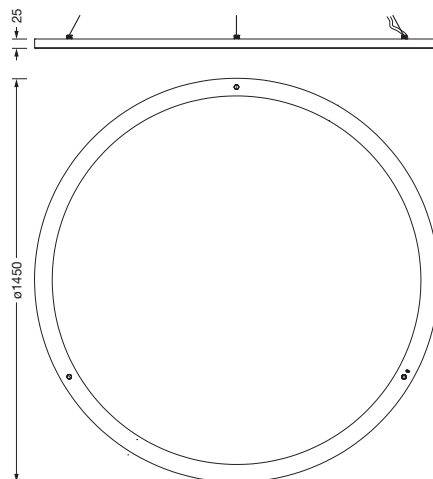


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5PJBD4D3104A | **GTIN (EAN):** 4058352960202

Technische Detailbeschreibung: Silica® 21 Ring-D, 11350lm840, DA2, 1450, sw



Kenndaten

- Produkttyp: Hängeleuchte
- Produktname: Silica® 21 Ring-D
- Bestell-Nr.: 5PJBD4D3104A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: Ringunterseite leuchtend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 11350lm
- Lichtausbeute: 91lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 125W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart (Lampenraum): IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005)
- Farbangabe: tiefschwarz (RAL 9005)
- Farbangabe: tiefschwarz (RAL 9005)

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage
- Empfohlene Abhängenhöhe: bis zu 4,0m
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230V, 0/50..60Hz, AC/DC

Abmessung, Gewicht


- Durchmesser: 1450mm
- Gewicht: 3,6kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5PJBD4D3104A | **GTIN (EAN):** 4058352960202

Maße: Sil21Ring-D,11350lm840,DA2,1450,sw

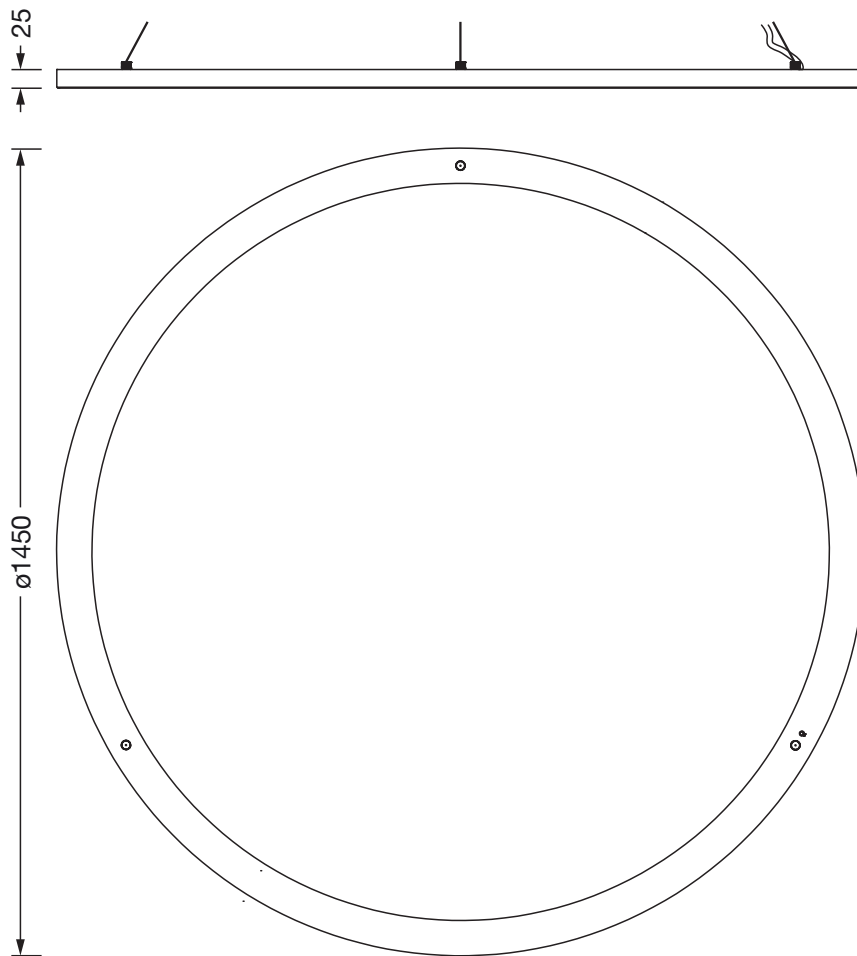

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com