


Bestell-Nr.: 51DB16EA91C | **GTIN (EAN):** 4069025013323


Produktbeschreibung: Lun21S, Abd.op, Ø68, 770lm8mc, DA2MLws



Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn.
 Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
 Bemessungslichtstrom: 770lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig,
 Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-
 Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich:
 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse
 (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03,
 Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 IK 03  

Bestückung: LED
 Gew. (kg): 0,4
 GTIN (EAN): 4069025013323

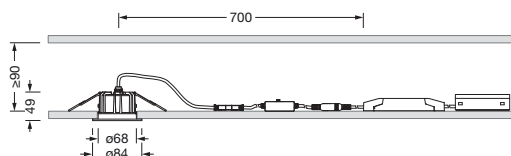


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51DB16EA91C | **GTIN (EAN):** 4069025013323

Technische Detailbeschreibung: Lun21S,Abd.op,Ø68,770lm8mc,DA2MLws



Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 21 S
- Bestell-Nr.: 51DB16EA91C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abdeckung: Abdeckscheibe, opal
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 22

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 770lm
- Lichtausbeute: 128lm/W
- Farbtemperatur: 3000/4000/6500K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830/840/865
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 6W
- Zusatz: UGR ≤ 19 bei Lichtströmen bis zur Werkseinstellung, Lichtstromangabe bei Werkseinstellung und 4000K, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in drei Stufen bei 4000K (550/770/1010lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (4,4/6,0/8,0W)

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 68mm
- Klemmbereich: 1..40mm
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 220..240V, 50..60Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Durchmesser: 84mm
- Gewicht: 0,4kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B20) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51DB16EA91C | **GTIN (EAN):** 4069025013323

Maße: Lun21S, Abd.op, Ø68, 770lm8mc, DA2MLws

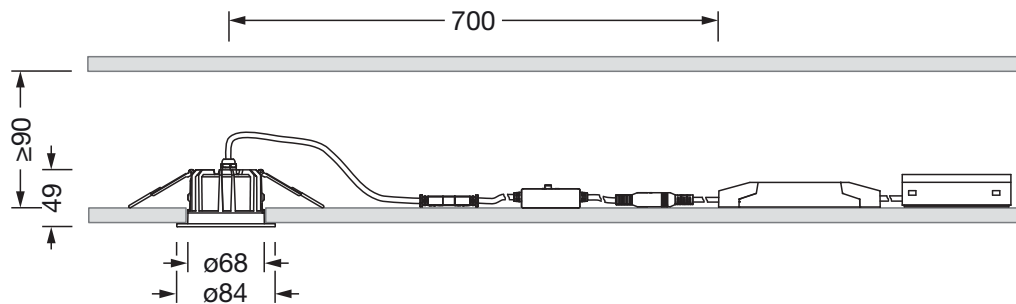

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -