


**Bestell-Nr.:** 51DB16ED91C | **GTIN (EAN):** 4069025013309


**Produktbeschreibung:** Lun21L, Abd.op, Ø150, 1960lm8mc, DA2MLws



Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn.  
 Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED  
 Bemessungslichtstrom: 1.960lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme,  
 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus  
 Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm,  
 Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig):  
 IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE,  
 Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück


IP 20 IK 03  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 0,8  
 GTIN (EAN): 4069025013309

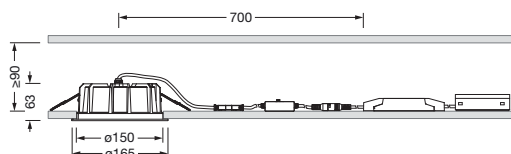

**Bestell-Nr.:** 51DB16ED91C | **GTIN (EAN):** 4069025013309

**Technische Detailbeschreibung:** Lun21L,Abd.op,Ø150,1960lm8mc,DA2MLws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 21 L
- Bestell-Nr.: 51DB16ED91C

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abdeckung: Abdeckscheibe, opal
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 22

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1960lm
- Lichtausbeute: 144lm/W
- Farbtemperatur: 3000/4000/6500K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830/840/865
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 13,6W
- Zusatz: UGR ≤ 19 bei Lichtströmen bis zur Werkseinstellung, Lichtstromangabe bei Werkseinstellung und 4000K

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, Multilumen

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus PC

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 150mm
- Klemmbereich: 1..40mm
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

#### Abmessung, Gewicht


- Durchmesser: 165mm
- Gewicht: 0,8kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B20) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51DB16ED91C | **GTIN (EAN):** 4069025013309

**Maße:** Lun21L, Abd.op, Ø150, 1960lm8mc, DA2MLws

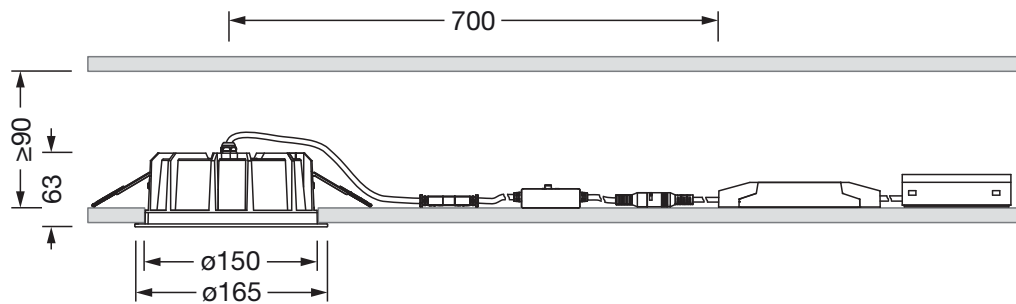

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 30.03.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -