

Bestell-Nr.: 5WD7A9H0A2B5 | GTIN (EAN): 4058352973950


Produktbeschreibung: TLL,LE,fr,5000lm850,NL,ws



TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.000lm, Lichtfarbe: 850, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam \leq 3 SDCM (initial), Vorschaltgerät: Notlicht, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: +5..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IK 06 CE

Bestückung: LED
Gew. (kg): 1,0
GTIN (EAN): 4058352973950



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 15.08.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5WD7A9H0A2B5 | GTIN (EAN): 4058352973950

Technische Detailbeschreibung: TLL,LE,fr,5000lm850,NL,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Leuchteneinsatz
- Produktnname: TL L
- Bestell-Nr.: 5WD7A9H0A2B5

Abmessung, Gewicht

- Länge: 1500mm
- Breite: 66mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 1,0kg

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung
- Abstrahlwinkel: frei strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L85/B10) bei UT = 25°C

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5000lm
- Lichtausbeute: 168lm/W
- Farbtemperatur: 5000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 850
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 34W

Betriebsgerät:

- Akku: LiFePO4

Komponente 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: wie Leuchte
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK06
- Temperaturbereich (Betrieb): +5..+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Leuchteneinsatz LED: Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in bestehender Leuchte
- Zusatz: Montagezubehör erforderlich, bitte zusätzlich bestellen


Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 230..240V, 50/60Hz, AC

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 15.08.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5WD7A9H0A2B5 | GTIN (EAN): 4058352973950

Maße: TLL,LE,fr,5000lm850,NL,ws

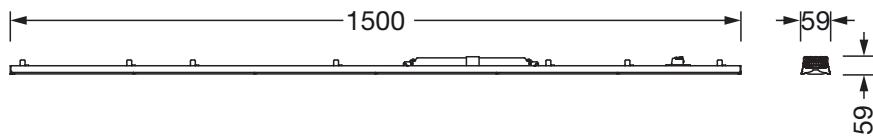

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 15.08.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -