siteco

**Bestell-Nr.:** 5WD7A7A0A2B5 | **GTIN (EAN):** 4058352973219

**Produktbeschreibung:** TLL,LE,fr,6100lm830,ML,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.100lm, Lichtfarbe: 830, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IK 06

| | |
|---|---|
| Bestückung: | LED |
| Gew. (kg): | 1,0 |
| GTIN (EAN): | 4058352973219 |




Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 17.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Bestell-Nr.:** 5WD7A7A0A2B5 | **GTIN (EAN):** 4058352973219

**Technische Detailbeschreibung:** TLL,LE,fr,6100lm830,ML,ws

**Kenndaten**
- Produkttyp: Leuchteneinsatz
- Produktname: TL L
- Bestell-Nr.: 5WD7A7A0A2B5

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Lichttechnik:**
- Abdeckung: Abdeckung
- Abstrahlwinkel: frei strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

**Bestückung:**
- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 6100lm
- Lichtausbeute: 153lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 40W

**Betriebsgerät:**
- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

**Zertifikate, Standards**
- Schutzart: wie Leuchte
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK06
- Temperaturbereich (Betrieb): -25..+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

**Material, Farbe**
- Leuchteneinsatz LED: Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

**Montage**
- Montageart, Montageort: Einbau, in bestehender Leuchte
- Zusatz: Montagezubehör erforderlich, bitte zusätzlich bestellen

**Elektrischer Anschluss**
- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 230..240V, 50/60Hz, AC

**Abmessung, Gewicht**
- Länge: 1500mm
- Breite: 66mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 1,0kg

**Lebensdauer**
- Bemessungslebensdauer: 100000h (L85/B10) bei UT = 25°C

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 17.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Bestell-Nr.:** 5WD7A7A0A2B5 | **GTIN (EAN):** 4058352973219

**Maße:** TLL,LE,fr,6100lm830,ML,ws

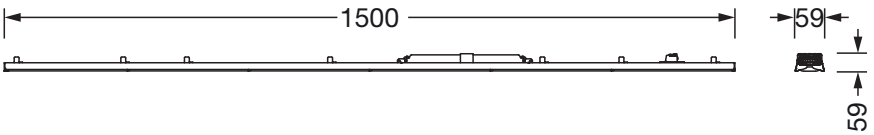





Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 17.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com