

**Bestell-Nr.:** 5XH2D71T08HA | **GTIN (EAN):** 4069025102508


**Produktbeschreibung:** SL31mn,ST1.0a,7460lm722,D4iDR,Slo/u



Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;  
Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Lichtverteilung: ST1.0a, direkt  
asymmetrisch strahlend, für normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung;  
LED: Lichtstrom: 7.460lm, Lichtfarbe: 722, Farbtemperatur: 2200K;  
Lichtausbeute: 109,2lm/W; Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie  
logarithmisch, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige  
Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Leistungsreduzierung,  
intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul,  
Überhitzungsschutz; Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, Siteco®  
eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO  
12944; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Mastflansch aus  
Aluminium-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm,  
Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm²,  
Leitungslänge: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V,  
AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensdauer): 68,3W / (am  
Ende der Lebensdauer): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,2W; Schutzart  
(gesamt): IP66; Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert); Schlagfestigkeit:  
IK09; Prüfzeichen: CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, ZD4i; zul.  
Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -40..+50°C;  
Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED  
Gew. (kg): 6,4  
GTIN (EAN): 4069025102508

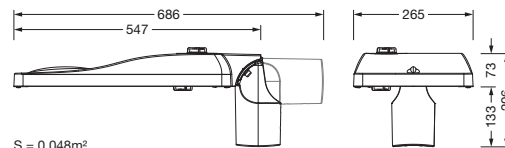

**Bestell-Nr.:** 5XH2D71T08HA | **GTIN (EAN):** 4069025102508

**Technische Detailbeschreibung:** SL31mn,ST1.0a,7460lm722,D4iDR,Slo/u



## Kenndaten

- Produkttyp: Mastleuchte
- Produktname: Streetlight SL 31 mini
- Bestell-Nr.: 5XH2D71T08HA

## Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abdeckung: Abdeckung, klar
- Lichtverteilung: ST1.0a
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED
- Bemessungslichtstrom: 7460lm
- Lichtausbeute: 109lm/W
- Farbtemperatur: 2200K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 722
- Bemessungsleistung Beginn Lebensdauer: 68
- Bemessungsleistung Ende Lebensdauer: 75
- Bemessungsleistung bei 50% Lichtstrom: 29

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: D4i, Desk-Remote, Smart Interface unten und oben
- Ausstattung: Überhitzungsschutz, Leistungsreduzierung, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch

## Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK09
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+50°C
- Zusatz: normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung
- Korrosionsschutz: Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, ZD4i

## Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, mehrstufiges Dichtungssystem, Neigung: -15°..+20° (Aufsatz) | -20°..+20° (Ansatz), einstellbar in 5° Schritten, keine Dichtung auf der Leuchtenoberseite
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Mastflansch: Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastflansch unmontiert beigelegt
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Abdeckung: Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas

## Montage

- Montageart, Montageort: Ansatz, Aufsatz, auf dem Mast

## Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Leitung H07RN-F 2x 1,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: Stoßspannungsfestigkeit: 10kV (Common Mode); 6kV (Differential Mode)
- Anschlussleitung: vormontiert, L= 8,5m

## Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 6,4kg
- Mastzopf: Zopfmaß: 76/60mm

**Bestell-Nr.:** 5XH2D71T08HA | **GTIN (EAN):** 4069025102508

**Technische Detailbeschreibung:** SL31mn,ST1.0a,7460lm722,D4iDR,Slo/u



**Lichtemission**


- Lichtemission: 0% bei 0° Neigung

**Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 100000h  
(L94/B10) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5XH2D71T08HA | **GTIN (EAN):** 4069025102508

**Maße:** SL31mn,ST1.0a,7460lm722,D4iDR,Slo/u

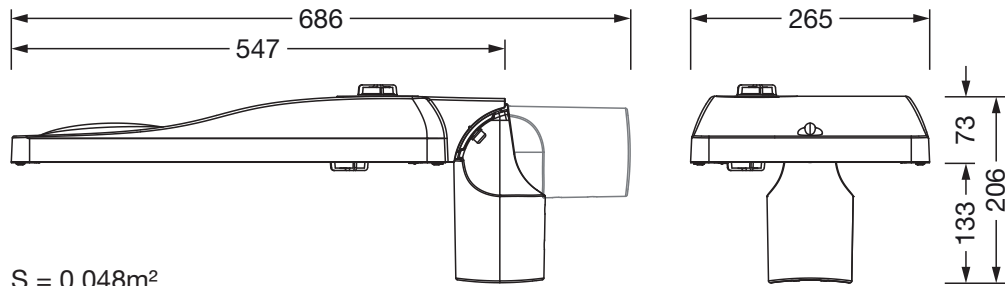

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -